


IST-WS Tip A

NOU

Cheie dinamometrica digitala

- functionare in sensul acelor de ceasornic si invers acelor de ceasornic
- unitati: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- trei moduri de măsurare:
 - Modul unghiular: unghiul de rotatie poate fi setat, cand se întoarce la unghi, 2 LED-uri care clipesc si soneria emite un bip, captand valorile cuplului
 - Mod de afisare a valorii maxime: captarea valorilor de varf ale cuplului
 - Mod de afisare a valorii in timp real: urmărirea in timp real a valorilor cuplului
- in modul unghiul si in modul valoare maxima, limitele superioare si inferioare de toleranta pot fi setate pentru a determina trecerea sau esecul de catre luminile LED
- memorie de 50 de rezultate
- intrati in modul de economisire a energiei dupa 2 minute
- maner antiderapant
- cu inregistrare de suprasarcina (odata ce cuplul atinge 110% din intervalul maxim)
- alimentare: 2 x AA (pentru 110 ore de lucru)

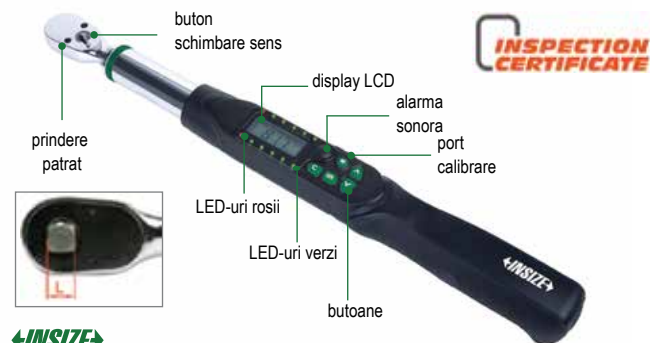

INSPECTION CERTIFICATE

←INSIZE→

IST-4W30A	6-30	1/4"	±2%	±3%	0.01	390	760	6,268.50
IST-4W135A	27-135	3/8"	±2%	±3%	0.1	415	940	6,625.50
IST-4W200A	40-200	1/2"	±2%	±3%	0.1	530	1340	7,371.00
IST-4W340A	38-340	1/2"	±2%	±3%	0.1	650	1540	7,875.00

IST-25WM

NOU

Cheie dinamometrica mecanica cu setare digitala

- fara masuratori in timp real
- functionare numai in sens orar
- unitati: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- cheie dinamometrica mecanic cu "click", valoarea cuplului pre-setat este afisat pe display



←INSIZE→


IST-25WM60	12-60	9x12	±3%	-	0.1	408	1300	1,942.50
IST-25WM100	20-100	9x12	±3%	-	0.1	431	1400	2,247.00
IST-25WM140	28-140	14x18	±3%	-	0.1	492	1450	2,614.50
IST-25WM200	40-200	14x18	±3%	-	0.1	510	1500	2,709.00
IST-25WM300	60-300	14x18	±3%	-	0.1	568	1700	3,087.00

IST-WS Tip B

NOU

Cheie dinamometrica digitala

- functionare in sensul acelor de ceasornic si invers acelor de ceasornic
- unitati: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- trei moduri de măsurare:
 - Modul unghiular: unghiul de rotatie poate fi setat, cand se întoarce la unghi, 2 LED-uri care clipesc si soneria emite un bip, captand valorile cuplului
 - Mod de afisare a valorii maxime: captarea valorilor de varf ale cuplului
 - Mod de afisare a valorii in timp real: urmărirea in timp real a valorilor cuplului
- in modul unghiul si in modul valoare maxima, limitele superioare si inferioare de toleranta pot fi setate pentru a determina trecerea sau esecul de catre luminile LED
- memorie de 50 de rezultate
- intrati in modul de economisire a energiei dupa 2 minute
- maner antiderapant
- cu inregistrare de suprasarcina (odata ce cuplul atinge 110% din intervalul maxim)
- alimentare: 2 x AA (pentru 110 ore de lucru)

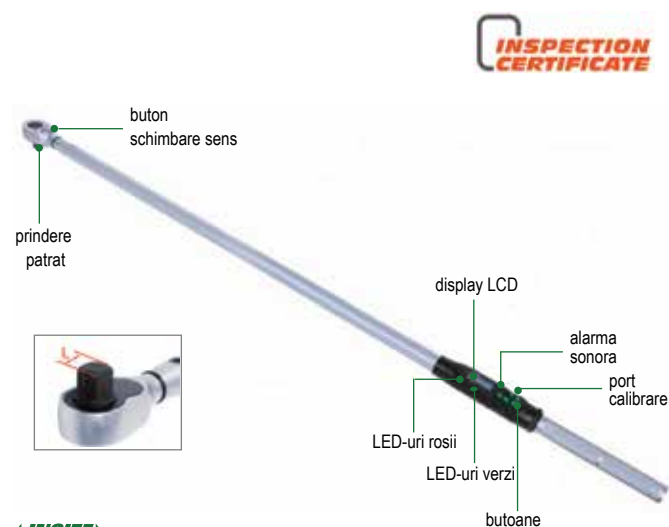

INSPECTION CERTIFICATE

←INSIZE→

IST-4W850A	170-850	3/4"	±2.5%	±3.5%	0.1	1220	6000	23,950.50
IST-4W1200A	240-1200	1"	±2.5%	±3.5%	1	1800	9100	31,951.50
IST-4W1500A	300-1500	1"	±2.5%	±3.5%	1	1800	9100	35,143.50
IST-4W2000A	400-2000	1"	±2.5%	±3.5%	1	1800	10500	42,168.00

IST-19WM

NOU

Cheie dinamometrica mecanica cu setare digitala

- fara masuratori in timp real
- functionare numai in sens orar
- unitati: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- cheie dinamometrica mecanic cu "click", valoarea cuplului pre-setat este afisat pe display



←INSIZE→

IST-19WM60	12-60	3/8"	±3%	-	0.1	408	1300	2,247.00
IST-19WM100	20-100	3/8"	±3%	-	0.1	431	1400	2,635.50
IST-19WM140	28-140	1/2"	±3%	-	0.1	492	1450	3,066.00
IST-19WM200	40-200	1/2"	±3%	-	0.1	510	1500	3,171.00
IST-19WM300	60-300	1/2"	±3%	-	0.1	568	1700	3,622.50