


BURGHIE IN TREPTE PROFESIONALE



KRONUS®
Professional Quality

NOU 2024

Burghiu in trepte 4-22 mm HSS M2 cu doua canale elicoidale, cu coada hexagonala de impact 1/4"




10 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)


- lungime: 53,5 mm
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M2 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M2 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure. aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea otelului inoxidabil si otelului de inalta rezistenta
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata

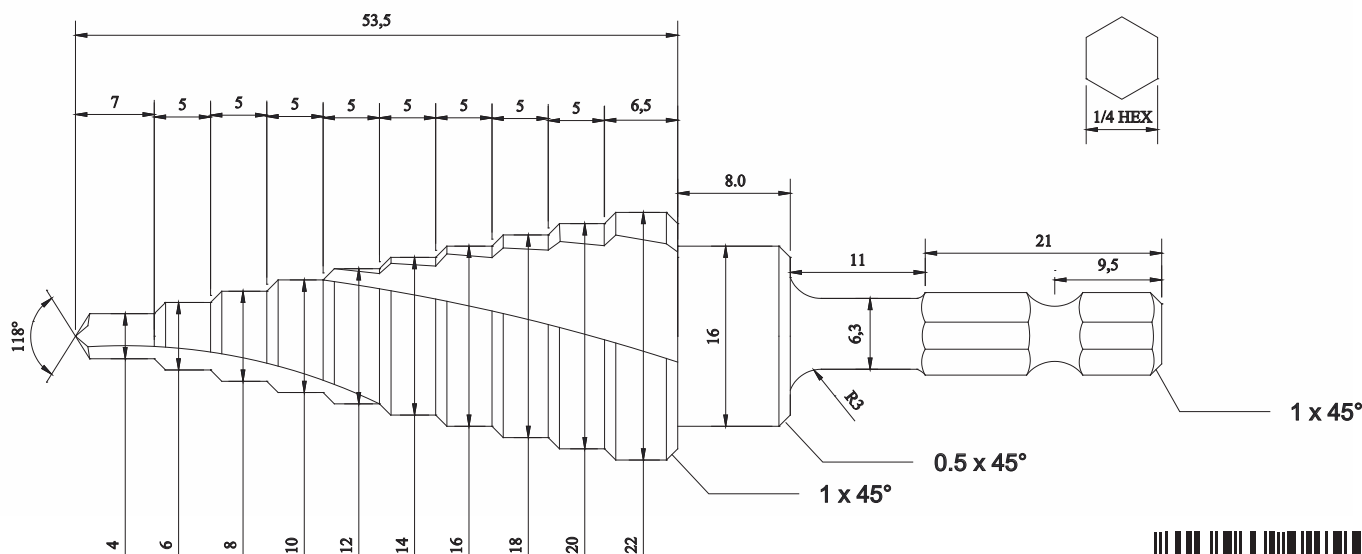

Burghiu in trepte 4-35 mm HSS M2 cu patru canale elicoidale, cu coada hexagonala de 3/8"




16 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35)

- lungime: 75 mm
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri


AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 4,5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M2 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M2 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure. aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea otelului inoxidabil si otelului de inalta rezistenta
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata

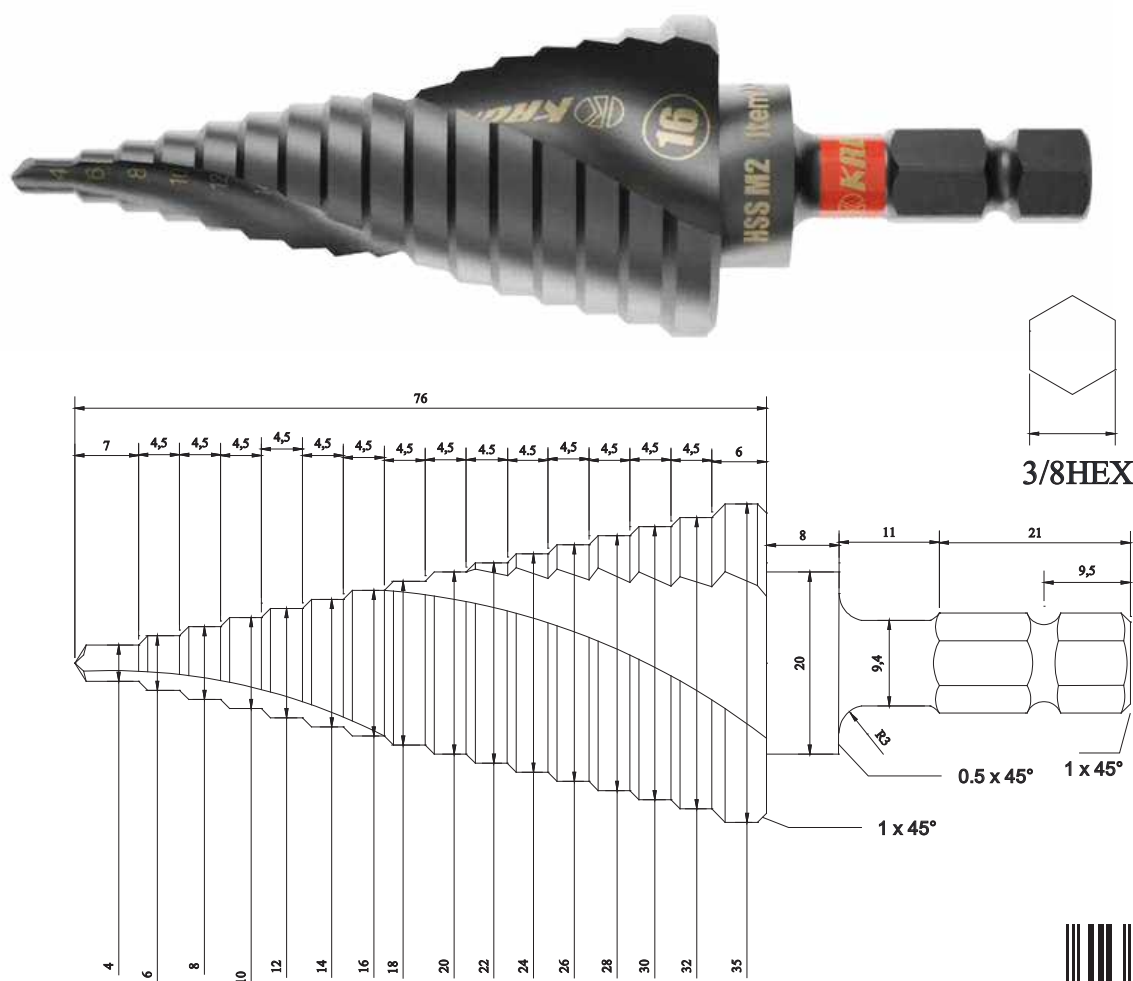

6 426449 025529

Burghiu in trepte 4-39 mm HSS M2 cu doua canale elicoidale, cu coada hexagonala de 3/8"




13 trepte (4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39)

- lungime: 68 mm
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M2 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M2 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure. aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea otelului inoxidabil si otelului de inalta rezistenta
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata

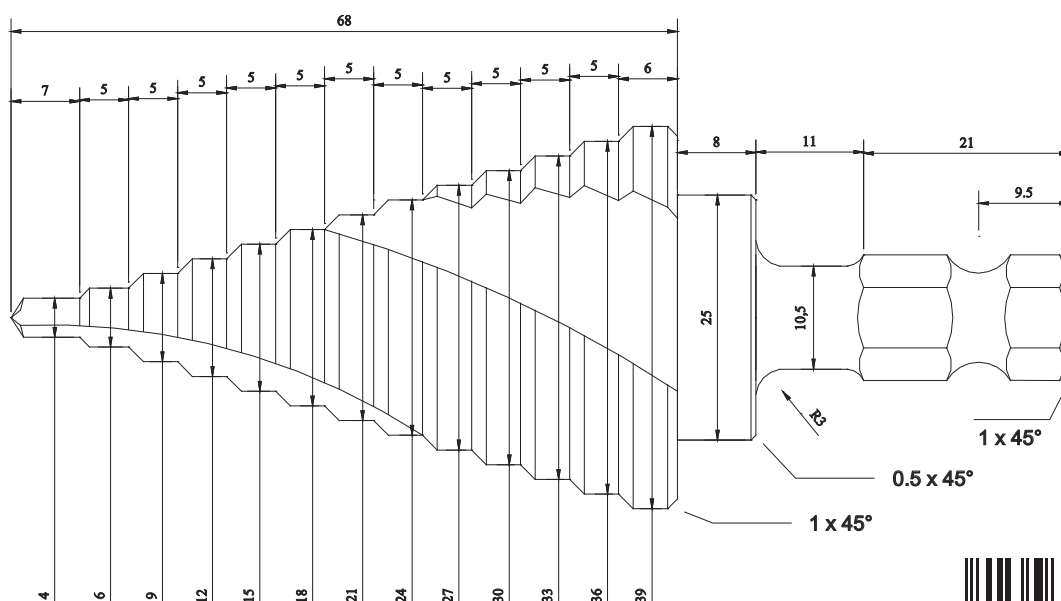

6 426449 025536

Burghiu in trepte 4-22 mm HSS M35 Co 5% cu patru canale elicoidale, cu coada hexagonala de impact 1/4", acoperire TiAN




10 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)

- lungime: 53,5mm
- design unic cu patru caneluri si este fabricat din otel rapid M35 Cobalt 5%
- viteza de gaurire mai mare si eficienta mai buna de indepartare a aschiilor decat produsele similare
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adâncime treapta de 5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M35 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M35 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure; aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea inoxului otel si otel de inalta rezistenta.
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata
- durata de viata de 10 ori mai mare cu acoperire cu titan TiAN

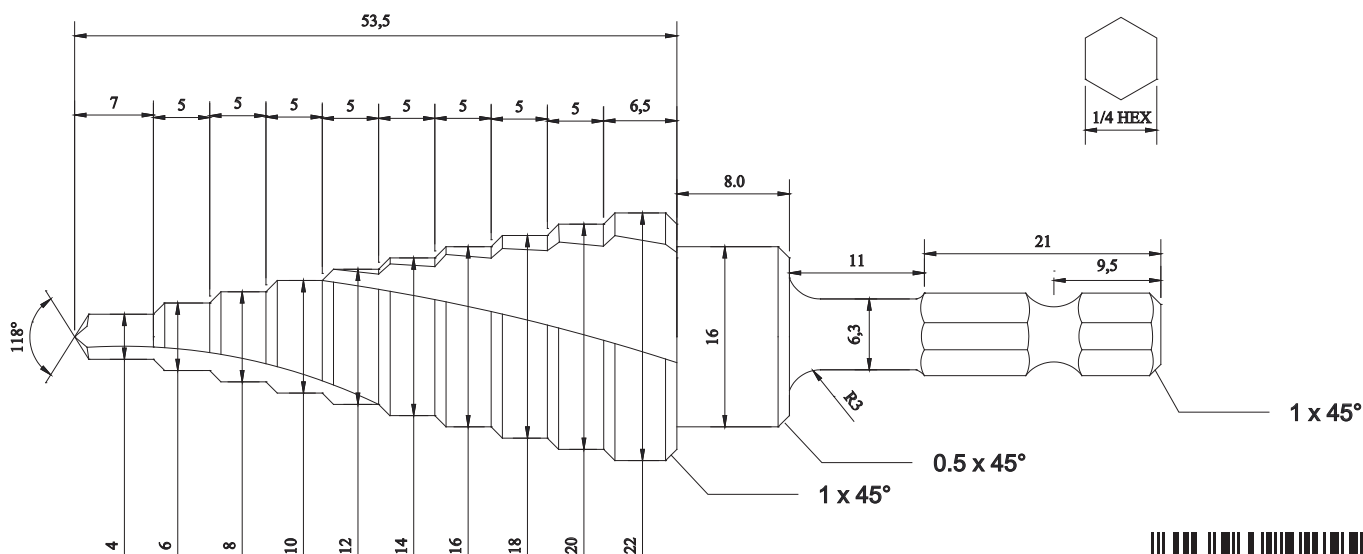

Burghiu in trepte 4-35 mm HSS M35 Co 5% cu patru canale elicoidale, cu coada hexagonala de 3/8", acoperire TiAN




16 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35)


- lungime: 76 mm
- design unic cu patru caneluri si este fabricat din oțel rapid M35 Cobalt 5%
- viteza de gaurire mai mare si eficienta mai buna de indepartare a aschiilor decat produsele similare
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in oțel, oțel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subțiri

AVANTAJE

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adâncime treapta de 4,5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subțiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M35 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M35 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea oțelurilor dure; aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea inoxului oțel si oțel de inalta rezistenta.
- fabricat din oțel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata
- durata de viata de 10 ori mai mare cu acoperire cu titan TiAN

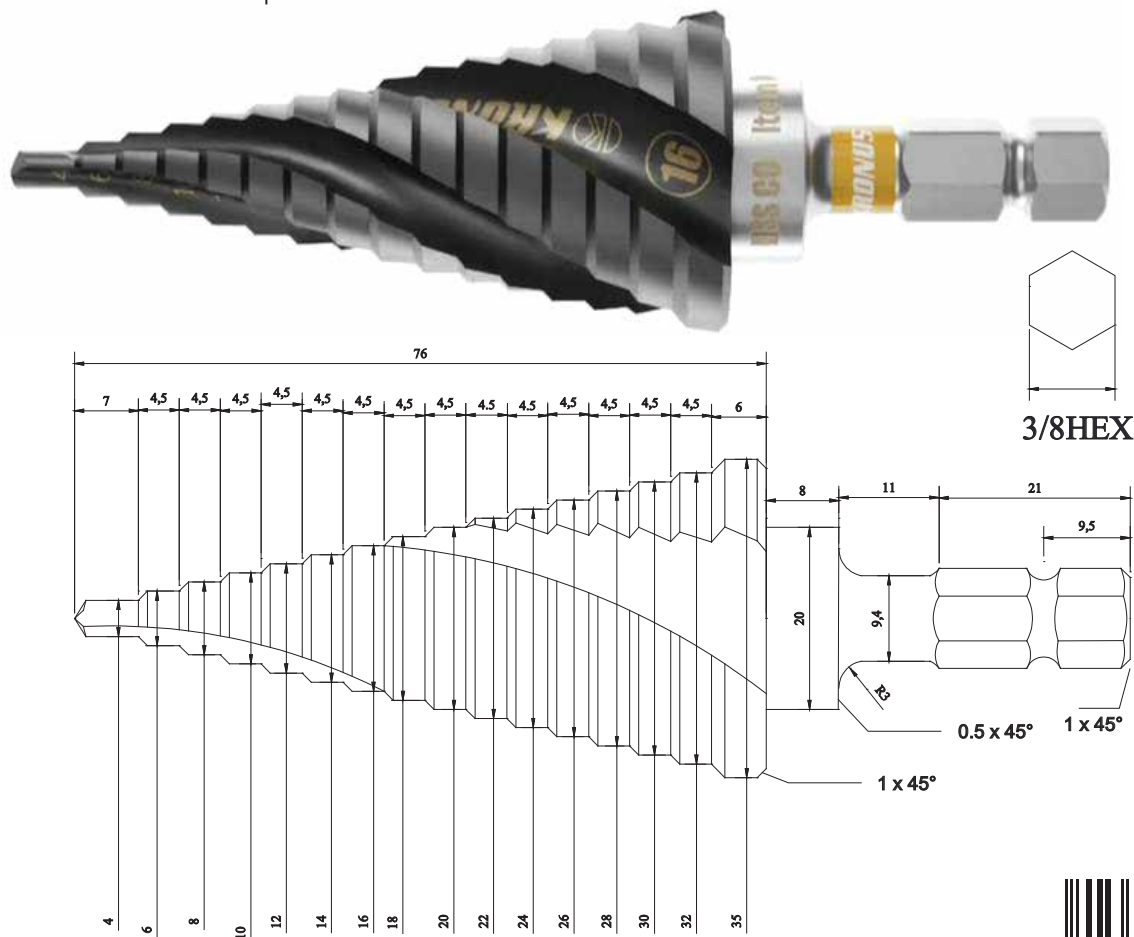

Burghiu in trepte 4-22 mm HSS M2 cu patru canale elicoidale, cu coada hexagonala de impact 1/4", acoperire TiAN




10 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)

- lungime: 53,5 mm
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri


AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M2 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M2 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure; aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea otelului inoxidabil si otelului de inalta rezistenta
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata

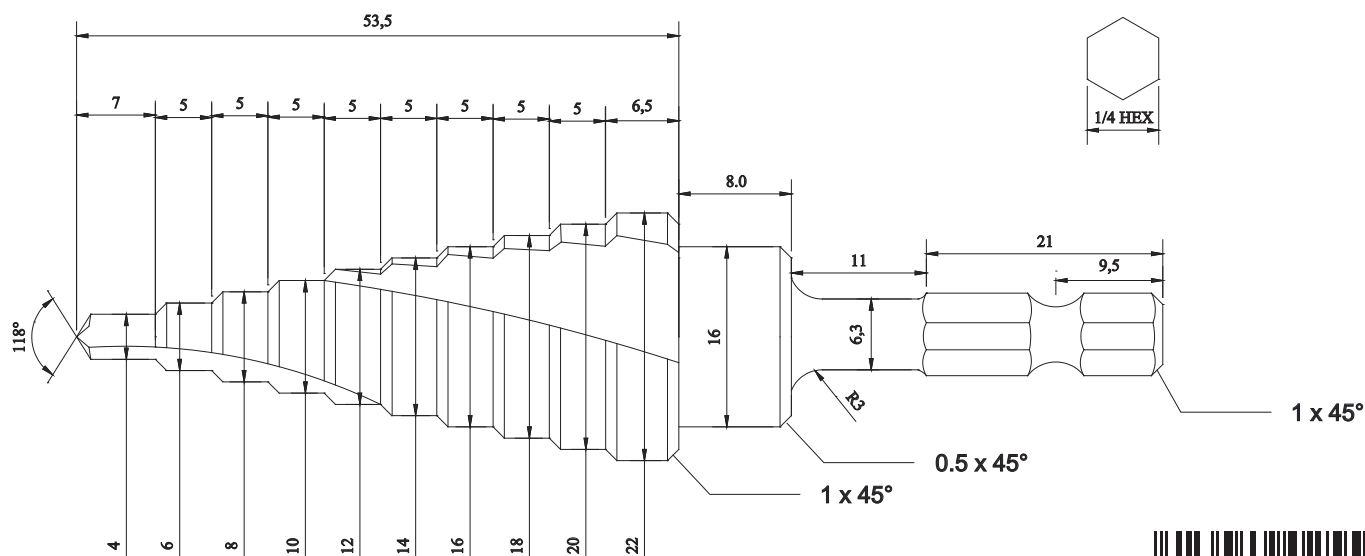

6 426449 025567

Burghiu in trepte 4-35 mm HSS M2 cu patru canale elicoidale, cu coada hexagonala de 3/8", acoperire TiAN"




16 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35)


- lungime: 76 mm
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 4,5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M2 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M2 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure; aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea otelului inoxidabil si otelului de inalta rezistenta
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata

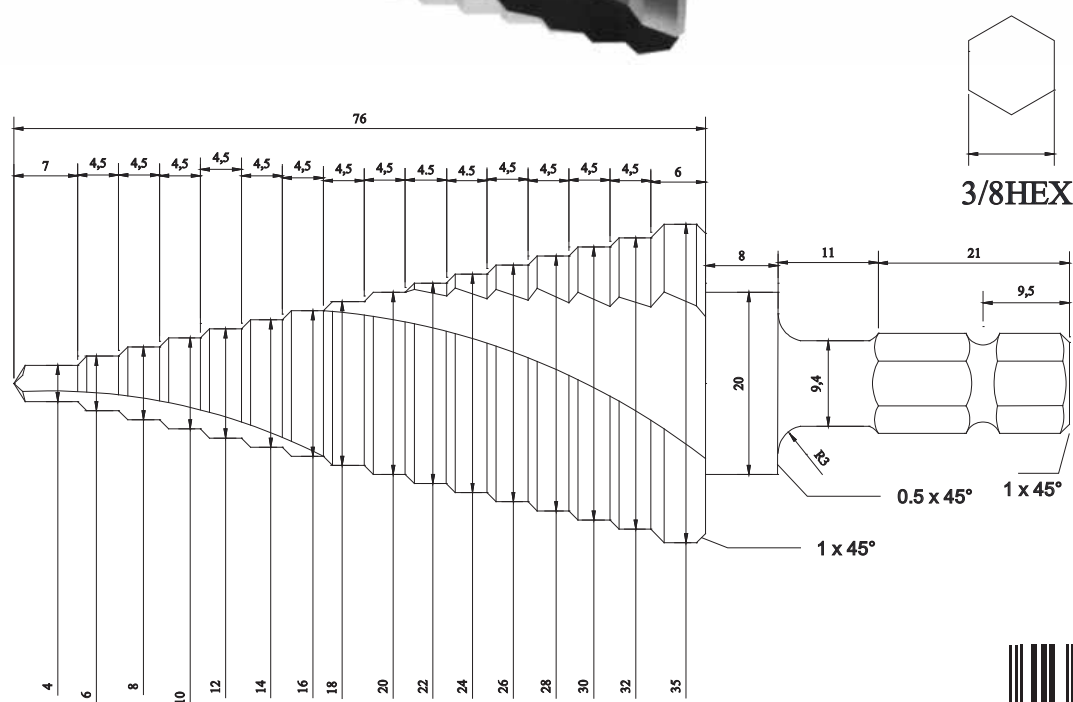

Burghiu in trepte 4-39 mm HSS M2 cu patru canale elicoidale, cu coada hexagonala de 3/8", acoperire TiAN




13 trepte (4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39)


- lungime: 68 mm
- burghie in trepte pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt proiectate pentru gauri repetitive in otel, otel inoxidabil, cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri foi
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata
- HSS M2 creste semnificativ rezistenta la caldura si permite burghiului sa functioneze la temperaturi mai ridicate fara a-si pierde caracteristicile tehnice (duritatea)
- M2 ofera performante sporite si durata de viata a sculei la prelucrarea otelurilor dure; aceste burghie sunt ideale pentru utilizarea la gaurirea otelului inoxidabil si otelului de inalta rezistenta
- fabricat din otel rapid de calitate premium, cu muchie de taiere slefuita cu canale duble pentru o durata lunga de viata

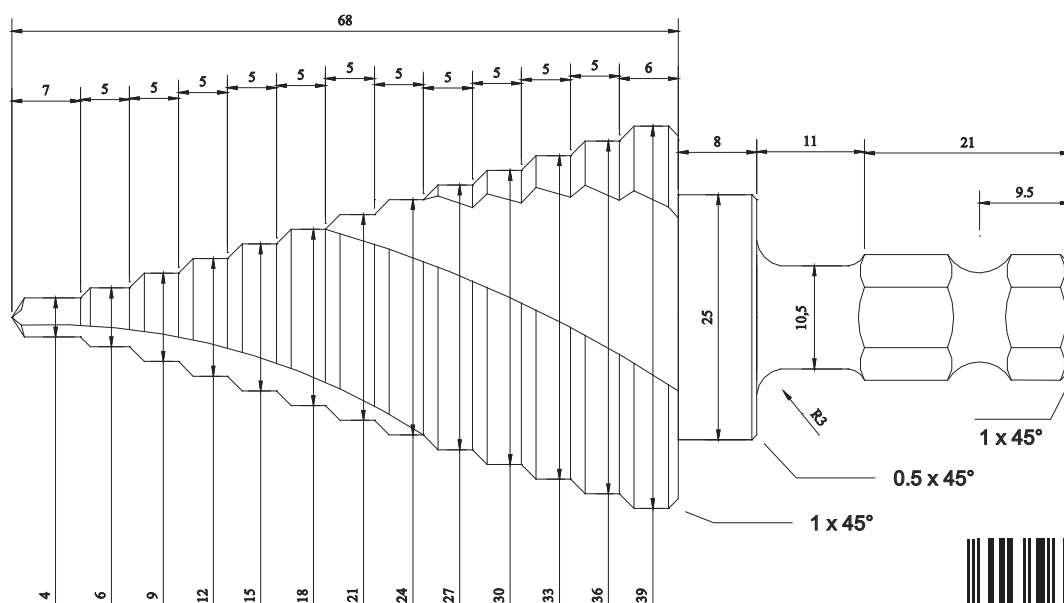

Burghiu in trepte 4-32 mm HSS 4241 cu doua canale elicoidale, cu coada hexagonala de 3/8"




15 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)

- lungime: 71.5 mm
- burghie trepte din HSS 4241 pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt concepute pentru gauri repetitive in cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 4,5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri table
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata

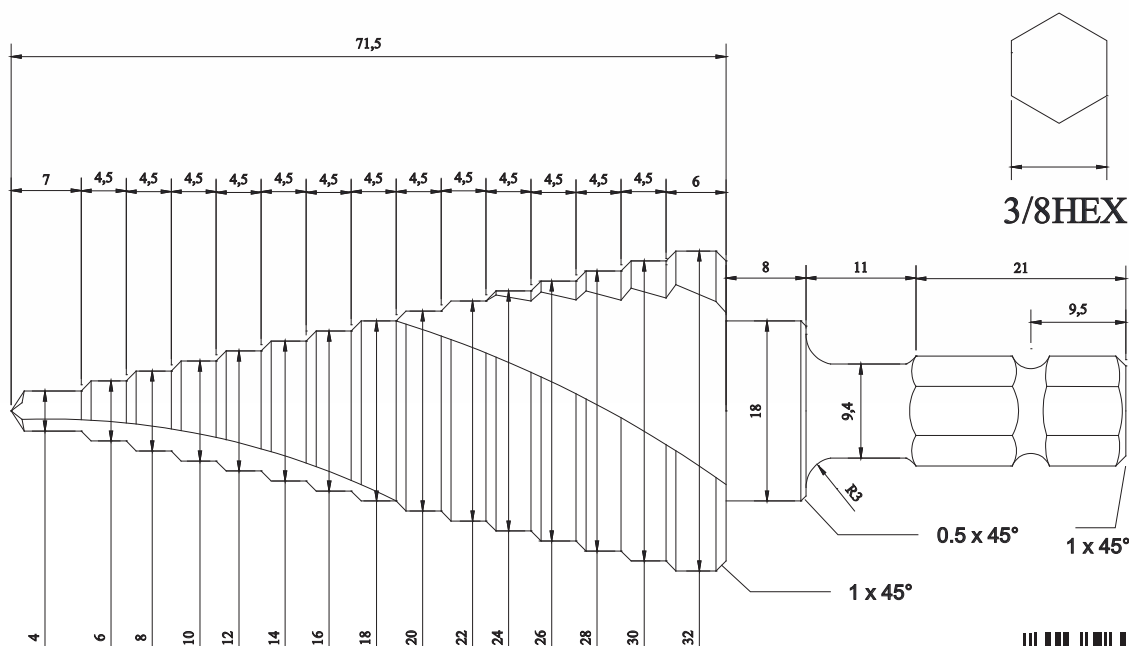

6 426449 025499

Set burghie in trepte HSS 4241 cu doua canale elicoidale, 3-12 mm si 4-22 mm cu coada hexagonala de impact 1/4"





3-12mm - 10 trepte (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) / 4-22mm - 10 trepte (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)

- lungime 3-12 mm: 48.5 mm
- lungime 4-22 mm: 71.5 mm
- burghie trepte din HSS 4241 pentru electricieni, lucratori cu tabla si mecanici auto
- burghiile in trepte sunt concepute pentru gauri repetitive in cupru, alama, aluminiu, plastic, plexiglas, laminate si multe alte materiale subtiri

AVANTAJE:

- nu necesita pregaurire
- usor de ascutit
- adancime treapta de 5 mm
- gaurire fara trepte in cele mai subtiri table
- gaurire fara bavuri, fara deformare a tablei
- debavurare automata

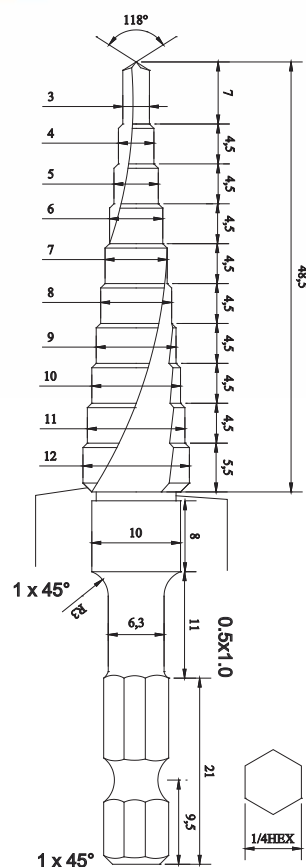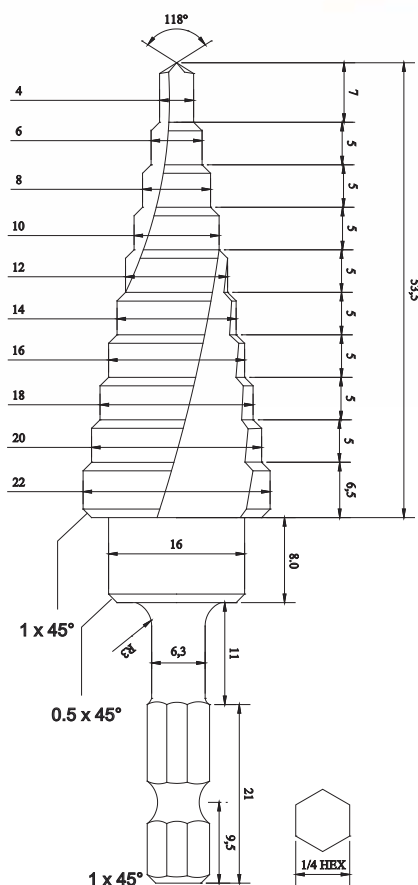

BURGHIE IN TREPTE

Art.	Cod	Dim.	Coadă	Nr. trepte	Trepte	Lungime	Nr. canale	Tip canale	Material	Duritate	Recomandat pentru			
71763	902549	4-32 mm		15 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	71,5 mm	2 canale	elicoidale	HSS 4241	61-62 HRC				
		3-12 mm		10 trepte	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	48,5 mm	2 canale	elicoidale	HSS 4241	61-62 HRC				
		4-22 mm		10 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	53,5 mm	2 canale	elicoidale	HSS 4241	61-62 HRC				
71763M2	902551	4-22 mm		10 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	53,5 mm	2 canale	elicoidale	HSS M2	63-65 HRC				
71763M2	902552	4-35 mm		16 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35	76 mm	4 canale	elicoidale	HSS M2	63-65 HRC				
71763M2	902553	4-39 mm		13 trepte	4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39	68 mm	2 canale	elicoidale	HSS M2	63-65 HRC				
71763M35TiAN	902554	4-22 mm		10 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	53,5 mm	4 canale	elicoidale	acoperire TiAN HSS M35	66-67 HRC				
71763M35TiAN	902555	4-35 mm		16 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35	76 mm	4 canale	elicoidale	acoperire TiAN HSS M2	66-67 HRC				
71763M2TiAN	902556	4-22 mm		10 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	53,5 mm	4 canale	elicoidale	acoperire TiAN HSS M2	63-65 HRC				
71763M2TiAN	902557	4-35 mm		16 trepte	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35	76 mm	4 canale	elicoidale	acoperire TiAN HSS M2	63-65 HRC				
71763M2TiAN	902558	4-39 mm		13 trepte	4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39	68 mm	4 canale	elicoidale	acoperire TiAN HSS M2	63-65 HRC				