



Calitate industrială



SCULE PENTRU GIPS-CARTON


INDUSTRIAL

Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026



EDMAPLAC 450

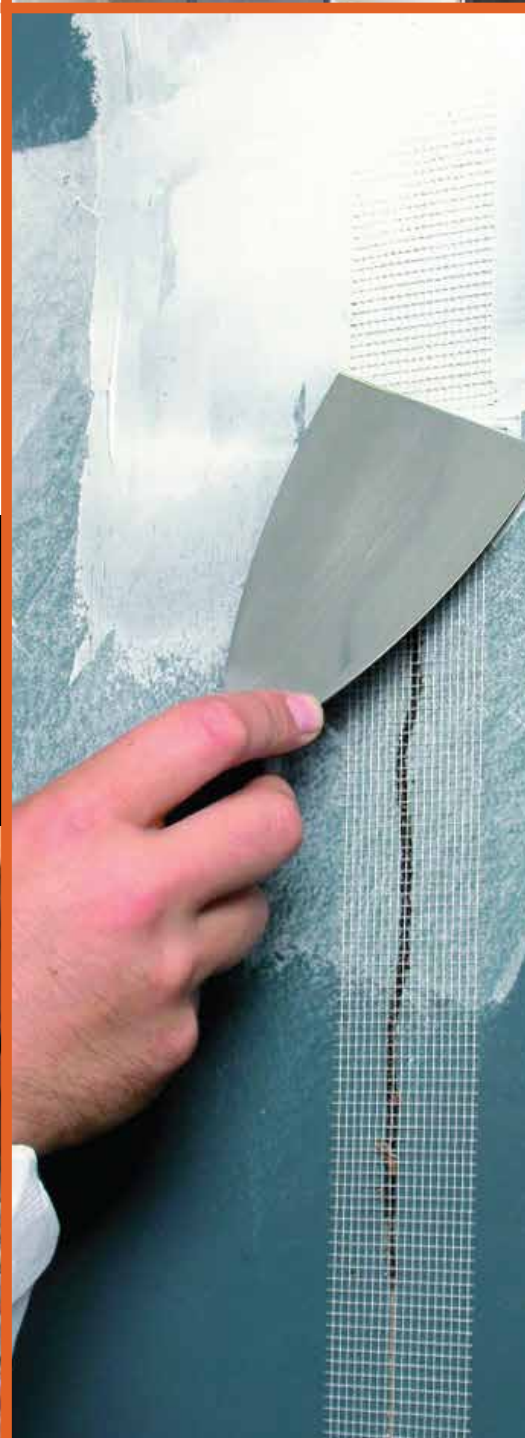

7150R

Mistrie rotunjita

- material: OLC 50
- grosime: 0,7 mm
- duritate 52 HRC
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

	mm		
71560	180	260	17.00
71561	200	285	18.12
71562	210	335	18.56

7150P

Mistrie patrata

- material: OLC 50
- grosime: 0,7 mm
- duritate 52 HRC
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

	mm		
71571	180	260	17.00
71572	200	285	18.12

7150T

Mistrie triunghiulara

- material: OLC 50
- grosime: 0,7 mm
- duritate 52 HRC
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

	mm		
71578	140	215	10.50
71579	160	240	11.20

7011

Gletiera cu maner de lemn

- material: 3cr13
- grosime: 0,7 mm
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

	mm		
70111	200 x 80	360	38.93
70110	240 x 100	385	41.39
70112	130 x 280	435	46.54



EDMAPLAC® 450

Dispozitiv cu cremaliera pentru ridicat placi gips-carton EDMAPLAC® 450

- pentru a ridica placile de gips-carton in toate pozitiile: orizontala (instalare pe tavan), unghiulara (instalare pe tavan inclinat) si verticala (instalare pe perete)
- sistem inovator de franare cu 2 manere (frana principala + frana de siguranta) pentru a cobori rapid panoul sub control
- functionare automata datorita functiei de utilizare cu ajutorul masinilor de insurubat electrice
- sistemul sau cu cremaliera si pinion permite ridicarea placilor de gips-carton cu mai putin efort decat alte platforme de ridicat
- design ergonomic cu maner bi-material pentru a inclina suportul superior in pozitie verticala
- placa de lemn suport pentru scule inclusa
- usor de trecut prin usa datorita picioarelor pliabile
- 3 roti, inclusiv 2 roti cu frana
- fara zgomet in timpul ridicarii placilor pe santier
- certificat CE
- in conformitate cu directiva europeana "MACHINERY"-2006/42/CE.
- aprobat prin raportul de conformitate VERITAS nr. 628 8214-1.

SPECIFICAȚII:

- dimensiunile maxime ale placii: 1,20 x 3,60 m
- dimensiunile minime ale placii: 0,15 x 0,60 m
- inaltime maxima cu extensie: 4,50 m
- inaltime maxima fara extensie: 3,50 m
- inaltime minima: 161 cm
- inaltime maxima pentru ridicare verticala cu o inaltime de 2,50 m: 5,75 m
- inaltimea de incarcare a placii fara extensie: 84 cm
- latime minima in pozitie de miscare / depozitare: 63 cm



EDMAPLAC 450

EDMA
SAFETY & QUALITY

	dimensiune maxima placa	dimensiune minima placa	inaltime maxima cu extensie		
267355	1,20 x 3,60 m	0,15 x 0,60 m	4,50 m	60000	6718.69

EDMAPLAC CABLE

NOU

Dispozitiv cu scripete pentru ridicat placi gips-carton EDMAPLAC CABLE

- cap rotativ la 360°.
- ridică placa de gips-carton în poziție orizontală și înclinată
- cablu dublu pentru ridicare și coborâre = siguranță.
- scripete cu rulment cu bile pentru un efort mai mic.
- trolie cu maner bimaterial.
- maner basculant ergonomic pentru încărcarea ușoară a plăcii de gips-carton.
- dimensiuni mai mici, mai ușoare, mai puțin voluminoase.
- trecere ușoară a ușii datorită picioarelor laterale rabatabile.
- echipat cu 3 roți, 2 cu frână și 2 roți de stabilizare/transport.
- se livrează asamblat cu excepția capului.
- certificare CE.
- conform directivei europene "MACHINERY" - 2006/42/CE.
- aprobat prin raportul de conformitate VERITAS #10673478-1.

SPECIFICAȚII :

- sarcină maximă: 60 kg.
- dimensiuni maxime placă : 1,20 x 3,60 m.
- dimensiuni minime placă : 0,15 x 0,60 m.
- înălțime maximă: 3,50 m.
- înălțime minimă: 1,6 m.
- înălțimea de încărcare a plăcii: 80 cm.
- dimensiuni : 131 x 85 x 25 cm.

EDMAPLAC CABLE



EDMA


	dimensiune maxima placa	dimensiune minima placa	inaltime maxima cu extensie		
268655	1,20 x 3,60 m	0,15 x 0,60 m	3,50 m	42500	3890.98

EDMABLADE

NOU

Gletiera pentru finisare cu lama rigida

- adaptabilă pe maner telescopic EDMA (conector și maner sunt furnizate separat)
- lama din oțel inoxidabil de 0,5 mm cu margini rotunjite

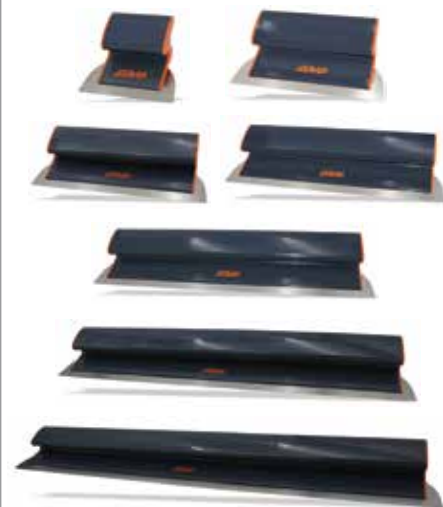

EDMA

	mm		
371655	15	160	135.08
371755	25	290	169.67
371855	35	412	222.13
371955	45	520	246.23
372055	60	700	346.72
372155	80	950	462.13
372255	100	1180	577.87

EDMABLADE FLEXIBLE

NOU

Gletiera de finisare cu lama flexibilă

- adaptabilă pe maner telescopic EDMA (conector și maner sunt furnizate separat)
- lama din oțel inoxidabil de 0,3 mm cu margini rotunjite



EDMA


	mm		
171655	15	160	123.77
171755	25	340	155.74
171855	35	480	203.77
171955	45	620	225.74
172055	60	840	318.03
172155	80	1110	423.93
172255	100	1380	530.16

EDMABLADE TWIST

NOU

Gletiera de finisare cu lama flexibilă pivotantă

- permite netezirea materialului, a benzii de îmbinare, a tencuielii.
- manerul poate fi reglat în 2 poziții pentru a se adapta suprafeței de lucru.
- ușor de utilizat datorită structurii sale ușoare și ergonomice.
- adaptabil pe manere telescopice EDMA (conectorul și manerul nu sunt incluse).
- lama din oțel inoxidabil cu margini rotunjite pentru un rezultat fără dungi și fără pierderi de material
- grosimea lamei: 0,3 mm

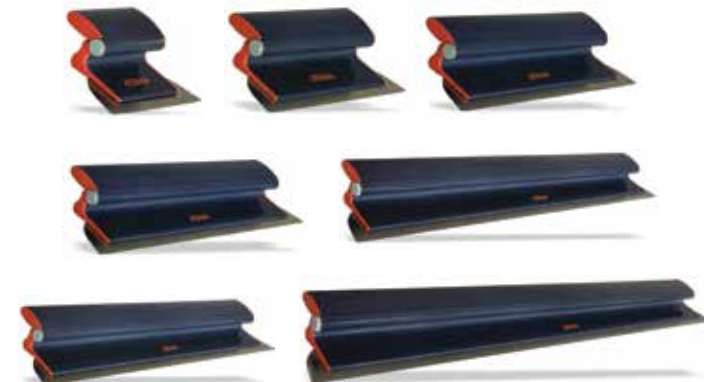

EDMA

	mm		
271655	15	210	136.23
271755	25	390	171.31
271855	35	580	224.10
271955	45	880	248.36
272055	60	1200	350.00
272155	80	1390	466.23
272255	100	1740	583.11

610191

NOU

Set gletiere pentru finisare cu lama flexibila in geanta XL

- adaptabila pe maner telescopic EDMA (conector si maner sunt furnizate separat)
- lama din otel inoxidabil de 0,3 mm cu margini rotunjite



EDMA

610191	12	8300	2981.97

743036 Cutie de depozitare XL - 1350 x 350 x 100 mm
 171655 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 15 cm
 171755 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 25 cm
 171855 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 35 cm
 171955 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 45 cm
 172055 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 60 cm
 172155 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 80 cm
 172255 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 100 cm
 271555 Maner EDMABLADE
 169955 Tija telescopică 1,20 - 2,40 m
 181355 Spaclu flexibil Premium pentru rostruri - 10 cm
 181555 Spaclu flexibil Premium pentru rostruri - 15 cm
 164355 Scula multifunctionala - 8 cm

610190

NOU

Set gletiere pentru finisare cu lama flexibila in geanta S

- adaptabila pe maner telescopic EDMA (conector si maner sunt furnizate separat)
- lama din otel inoxidabil de 0,3 mm cu margini rotunjite



EDMA

610190	7	3400	1475.41

743035 Cutie de depozitare S - 650 x 250 x 90 mm
 171755 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 25 cm
 171855 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 35 cm
 171955 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 45 cm
 172055 EDMABLADE - Gletiera finisare flexibila 60 cm
 271555 Maner EDMABLADE
 169955 Tija telescopică 1,20 - 2,40 m
 181555 Spaclu flexibil Premium pentru rostruri - 15 cm

271555

NOU

Maner EDMABLADE

- permite conectarea lamelor de finisare EDMABLADE la un tija telescopică EDMA
- sistem de prindere rapid si usor
- cap pivotant pentru a se adapta la suportul de lucru
- ergonomie pentru o utilizare usoara



EDMA

	mm		
271555	-	280	119.18

NOU

Tija telescopică

- cap din aluminiu.
- varf plat, rotativ si anti-alunecare.



179555
0,50 - 0,90 m

179655
0,80 - 1,50 m

169955
1,20 - 2,40 m

EDMA

	m		
179555	0,50 - 0,90	833	78.36
179655	0,80 - 1,50	917	95.74
169955	1,20 - 2,40	640	127.54

278055

NOU

Rola de colt interior

- ideala pentru a strange banda de gips-carton in colturile interioare orizontale si verticale.
- se livreaza cu un adaptor pentru conectarea la tije telescopic EDMA (nu sunt incluse).
- compatibil cu un maner cu prindere mama M10



EDMA

	m		
278055		480	446.89

278155

NOU

Rola de colt exterior

- ideala pentru a strange banda de gips-carton in colturile exterioare orizontale si verticale.
- se livreaza cu un adaptor pentru conectarea la tije telescopic EDMA (nu sunt incluse).
- compatibil cu un maner cu prindere mama M10



EDMA

	m		
278155		480	446.89

743036

NOU

Geanta de transport XL

- usoara si rezistenta la impact
- fabricat din EVA si elasthan
- sistem de inchidere cu fermoar dublu
- plasa de depozitare interioara cu fermoar
- prevazut cu maner pentru transport usor
- dimensiuni : 1350 x 350 x 100 mm



EDMA

mm			
743036	1350 x 350 x 100	2400	455.90

743035

NOU

Geanta de transport S

- usoara si rezistenta la impact
- fabricat din EVA si elasthan
- sistem de inchidere cu fermoar dublu
- plasa de depozitare interioara cu fermoar
- prevazut cu maner pentru transport usor
- dimensiuni : 650 x 250 x 90 mm



EDMA

mm			
743035	650 x 250 x 90	1200	309.02



Spaclu cu lama flexibila INOX

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda

NOU



Stainless Steel Blade

more resistant



EDMA

mm			
181055	40	120	62.46
181155	60	130	64.59
181255	80	150	65.90
181355	100	150	71.31
181455	120	160	74.26
181555	150	170	79.34
182055	200	170	108.03
182155	250	220	136.72

610161

NOU

Set spacluri cu lama flexibila INOX in mapa textila

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda



EDMA

mm			
610161	6	1750	712.13
181055	Spaclu cu lama flexibila INOX - 4 cm		
181355	Spaclu cu lama flexibila INOX - 10 cm		
181455	Spaclu cu lama flexibila INOX - 12 cm		
181555	Spaclu cu lama flexibila INOX - 15 cm		
182055	Spaclu cu lama flexibila INOX - 20 cm		
164355	Scula multifunctionala - 8 cm		
280255	Mapa textila		

Stainless Steel Blade

more resistant

Spaclu cu lama rigida INOX

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda

NOU



Stainless Steel Blade

more resistant



EDMA

mm			
181655	40	140	59.34
181755	50	150	59.84
181855	80	170	62.79
181955	100	190	65.41

Spaclu cu lama flexibila INOX si maner bi-material

- lama din otel inoxidabil, finisaj oglinda
- maner bi-material cu cap metalic



Stainless Steel Blade

more resistant



EDMA

mm			
165255	25	106	20.82
165355	40	110	25.25
165455	60	128	30.66
165555	80	128	33.61
165655	100	139	35.57
165755	120	141	37.38
165855	150	159	41.15
265555	180	170	49.51
265655	200	180	54.75
265755	220	170	57.38
265855	240	200	61.64

610160

NOU

Set spacluri cu lama flexibila INOX si maner bimaterial in mapa textila

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda



more resistant



EDMA

610160	6	1700	611.48
--------	---	------	--------

- 165355 Spaclu cu lama flexibila INOX - 4 cm
- 165655 Spaclu cu lama flexibila INOX - 10 cm
- 169255 Spaclu pentru gips-carton - 15 cm cu biti
- 265655 Spaclu cu lama flexibila INOX - 20 cm
- 265855 Spaclu cu lama flexibila INOX - 24 cm
- 164355 Scula multifunctionala - 8 cm
- 280255 Mapa textila

Spaclu cu lama rigida otel carbon si maner bi-material

- lama din otel inoxidabil, finisaj oglinda
- maner bi-material cu cap metalic



more resistant



EDMA

mm	mm	mm	mm
268155	40	120	25.25
268255	50	130	30.66
268355	80	155	33.61
268455	100	180	36.23

280255

NOU

Mapa textila cu 6 buzunare

- cu maner
- sistem de inchidere cu fermoar
- 6 buzunare: 24.5x11; 21x11; 16x10; 10.5x10 8.5x10 si 8x10 cm
- dimensiune inchisa: 485 x 275 mm
- dimensiune deschisa: 485 x 555 mm



more resistant



EDMA

mm	mm	mm	mm
280255	485 x 275	784	218.03

Spaclu cu lama flexibila INOX, maner bi-material si biti

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda
- cu biti interschimbabili PH1, PH2, SL 5 mm si 6 mm.
- sistem integrat de depozitare a bitilor in maner
- maner bimaterial cu cap metalic



more resistant



EDMA

mm	mm	mm	mm
169055	100	131	76.07
169155	125	136	85.90
169255	150	155	95.90

Drisca din aluminiu si maner bi-material

- pentru a mentine compusul inainte de aplicare
- maner bimaterial si spuma EVA.
- lama din aluminiu cu suprafata ondulata
- pentru a mentine compusul pe mistrie



more resistant



EDMA

mm	mm	mm	mm
069955	330 x 330	800	272.79



Mistrie INOX montare ransforsata cu fibra de sticla

- lama din otel inoxidabil
- montare din poliamida armata cu fibra de sticla - usoara si durabila
- maner bimaterial



more resistant

266055
lama dreapta266155
lama curbata266255
lama tesita

EDMA

forma	mm	mm
266055	dreapta	360
266155	curbata	360
266255	tesita	360

167055

NOU

Spaclu acoperire colturi si maner bi-material

- ideal pentru imprastierea compusului in zone greu accesibile
- lama din otel inoxidabil
- maner bimaterial cu cap metalic



more resistant



EDMA

mm	mm	mm
167055	-	130

167955

NOU

Spaclu semirotund si maner bi-material

- ideal pentru imprastierea compusului in unghiuri
- lama din otel inoxidabil
- maner bimaterial cu cap metalic



more resistant



EDMA

mm	mm	mm
167955	-	130

065455

NOU

Mistrie pentru colt interior si maner bi-material

- ideala pentru a imprastia compusul pe ambele parti interioare ale peretelui intr-o singura trecere
- lama din oțel inoxidabil.
- maner ergonomic.
- unghi 103°



more resistant



EDMA

mm			
065455	-	200	101.48



164055

NOU

Spaclu din cauciuc pentru culturi

- ideal pentru a imbrina unghiurile interioare, precum si zonele rotunde si greu accesibile.
- cu ranforsare din nailon.
- foarte usor si usor de curatat.
- poate fi folosit manual sau cu maner



EDMA

mm			
164055	-	200	106.89



Spaclu cu lama rigida INOX si maner bi-material

- lama din oțel inoxidabil, finisaj oglinda
- maner bi-material cu cap metalic



more resistant



EDMA

mm			
169355	200	209	83.61
169455	250	240	91.15
169555	300	262	100.66
169655	350	290	109.84

164355

Spaclu multifunctional cu maner bi-material

- lama din oțel inoxidabil.
- deschizător de sticle, extractor de cuie si ciocan, deschizator de cutii de vopsea, dispozitiv de curatare cu role, racleta, cutit pentru rosturi, cutit de demascare, cutit de umplere/curator de fisuri, cutter, cheie de 11 mm (1/4 inch), cheie de 14 mm (3/8") cheie.
- maner bimaterial cu cap metalic.



more resistant



EDMA

mm			
164355	80	145	68.03

065755

NOU

Mistrie pentru colt exterior si maner bi-material

- ideala pentru a imprastia compusul pe ambele parti exterioare ale peretelui intr-o singura trecere
- lama din oțel inoxidabil.
- maner ergonomic.
- unghi 87°



more resistant



EDMA

mm			
065755	-	200	101.48

Spaclu ergonomic cu lama INOX si maner bi-material

- lama din oțel inoxidabil montata pe armatura rigida din aluminiu.
- maner bimaterial nituit.
- ideal pentru imprastierea compusului pe suprafete mari.



more resistant



EDMA

mm			
174355	250	293	92.30
174455	350	630	105.25
166355	600	524	115.57

164555

NOU

Razuitoare Heavy Duty 80 mm cu maner bi-material

- razuitoare de bataie, reglabila pe maner.
- lama din oțel inoxidabil.
- maner bimaterial cu cap metalic.
- compatibil cu tija telescopica ref. 169955.



more resistant



EDMA

mm			
164555	80	180	81.64

065055

NOU



Ghilotina pentru tije filetate 6 mm (M6) si sarma suspensie 4 mm MINI RODUT

- taieri curate, fara zgomet.
- poate fi folosit pentru a repara tije deteriorate
- fara resturi de metal (fara pilitură de metal).
- fara scantei - fara risc de incendiu - fara permis special.
- ghidajul de taiere reglabil de 545 mm poate fi pozitionat la dreapta sau la stanga.
- pana la 6,6 oțel moale: 60 kg/mm².
- nu se poate taia tija filetata din oțel inoxidabil

MINI RODCUT M6



EDMA

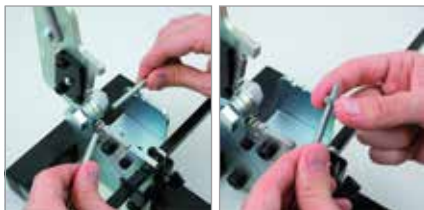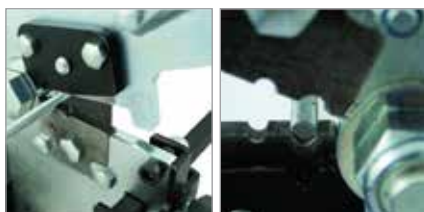

mm			
065055	4 / 6	4700	2214.43

175355

Nivela cu locasuri magnetice 120 cm

- profil 900 g / m - puternic.
- indicator incorporat pentru a instala traversele mai repede si mai usor: distanta de 40, 60 si 90 cm.
- distanța de 90 cm este dedicata instalarii de gips-carton de 90 cm
- sloturi de 76 mm pentru a se potrivi cu toate tipurile de traverse, chiar si spate in spate sau F530
- maner de transport incorporat.
- 2 flacoane acrilice solide blocate epoxidic:
 - 1 flacon vertical, de asemenea, vizibil din fata prin efect de oglinda
 - 1 flacon orizontal
- suprafata frezata
- capace de capat rezistente la socuri
- precizie: 0,5 mm / m.



EDMA

mm			
175355	1200	1310	765.08

175455

Nivela cu locasuri magnetice 90 cm

- profil 900 g / m - puternic.
- indicator incorporat pentru a instala traversele mai repede si mai usor: distanta de 40, si 60 cm.
- distanța de 90 cm este dedicata instalarii de gips-carton de 90 cm
- sloturi de 76 mm pentru a se potrivi cu toate tipurile de traverse, chiar si spate in spate sau F530
- maner de transport incorporat.
- 2 flacoane acrilice solide blocate epoxidic:
 - 1 flacon vertical, de asemenea, vizibil din fata prin efect de oglinda
 - 1 flacon orizontal
- suprafata frezata
- capace de capat rezistente la socuri
- precizie: 0,5 mm / m.



EDMA

mm			
175455	900	990	605.57



PROFIL

Cleste pentru sertizat profile metalice de gips-carton, utilizare cu doua maini

- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- preducea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort

PROFIL



EDMA



mm			
060055	1+1	930	497.38

060155

Perforator de schimb pentru cleste pentru sertizat 060055

- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- preducea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort



EDMA

mm			
060155	1+1	45	60.66

PROFIL 2 RM

Cleste pentru sertizat profile metalice de gips-carton, 0,8 + 0,8 mm

- capacitate maxima: 0,8 + 0,8 mm.
- pentru setarea dreapta si stanga.
- cap articulat care este ideal de-a lungul peretelui.
- perforator patentat.
- fixare cu 60 % mai puternice
- efort cu 30% mai mic

PROFIL 2 RM



EDMA



mm			
061055	1+1	930	497.38

061855

NOU

Perforator de schimb pentru clesti 061955, 061055, 060355

- capacitate maxima: 0,8 + 0,8 mm
- preducea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort



EDMA

mm			
061855	0,8 + 0,8	45	60.00

MASTER PROFIL®

Clește MASTER PROFIL® de sertizat profile, actionat cu o singura mana

- operare cu o singura mana
- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- perforator brevetat
- fixare cu 60% mai puternica
- cu 30% mai putin efort

MASTER-PROFIL®



EDMA

mm			
062055	1+1	760	493.77



062155

Perforator de schimb pentru clește pentru sertizat 062055

- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort



EDMA

mm			
062155	1+1	15	62.62

ERGOTOP®

NOU

Clește ERGOTOP® de sertizat pentru orice tip de profile

- pentru toate tipurile de profile si sine
- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- pentru setarea dreapta si stanga
- perforator patentat
- fixare cu 60 % mai puternica
- efort cu 30% mai mic

ERGOTOP®



EDMA

mm			
061955	1+1	800	555.25

ULTRA PROFIL®

Clește pentru sertizat profile metalice de gips-carton, utilizare cu o mana

- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort

ULTRA PROFIL®



EDMA



mm			
066855	1+1	825	609.34

566855

Perforator de schimb pentru clește pentru sertizat 066855

- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort



EDMA

mm			
566855	1+1	35	90.33

DUO PROFIL

NOU

Clește de fixare a secțiunilor pentru profile spate-in-spate DUO PROFIL

- special conceput pentru sertizarea profilelor metalice spate-in-spate.
- recomandat montajelor la înalțimi de peste 2,50 m.
- sertizare obișnuită între profile de la 90 mm lățime.
- capacitate maxima: 1 + 1 mm.

DUO PROFIL



EDMA



mm			
160455	1+1	1490	619.67

260455

NOU

Perforator de schimb pentru cleste pentru sertizat 160455



- capacitate maxima: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixari cu 60% mai puternice
- cu 30% mai putin efort



EDMA

mm			
260455	1+1	34	62.62

TWIN PROFIL®

NOU

Cleste de fixare a sectiunilor pentru profile spate-in-spate TWIN PROFIL®



- usor de utilizat si economiseste timp
- falca cu deschidere mare pentru a sertizat profilele spate-in-spate dintr-o singura actionare
- sertizare obisnuita intre profile de la 90 mm latime.
- capacitate maxime: 1 + 1 mm

TWIN PROFIL®



EDMA



mm			
060355	1+1	1450	585.74



POWER PROFIL

NOU

Cleste de reglare automata a sectiunilor pentru toate tipurile de profile si sine POWER PROFIL



- fara efort de sertizare
- pentru a sertizat toate tipurile de profile si sine (chiar si profile F530 pentru aplicare pe tavan)
- capacitate maxima: 1 + 1 mm.
- se potriveste tuturor tipurilor de masini de insurubat electrice (de la 14,4 V)

POWER PROFIL



EDMA



mm			
161455	1+1	1130	1010.16

CANALCUT

NOU

Taietor de precizie pentru izolatii CANALCUT



- pentru toate tipurile de materiale de izolare, cum ar fi: E.P.S., poliuretan, vata de roca, vata de sticla, incalzire in pardoseala.
- lama din otel inoxidabil cu caneluri pentru realizarea canalului de 35 mm (latime) x 35 mm (adancime) pentru a introduce tevi cu diametrul de până la 32 mm.
- 2 lame interschimbabile:
- lama cu canelura 1/35 x 35 mm.
- punctile termice sunt usor de evitat in timpul taierii
- lama de 2/80 cm pentru indepartarea formei curbate.
- pentru taierea materialului izolator.



EDMA

mm			
069055	35 x 35	660	646.56

CANALCUT

5294

Fierastrau profesional pentru taiere gips-carton



- fierastrau profesional pentru taiere gips-carton, panouri termoizolante, placi OSB, PAL, lemn subtire si mediu-gros, materiale plastice etc.
- varf ascutit pentru perforare
- lungime lama 160 mm
- lama calita
- trei muchii taietoare
- grosime 2.0 mm
- lungime totala 300 mm
- maner ergonomic bimaterial



PILANA

mm			
52941604000	300	225	124.59

067055

Fierastrau coada de soarece pentru gips-carton CROCOPLAC II



- util pentru decupaje in placi prefabricate din beton, gips-carton, placi din lemn etc.
- lama cu 3 fatete
- dinti pe ambele parti pentru taieri multidimensionale
- cu greutate redusa si usor de manevrat
- maner ergonomic bi-material

CROCOPLAC II



EDMA

mm			
067055	150	225	124.59

067255

Fierastrau coada de soarece pentru gips-carton CROCOPLAC II



- util pentru decupaje in placi prefabricate din beton, gips-carton, placi din lemn etc.
- lama cu 3 fatete
- dinti pe ambele parti pentru taieri multidimensionale
- cu greutate redusa si usor de manevrat
- maner ergonomic bi-material

CROCOPLAC II




EDMA

mm			
067255	250	246	146.07

22 5293

Fierastrau pentru polistiren si izolatii

- fierastrau de mana profesional proiectat pentru taierea materialelor de izolare (polistiren extrudat XPS, polistiren expandat EPS, vata minerala, poliuretan (PUR), spuma)
- maner ergonomic cu doua componente, inchis

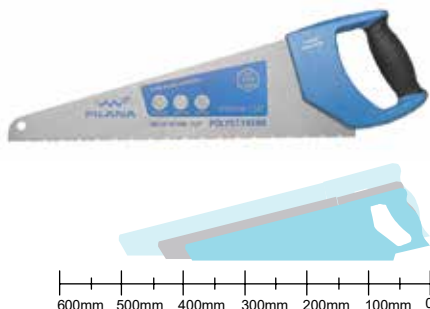

PILANA

	L			
5293040000	400	340	1	56.67
5293045000	450	370	1	61.14
5293050000	500	480	1	65.40

7002

NOU

Fierastrau pentru izolatii IsoCut

- fierastrau Iso Cut pentru taierea profesionala a izolatiei
- cu design ergonomic si protectie la oxidare, aceasta noua unealta garanteaza o taiere precisa
- utilizare simpla si sigura
- potrivit pentru: izolatiile conductelor, izolatia din fibra de sticla izolatia din spuma expandabila, placi izolatoare din spuma, izolatia din spuma



cutBRIK®
PORTUGAL

cutBRIK®
PORTUGAL
STANDARD

	Lmm	Linch	Ømm		
7002-350	350	14"	640		71.15

174255

Fierastrau pentru gips-carton 550 mm

- grosimea lamei: 0,85 mm.
- acoperire antiaderenta.
- 8 dinti pe inch.
- dinti cu taiere tripla (triple bevel).



EDMA

	mm		
174255	550	480	191.15

HOT BALL

Bila fierbinte din otel inoxidabil Ø 35 mm

- pentru realizarea unui canal cu diametrul de 40 mm in materialele izolatoare din spatele placilor de rigips, fara a le deteriora.
- PERFECT** pentru mascarea conexiunilor multimedia, instalarea intreruptoarelor si prizelor.
- ECONOMISESTE TIMPUL** – nu este nevoie sa decupezi peretele sau sa il revopsesti.

PASUL 1: gaureste doua orificii cu diametrul de 40 mm in placa de rigips, unul deasupra celuilalt, la o distanta maxima de 2,50 m.

PASUL 2: incalzeste uniform suprafata bilei fierbinti cu o torta cu gaz timp de 3 minute.

PASUL 3: introduce bila fierbinte in orificiul de sus. Bila topeste polistirenul, creand un canal care uneeste cele doua orificii.



EDMA

	mm		
261255	Ø 35	810	254.43

066355

Sprijin rapid - 75-125 cm

- sistem de blocare pentru siguranta.
- pentru fixarea echipamentelor in timpul transportului.
- extensibil de la 0,75 m la 1,25 m.
- suport maxim la 90°: 60 kg.
- suport maxim la 65°: 20 kg.
- capete superioare si inferioare articulate



EDMA

	cm		
066355	75-125	1370	245.25

068855

Sprijin rapid - 101-177 cm

- sistem de blocare pentru siguranta.
- pentru fixarea echipamentelor in timpul transportului.
- extensibil de la 1,01 m - 1,77 m
- suport maxim la 90°: 60 kg.
- suport maxim la 65°: 20 kg.
- capete superioare si inferioare articulate



EDMA

	cm		
068855	101-177	2100	276.07

066155

Sprijin rapid - 160-290 cm

- sistem de blocare pentru siguranta.
- pentru fixarea echipamentelor in timpul transportului.
- extensibil de la 1,60 m - 2,90 m
- suport maxim la 90°: 50 kg.
- suport maxim la 65°: 20 kg.
- capete superioare si inferioare articulate (20 x 6 cm)



EDMA

	cm		
066155	160-290	2200	305.90

067855

Sprijin rapid - 210-390 cm

- sistem de blocare pentru siguranta.
- pentru fixarea echipamentelor in timpul transportului.
- extensibil de la 2,10 m - 3,90 m
- suport maxim la 90°: 40 kg.
- suport maxim la 65°: 13 kg.
- capete superioare si inferioare articulate (20 x 6 cm)



EDMA

	cm		
067855	210-390	2200	394.75

066455

NOU

Cutit pentru taiat vata minerala/bazaltica 300 mm

- usor de utilizat pentru toate tipurile de materiale de izolare
- 2 forme de dinti diferite.
- husa inclusa
- maner bi-material simetric
- pentru a taia fara efort azbest, vata de sticla, panouri izolatoare din lana sau canepa, in, panouri de vata de celuloza, etc.



EDMA



mm	mm	mm
066455	300	270 235.90

168055

NOU

Cutit pentru taiat vata minerala/bazaltica 420 mm

- usor de utilizat pentru toate tipurile de materiale de izolare
- 2 forme de dinti diferite.
- husa inclusa
- maner bi-material simetric
- pentru a taia fara efort azbest, vata de sticla, panouri izolatoare din lana sau canepa, in, panouri de vata de celuloza, etc. de la 3 la 20 mm



EDMA

mm	mm	mm
168055	420	360 271.80



ROLL PLAC

Mini troller pentru transport placi gips-carton ROLL PLAC

- transport fara efort si autonom de gips-carton.
- permite transportul a pana la 2 placi de catre o persoana
- 2 roti incorporate pentru o miscare rapida si fara efort intr-o pozitie confortabila.
- baza lata permite o mai buna stabilitate si previne deteriorarea plăcii de gips-carton.
- cadru de otel = rezistent.
- maner bimaterial pentru un confort optim.
- instrument usor si compact = foarte usor de depozitat.



ROLL PLAC



EDMA

mm	mm	mm
064655	-	2680 444.59



064555

Maner pentru transport placi gips-carton TRANSPLAC

- permite transportul placilor de gips-carton de catre o singura persoana
- baza larga pentru o mai buna asezare a panourilor



TRANSPLAC



EDMA

mm	mm	mm
064555	565 x 140	1240 164.10

064055

Manere pentru transport placi gips-carton (2 buc) DUOPLAC

- manere din otel Ø 15 mm pentru transportul placilor de gips-carton de catre doua persoane
- sustin pana la doua placi
- manere din cauciuc ergonomic
- constructie rezistenta
- pot fi atasate la curea



DUOPLAC



EDMA

mm	mm	mm
064055	115 x 140	1260 164.75

066055

Levier cu parghie pentru pozitionare placi FOOTPLAC

- ideal pentru a ridica panourile pentru o pozitionare precisa datorita sistemului sau de balansare
- baza larga pentru un echilibru mai bun.
- de asemenea, ideal pentru demontarea usilor.
- bucla foarte lata potrivita pentru majoritatea incaltamintei de siguranta



FOOTPLAC



EDMA



mm	mm	mm
066055	-	1030 151.48

062955

Dispozitiv de taiere gips-carton PLAC & ROLL

- taiere rapida si simultana pe ambele parti ale placii de gips-carton.
- adancime de taiere reglabila pana la 150 mm
- roti reglabile pentru o grosime de taiere de pana la 18 mm.
- 2 manere ergonomice bimateoriale pentru taieturi drepte si ghidate

PLAC & ROLL



EDMA



mm			
062955	150	998	370.49

020155

Instrument de expansiune pentru toate ancorele metalice BABY-FIX® BRICO

- manere cu arcuiri.
- balama dubla.
- suprafata suport: 100 x 20 mm
- protectie degete
- capacitate maxima: ø 6 mm

BABY-FIX® BRICO



EDMA



mm			
020155	100 x 20	400	94.10

021155

Instrument de expansiune pentru toate ancorele metalice BABY-FIX® JUNIOR

- manere cu arcuiri.
- balama dubla.
- suprafata suport: 100 x 20 mm
- protectie degete
- capacitate maxima: ø 8 mm

BABY-FIX® JUNIOR



EDMA



mm			
021155	100 x 20	500	136.23

020355

Instrument de expansiune pentru toate ancorele metalice FIX

- setare directa de-a lungul liniei gaurii
- manere cu arcuiri.
- poate fi folosit cu un efort minim.
- special pentru zone cu acces dificil
- capacitate: ø 8 mm

FIX



EDMA

mm			
020355	-	520	228.69

021355

Instrument de expansiune pentru toate ancorele metalice SUPER-FIX®

- cap inclinat pentru a extinde ancorele metalice in colturi intr-o singura actiune usoara
- manere cu arcuiri
- usor de utilizat in spatii restranse.
- capacitate maxima: ø 8 mm.

SUPER-FIX®



EDMA

mm			
021355	-	500	266.72

023155

Instrument de expansiune pentru toate ancorele metalice SUPRA-FIX®

- usor de utilizat in zone mici.
- compact.
- suprafata suport: 20 x 20 mm.
- lungimea cursei imbunatatita: 20 mm.
- capacitate maxima: ø 8 mm

SUPRA-FIX®



EDMA

mm			
023155	20 x 20	490	193.93

023255

Instrument de expansiune pentru toate ancorele metalice ULTRA-FIX®

- actiune cu clichet cu 5 crestaturi.
- special conceput pentru utilizare fara efort cu ancore metalice de ø 8 mm.
- suprafata de suport exceptionala de 30 mm.
- sistem usor de eliberare a manerului.
- capacitate maxima: ø 8 mm.

ULTRA-FIX®



EDMA

mm			
023255	-	600	280.00

260255

Scara dubla trei trepte din aluminiu

- fabricata din aluminiu
- tamponi antiderapante
- acces dublu
- ultra usoara: 2,7 kg
- sarcina maxima: 150 kg
- inaltime maxima: 59 cm



EDMA

mm			
260255	590	2700	468.36

260355

Platforma de lucru din aluminiu 96x45 cm

- fabricat din aluminiu.
- tampoane antiderapante.
- lungime: 96 cm
- latime: 45 cm
- înălțime de lucru: 49 cm
- ultra ușor: 7,2 kg
- maxim sarcina: 150 kg



EDMA

	mm		
260355	96 x 45	7500	909.84

161155

Picioaroare reglabile 45-76 cm

- reglabile de la 45 la 76 cm
- greutatea maxima: 102 kg
- economisire de timp pentru toate aplicatiile la înălțime
- 2 blocuri suport pentru o mai buna stabilitate
- picioaroare din aluminiu - greutate redusa
- curele cu catarama metalice pentru o buna stabilitate



EDMA



	mm		
161155	450 - 760	7730	2919.34

161255

Slefuitor manual cu foaie abraziva si sistem EASY LOCK

- permite slefuirea si finisarea peretilor si tavanelor
- previne acumularea de praf pe foaia abraziva
- înlocuire rapida si usoara a foilor abrazive



EDMA

	mm		
161255	280 x 93	385	97.05

162255

Set 3 carote Ø 60, 67, 74 mm pentru gips-carton

- pot fi utilizate pentru lemn, PVC si gips-carton
- adancime de taiere: 32 mm



EDMA



	mm		
162255	Ø 60, 67, 74	295	129.18

162355

Set 5 carote Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm pentru gips-carton

- pot fi utilizate pentru lemn, PVC si gips-carton
- adancime de taiere: 30 mm



EDMA

	mm		
162355	Ø 68, 74, 80, 90, 100	575	196.39

PROFILCUT® MEGA

Ghilotina pentru profile metalice de pana la 100 mm latime

- economiseste timp, functionare silentioasa, fara scantei si fara span de otel.
- lama dubla de taiere, fara muchii ascutite, care se adapteaza la latimea profilului, de la 40 la 100 mm:
- lama ingusta: de la 40 la 60 mm + profil F530.
- lama lata: de la 60 la 100 mm.
- înălțime maxima a montanșilor si sinei: 60 mm.
- latimea matritelor este ușor reglabila pentru a se potrivi profilului.
- taie si coltare (profiluri unghiulare).
- matrita F530 integrata.



EDMA



	mm		
065855	40 - 100	14200	2698.85

MULTI-COUP®

Foarfece cu unghi variabil de taiere

- taiere curata fara efort
- deschiderea permite taierea usoara de placi decorative din lemn, plinte din lemn, garnituri din cauciuc, sectiuni din PVC

MULTI-COUP® EXTRA



EDMA



	mm		
071055	235 x 420	390	280.16

PLURI COUP EXTRA®



Clește pentru taierea baghetelor și plintelor electrice din PVC

- lama de 65 mm care poate fi ascuțită.
- taie la 90°.
- taie până la 40 x 10 mm



EDMA

mm			
071055	235 x 420	390	275.08

UPPER-CUT

NOU

Foarfece "PASSE-FRANC" taiere dreapta

- foarfeca tabla cu lame decalate.
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: oțel inoxidabil
 - 1 mm : tabla de oțel
 - 1,2 mm : tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm : cupru, alama, tabla
 - 2 mm : PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm : policarbonat.
- lungimea lamei: 35 mm.
- aparatoare pentru degete



EDMA

mm			
010255	35	610	269.02

APOLLO

NOU

Foarfece forjata aviatie taiere stanga

- foarfeca articulata de tabla
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: oțel inoxidabil.
 - 1 mm : tabla de oțel
 - 1,2 mm : tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm : cupru, alama, tabla
 - 2 mm : PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm : policarbonat.
- falci din oțel crom molibden forjat.
- lungimea lamei: 35 mm
- aparatoare pentru degete



EDMA

mm			
109055	35	570	215.25

UPPER-CUT

NOU

Foarfece "PASSE-FRANC" taiere stanga

- foarfeca tabla cu lame decalate.
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: oțel inoxidabil
 - 1 mm : tabla de oțel
 - 1,2 mm : tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm : cupru, alama, tabla
 - 2 mm : PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm : policarbonat.
- lungimea lamei: 35 mm.
- aparatoare pentru degete



EDMA

mm			
102055	35	590	269.02



APOLLO

NOU

Foarfece forjata aviatie taiere dreapta

- foarfeca articulata de tabla
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: oțel inoxidabil.
 - 1 mm : tabla de oțel
 - 1,2 mm : tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm : cupru, alama, tabla
 - 2 mm : PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm : policarbonat.
- falci din oțel crom molibden forjat.
- lungimea lamei: 35 mm
- aparatoare pentru degete



EDMA

mm			
010955	35	570	215.25

FLYER'S

NOU

Foarfece aviatie falci scurte "FLYER'S"

- capacitate de taiere:
 - 1,2 mm : tabla, zincata, zinc.
 - 0,8 mm: oțel inoxidabil.
- falci din oțel crom molibden forjat.
- arc de maner.
- deblocare automată cu o mana
- taiere fără efort.
- lungimea lamei: 42 mm.
- aparatoare pentru degete.



EDMA

mm			
010755	35	590	194.59

FLYER'SL

NOU

Foarfece aviatie falci lungi 75 mm

- speciala pentru zinc.
- capacitate de taiere:
 - 0,8 mm: oțel inoxidabil.
 - 1,2 mm: metal moale.
- lame zimțate din oțel crom molibden.
- arc maner puternic și de lunga durată
- aparatoare pentru degete.
- deblocare automată cu o mana



EDMA

mm			
010655	75	460	246.23



7556S

Cutter de securitate autoretractabil

- cutter economic pentru o varietate de aplicatii
- oferind o tehnologie de siguranta cu arc unic, acest cutter se retrage automat atunci cand se elibereaza tragaciul lateral
- glisorul supradimensionat pentru degetul mare permite un control mai bun in timpul taierii
- lama din otel SK4 asigura o taiere curata si este extrem de durabila
- cand este utilizat corect, acest cutter poate reduce accidentele de munca
- manerul striat ajuta la o prindere sigura si reducerea alunecarea
- inel de atasare pentru cordoan de lucru la inaltime
- schimbarea rapida si usoara a lamei reduce timpul de oprire in timpul taierii.
- potrivit pentru utilizatori stangaci si dreptaci

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, banda de plastic, cauciuc, plastice, mentenanta/reparatii

• material: corp turnat din aliaj zinc pentru o durata lunga de utilizare

• dimensiuni corp: 167 x 35,5 x 23 mm

• dimensiuni lama: 60 x 19 x 0.6 mm

• lama doua muchii de taiere care pot fi folosite una dupa alta pentru o durata lunga de utilizare

• adancime de taiere 20 mm



	L	A	I			
7556S	167	36	23	61x19x0.6	160	22.38

7556SS

Cutter cu dubla securitate autoretractabil cu set 10 lame SK5

- cutter cu dubla securitate care permite lamei sa se retraga imediat ce presiunea este eliberata de pe lama, chiar daca tragaciul ramane in pozitie apasata
- aceasta tehnologie inteligenta este conceputa pentru a reduce accidentele la maini, brate si picioare la locul de munca
- schimbarea rapida ai usoara a lamei inseamna mai putin timp de nefunctionare si nu sunt necesare unelte suplimentare
- poate fi folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
- carcasa turnata din aliaj zinc cu o lunga durata de viata
- maner acoperit cu cauciuc anti-alunecare.
- butonul pentru schimbarea lamei, situat intre tragaci si varful cutterului, permite schimbarea usoara a lamei fara a fi necesare unelte suplimentare
- poate fi folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
- accepta toate tipurile de lame standard pentru cutter utilitar

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM, 7556.05H

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, banda de plastic, cauciuc, panduiti, mentenanta/reparatii

• material: corp turnat din aliaj zinc pentru o durata lunga de utilizare

• dimensiuni corp: 162 x 37,5 x 20 mm

• dimensiuni lama: 60 x 19 x 0.6 mm

• lama doua muchii de taiere care pot fi folosite una dupa alta pentru o durata lunga de utilizare

• adancime de taiere 20 mm



Comutati butonul in pozitia "change", manevrati culisorul inainte, eliberati lama uzata, montati o lama noua in locas si actionati din nou butonul in pozitia de blocare.

	L	A	I			
7556SS	162	37.5	20	60x19x0.6	264	52.45



Chiar si in situatia in care culisorul este in pozitie de taiere, lama se va retrage automat cand nu mai este in contact cu materialul de taiat.

7556SS.1

Cutter cu dubla securitate autoretractabil in husa PVC

- cutter cu dubla securitate care permite lamei sa se retraga imediat ce presiunea este eliberata de pe lama, chiar daca tragaciul ramane in pozitie apasata
- aceasta tehnologie inteligenta este conceputa pentru a reduce accidentele la maini, brate si picioare la locul de munca
- schimbarea rapida ai usoara a lamei inseamna mai putin timp de nefunctionare si nu sunt necesare unelte suplimentare
- poate fi folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
- carcasa turnata din aliaj zinc cu o lunga durata de viata
- maner acoperit cu cauciuc anti-alunecare.
- butonul pentru schimbarea lamei, situat intre tragaci si varful cutterului, permite schimbarea usoara a lamei fara a fi necesare unelte suplimentare
- poate fi folosit atat cu mana dreapta cat si cu mana stanga
- accepta toate tipurile de lame standard pentru cutter utilitar

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM, 7556.05H

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, banda de plastic, cauciuc, plastice, mentenanta/reparatii


• material: corp turnat din aliaj zinc pentru o durata lunga de utilizare

• dimensiuni corp: 162 x 37,5 x 20 mm

• dimensiuni lama: 60 x 19 x 0.6 mm

• lama doua muchii de taiere care pot fi folosite una dupa alta pentru o durata lunga de utilizare

• adancime de taiere 20 mm



	L	A	I			
900354	167	36	23	61x19x0.6	165	44.99

7556SM1

Cutter cu maneta de dubla securitate si lama trapezoidala

- butonul de blocare ofera depozitare sigura si previne raniile accidentale
- lamele pot fi schimbate rapid si fara unelte.
- manerul si tragaciul sunt realizati din nylon intarit cu fibra de sticla
- lungimea maxima a lamei extinsa: 22 mm.
- sistem de retragere a lamei cand paraseste contactul cu materialul
- buton pentru schimbarea lamei
- maneta (tragaci) confortabila pentru actionarea lamei
- dimensiuni lama: 0.6 x 19 x 60 mm
- material lama: SK4
- dimensiuni cutter: 165 x 60 mm
- greutate: 115 g

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM, 7556.05H



	L	A	I			
902767	165	35	60	60x19x0.6	115	41.26

7556SM2

Cutter Heavy Duty de securitate cu maneta si lama trapezoidala SK2H

- material: aliaj de aluminiu si ABS de inalta calitate
- sistem de retragere a lamei cand paraseste contactul cu materialul
- gaura pentru agatare
- buton pentru schimbarea in siguranta a lamei
- maneta confortabila pentru actionarea lamei
- buton superior cu 4 pozitii de blocare a lamei: 0 - 4 - 10 - 22 mm

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM, 7556.05H

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, banda de plastic, cauciuc, panduiti mentenanta/reparatii

• dimensiuni lama: 0.6 x 19 x 60 mm

• material lama: SK2H

• dimensiuni cutter: 170 x 60 mm

• greutate: 144.2 g



	L	A	I			
902768	170	35	60	60x19x0.6	144	65.15

7556SSF

Cutter Heavy Duty de dubla securitate si 1+3 lame trapezoidale SK2H

- material: aliaj de aluminiu si ABS de inalta calitate
- sistem de retragere a lamei cand paraseste contactul cu materialul
- agatoare
- buton pentru schimbarea lamei
- magazie pentru 3 lame schimb

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM, 7556.05H

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, banda de plastic, cauciuc, benzi plastic, panduiti, mentenanta/reparatii

• dimensiuni lama: 0.6 x 19 x 60 mm

• material lama: SK2H

• adancime maxima de taiere: 22 mm


• dimensiuni cutter: 170 x 60 x 35 mm

• greutate: 120 g



Magazie pentru 3 lame schimb

Schimbare rapida a lamei



	L	A	I			
902769	170	35	60	60x19x0.6	120	59.72

7556C

Cutter de securitate cu lama trapezoidală autoretractabilă

- lama SK5 de înaltă calitate, ascuțită și precisă
- mecanism automat de retractare pentru siguranța sportivă
- corp metalic cu carcasa din plastic ABS rezistentă la impact
- maner ergonomic pentru confort în utilizare prelungită
- schimbare ușoară a lamei, fără unelte
- orificiu pentru snur, pentru depozitare sigură
- ideal pentru ambalare, depozite și sarcini generale de tăiere

LAME DE SCHIMB: 7556.10C

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, benzi, filme, banda de plastic, cauciuc, panduiti, mentenanță/reparații

- dimensiuni corp: 145.5 x 36.4 x 25.4 mm
- dimensiuni lama: 60 x 19 x 0.6 mm
- greutate: 189 g



KRONUS Professional Quality



	L	A	I		
900401	145.5	36.4	25.4	61x19x0.6	189
					10.79

556C

Cutter retractabil

- maner bimaterial
- lama din oțel carbon aliat
- sistem de retragere automată a lamei la terminarea lucrului



UNIOR

SK5

	L	B			
622012	160	19	61 x 19 x 0.6	95	19.10

1945.1

Set de 5 lame pentru 1945



UNIOR


SK5

	L	A	I		
621042	60	19	0,6	65	11.31

7556.05T

Set 5 lame trapezoidale

- material: oțel SK5
- dimensiune: 61x19x0,6 mm
- aplicații: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.

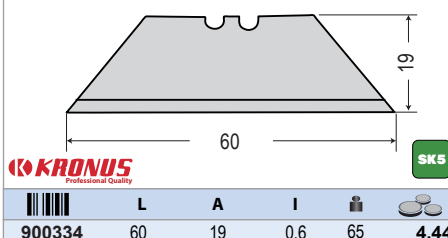


	L	A	I		
900334	60	19	0,6	65	4.44

7556.1T-BIM

Set 10 lame trapezoidale Bi-Metal

- material: oțel Bi-Metal
- dimensiune: 60 x 19 x 0,6 mm
- aplicații: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- super flexibile - se pot curba până la 45°

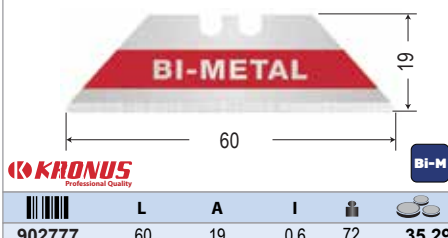


	L	A	I		
902777	60	19	0,6	72	35.29

7556.05H

Set 5 lame tip carlig

- material: oțel C60
- dimensiune: 48x19x0,6 mm
- aplicații: materiale de protecție, mochetă, PVC, sfoară, pachete, învelitoare, plastic, piele, textile

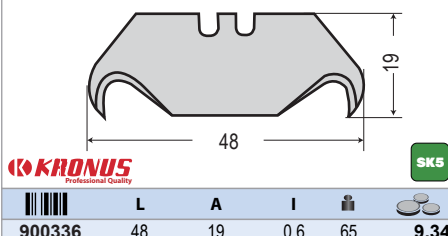


	L	A	I		
900336	48	19	0,6	65	9.34

7556.10T

Set 10 lame trapezoidale

- material: oțel SK5
- dimensiune: 61x19x0,6 mm
- aplicații: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.

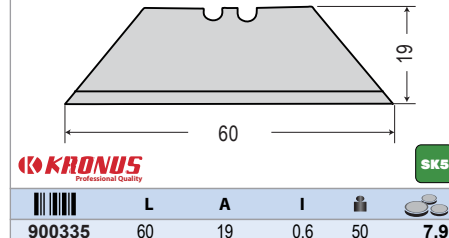

	L	A	I		
900335	60	19	0,6	50	7.93




Super flexibila
Se curbeaza pana la 45°

7556.10C

Set 10 lame trapezoidale cu gaura

- material: oțel SK5
- dimensiune: 61x19x0,6 mm
- aplicații: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.

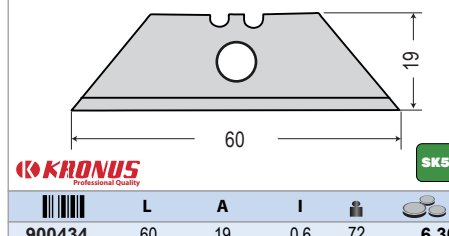

	L	A	I		
900434	60	19	0,6	72	6.30

7556IR

Cutter pliabil cu 3 pozitii si carcasa aluminiu 1+3 lame SK2H

- dotat cu trei lame premium din oțel SK2H și compatibil cu majoritatea lamelor standard pentru utilitate, acest instrument garantează atât durabilitate, cât și versatilitate
- mecanismul rapid de schimbare a lamelor și tăietorul integrat pentru sfoară și folie simplifică sarcinile fără efort
- cu un spațiu suplimentar de depozitare a lamelor și o construcție robustă din aliaj de aluminiu, cutterul pliabil 7556IR este un companion esențial pentru profesioniști și pasionați de DIY, oferind precizie, eficiență și fiabilitate în diverse proiecte.
- 3 opțiuni de pliere pentru diverse tipuri de tăiere

LAME DE SCHIMB: 7556.05T, 7556.10T, 7556.10C, 7556.10T BIM, 7556.05H

- dimensiuni corp: 158 x 40 x 15 mm
- dimensiuni lama: 0.6 x 19 x 60 mm
- material lama: SK2H
- greutate: 111.70 g

APLICATII: folii pentru paleti, carton, saci de plastic/carton, folie cu bule, benzi, filme, banda, banda de plastic, cauciuc, plastice, mentenanță / reparații



	L	I	A		
902770	168	40	15	61x19x0.6	109
					62.44

7556D

Cutter universal Snap Off 18 mm cu 3 lame SK2H

- material maner: ABS cauciucat anti-alunecare
 - lama segmentata din otel aliat SK2H, cu 8 segmente
 - ideal pentru utilizare la birou sau acasa
 - ghidaj al lamei din inox
 - sistem de blocare a lamei
 - magazie cu 2 lame suplimentare
 - schimbarea lamelor fara unelte suplimentare
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia 7556.1 (100x18x0.5 mm)



Sina metalica si manerul ABS formeaza o scula robusta si sigura


Buton mare pentru fixarea lamei in una din cele 15 pozitii



Gaura pentru prinderea pe un cordon de siguranta



Magazie glisanta pentru 2 lame suplimentare (SK2H)



Art. 7556D	L	B	H	P	P
900632	158 x 38	18	89.3	22.66	




7556DT

NOU

Cutter universal Snap Off 18 mm cu 3 lame SK2+TiN

- material maner: ABS cauciucat anti-alunecare
 - lama segmentata din otel aliat SK2+TiN, cu 8 segmente
 - ideal pentru utilizare la birou sau acasa
 - ghidaj al lamei din inox
 - sistem de blocare a lamei
 - magazie cu 2 lame suplimentare
 - schimbarea lamelor fara unelte suplimentare
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia 7556.1 (100x18x0.5 mm)




Art. 7556DT	L	B	H	P	P
902664	158 x 38	18	100 x 18 x 0.5	89.3	23.00

7556DC

NOU

Cutter universal Snap Off 18 mm cu 2 lame CERAM

- material maner: ABS cauciucat anti-alunecare
 - lama segmentata CERAMICE, cu 8 segmente
 - ideal pentru utilizare la birou sau acasa
 - ghidaj al lamei din inox
 - sistem de blocare a lamei
 - magazie cu 1 lama suplimentara
 - schimbarea lamelor fara unelte suplimentare
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia 7556.1 (100x18x0.5 mm)



Art. 7556DC	L	B	H	P	P
902666	158 x 38	18	100 x 18 x 0.5	89.3	37.45

7556.1 SK2H

Set 10 lame de cutter 18 mm SK2H

- lamele 7556.1 SK2H cu 8 segmente de 18mm din otel SK2H sunt concepute cu atentie pentru a se potrivi perfect majoritatii cutterelor standard cu lame interschimbabile
- aceste lame se remarca prin taisul lor neegalat, datorita constructiei din otel SK2H, care depaseste performantele de taiere ale lamelor conventionale
- cu opt segmente fin ascutite pe fiecare lama, ofera un nivel suplimentar de taiere
- material: otel SK2H
- set 10 lame cu 8 segmente
- se livreaza in cutie din plastic
- aplicatii: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, gamituri, pasla, PVC, gips-carton furnir, piele, tabla moale etc.
- duritate: ≥ 67 HRC
- continut de carbon: 1.20%
- unghi ascutire: 60°
- ascutire: tripla



3x mai rezistentă
5x mai ascutită

KRONUS
Professional Quality



	L	A	I		
900640	100	18	0,5	75	17.00

7556.1-BIM

NOU

Set 10 lame de cutter Bi-Metal 18 mm

- otel rapid, calit
- otel elastic care permite indoirea lamei fara a se rupe accidental
- fara fragmente de lama care zboara datorita tehnologiei soft-snap
- ramane ascutita de pana la 3 ori mai mult decat lamele din carbon
- ideala pentru taierea gips-cartonului, izolatiei, materialelor de pardoseala si foliei pentru acoperis
- material: Bi-Metal
- duritate: ≥ 66 HRC
- unghi ascutire: 60°
- ascutire: dubla



KRONUS
Professional Quality



	L	A	I		
902776	100	18	0,5	86	35.29

05033

NOU

Trusa 27 biti si tubulare IMPACT pentru tamplarie



cobit
tool technology

05033	27 piese	360.33


- 10 biti IMPACT - 1/4" C 6,3 x 25 mm - TORSION: PH 2/3; TX 20/25/30(3x)/40(3x)
- 2 Bits - 1/4" C 6,3 x 25 mm: TX 45/50
- 1 Bit PH 2 - 1/4" C 6,3 x 25 mm cu limitator pentru gips carton
- 7 biti IMPACT - 1/4" E 6,3 x 70 mm - TORSION: TX 20/25(2x)/30(2x)/40(2x)
- 1 prelungitor IMPACT - 1/4" E 6,3 x 54 mm
- 1 adaptor Quick-Lock de la hex. 1/4" E 6,3 la patrat 1/2"
- 2 capete chei tubulare IMPACT 1/2" x 38 mm HEX SW 17/19
- 1 pin siguranta pentru tubulare IMPACT 1/2" - 3 mm x 25 mm
- 1 pin siguranta pentru tubulare IMPACT 1/2" - Ø 24 mm x Ø 3 mm
- 1 adaptor de la patrat 1/2" la hexagon 1/4"

Bit STANDARD 1/4" DIN/ISO 1173 Forma C 6,3 profil Phillips cu coada redusa pentru gips-carton

- STANDARD - versiune frezata
- DIN / ISO 2936
- fara acoperire



cobit
tool technology




	Dimensiune	L		
01680	PH 2	25	vrac	2.41

Bit STANDARD 1/4" DIN/ISO 1173 Forma C 6,3 - profil Phillips cu limitator pentru gips-carton

- STANDARD - versiune frezata
- DIN / ISO 2936
- fara acoperire



cobit
tool technology



	Dimensiune	L		
60159	PH 2	25	vrac	4.88

THE DIMPLER®



Suport magnetic pentru suruburi de rigips

- magnet puternic.
- transforma bormasina ta obisnuita intr-o autofiletanta profesionala pentru rigips.
- ingroparea automata a suruburilor la adancimea corecta.
- previne distrugerea capului surubului.
- elimina ruperea hartiei rigipsului.
- ideal pentru placi de rigips si PAL.
- bit inlocuibil.
- mod reversibil



EDMA
ELECTRIC DRILL MOUNTED ACCESSORY

264055	vrac	153.93

SPACER

Adaptor magnetic 1/4" cu sistem de reglare al adancimii

- sistem de reglare al adancimii in functie de aplicatie
- realizat prin forjare
- magnetic



UUSA0015018	-	80	1 (A*)		91.06

02525

Trusa 23 biti si accesorii IMPACT



cobit
tool technology



02525	23 piese	184.18

- 18 biti scurti 1/4" C 6,3 - 25mm IMPACT: 2 x PH 1; 2 x PH 2; 1 x PH 3; 2 x PZ 1; 2 x PZ 2; 1 x PZ 3
- 1 x TX 10; 1 x TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25; 1 x TX 30; 1 x TX 40
- 4 biti lungi 1/4" E 6,3 - 50mm IMPACT: PH 2; PZ 2; TX 20; TX 25
- 1 prelungitor biti IMPACT - 54 mm - 1/4" E 6,3

Carota Bi-Metal

- dinti HSS, corp din oțel
- pasul dintelor variabil 4/6
- gauri laterale pentru eliminarea materialului aschiat
- materiale: tabla oțel, materiale neferoase, fier, fonta, lemn moale sau dur, grinzi, placaj, placi aglomerate, lemn furniruit, gips-carton, materiale izolate, plastic



WILPU®
saw blades




Art.	Dimensiune mm	
29/14	14 mm	40.22
29/16	16 mm	40.22
29/17	17 mm	40.22
29/19	19 mm	40.22
29/20	20 mm	40.22
29/21	21 mm	41.39
29/22	22 mm	41.39
29/23	23 mm	42.89
29/24	24 mm	42.89
29/25	25 mm	42.89
29/27	27 mm	46.39
29/29	29 mm	47.06
29/30	30 mm	47.56
29/32	32 mm	48.40
29/33	33 mm	51.90
29/35	35 mm	53.07
29/37	37 mm	53.74
29/38	38 mm	56.07
29/40	40 mm	58.74
29/41	41 mm	59.91
29/43	43 mm	61.41
29/44	44 mm	61.41
29/46	46 mm	61.75
29/48	48 mm	63.75
29/51	51 mm	64.25
29/52	52 mm	64.58
29/54	54 mm	72.26
29/57	57 mm	72.26
29/58	58 mm	72.26
29/59	59 mm	73.26
29/60	60 mm	73.26
29/64	64 mm	77.10
29/65	65 mm	77.10
29/67	67 mm	77.60
29/68	68 mm	77.60
29/70	70 mm	82.27
29/73	73 mm	86.61
29/76	76 mm	86.61
29/79	79 mm	91.29
29/83	83 mm	93.29
29/86	86 mm	94.29
29/89	89 mm	101.97
29/92	92 mm	108.48
29/95	95 mm	114.65
29/98	98 mm	125.16
29/102	102 mm	132.34
29/105	105 mm	144.52
29/108	108 mm	183.74
29/111	111 mm	187.41
29/114	114 mm	197.43
29/121	121 mm	208.44
29/127	127 mm	225.13
29/133	133 mm	248.83
29/140	140 mm	260.51
29/146	146 mm	286.21
29/152	152 mm	296.22

Carote universale placate T.C.T. 60 mm

- pentru taieri rapide și agresive datorită canalelor mari de evacuare
- ideală pentru toate tipurile de lemn, PAL, rigips, materiale plastice, materiale ranforsate cu fibra de sticlă sau de carbon, BCA, materiale de tip sandwich de până la 60 mm


WILPU®
saw blades



Art.	Dimensiune	
33/30	30 mm	266.02
33/40	40 mm	317.75
33/50	50 mm	344.12
33/55	55 mm	369.82
33/60	60 mm	392.35
33/65	65 mm	407.87
33/68	68 mm	410.70
33/76	76 mm	526.52
33/80	80 mm	542.04
33/90	90 mm	612.30
33/105	105 mm	784.53

Carote cu carbura din tungsten

- foarte rezistente, dinti cu carbura de tungsten
- carbura de tungsten asigură progresul optim al gauririi în materialele răsinoase și abrazive
- poate funcționa cu acționare SDS / ciocan rototornitor, dar fără percutie
- durată lungă de viață
- ideale pentru: ceramica, gips carton, placi aglomerate, lemn dur, lemn răsinos, produse din sticlă și fibra de carbon (GRP), fibro-ciment, oțel turnat, BCA, pardoseli, gresie și tigla



Art.	Dimensiune	
32/16	16 mm	63.92
32/20	20 mm	63.92
32/22	22 mm	68.76
32/25	25 mm	68.76
32/29	29 mm	74.76
32/32	32 mm	74.76
32/44	44 mm	82.27
32/51	51 mm	82.27
32/54	54 mm	87.28
32/60	60 mm	87.28
32/64	64 mm	98.30
32/70	70 mm	109.31
32/73	73 mm	109.31
32/83	83 mm	109.31
32/102	102 mm	160.04
32/114	114 mm	160.04

Carota Bi-Metal 8% Cobalt

- dantura variabilă de 4/6 tpi de înaltă calitate, bi-metal aliat cu cobalt pentru tăieri curate și rapide și o durată lungă de viață.
- suportul masiv posterior asigură o tăiere netedă și gauri precise pentru prize, filete, cabluri și conducte.
- în special pentru: lemn, placi de ghips, materiale plastice, metale neferoase, oțel aluminiu și oțel inoxidabil minim 1 mm.



Art.	Dimensiune mm	
30/14	14 mm	59.41
30/16	16 mm	59.41
30/17	17 mm	59.41
30/19	19 mm	59.41
30/20	20 mm	59.41
30/21	21 mm	61.41
30/22	22 mm	61.41
30/23	23 mm	63.42
30/24	24 mm	63.42
30/25	25 mm	63.42
30/27	27 mm	64.42
30/29	29 mm	64.42
30/30	30 mm	67.92
30/32	32 mm	67.92
30/33	33 mm	70.09
30/35	35 mm	69.76
30/37	37 mm	75.10
30/38	38 mm	75.10
30/40	40 mm	75.10
30/41	41 mm	75.10
30/43	43 mm	86.45
30/44	44 mm	90.62
30/46	46 mm	90.62
30/48	48 mm	90.62
30/50	50 mm	90.62
30/51	51 mm	90.62
30/52	52 mm	95.79
30/54	54 mm	106.47
30/57	57 mm	106.47
30/58	58 mm	106.47
30/59	59 mm	106.47
30/60	60 mm	106.47
30/63	63 mm	114.32
30/64	64 mm	114.32
30/65	65 mm	114.32
30/67	67 mm	114.32
30/68	68 mm	114.32
30/70	70 mm	114.32
30/73	73 mm	120.49
30/76	76 mm	120.49
30/79	79 mm	120.49
30/83	83 mm	120.49
30/86	86 mm	134.84
30/89	89 mm	134.84
30/92	92 mm	147.36
30/95	95 mm	169.39
30/98	98 mm	185.24
30/102	102 mm	185.24
30/105	105 mm	214.28
30/108	108 mm	272.02
30/111	111 mm	277.36
30/114	114 mm	277.36
30/121	121 mm	277.36
30/127	127 mm	333.44
30/133	133 mm	368.82
30/140	140 mm	385.84
30/146	146 mm	423.72
30/152	152 mm	438.57
30/160	160 mm	496.32
30/168	168 mm	566.91
30/177	177 mm	593.28
30/200	200 mm	642.01
30/210	210 mm	696.75
30/235	235 mm	801.05
30/250	250 mm	939.23

654D

NOU

Carota Bi-metal HSS

- carota bimetal, ideale pentru găurirea materialelor moi care provoacă aşchii mari la tăiere (lemn, tencuiala...) datorită fantelor mari de curăţare care permit şi extragerea usoară a miezului.
- dantura HSS.
- dentatia variabilă.
- adâncime de tăiere 45 mm
- fante mari de degajare.
- 4-6 tpi/mm.



DIAGER



	Ø	LT	LA	
654D20	20	55	45	la cerere
654D22	22	55	45	la cerere
654D25	25	55	45	la cerere
654D32	32	50	45	la cerere
654D35	35	50	45	192.80
654D40	40	50	45	la cerere
654D44	44	50	45	201.37
654D51	51	50	45	la cerere
654D60	60	50	45	la cerere
654D68	68	50	45	218.03
654D70	70	50	45	la cerere
654D76	76	50	45	290.45
654D83	83	50	45	la cerere
654D102	102	50	45	la cerere
654D127	127	50	45	la cerere

HHS2-P

Panza bomfaier HSS minibomfaier

- potrivită pentru tăierea metalului, cuprului, lemnului, plasticului, gips-cartonului, spumei moi etc.
- dintare pe ambele părţi, 14 TPI / 24 TPI
- dimensiuni: 300 x 25 x 0,75 mm



Pitana METAL

	Lungime	Latime	Grosime	TPI	
HHS2-P	300	25	0,75	14 / 24	12.79

HH-01

Mini-bomfaier 300 mm

- panza din oţel carbon cu două danturi diferite (una pentru metal şi a doua pentru plastic)
- maner usor
- produsul DIY utilizat în principal pentru lucrări mici



Pitana METAL

	L			
HH-01	300	270	1	18.52

3021/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinţi frezaţi şi ceaprazuiţi din lateral, ascuţire în diagonală
- ideală pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12215 00005	6	130	150x19x1.27	5 73.93


3021/225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinţi frezaţi şi ceaprazuiţi din lateral, ascuţire în diagonală
- ideală pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12222 00005	6	205	225x19x1.27	5 99.80

3021/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinţi frezaţi şi ceaprazuiţi din lateral, ascuţire în diagonală
- ideală pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12230 00005	6	280	300x19x1.27	5 119.99

3021/400

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinţi frezaţi şi ceaprazuiţi din lateral
- ideală pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12240 00005	6	380	400x19x1.27	5 169.05

3025/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinţi frezaţi şi ceaprazuiţi din lateral
- ideală pentru rigips şi lemn până la 100 mm
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12415 00005	6	130	150x19x1.27	5 64.25

3025/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinţi frezaţi şi ceaprazuiţi din lateral
- ideală pentru rigips şi lemn până la 100 mm
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12430 00005	6	280	300x19x1.27	5 102.97

3025/100

NOU

Panza HCS pentru fierastrau sabie pentru gips-carton

- special pentru lucrări în construcţii de gips-carton cu un fierastrau alternativ (de asemenea / mai ales la fierastrau de o singură mână)
- dinţi frezaţi lateral. Format 100x19x1,05 mm - 4,2 mm / 6 dinţi
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU saw blades



	TPI	L	Dimensiuni	
12410 00005	6	80	100x19x1.05	5 48.03

Multi-Tool

Maner Multi-Tool

- manerul Multi-Tool poate fi utilizat cu panze de fierastrau sabie cu prindere standard 1/2" precum şi biti hexagonali 1/4".
- utilizabilă chiar şi în zone greu accesibile, acolo unde accesul sculelor electrice este limitat.
- magazie depozitare pentru 6 biti (bitii nu sunt incluşi).
- în combinaţie cu panza de fierastrau sabie este soluţia perfectă pentru tăierea materialelor de izolare, a materialelor moi, gips-cartonului, polistirenului, etc.

WILPU saw blades



	Ambalare	
50605 00000	1	121.49

OSZ 126


Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama de fierastrau ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura tip japonez cu tripla ascutire
- taiere precisa, rapida
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice moi, placi de ghips

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23126 00001	40	50 x 35	1	143.19
23126 00005	40	50 x 35	5	662.03

OSZ 13


Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23133 00001	40	50 x 35	1	117.15
23133 00005	40	50 x 35	5	556.56

OSZ 205

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23205 00001	40	50 x 35	1	148.66
23205 00005	40	50 x 35	5	743.31
23205 00099	40	50 x 35	100	10982.88

12.548

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilatorii
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale.
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturi impantate



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.548	40	32 x 40 x 90	1	29.51

OSZ 225

NOU


Lama lata curbata HCS

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23225 00001	65	50 x 65	1	134.43
23225 00005	65	50 x 65	5	609.02
23225 00099	65	50 x 65	100	10717.21

OSZ 230

NOU


Lama lata dreapta HCS

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23230 00001	63	63 x 42	1	134.43
23230 00005	63	63 x 42	5	638.03

12.550

Lama semicirculara HCS/CV

- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului.
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impantate si taierea muchiiilor



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.550	-	88 x 65	1	59.02

OSZ 184


Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23184 00001	40	50 x 10	1	79.77
23184 00005	40	50 x 10	5	378.00

OSZ 160


Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK



WILPU
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23160 00001	40	50 x 35	1	148.53
23160 00005	40	50 x 35	5	634.50
23160 00099	40	50 x 35	100	9806.18

OSZ 221

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades



LONG LIFE

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23221 00001	40	50 x 35	1	146.53
23221 00005	40	50 x 35	5	678.39
23221 00099	40	50 x 35	100	10775.45

OSZ 222

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire ondulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla de pana la 2,0 mm, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23222 00001	40	50 x 28	1	152.03
23222 00005	40	50 x 28	5	721.28
23222 00099	40	50 x 28	100	10657.63

OSZ 223


Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire ondulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23223 00001	40	50 x 44	1	175.40
23223 00005	40	50 x 44	5	833.42
23223 00099	40	50 x 44	100	11930.13

12.559

Set lame universale pentru lemn si gips-carton

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru lemn si gips-carton
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marilor de pe piata
- razuitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razui, rupe si desprinde; inlaturarea silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- lama HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impantantate
- lama BIM (bimetalic) special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impantantate
- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impantantate si taierea muchurilor



STAYER

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.559	-	8	1	147.54
1 x 12.552, 1 x 12.548, 1 x 12.549, 1 x 12.550				

MULTI L20

NOU

Masina oscilanta cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 775
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele
- schimbare rapida a accesoriilor fara scule
- lampa de lucru L.E.D



MULTI L20	1.2079	X	X	688.52
MULTI L2012	1.2530	1 x 2.0Ah	✓	1081.97
MULTI L2022	1.2212	2 x 2.0Ah	✓	1360.66
Turatie mers in gol 5000-20000 rpm				
Unghiul de oscilatie 3°				
Greutate 1.1 kg				



MULTI TOOL PRO 300

Masina multifunctionala 300 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- instrument multiplu oscilant cu inlocuire rapida a accesoriilor.
- insertie plata deschisa cu compatibilitate excelenta
- regulator electronic de viteza
- aspirare incorporata
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- versatilitate mare: taie si slefuieste toate tipurile de materiale, de la lemn si metale la portelan
- potrivit si pentru indepartarea vopselei si covoarelor

DOTAREA STANDARD

- furtun
- foi de slefuire autoaderente
- placa delta autoaderanta
- panza semicirculara HCS
- panza HCS
- razuitor
- HD - cutie de transport PE



STAYER



	Putere motor	
1.1567	300 W	606.56
Putere motor 300 W		
Turatii in gol 15000-23000 rpm		
Oscilatii 3,2 mm		
Greutate 1,5 kg		

DWS L20

NOU

Masina de insurubat pentru gips carton, cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- alimentator cu surub pentru surubelnita DWS L20 pentru gips-carton.
- regulator de adâncime adaptabil.
- foarte usor 0,33Kg.
- regulator de lungime pentru suruburi, permitand utilizarea diferitelor dimensiuni de la 25 mm la 55 mm de surub.
- mai multe pozitii pentru a imbunatati confortul utilizatorului la insurubare.
- lasarea usoara si rapida a suruburilor



Accesoriiile nu sunt incluse



DWS L20	1.2580	X	X	X	918.03
DWS L2012 K	1.3335	1 x 2.0Ah	✓	✓	1327.87
DWS L2022 K	1.2581	2 x 2.0Ah	✓	✓	1606.56
DWS L2014 K	1.3337	1 x 4.0Ah	✓	✓	1557.38
DWS L2024 K	1.2680	2 x 4.0Ah	✓	✓	2000.00
Tensiune acumulator Li-ion		18 V			
Capacitate acumulator		2,0 / 4,0 Ah			
Greutate		0,33 kg			

DWR L20

NOU

Fierastrau pentru gips-carton, acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau de taiere pentru gips-carton.
- ideal pentru gips-carton, decupaje electrice in pereti si tavane din gips-carton
- lumina de ghidare LED.
- adancime reglabila pentru a imbunatati suportul si controlul taieturii
- potrivit pentru taieri mici si rapide de gips-carton, datorita 26.000 rpm.
- comutator etans cu protectie impotriva prafului.
- pomire soft.
- schimbare rapida a taietorului.
- usoare si ergonomice pentru operare cu o singura mana
- mandrina de 1/4" (6,4 mm) si 1/8" (3,2 mm).



DWR L20	1.3229	X	X	X	737.70
DWR L2012	1.3230	1 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
DWR L2022	1.3231	2 x 2.0Ah	✓	✓	1344.26
Turatie mers in gol		2600 rpm			
Penseta		1/4" - 1/8"			
Greutate		0.96 kg			

DWS L20

NOU

Alimentator masina de insurubat pentru gips carton

AVATAJELE PRODUSULUI

- alimentator cu surub pentru surubelnita DWS L20 pentru gips-carton.
- regulator de adâncime adaptabil.
- foarte usor 0,33Kg.
- regulator de lungime pentru suruburi, permitand utilizarea diferitelor dimensiuni de la 25 mm la 55 mm de surub.
- mai multe pozitii pentru a imbunatati confortul utilizatorului la insurubare.
- lasarea usoara si rapida a suruburilor



DWS L20	1.3083	X	X	X	327.87

PB 18 B L2022 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu 25 de puncte de reglare pentru strangere controlata
- lumina LED de ghidare.
- 2 viteze mecanice
- reversibila si electronica cu microprocesor



BATTERIES	CHARGER	LIGHT	ROTATION	SCREWDRIVER
INCLUDED	INCLUDED	L.E.D	REVERSIBLE	
DRILL	DRILL	ELECTRONIC	CARRY CASE	SPEEDS
NO IMPACTS	WITH IMPACTS	SPEED CONTROLLER	PE-HD INCLUDED	MECHANICAL

PB 18 B L2022	1.3050	2 x 2.0Ah	✓	✓	836.07
Tensiune acumulator Li-ion		18 V			
Capacitate acumulator		2,0 Ah			
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2		0 - 350 / 0 - 1350 rpm			
Percutii treapta 1 / treapta 2		0 - 600 / 22500 ipm			
Capacitate mandrina		Φ 2 - 10 mm			
Cuplu de strangere		30 Nm			
Reglarea momentului		25 pozitii			
Capacitate maxima de gaurire lemn		26 mm			
Capacitate maxima de gaurire otel		10 mm			
Capacitate maxima de gaurire zidarie		6 mm			
Greutate		1,0 kg			

SSP L20

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau alternativ fara fir de 18 V pentru panze de pana la 210 mm cu reglare de taiere pendulara
- sistem de schimbare rapida a lamei cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil.
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru.
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta.
- In constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment.
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale.
- control de taiere pendulara, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat



SAFETY	CUT	UNIVERSAL INSERTION	LIGHT	ELECTRONIC
SWITCH	PENDULAR	QUICK BLADE CHANGE	L.E.D	SPEED CONTROLLER

SSP L20	1.2892	X	X	X	901.64
SSP L2012 Set	1.3001	1 x 2.0Ah	✓	✓	1278.69
SSP L2022 Set	1.3003	2 x 2.0Ah	✓	✓	1557.38
SSP L2014 Set	1.3002	1 x 4.0Ah	✓	✓	1508.20
SSP L2024 Set	1.3004	2 x 4.0Ah	✓	✓	1934.43
SSP L2025 Set	1.3005	2 x 5.0Ah	✓	✓	2606.56
Tensiune acumulator		18 V			
Capacitate acumulator		2,0-4,0 Ah			
Turatie mers in gol		0 - 3100 rpm			
Cursa		22 mm			
Timp incarcare acumulator		60 min			
Capacitate maxima de taiere		210 mm			
Capacitate maxima taierea profile		110 mm			
Capacitate maxima taiere profil metal		15 mm			
Capacitate maxima taiere aluminiu		30 mm			
Greutate		1.7 kg			

384 B

Masina de insurubat gips carton 600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- sistem de reglare electronic
- surubelnita electronica 384 B cu reglare de adancime
- posibilitatea de reglare a adancimii din exterior mentinerea momentului stabil si fac ca aceasta masina electrica sa fie usor de folosit
- aceasta surubelnita este special proiectata pentru lucrul cu suruburi autofiletante si este ideala pentru rigips si placaje
- aplicatiile la care se foloseste surubelnita electrica sunt in special cele care presupun insurubarea in suprafete fragile



ROTATION	SCREWDRIVER	ELECTRONIC
REVERSIBLE		SPEED CONTROLLER

	Putere motor	
1.6008	600 W	639.34
Putere		600 W
Turatii in gol: treapta1 / treapta 2		0-4.500 rpm
Capacitate insurubare autofiletante		Φ 6,3 mm
Capacitate insurubare metrice		M Φ8
Prindere hexagonala		1/4" UNF
Greutate		1,8 kg

Slefuitor orbital 190 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- slefuitor compact pentru lemn si gips-carton.
- proiectat pentru a fi folosit cu o singura mana
- potrivit pentru slefuirea umeda
- cap acoperit cu cauciuc pentru a reduce vibratiile.
- protectie impotriva prafului intre placa si motor
- sistem dublu de fixare a foi de slefuit: placa si cleme autoaderente
- aspirare incorporata. Gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- model unic, capabil sa dubleze slefuirea fetei.
- special conceput pentru slefuirea jaluzelelor din lemn

SET DE LIVRARE:

- sac de colectare a prafului.
- placa dreptunghiulara 85 x 135 mm.
- placa dubla fata 85 x 200 mm / 85 x 60 mm.
- placa Delta 89 x 225 mm.
- x11 foi de slefuit dreptunghiulare 85 x 135 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 foi de slefuit Delta 90 x 225 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 foi de slefuit dublu fata 80 / 85 x 255 / 260 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120



Clema


Cap din cauciuc

Pregatit pentru aspirator

x33 foi abrazive incluse

x3 placi autoadezive
x33 foi abrazive incluse

LOM 130 3P	1.2543	190 W	220V/50Hz	508.20
Putere 190 W				
Turatie mers in gol 11000 rpm				
Orbita 2.0 mm				
Greutate 1.30 kg				




SS 210 B

NOU

Fierastrau sabie 1050 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - Insertie universala
 - maner rotativ
 - regulator electronic de viteza
 - carcasa acoperita cu cauciuc
 - regulator de adancime reglabil fara unelte
 - lampa de lucru L.E.D
- DOTAREA STANDARD**
- panza sabie 150 mm



SS 210 B	1.2765	1050 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 1050 W				
Turatii in gol 0-2800 rpm				
Cursa panza 29 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 110 mm				
Capacitate taiere lemn 210 mm				
Capacitate taiere otel 20 mm				
Capacitate taiere aluminiu 30 mm				
Greutate 7,2 kg				

SS 280 P

Fierastrau sabie 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - insertie universala
 - fierastrau pendular cu 4 pozitii.
 - regulator electronic cu 6 trepte.
 - carcasa acoperita cu cauciuc.
 - ghidaj frontal reglabil fara unelte
 - lampa de lucru cu LED
- DOTAREA STANDARD**
- 2 panze sabie
 - ghidaj frontal




SS 280 P	1.2001	1200 W	220V/50Hz	819.67
Putere motor 1200 W				
Turatii in gol 800-2800 rpm				
Cursa panza 28 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 100 mm				
Capacitate taiere lemn 230 mm				
Capacitate taiere otel 25 mm				
Capacitate taiere aluminiu 35 mm				
Greutate 3,7 kg				

LOM 180

Slefuitor orbital 90x185 mm 260 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de slefuit cu un motor de 260 W pentru slefuirea lemnului si a gips-cartonului.
 - baza din aluminiu pentru rezistenta si greutatea redusa
 - comutator de siguranta pentru a evita activarile si accidentele neintentionate.
 - refrigerare optima pentru a reduce caldura de lucru, extinzand timpul de lucru si durata de viata a instrumentului.
 - maner ergonomic din cauciuc pentru a reduce vibratiile.
 - sistem de fixare a foilor de slefuire dubla: cu cleme sau placa autoaderenta armata pentru a evita ruperea foi in timpul slefuirii.
 - pregatit pentru extragerea prafului, rezervor de praf inclus.
- DOTAREA STANDARD**
- placa dreptunghiulara: 90x185 mm
 - rezervor de praf
 - foaie de slefuit: 90x185 mm



LOM 180	1.2553	260 W	220V/50Hz	393.44
Putere motor 260 W				
Turatii in gol 12000 rpm				
Dimensiune pad 90x185 mm				
Cursa orbitala 2,0 mm				
Greutate 1,7 kg				

710P

Rulete

- carcasa din doua materiale
- cu blocare dubla, bratara de prindere si clips
- banda de masurare din otel cu foarte buna elasticitate
- marcaj producator
- marcaj de metrologizare
- clasa de precizie II



UNIOR



	m	ft	d	g	g	g	g
612131	2	0	16	113	4A	10	25.57
612132	3	0	16	140	4A	10	28.36
612133	5	0	19	230	4A	10	42.46
612134	8	0	25	441	4A	10	75.25
612135	10	0	25	470	4A	10	95.41

710R

Rulete

- carcasa plastic din doua materiale
- cu blocare si bratara de prindere
- clips



UNIOR

	m	ft	d	g	g	g	g
612789	2	0	16	95	4A	10	11.80
612790	3	0	16	140	4A	10	16.07
612791	5	0	19	230	4A	10	24.92
612792	8	0	25	340	4A	10	47.54
612793	2	6	16	96	4A	10	11.80
612794	3	10	16	110	4A	10	16.07
612795	5	16	19	230	4A	10	24.92
612796	8	26	20	370	4A	10	47.54

70594

Ruleta lunga

- carcasa din ABS
- banda din fibra de sticla
- banda printata pe ambele parti
- clasa de precizie III




KRONUS Professional Quality

	m	ft	d	g	g	g	g
900481	50	165	12,5	113	1A	1	66.46

7710

Rulete

- material carcasa din doua materiale
- cu 3 sisteme de blocare
- bratara cauciucata
- banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC
- clema pentru agatare la centura



banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC

KRONUS Professional Quality

	m	ft	d	g	g	g	g
699902	2	0	16	89	4A	10	9.67
621764	3	0	16	99	4A	10	12.90
699905	5	0	19	178	4A	10	18.26
699908	8	0	25	364	4A	10	35.20
699910	10	0	25	464	4A	10	45.25

714

Ruleta lunga

- carcasa de plastic din doua materiale
- banda de otel imbracata in involis acrilic pentru o durata de viata mai lunga
- viteza de 6 ori mai mare la strangere



UNIOR

	m	ft	d	g	g	g	g
621525	50	165	13	1100	1A	1	219.84

70481

Ruleta

- carcasa din ABS cu protectie de cauciuc
- cu 2 sisteme de blocare si bratara
- banda alb mat 0,105 mm
- clasa de precizie II
- bratara cauciucata
- banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC
- clema pentru agatare la centura



KRONUS Professional Quality


	m	ft	d	g	g	g	g
900480	3	0	6	175	1A	1	13.48

9651


NOU

Lasermetru

- unitati: m, ft, in, ft+in
- masoare: distanta, aria, volumul si inaltimea
- memorie: 30 rezultate
- inchidere automata: laser 30s, unitate: 180s



Masurare distanta



Masurare aria



Masurare volum



Masurare inaltime

INSIZE

	gama	dimensiuni	g	g
9561-50B	0.5 ~ 50 m	115x50x28 mm	106	298.20
9561-70B	0.5 ~ 70 m	115x50x28 mm	106	344.40
Rezolutie	0.001 m, .001 ft, 1/16"			
Acuratete	±(3+D/20)mm, D este distanta masurata			
Tip laser	laser rosu, 630-670nm, clasa II, <1mW			
Alimentare	2 baterii AAA			

764494LP

Trasator 30 m cu cretă albastră 113 g si mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta albastră 113 g si mininivela 75 mm
- cretă albastră - standard interior/exterior (1 săptămână)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strângere ata cu manivela



KRONUS

900813	3	375	46.35
--------	---	-----	-------

764495L

Trasator 30 m cu cretă roșie 113 g si mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta roșie 113 g si mininivela 75 mm
- creta roșie - permanent exterior (pana la 2 luni)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strângere ata cu manivela



KRONUS

900814	3	375	46.35
--------	---	-----	-------

71299MIXT

Set 6 creioane diferite culori

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: rosu, verde, albastru, negru, galben, maro
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS

900707	6	89	113	6.15
--------	---	----	-----	------

403

Ac de trasat cu varf din carbura

- cu secțiune hexagonală 6 mm
- varf din carbura



Made in Germany

DIAGER

403	6	140	51.80
-----	---	-----	-------

71299HB

Set 6 creioane negre

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: negru
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS

900708	6	89	113	4.96
--------	---	----	-----	------

766406

Creta galbena pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS

766406	106	13	18	4.25
--------	-----	----	----	------

766401

Creta rosie pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS

766401	106	13	18	4.25
--------	-----	----	----	------

766404

Creta neagra pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS

766404	106	13	18	4.25
--------	-----	----	----	------

EDMARKER

NOU

Creion constructori cu mina retractabila

- permite marcarea pe o gama larga de suprafete si materiale, precum: beton, gresie, metal, lemn, parchet...
- material: ABS si oțel inoxidabil pentru rezistență și durabilitate.
- buton cu ascuțitor integrat.
- designul ergonomic facilitează marcarea în zonele înguste sau prin gauri.
- toc practic de depozitare cu clema pentru curea.
- tarcaje ușor de curățat.
- se livrează cu un mina $\varnothing 2,8 \times 120$ mm, din grafit gri 2B.
- poate fi echipat cu mine colorate (vândute separat).



EDMA

283155	120	29	50.00
--------	-----	----	-------

283255

NOU

Mina gri pentru EDMARKER 6 bucati

- fabricat din grafit 2B.
- dimensiuni: $\varnothing 2,8 \times 120$ mm.
- potrivit pentru marcarea pe o gama largă de suprafete si materiale, cum ar fi: beton, gresie, metal, lemn, parchet...



EDMA

283255	120	2.8	24	17.38
--------	-----	-----	----	-------

283355

NOU

Mine colorate pentru EDMARKER 6 bucati

- 1 mina de grafit gri 2B.
- 5 mine colorate: alb, portocaliu, galben, albastru si rosu.
- dimensiuni: $\varnothing 2,8 \times 120$ mm.
- potrivit pentru marcarea pe o gama largă de suprafete si materiale, cum ar fi: beton, gresie, metal, lemn, parchet...



EDMA

283355	120	2.8	24	17.38
--------	-----	-----	----	-------

CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE NIVELA KAPPA ESTE MAI USOR DE FOLOSIT?



Posibilitatea de **A CITI RAPID SI EXACT**. Fiolele Kappa au cel mai mare efect de lupa de pe piata. Cu fiolele Kappa se evita efectul de dublare a bulei. Compara singur!



Magneti confectionati dintr-un material special, **NEODIM**, fac ca produsele sa fie cele mai avansate din punct de vedere tehnologic care se gasesc pe piata de profil. Magnetii neodim au o putere **DE 10 ORI MAI MARE** decat materialele magnetice traditionale. Magnetii neodim ai nivelelor Kappa sunt pozitionati in interiorul profilului, suprafata nivelei ramanand intotdeauna perfect plata, astfel prelungindu-se perioada de viata a magnetului!



Vizibilitatea este imbunatatita datorita **BENZII LUMINISCENTE** chiar si in conditii de luminozitate reduse! Nu uitati sa fiti intotdeauna prietenos cu natura!



Cum **REACTIONEAZA BULA** cand se modifica pozitia planului? Sensibilitatea fiolelor noastre determina, la fiecare 36 min 11.5 sec ca bula **SA SE MISTE 2 MM**.



Capacele antisoc ofera **REZISTENTA PERFECTA** pentru a absorbi orice impact. Kappa produce nivele cu tot cu capetele antisoc ceea ce inseamna ca si in urma unor impacturi puternice probabilitatea ca ele sa ramana intacte este foarte mare.



042AA

Nivela zidarie INDAR

- corp din aluminiu turnat
- suprafata de masurare frezata pentru precizie maxima de masurare
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptionare aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



kappa
by **JAR**

	L	h	
042AA40	400	490	354.71
042AA50	500	550	406.44
042AA60	600	600	437.51

042AM

Nivela zidarie cu magnet INDAR

- corp din aluminiu turnat
- suprafata de masurare frezata pentru precizie maxima de masurare
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptionare aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte
- magneti de neodim



kappa
JAR

	L	h	
042AM40	400	490	462.72
042AM50	500	550	507.06
042AM60	600	600	551.19

040E

Nivela aluminiu clasica ProLevel

- structura din aluminiu de inalta calitate, rezistent
- grosime: 1,2 mm
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptionare aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



680 gr/m



kappa by **JAR**

	L	h	
040E030	300	210	189.30
040E040	400	264	204.18
040E050	500	324	221.09
040E060	600	490	239.31
040E080	800	541	269.27
040E100	1000	757	329.30

040EM

Nivela aluminiu clasica ProLevel cu magnet

- structura din aluminiu de inalta calitate, rezistent
- grosime: 1,2 mm
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptionare aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte

680 gr/m



kappa by **JAR**

	L	h	
040EM40	400	298	297.51
040EM50	500	352	321.91
040EM60	600	400	348.63
040EM80	800	499	514.65
040EM100	1000	575	652.83


1250

Nivele de aluminiu

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica



UNIOR



Barcode	L	B	A	Weight	Price
610716	300	220	1K	10	88.08
610717	400	270	1K	10	100.36
610718	500	340	1K	10	114.57
610719	600	380	1K	10	118.83
610720	800	510	1K	10	137.91
610721	1000	600	1K	10	157.07
610722	1200	680	1K	10	188.16
610723	1500	900	1K	10	224.55
610724	2000	1200	1K	10	282.83

1252

Nivele de aluminiu cu bula de aer si cu magnet

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica
- suprafata de masurare este echipata cu doi magneti



UNIOR



Barcode	L	B	A	Weight	Price
610725	400	530	1K	10	172.72
610726	500	580	1K	10	183.91
610727	600	640	1K	10	201.14
610728	800	820	1K	10	208.96
610729	1000	1080	1K	10	309.19



70024

Mininivela cu 3 bule TORPEDO

- material: polipropilena
- lungime: 230 mm
- 3 bule: 0°, 45°, 90°
- capete TPR antisoc
- gauri pentru agatare
- dimensiuni: 230 x 40 x 18,5 mm
- cu magnet



KRONUS Professional Quality



Barcode	L	B	A	Weight
70024	230	90	16.55	

19003

Nivela Boa cu trei muchii Tri-Level™

- conceptul inovator Tri-Level al BOA se bazeaza pe un profil de sectiune de inalta stabilitate
- latimea bazei "V" si centrul de greutate redus o mentin stabila in conditiile meteorologice cele mai nefavorabile si permite mentinerea mainilor libere in timpul lucrarilor la conducte si structuri din otel
- profilele de colt pot fi verificate si ajustate usor (simultan)
- fiecare nivel Tri-Level este dotat cu bule de tip bloc, indestructibile.
- manerul incorporat permite o manevrare usoara, iar atunci cand este folosit ca o linie dreapta de taiere, si este proiectat pentru a mentine lama cutitului in siguranta deplina, departe de degete
- profilul din aluminiu de 1,8 mm face din Tri-Level BOA una dintre cele mai rigide si robuste nivele de pe piata
- nivela permite masurarea, taierea si ruperea gips-cartonul (Dry-Wall) intr-o singura miscare usoara, deoarece baza stabila si profilul de 1,8 mm este suficient de puternic pentru a realiza presiunea necesara
- clasa de precizie precizie de 0.5 mm/m
- scala de masurare dubla in mm si inch



boa



Barcode	L	B	A	Weight
19003/40	400 (16")	640	179.61	
19003/60	600 (24")	960	257.65	
19003/90	900 (36")	1440	308.73	
19003/120	1200 (48")	1920	383.74	
19003/180	1800 (72")	2880	576.32	

19003

Stand nivele Boa cu trei muchii Tri-Level™



boa

Barcode	Dimensiune	Ambalare	Weight
19003/Display	15 piese	1	5118.15
19003	(3x400, 3x600, 3x900, 3x1200, 3x1800)		

1272

Dreptare de zidarie

- profil special de aluminiu
- cu doua manere si doua bule
- utilizat pentru lucrari de fatade, pavaje, suprafete denivelate, in primul rand pentru lucrari in constructii mai usoare si mai precise.



UNIOR



Barcode	L	B	A	Weight	Price
610751	1000	100	18	900	258.85
610752	1500	100	18	1350	299.67
610753	2000	100	18	1800	340.33
610754	2500	100	18	2300	385.41
610755	3000	100	18	2700	442.79
610756	4000	100	18	3600	557.21



900463

Suport textil cu 12 buzunare pentru scule

- material: textil



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900463	470	10	280	80	15.38

71023

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 2 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
71023	200	40	210	1	38.32

71024

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar tip teaca
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
71024	540	40	210	1	59.50

71023T

Centura textila pentru scule

- doua buzunare pentru cuie si port scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- potrivita pentru aplicatii de bricolaj
- locas larg pentru centura



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900835	200	40	210	1	68.91

900462

Suport din piele cu doua buzunare pentru dulgher

- material: piele bovina
- centura textila
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900462	600	260	400	1	30.00

900460

Suport din piele cu carlig pivotant pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900460	105	70	140	1	14.11

900461

Suport din piele cu carlig fix pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900461	105	60	140	1	12.57

900459

Suport din piele pentru ruleta

- material: piele bovina
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900459	130	65	190	1	20.51

7909/1

Geanta textila pentru scule

- realizata din nylon Heavy-Duty
- constructie robusta, rezistenta la uzura
- 8 buzunare exterioare, 3 cu capac cu velcro
- 8 buzunare interioare
- este la fel de rezistenta ca o cutie de scule, dar are greutate mica si este usor de transportat
- 5 suporturi din plastic impermeabil pentru protectie impotriva umezelii si murdariei
- curea de umar ajustabila
- curea de umar si maner captusite pentru confort sport



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900635	510	320	375	1	382.41

7909/2

Geanta textila pentru scule

- mica, usoara si robusta, cu fermoar pentru siguranta
- realizata din nylon Heavy-Duty
- constructie robusta, rezistenta la uzura
- 6 buzunare mari cu velcro
- 6 buzunare mari in interior
- 12 buzunare mici in interior si 1 despartitor central in interior
- deschiderea foarte larga asigura acces usor la toate sculele
- curea de umar ajustabila, maner captusit pentru confort sport
- tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite acesul facil la continutul gentii



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900636	380	200	250	1	321.13

7909/3

Geanta textila pentru scule

- suficient de lunga pentru transportarea panzelor de bomfaier si a nivelelor, avand spatiu si buzunare si pentru alte scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- constructie robusta, rezistenta la uzura
- 14 buzunare exterioare, 4 din plasa
- 8 buzunare interioare
- curea de umar ajustabila
- maner captusit pentru confort sport
- tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite acesul facil la continutul gentii



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900637	460	250	270	1	390.36

