



Calitate industrială



SCULE ELECTRICE PENTRU LEMN

INDUSTRIAL

Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026

BRANDURI 2025



= Solutie multibrand =

Firme de top la un loc, solutie unica!

Legenda

- Scule antiexplozie (ATEX)
- Scule izolate la 1000 V
- Scule de mana
- Scule aschietoare
- Scule electrice, pneumatice, hidraulice
- Scule de masura si control
- Scule industriale pentru prelucrare lemn

BL 50 CK

Surubelnita cu acumulator Li-ion 3,6 V


AVATAJELE PRODUSULUI

- surubelnita cu 2 moduri de lucru: drept si pistol
- baterie incorporata
- 10 setari de insurubare + 1 mod de gaurire
- lampa cu LED
- reversibila



- x1 incarcator
- 32 biti
- 8 chei tubulare
- 2 prelungitoare metalice
- 2 adaptoare 1/4"

STAYER



BL 50 CK	1.2082	2 x 2.0Ah	✓	✓	262.30
Tensiune acumulator Li-ion 3,6 V					
Capacitate acumulator 1,3 Ah					
Turatii in gol 200 rpm					
Capacitate mandrina 1/4" (UNF)					
Cuplu de strangere 4 Nm					
Reglarea momentului 7 pozitii					
Greutate 0,3 kg					

PBL 122 DP K

NOU

Surubelnita cu acumulator Li-ion 12 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- 2 functii: surubelnita si masina de gaurit cu percutie
- 2 viteze mecanice
- control electronic al vitezei pe tragaci.
- LED, lumina de ghidare.
- sensul de rotatie reversibil.



- cutie plastic
- incarcator de 2,0 Ah
- x2 baterii de 2,0 Ah

STAYER



PBL 122 DP K	1.2990	2 x 2.0Ah	✓	✓	639.34
Tensiune acumulator Li-ion 12 V					
Capacitate acumulator 2,0 Ah					
Turatii in gol 0-350/0-1350 rpm					
Impact 0-21000 ipm					
Capacitate mandrina ø10 mm					
Capacitate mandrina 3/8" (UNF)					
Cuplu de strangere 32 Nm					
Reglarea momentului 25 + 2 pozitii					
Greutate 0,9 kg					

PB 18 B L2022 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu 25 de puncte de reglare pentru strangere controlata
- lumina LED de ghidare.
- 2 viteze mecanice
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

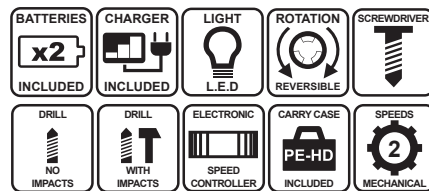

PB 18 B L2022	1.3050	2 x 2.0Ah	✓	✓	836.07
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 350 / 0 -1350 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 600 / 22500 ipm					
Capacitate mandrina ø 2 - 10 mm					
Cuplu de strangere 30 Nm					
Reglarea momentului 25 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 26 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 10 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 6 mm					
Greutate 1,0 kg					

PBL 2022 PK / PBL 2024 PK

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah / 4,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 16+1+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER



PBL 2022 PK	1.2063	2 x 2.0Ah	✓	✓	1098.36
PBL 2024 PK	1.2175	2 x 4.0Ah	✓	✓	1704.92
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 Ah / 4,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 400 / 1400 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 6000 / 21000 ipm					
Capacitate mandrina ø 2 - 10 mm					
Cuplu de strangere 32 Nm					
Reglarea momentului 16 + 3 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 35 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 10 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 10 mm					
Greutate 1,2 kg					

PBL 150 P - L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu acumulatori Li-ion 18 V

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie




PBL 150 P-L20	1.2904	X	X	X	1196.72
PBL 150 P-L2022	1.2967	2 x 2.0Ah	✓	✓	1803.28
PBL 150 P-L2024	1.2968	2 x 4.0Ah	✓	✓	2196.72
PBL 150 P-L2025	1.2969	2 x 5.0Ah	✓	✓	2852.46
PBL 150 P-L2026	1.3266	2 x 6.0Ah	✓	✓	3114.75

Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 / 5,0 6,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 500 / 2100 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 35000 ipm					
Capacitate mandrina ø 1.5 - 13 mm					
Cuplu de strangere 150 Nm					
Reglarea momentului 20 + 3 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 60 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 16 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 20 mm					
Greutate 1,4 kg					

AVATAJELE PRODUSULUI

- cuplu mare de 80 Nm si un motor puternic BRUSHLESS, fara perii.
- mandrina metalica automata cu blocare de siguranta de 13 mm.
- ambreiaj cu 20 de setari + 3 functii de reglare pentru control limita de strangere. Ambreiaj limitator de cuplu, conceput pentru a elibera angrenajele in cazul in care burghiul se blocheaza, protejand astfel unealta si operatorul



STAYER



PBL 50 BRUSHLESS L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie
acumulatori Li-ion 18 V

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu 20+1+1+1 de puncte de reglare pentru strangere controlata
- lumina LED de ghidare.
- 2 viteze mecanice
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER



PBL 50	1.3059	X	X	X	573.77
PBL 50 L2022 PK	1.2964	2 x 2.0Ah	✓	✓	1196.72
PBL 50 L2024 PK	1.2965	2 x 4.0Ah	✓	✓	1590.16
PBL 50 L2025 PK	1.2966	2 x 5.0Ah	✓	✓	2245.90
PBL 50 L2026 PK	1.3475	2 x 6.0Ah	✓	✓	2508.20

Tensiune acumulator Li-ion	18 V
Capacitate acumulator	2,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 30000 ipm
Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm
Cuplu de strangere	60 Nm
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii
Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm
Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm
Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm
Greutate	1,2 kg



PBL 80 P - L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie
acumulatori Li-ion 18 V

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- cuplu mare de 80 Nm si un motor puternic BRUSHLESS, fara perii.
- mandrina metalica automata cu blocare de siguranta de 13 mm..
- ambreiaj cu 20 de setari + 3 functii de reglare pentru control limita de strangere. Ambreiaj limitator de cuplu, conceput pentru a elibera angrenajele în cazul în care burghiul se blocheaza, protejand astfel unealta si operatorul.
- 2 viteze mecanice.
- Vitez 1: cuplu maxim de pana la 500 rpm pentru insurubare, gaurire in metal si gaurire in lemn de esenta tare cu burghiede diametru mare.
- Viteza / Setarea 2: cuplu minim si turatie maxima pana la 2000 rpm pentru materiale de gaurit si lemn moale, cu burghie de diametru mic si pentru gaurit cu percutie materiale de constructii.
- motor puternic fara perii pentru o eficienta sporita, reducand in mod semnificativ acumularea de caldura si marind considerabil durata de viata a motorului si a acumulatorului.
- acumulator STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie la supraincarcare, descarcare a bateriei, supraincalzire si protectie la scurtcircuit. LED indicator de incarcare.
- cleva oentru curea.
- lumina de ghidare LED



STAYER



PBL 80 L20	1.2903	X	X	X	950.82
PBL 80 L2022 PK	1.3263	2 x 2.0Ah	✓	✓	1557.38
PBL 80 L2024 PK	1.3264	2 x 4.0Ah	✓	✓	1950.82
PBL 80 L2025 PK	1.3265	2 x 5.0Ah	✓	✓	2606.56
PBL 80 L2026 PK	1.3478	2 x 6.0Ah	✓	✓	2868.85

Tensiune acumulator Li-ion	18 V
Capacitate acumulator	2,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 30000 ipm
Capacitate mandrina	Φ 1.5 - 13 mm
Cuplu de strangere	80 Nm
Reglarea momentului	20 + 3 pozitii
Capacitate maxima de gaurire lemn	50 mm
Capacitate maxima de gaurire otel	14 mm
Capacitate maxima de gaurire zidarie	16 mm
Greutate	1,2 kg

PRO 36 3.6V

NOU

Surubelnita cu acumulator de 3.6V
cu husa de transport si set de capete
pentru insurubat

AVATAJELE PRODUSULUI

- bateria este integrata in unealta pentru o manevrabilitate si un confort sporit in timpul lucrului.
- incarcare wireless prin port USB tip-C.
- 2 moduri de lucru: reversibil pentru insurubare sau desurubare usoara, efort.
- unealta este echipata cu un indicator luminos LED in zona de lucru si un indicator de incarcare a bateriei.



PRO 36 3.6V	1.3693	850 mAh	✓	278.69
Tensiune acumulator	3.6 V			
Capacitate baterie	850 mAh			
Tensiune nominala de incarcare	5 V			
Turatie in gol	0-280 /min			
Tip prindere mandrina	1/4" UNF			
Cuplu maxim automat	1.2 Nm			
Cuplu maxim manual	8 Nm			
Tip mandrina hexagonala	6.35 mm HEX			
Greutate	0.15 kg			

LOM L20

NOU

Slefuitor orbital cu acumulator
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- placa autoaderanta cu 8 gauri
- sistem de aspirare a prafului incorporat
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele
- design ergonomic pentru utilizare cu o singura mana
- lampă de lucru L.E.D

Include: sac de colectare a prafului si x2 foi de slefuit P120 si P400



STAYER



LOM L20	1.2069	X	X	X	524.59
LOM L2012 Set	1.2536	1 x 2.0Ah	✓	✓	934.43
LOM L2022 Set	1.2213	2 x 2.0Ah	✓	✓	1213.11
Turatie mers in gol	0 - 2600 rpm				
Diametru platan	Ø125 mm				
Orbita	2 mm				
Greutate	1.1 kg				

DELTA L20

NOU

Slefuitor cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- placa adeziva cu 15 orificii de aspirare.
- rezervor transparent de colectare a prafului.
- design ergonomic pentru operare cu o singura mana



DELTA L20	1.3302	X	X	X	491.80
DELTA L2012	1.3303	1 x 2.0Ah	✓	✓	819.67
DELTA L2022	1.3304	2 x 2.0Ah	✓	✓	1098.36
Rotatii pe minut 11000 rpm					
Dimensiunea farfurii 148 x 100 mm					
Hartie abraziva 150 x 150 x 100 mm					
Orbita 1.6 mm					
Greutate 1.1 kg					

SSP L20

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau alternativ fara fir de 18 V pentru panze de pana la 210 mm cu reglare de taiere pendulara
- sistem de schimbare rapida a lamei cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil.
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru.
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta.
- In constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment.
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale.
- control de taiere pendulara, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat.
- usoare si ergonomice cu prindere anti-alunecare.
- capacitate mare de taiere.
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit. LED indicator de incarcare.



SSP L20	1.2892	X	X	X	901.64
SSP L2012 Set	1.3001	1 x 2.0Ah	✓	✓	1278.69
SSP L2022 Set	1.3003	2 x 2.0Ah	✓	✓	1557.38
SSP L2014 Set	1.3002	1 x 4.0Ah	✓	✓	1508.20
SSP L2024 Set	1.3004	2 x 4.0Ah	✓	✓	1934.43
SSP L2025 Set	1.3005	2 x 5.0Ah	✓	✓	2606.56
Tensiune acumulator 18 V					
Capacitate acumulator 2.0-4.0 Ah					
Turatie mers in gol 0 - 3100 rpm					
Cursa 22 mm					
Timp incarcare acumulator 60 min					
Capacitate maxima de taiere 210 mm					
Capacitate maxima taierea profile 110 mm					
Capacitate maxima taiere profil metal 15 mm					
Capacitate maxima taiere aluminiu 30 mm					
Greutate 1.7 kg					

NS L20

NOU

Capsator cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 750
- potrivit pentru cuie „T” de la ø15 la 32 mm si capse de la 15 la 25 mm
- special conceput pentru tapiterie si prelucrarea lemnului
- regulator de presiune
- cap de precizie cu senzor de securitate
- lampa de lucru L.E.D



Regulator presiune

Lumina de lucru L.E.D

Varf de precizie



Magazine x50 cuie

NS L20	1.2642	X	X	606.56
NS L2012	1.2643	1 x 2.0Ah	✓	983.61
NS L2022	1.3301	2 x 2.0Ah	✓	1180.33
Rata impact 30 ipm				
Cuie T 1-32 mm				
Capse 15-25 mm				
Greutate 1.8 kg				

Accesorii

Cod.

Cutie cuie	Lungime 15mm	1000 buc	12.889
Cutie cuie	Lungime 32mm	1000 buc	12.890
Cutie capse	Adancime 15mm	1000 buc	12.891

SS L20

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- setare de taiere pendulara
- schimbare rapida a lamei. Insertie universala
- regulator de adancime de taiere
- declansatorul controlerului de viteza
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D



SS L20	1.2080	X	X	X	672.13
SS L2012 Set	1.2531	1 x 2.0Ah	✓	✓	1049.18
SS L2022 Set	1.2210	2 x 2.0Ah	✓	✓	1327.87
SS L2014 Set	1.2532	1 x 4.0Ah	✓	✓	1278.69
SS L2024 Set	1.2216	2 x 4.0Ah	✓	✓	1721.31
SS L2025 Set	1.2908	2 x 5.0Ah	✓	✓	2377.05
Taieri pe minut 0 - 2600 rpm					
Cursa 22 mm					
Capacitate maxima taierea lemn 80 mm					
Capacitate maxima taiere profil metal 100 mm					
Capacitate maxima taiere otel 10 mm					
Capacitate maxima taiere aluminiu 25 mm					
Greutate 1.7 kg					

S L20

NOU

Fierastrau pendular cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- setare de tsiere pendulare cu 4 pozitii
- schimbare rapida a lamei - prindere T
- baza din aluminiu
- regulator de viteza pe tragaci
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D
- suflanta incorporata
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern

Include: ghidaj lateral



S L20	1.2136	X	X	X	639.34
S L2012 Set	1.2535	1 x 2.0Ah	✓	✓	1016.39
S L2022 Set	1.2211	2 x 2.0Ah	✓	✓	1295.08
S L2024 Set	1.2217	2 x 4.0Ah	✓	✓	1672.13
Turatie mers in gol 0-2700 rpm					
Cursa 20 mm					
Capacitate maxima taiere lemn 90 mm					
Capacitate maxima taiere otel 8 mm					
Capacitate maxima taiere aluminiu 12 mm					
Taieri inclinate 0-45 °					
Greutate 1.7 kg					

MULTI L20

NOU

Masina oscilanta cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 775
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele
- schimbare rapida a accesoriilor fara scule
- lampa de lucru L.E.D



STAYER

MULTI L20	1.2079	X	X	X	688.52
MULTI L2012	1.2530	1 x 2.0Ah	✓	✓	1081.97
MULTI L2022	1.2212	2 x 2.0Ah	✓	✓	1360.66
Turatie mers in gol 5000-20000 rpm					
Unghiul de oscilatie 3°					
Greutate 1.1 kg					

CP L20

NOU

Fierastrau circular panza 165 mm cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- ghid de taiere cu laser
- baza din aluminiu
- limitator de adancime de taiere
- blocare intrerupator de siguranta
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern

Include: ghidaj lateral



STAYER



CP L20	1.2232	X	X	X	934.43
CP L2012	1.2533	1 x 2.0Ah	✓	✓	1311.48
CP L2022	1.2236	2 x 2.0Ah	✓	✓	1590.16
CP L2014	1.2534	1 x 4.0Ah	✓	✓	1540.98
CP L2024	1.2419	2 x 4.0Ah	✓	✓	1983.61

Turatie mers in gol 4200 rpm					
Diametru panza Ø 165 mm					
Capacitate taiere la 90° 54 mm					
Capacitate taiere la 45° 35 mm					
Greutate 3.2 kg					

SB L20 BRUSHLESS

NOU

Fierastrau circular panza 165 mm cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de 165 mm cu motor puternic fara perii: Proiectat special pentru taierea lemnului si a laminatelor.
- pregatit pentru conectare la aspirator extern: Gata de conectare la un aspirator extern.
- regulator de adancime de taiere: Permite controlul adancimii de taiere.
- versatilitate mare la taiere:
- reglabil pana la 55 mm adancime.
- capacitate de taiere pana la 45° si 90° inclinat.
- maner ergonomic: Pentru utilizare confortabila.
- compatibil cu ghidaj de taiere din aluminiu reglabil de 1,5 m: Asigura taieri drepte si precise.



STAYER



CP 165 G L20	1.3866	-	X	-	1098.36
CP 165 G L2012	1.4067	1 x 2.0Ah	✓	✓	1360.66
CP 165 G L2014	1.4068	1 x 4.0Ah	✓	✓	1606.56
CP 165 G L2022	1.4071	2 x 2.0Ah	✓	✓	1573.77
CP 165 G L2024	1.4070	2 x 4.0Ah	✓	✓	1983.61
Diametru disc 165 x 20 mm					
Turatii in gol 5200 rpm					
Taiere maxima la 90° 55°					
Taiere maxima la 45° 41°					
Greutate 3.6 kg					

12.858

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 3 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 15 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2 Ah/rand x 3 randuri = 6,0 Ah



STAYER

12.858	6.0Ah	901.64

SB L20 BRUSHLESS

NOU

Fierastrau pendular cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- reglaj pendular cu 4 pozitii
- schimbare rapida a panzei. Inserare tip T
- baza din aluminiu
- regulator de viteza pe intrerupator
- blocare de siguranta
- lumina L.E.D. de lucru
- suflanta integrata
- pregatita pentru conectare la aspirator extern



STAYER



SB L20	1.3875	-	X	-	868.85
SB L2022 Set	1.3996	2 x 2.0Ah	✓	✓	1344.26
SB L2024 Set	1.3997	2 x 4.0Ah	✓	✓	1754.10
SB L2025 Set	1.3999	2 x 5.0Ah	✓	✓	1852.46
Turatii in gol 0 - 3400 rpm					
Cursa panzei 25.4 mm					
Taiere maxima in lemn 135 mm					
Taiere maxima in otel 10 mm					
Taiere maxima in aluminiu 20 mm					
Taiere inclinata 0 - 45°					
Greutate 1.75 kg					

12.589

Acumulator seria L20 18 V, 5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,5 Ah/rand x 2 randuri = 5,0 Ah



STAYER

12.589	5.0Ah	770.49

PR8 PRO L20

NOU

Masina de frezat cu acumulatori 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- freza cu acumulator de 18V cu adaptor cu maner dublu si compatibilitate cu freze de la $\varnothing 6$ pana la $\varnothing 8$ mm.
- proiectata pentru orice tip de frezari, profilari, tesiri si goluri solicitante in lemn de esenta tare.
- regulator electronic de viteza pana la 10.000 rpm, cu 6 trepte de putere, pentru a adapta unealta la tipul de lemn si de lucrare.
- sistem de frezare in mai multe treceri sau cu „turnulet” pentru rindeluirea si nivelarea lemnului neregulat.
- intrerupator cu buton de blocare pentru mentinerea uneleii pornite fara efort in lucrari de durata, plus buton de siguranta.
- motor puternic BRUSHLESS (fara perii).
- conector pentru aspirator extern pentru o extragere eficienta a aschiilor.
- design robust cu baza din aluminiu, care previne abaterile si vibratiile, garantand precizie maxima.
- ghidaj de adancime in milimetri pentru lucrari de inalta precizie, cu reglaj fin la micron.
- ghidaj lateral cu suport pentru sine de ghidare, precum si structura adaptata pentru frezari cu sabloane.
- pornire progresiva pentru a evita socurile la pornire, prevenind accidentele atat pentru operator, cat si pentru material.



STAYER



PR8 PRO L20	1.3351	X	X	X	1393.44
PR8 PRO L20 2012	1.3252	1 x 2.0Ah	✓	✓	1655.74
PR8 PRO L20 2022	1.3253	2 x 2.0Ah	✓	✓	1868.85
PR8 PRO L20 2014	1.3254	1 x 4.0Ah	✓	✓	1901.64
PR8 PRO L20 2024	1.3255	2 x 4.0Ah	✓	✓	2278.69
Turatie in gol		10000-30000 rpm			
Diametru talpa		$\varnothing 125$ mm			
Penseta (sistem de prindere)		6 - 8 mm			
Orbita		2 mm			
Greutate		1.1 kg			

12.575

Acumulator seria L20 18 V, 2.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincarcare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 1 rand cu 5 celule de litiu conectate in linie.
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah



STAYER



12.575	2.0Ah		278.69

PR8 COMPACT L20

NOU

Masina de frezat cu acumulatori 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- freza cu acumulator de 18V cu adaptor cu maner dublu si compatibilitate cu freze de la $\varnothing 6$ pana la $\varnothing 8$ mm.
- proiectata pentru orice tip de frezari, profilari, tesiri si goluri solicitante in lemn de esenta tare.
- regulator electronic de viteza pana la 10.000 rpm, cu 6 trepte de putere, pentru a adapta unealta la tipul de lemn si de lucrare.
- sistem de frezare in mai multe treceri sau cu „turnulet” pentru rindeluirea si nivelarea lemnului neregulat.
- intrerupator cu buton de blocare pentru mentinerea uneleii pornite fara efort in lucrari de durata, plus buton de siguranta.
- motor puternic BRUSHLESS (fara perii).
- conector pentru aspirator extern pentru o extragere eficienta a aschiilor.
- design robust cu baza din aluminiu, care previne abaterile si vibratiile, garantand precizie maxima.
- ghidaj de adancime in milimetri pentru lucrari de inalta precizie, cu reglaj fin la micron.
- ghidaj lateral cu suport pentru sine de ghidare, precum si structura adaptata pentru frezari cu sabloane.
- pornire progresiva pentru a evita socurile la pornire, prevenind accidentele atat pentru operator, cat si pentru material.



STAYER



PR8 COM L20	1.3246	X	X	X	1065.57
PR8 COM L20 2012	1.3247	1 x 2.0Ah	✓	✓	1327.87
PR8 COM L20 2022	1.3248	2 x 2.0Ah	✓	✓	1540.98
PR8 COM L20 2014	1.3249	1 x 4.0Ah	✓	✓	1573.77
PR8 COM L20 2024	1.3250	2 x 4.0Ah	✓	✓	1950.82
Turatie in gol		10000-30000 rpm			
Diametru talpa		$\varnothing 125$ mm			
Penseta (sistem de prindere)		6 - 8 mm			
Orbita		2 mm			
Greutate		1.1 kg			

12.577

Acumulator seria L20 18 V, 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincarcare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah/2 randuri = 4,0 Ah



STAYER



12.577	4.0Ah		442.62

12.973

NOU

Adaptor pentru masina de frezat PR8 COMPACT L20

AVATAJELE PRODUSULUI

- adaptor original STAYER compatibil cu frezatoarele PR8 COMPACT L20 / PR8 PRO L20, conceput pentru a permite montarea manerului dublu sau a accesoriilor suplimentare. Fabricat din materiale rezistente, asigura o prindere stabila si sigura, imbunatatind controlul si precizia in timpul lucrului.
- deal pentru aplicatii de frezare dificile, unde este necesara o manevra precisa si stabilitate sporita



STAYER

12.973	-	-	la cerere
Putere motor		1800 W	
Turatii in gol		8000-30000 rpm	
Bucsa		$\varnothing 6-6.3-8-10-12-12.7$ mm	
Adancime frezare		0-60 mm	
Greutate		4,0 kg	

L20

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 / 4.0-5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- incarcator inteligent cu 2 lumini pentru a afisa stadiul de incarcare al acumulatorului
- protectie impotriva supraincarcarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a acumulatorului



STAYER

12.576	2.0Ah		131.15
12.578	4.0-5.0Ah		196.72

12.916

NOU

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 - 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator compatibil cu toata gama STAYER L20.
- ventilator integrat.
- reglare amperaj



STAYER



12.916	2.0 - 6.0 Ah		262.30

FL 18V L20

NOU

Lampa cu acumulator Li-ion 3,7 V

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lanterna cu baterie de 3,7V și capacitate luminoasă echivalentă cu un LED de 21W.
- diverse moduri de iluminare cu diferite niveluri de putere pentru a se adapta la situații și nevoi specifice.
- diferite manere care permit utilizarea lanternei în diverse moduri:
- maner pentru utilizare manuală
- trepied pentru așezarea pe suprafețe plane.
- carlig pentru agățat-o pe rafturi.
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protecție împotriva supraîncălzirii, descărcarea bateriei, supraîncălzire și scurtcircuit.
- între 3 și 6 ore de lumină neîntreruptă, în funcție de modul de iluminare ales.
- design ușor și compact.



STAYER

HIGH-TECH
STAYER

FL 18V L20	1.3106	X	X	X	442.62
FL 18V L2012	1.3308	1 x 2.0Ah	✓	✓	770.49
FL 18V L2022	1.3309	2 x 2.0Ah	✓	✓	1049.18
FL 18V L2014	1.3310	1 x 4.0Ah	✓	✓	1000.00
FL 18V L2024	1.3311	2 x 4.0Ah	✓	✓	1442.62
Tensiune acumulator Li-ion 3,7 V					
Capacitate acumulator 4,4 Ah					
Putere LED 21 W					
Intensitate luminoasă 2500 lm					
Durata acumulator 3-6 h					
Modele iluminare 3					
Greutate 0,9 kg					

FL 700

NOU

Lampa cu acumulator Li-ion 3,7 V

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lanterna cu baterie integrată de 3.7V, cu capacitate luminoasă echivalentă cu 7W LED, cu port USB pentru încărcarea telefoanelor mobile.
- diferite moduri de iluminare cu puteri diferite pentru a se adapta la tot felul de situații și nevoi:
- mod de iluminare concentrată 3W
- mod de iluminare a zonei totale 7W
- modul standard de iluminare a zonei 3W
- suport multifuncțional rotativ și pliabil care permite utilizarea reflectorului în diverse moduri:
- maner pentru a-l transporta cu mâna
- trepied pentru a-l așeza pe suprafețe plane
- magnet pentru a-l lipi pe rafturi și schele
- carlig pentru a o agăta de rafturi
- port USB-C pentru a-l folosi ca încărcător mobil sau power bank.
- între 3 și 6 ore de lumină neîntreruptă în funcție de tipul de iluminat ales.
- design ușor și compact de 112 x 104 x 52 mm și 460g.



STAYER

HIGH-TECH
STAYER

FL 700	1.3032	X	X	X	245.90
Tensiune acumulator Li-ion 3,7 V					
Capacitate acumulator 4,4 Ah					
Putere LED 3-7 W					
Intensitate luminoasă 250-700 lm					
Durata acumulator 3-6 h					
Moduri de iluminare 3					
Greutate 0,46 kg					

12.859

NOU

Încărcător seria L20 18 V, 2.0 - 8.0 Ah

AVANTAJELE PRODUSULUI

- încărcător pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- potrivit pentru acumulatori de la 2,0 la 8,0 Ah
- încărcătorul își adaptează curentul la amperajul bateriei conectate.
- afișaj digital pentru controlul maxim al nivelului bateriei.
- protecție împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii, crescând durata de viață a bateriei



STAYER

HIGH-TECH
STAYER

12.859	2.0 - 8.0 Ah		672.13

12.933

NOU

Acumulator pentru IWB 1600 18 V, 7,5 Ah

AVANTAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru IWB 1600
- NU ESTE COMPATIBIL CU SERIA STAYER L20
- protejat împotriva: supraîncălzire, descărcare, supraîncălzire și comenzi rapide



STAYER

HIGH-TECH
STAYER

12.933	7.5Ah		901.64

12.932

NOU

Încărcător pentru IWB 1600 18 V, 7,5 Ah

AVANTAJELE PRODUSULUI

- încărcător pentru IWB 1600
- NU ESTE COMPATIBIL CU SERIA STAYER L20



STAYER

HIGH-TECH
STAYER

12.932	7.5Ah		196.72

SCP 125 DIAMANT

NOU

Fierastrau circular pentru plăci ceramice Ø125mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular pentru materiale ceramice, portelan, piatră naturală și artificială
 - ghid de tăiere din aluminiu 1,5 metri (x3 segmente 50 cm).
 - sistem de răcire cu apă. Instrumentul include un cuplaj pentru robinet și un furtun cu regulator scăzut.
 - cablu de alimentare cu întrerupător de siguranță normativ pentru lucrul cu apă.
 - instrumentul include 2 ventuze și 2 cleme pentru a asigura materialul de tăiat sau precizie maximă
 - regulator de adâncime de tăiere.
 - tăieturi tesite 45°.
 - maner ergonomic anti-alunecare
- DOTAREA STANDARD**
- ghidaj de tăiere 1,5 m: 3 segmente de 50 cm
 - disc STAYER Turbo Extrafino Profesional H10 Ø125 mm.
 - furtun cu regulator de debit și cuplaj pentru robinet
 - x2 ventuze pentru ghidaj
 - x2 cleme pentru ghidaj
 - geantă de transport



STAYER

SAFETY SWITCH	DIAMOND DISC	BUILT-IN VACUUMING	BEVEL CUT
PRCD	Ø180 mm	45°	CUTTING DEPTH ADJUSTABLE
			ENHANCED CON Water

Putere motor	1400 W		1803.28
Putere motor	1400 W		
Turații în gol	13800 rpm		
Disc diamantat	Ø 125 x 22.2 mm		
Tăiere maxim la 45°	22 mm		
Tăiere maxim la 90°	39 mm		
Greutate	2,5 kg		

12.917

NOU

Ghidaj de tăiere pentru fierastrăie circulare 1,5 m

AVANTAJELE PRODUSULUI

- potrivit pentru CP 190 G / CP 236 G



STAYER

m			
12.917	1,5		409.84

CP 236 G

NOU

Fierastrau circular pentru lemn
Ø235 mm, 2000 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular pentru discuri placatate Ø230 mm.
- potrivit special pentru podele din lemn si laminate
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- regulator de adancime de taiere.
- taieturi tesite 45°.
- manere ergonomice

DOTAREA STANDARD

- ghidaj de taiere
- disc Widia Ø235 x 30 mm



STAYER



Putere motor	2000 W	1557.38
Turatii in gol	4500 rpm	
Disc diamantat	Ø235 x 30 mm	
Taiere maxim la 45°	60 mm	
Taiere maxim la 90°	85 mm	
Greutate	8,8 kg	

CP 190 G

NOU

Fierastrau circular pentru lemn
Ø190 mm, 1600 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- fierastrau circular pentru discuri placatate Ø230 mm.
- potrivit special pentru podele din lemn si laminate
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- regulator de adancime de taiere.
- taieturi tesite 45°.
- manere ergonomice

DOTAREA STANDARD

- ghidaj de taiere
- disc Widia Ø190 x 30 mm



STAYER



Putere motor	1600 W	836.07
Turatii in gol	5500 rpm	
Disc diamantat	Ø 190 x 30 mm	
Taiere maxim la 45°	45 mm	
Taiere maxim la 90°	66 mm	
Greutate	5,0 kg	

CPT 3000 E

Fierastrau circular 185 mm cu
ghidaj de taiere de 3 m

AVATAJELE PRODUSULUI


- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS Ø185 mm
- ghidaj de taiere din aluminiu de 3 metri (3 sectiuni de 1 metru)
- regulator electronic de viteza.
- modul electronic de viteza constanta sub sarcina
- potrivit in special pentru taieri in aluminiu, lemn si laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- panza placata CMS Z-48
- ghidaj de taiere din aluminiu (3 segmente de 1 m din aluminiu)
- cuplaj pentru extragerea prafului.
- cheie de service.



STAYER



Putere motor	1400 W	4098.36
Turatie mers in gol	2000-5000 rpm	
Disc	Ø 185 x 20 mm Z 48	
Taieri inclinate	0-45°	
Capacitate taiere la 45°	47 mm	
Capacitate taiere la 90°	67 mm	
Capacitate taiere 45° cu ghidaj	44 mm	
Capacitate taiere 90° cu ghidaj	62 mm	
Unghi de taiere	0-48°	
Greutate	4,0 kg	



CP 165 G

NOU

Fierastrau circular 165 mm
ghidaj de taiere de 1,5 m

AVATAJELE PRODUSULUI


- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS Ø165 mm
- regulator electronic de viteza.
- modul electronic de viteza constanta sub sarcina
- potrivit in special pentru taieri in aluminiu, lemn si laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- panza placata CMS
- cuplaj pentru extragerea prafului.
- cheie de service.



STAYER



Putere motor	1200 W	1344.26
Turatie in gol	5200 rpm	
Taiere maxima la 90°	56 mm	
Taiere maxima la 45°	42 mm	
Greutate	5.5 kg	

S 100 PE

NOU

Fierastrau vertical 750 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a panzei. Prindere universala tip T
- mscare pendulara cu 3 pozitii
- regulator electronic cu 6 trepte de viteza
- pregatita pentru conectare la aspirator extern
- include: ghidaj lateral



STAYER



Putere motor	750 W	688.52
Turatie in gol	600 - 2800 rpm	
Taiere maxima in lemn	110 mm	
Taiere maxima in otel	10 mm	
Taiere maxima in aluminiu	20 mm	
Inclinatie	0 - 15 - 30 - 45°	
Greutate	3.1 kg	

S 110 PE

Fierastrau vertical 780 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- dispozitiv pentru suflarea prafului din zona de taiere
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- electronic
- reglarea cursei pendulare in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- racord pentru aspirator
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER



				
S 110 PE	1 5936	780 W	220V/50Hz	737.70

Putere motor	780 W
Turatii in gol	0-3000 rpm
Capacitate taiere lemn	110 mm
Capacitate taiere otel	8 mm
Capacitate taiere plastic	20 mm
Greutate	2,9 kg

S 90 PE

Fierastrau vertical 750 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- reglare miscare pendulara in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- control electronic cu 6 viteze
- suflanta de aer in zona de lucru
- laser ghidare pentru taiere
- racord exhaustare
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER

				
S 90 PE	1.1457	750 W	220V/50Hz	639.34

Putere motor	750 W
Turatii in gol	0-3000 rpm
Capacitate taiere lemn	80 mm
Capacitate taiere otel	8 mm
Capacitate taiere plastic	10 mm
Reglare taieri inclinate	0-15-30-45°
Greutate	2,3 kg

SS 210 B

NOU

Fierastrau sabie 1050 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - Insertie universala
- maner rotativ
- regulator electronic de viteza
- carcasa acoperita cu cauciuc
- regulator de adancime reglabil fara unelte
- lampa de lucru L.E.D

DOTAREA STANDARD

- panza sabie 150 mm



STAYER



				
SS 210 B	1.2765	1050 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor		1050 W		
Turatii in gol		0-2800 rpm		
Cursa panza		29 mm		
Capacitate maxima de taiere tevi si profile		110 mm		
Capacitate taiere lemn		210 mm		
Capacitate taiere otel		20 mm		
Capacitate taiere aluminiu		30 mm		
Greutate		7,2 kg		

SS 280 P

Fierastrau sabie 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapidă a lamei - insertie universala
- fierastrau pendular cu 4 pozitii.
- regulator electronic cu 6 trepte.
- carcasa acoperita cu cauciuc.
- ghidaj frontal reglabil fara unelte
- lampa de lucru cu LED

DOTAREA STANDARD

- 2 panze sabie
- ghidaj frontal



STAYER



				
SS 280 P	1.2001	1200 W	220V/50Hz	819.67
Putere motor		1200 W		
Turatii in gol		800-2800 rpm		
Cursa panza		28 mm		
Capacitate maxima de taiere tevi si profile		100 mm		
Capacitate taiere lemn		230 mm		
Capacitate taiere otel		25 mm		
Capacitate taiere aluminiu		35 mm		
Greutate		3.7 kg		



MULTI TOOL PRO 300

Masina multifunctionala 300 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- instrument multiplu oscilant cu inlocuire rapida a accesoriilor.
- insertie plata deschisa cu compatibilitate excelenta
- regulator electronic de viteza
- aspirare incorporata
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- versatilitate mare: taie si slefuieste toate tipurile de materiale, de la lemn si metale la portelan
- potrivit si pentru indepartarea vopselei si covoarelor

DOTAREA STANDARD

- furtun
- foi de slefuire autoaderente
- placa delta autoaderanta
- panza semicircular HCS
- panza HCS
- razuitor
- HD - cutie de transport PE



STAYER



	Putere motor		
1.1567	300 W	606.56	
Putere motor	300 W		
Turatii in gol	15000-23000 rpm		
Oscilatii	3,2 mm		
Greutate	1.5 kg		

LOM 230

NOU

Slefuitor orbital 115x230 mm 400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant.
- cleme pentru smirghel fara aderenta
- aspirare incorporata
- placa autoaderanta
- design ergonomic cu vibratii reduse

DOTAREA STANDARD

- sac de colectare a prafului
- x2 foi de slefuit P80



STAYER



				
LOM 230	1.2135	400 W	220V/50Hz	786.89
Putere motor		400 W		
Turatii in gol		12000 rpm		
Dimensiune pad		115x230 mm		
Cursa orbitala		2,0 mm		
Greutate		2.9 ka		

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W, motor BRUSHLESS

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic fara perii cu 400 W care mareste durata de viata a masinii, sporind in acelasi timp puterea acesteia.
- potrivit pentru prelucrarea lemnului, caroseriei etc.
- placa autoaderanta 150 mm cu 15 gauri pentru o aspirare optima.
- comutator cu paleta cu maner anti-alunecare.
- structura simetrica, permite utilizarea instrumentului cu ambele maini.
- regulator de turatie pe 7 nivele: 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000 si 10.000 rpm.
- tacometru pentru a mentine constanta puterea sculei in conditii grele.



RO 25 BRUSHLESS	1.2663	400 W	220V/50Hz 1885.25
Putere 400 W			
Turatie mers in gol 4000-10000 rpm			
Dimensiune pad 150 mm			
Orbita 2.5 mm			
Greutate 1.28 kg			

RO 5 BRUSHLESS	1.2194	400 W	220V/50Hz 1868.85
Putere 400 W			
Turatie mers in gol 4000-10000 rpm			
Dimensiune pad 150 mm			
Orbita 5 mm			
Greutate 1.28 kg			



RO 125

NOU

Slefuitor rotoorbital Ø125 mm, 300 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- regulator electronic cu 6 trepte de viteza
- talpa cu prindere autoadeziva
- vibratii reduse

DOTAREA STANDARD

- maner lateral reglabil.
- sacul colector praf
- disc de slefuit



RO 125	1.2404	300 W	220V/50Hz 409.84
Putere motor 300 W			
Turatii in gol 4000-12000 rpm			
Orbita 2,85 mm			
Diametru bucsa ø 125 mm			
Greutate 1,4 kg			

RO 150 E

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- regulator electronic cu 5 viteze.
- placa cu fixare autoadeziva.
- vibratie scăzuta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral reglabil.
- sacul colector praf
- disc de slefuit



RO 150 E	1.638	450 W	220V/50Hz 622.95
Putere motor 450 W			
Turatii in gol 4000-13000 rpm			
Orbita 2,5 mm			
Diametru bucsa ø 150 mm			
Greutate 2,4 kg			

RO 752 EK

NOU

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- 3 functii cu orbita reglabila:
1. Miscare excentrica la turatii mari: pentru degrosare, slefuire grea si pentru margini.
 2. Miscare excentrica la turatii mici: pentru slefuire si lustruire.
 3. Miscare excentrica fara rotatie foratata (Rotoorbital) pentru slefuire fina si mulaje
- placa autoaderanta
 - aspirare incorporata
 - pomire soft
- DOTAREA STANDARD**
- 3 foi de slefuit
 - pad de lana.
 - placa de spuma
 - cutie de transport PE-HD
 - maner auxiliar



RO 752 EK	1.1495	750 W	220V/50Hz 1393.44
Putere motor 750 W			
Turatii in gol 1600 - 5800 rpm			
Dimensiune pad ø150 mm			
Orbita 5 mm			
Vibratii pe minut 3200 - 11600 mm			
Rotatie foratata 180 - 700 mm			
Greutate 2.4 kg			

Slefuiitor orbital 190 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- slefuiitor compact pentru lemn si gips-carton.
- proiectat pentru a fi folosit cu o singura mana
- potrivit pentru slefuirea umeda
- cap acoperit cu cauciuc pentru a reduce vibratiile.
- protectie impotriva prafului intre placa si motor
- sistem dublu de fixare a foii de slefuit: placa si cleme autoaderente
- aspirare incorporata. Gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- model unic, capabil sa dubleze slefuirea fetei.
- special conceput pentru slefuirea jaluzelelor din lemn

SET DE LIVRARE:

- sac de colectare a prafului.
- placa dreptunghiulara 85 x 135 mm.
- placa dubla fata 85 x 200 mm / 85 x 60 mm.
- placa Delta 89 x 225 mm.
- x11 foi de slefuit dreptunghiulare 85 x 135 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 foi de slefuit Delta 90 x 225 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 foi de slefuit dublu fata 80 / 85 x 255 / 260 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120



Clema

Cap din cauciuc

Pregatit pentru aspirator

x33 foi abrazive incluse

LOM 130 3P	1.2543	190 W	220V/50Hz
		Putere	190 W
		Turatie mers in gol	11000 rpm
		Orbita	2.0 mm
		Greutate	1.30 kg



x3 placi autoadezive
x33 foi abrazive incluse



RO 5.0 B BRUSHLESS

NOU


Slefuiitor rotoorbital Ø150 mm, 400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic brushless (fara perii) de 400 W, care mareste durata de viata a uneltei, facand-o mai puternica si mai usoara.
- ideala pentru lucrari de slefuire in tamplarie, industria auto, pregatirea blaturilor din Corian.
- talpa autoadeziva de 150 mm cu 15 gauri pentru o aspiratie optima.
- intrerupator tip "paddle switch" cu maner antialunecare.
- structura simetrica, permite utilizarea slefuiitorului cu ambele maini.
- regulator digital cu 7 trepte de viteza: 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 si 10.000 rpm.
- tahometru care mentine viteza constanta pentru lucrari grele fara oprirea masinii.



STAYER



RO50B BRUSHLESS 1.3623	400 W	220V/50Hz	1639.34
	Putere motor	450 W	
	Turatii in gol	4000-10000 rpm	
	Orbita	5 mm	
	Diametru bucsa	Φ 150 mm	
	Greutate	1,28 kg	

DELTA 150

NOU


Slefuiitor delta

AVATAJELE PRODUSULUI

- slefuiitor delta pentru o singura mana
- sistem anti-vibratii
- aspiratie integrata
- talpa cu prindere autoadeziva
- DOTAREA STANDARD**
- sac colector de praf
- foi de slefuit delta (taiate): x2 P60 / x2 P80 / x2 P120



STAYER



DELTA 150 1.2374	150 W	220V/50Hz	278.69
	Putere motor	150 W	
	Turatii in gol	14000 rpm	
	Dimensiuni placa	150x150x100 mm	
	Greutate	0,9 kg	

LOM 180


Slefuiitor orbital 90x185 mm 260 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de slefuit cu un motor de 260 W pentru slefuirea lemnului si a gips-cartonului.
- baza din aluminiu pentru rezistenta si greutatea redusa
- comutator de siguranta pentru a evita activarea si accidentele neintentionate.
- refrigerare optima pentru a reduce caldura de lucru, extinguind timpul de lucru si durata de viata a instrumentului.
- maner ergonomic din cauciuc pentru a reduce vibratiile.
- sistem de fixare a foilor de slefuire dubla: cu cleme sau placa autoaderenta armata pentru a evita ruperea foii in timpul slefuirii.
- pregatit pentru extragerea prafului, rezervor de praf inclus.
- DOTAREA STANDARD**
- placa dreptunghiulara: 90x185 mm
- rezervor de praf
- foaie de slefuit: 90x185 mm



STAYER



LOM 180 1.2553	260 W	220V/50Hz	393.44
	Putere motor	260 W	
	Turatii in gol	12000 rpm	
	Dimensiune pad	90x185 mm	
	Cursa orbitala	2,0 mm	
	Greutate	1,7 kg	

LEN 610

Slefuitor cu banda 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- regulator de turatie in 6 trepte pentru un control mai bun al slefuirii pe diferite suprafete
- motor puternic de 900 W pentru utilizare in conditii grele de lucru
- maner dublu pentru un control perfect al masinii
- sistem de aspiratie propriu

DOTAREA STANDARD

- banda abraziva cu granulatie gr.80
- racord pentru exhaustare
- sac pentru colectarea prafului



STAYER



LEN 610	1.5636	1200 W	220V/50Hz	1147.54
Putere motor 150 W				
Turatii in gol 14000 rpm				
Dimensiuni placa 150x150x100 mm				
Greutate 0,9 kg				

P 910 B

NOU

Rindea lemn 900 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu transmisie cu curea
- regulator de adancime prin sferturi de limitator
- sistem puternic de aspirare incorporat.
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- schimbare rapida a lamei

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- sac de colectare a prafului
- set de lame



STAYER



P 910 B	1.2754	900 W	220V/50Hz	655.74
Putere motor 900 W				
Turatia la functionarea in gol 16.000 rpm				
Adancimea de lucru 0-3 mm				
Adancime de falturne 14 mm				
Latimea de lucru 82 mm				
Greutate 2,8 kg				

P 910 - Accesorii

Set 2 cutite rindea



STAYER

	Dimensiune	
12.195	82 mm	34.43
12.605	110 mm	34.43



BJ 120 - Accesorii

Disc TCT pentru freza de imbinari in biscuiti

- dimensiuni: 100x3,5x22 mm Z6



STAYER

12.286	Dimensiune	45.08
	100x3,5x22 mm Z6	

BJ 120 - Accesorii

Set 100 biscuiti



STAYER

	Gr.	
11.2493	Gr. 20	114.75
11.2494	Gr. 10	114.75
11.2495	Gr. 0	114.75

PRP 6

NOU

Freza pentru balamale 480 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de frezat usoara special conceputa pentru montare balamale pe profile si usi din lemn.
- ghidaj milimetric cu regulator de adancime pentru control maxim al traseului.
- fata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- inlocuire rapida a frezei fara unelte suplimentare necesare.

DOTAREA STANDARD

- x1 freza Ø14 mm
- racord pentru aspirator
- ghidaj lateral



STAYER



PRP 6	1.2141	480 W	220V/50Hz	672.13
Putere motor 480 W				
Turatii in gol 27000 rpm				
Bucsa Ø6 - Ø8 mm				
Adancime frezare 0 - 30 mm				
Greutate 1,6 kg				

PR 6


Masina de frezat 550 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- puternica, usoara, usor de folosit
- reglare micrometrica a adancimii de frezare
- ideala pentru lucrari de frezare si de finisare canturi

DOTAREA STANDARD

- ghidaj
- indicator adancime frezare



STAYER

PR 6	1.653	550 W	220V/50Hz	557.38
Putere motor 550 W				
Turatii in gol 32000 rpm				
Bucsa Ø6 mm				
Adancime frezare 0 - 40 mm				
Greutate 1,8 kg				

PR 10 EK

Masina de frezat 1800 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- controlul vitezei pentru aplicatii in diferite materiale
- AL - Pomire lina
- maner auxiliar dublu
- reglarea adancimii in mai multe pozitii.
- scala gradata pentru reglarea adancimii de frezare (variabila)
- racord exhaustare

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- 6 freze cu coada cilindrica
- 6 pensete (6-6.35-8-10-12-12.7 mm)
- cheie de service
- adaptor de aspiratie
- geanta de transport



PR 10 EK	1.1310	900 W	220V/50Hz	1180.33
Putere motor 1800 W				
Turatii in gol 8000-30000 rpm				
Bucsa Ø 6-6.3-8-10-12-12.7 mm				
Adancime frezare 0-60 mm				
Greutate 4,0 kg				

BJ 120 B

NOU


Freza imbinari tip biscuiti 900 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- freza pentru imbinarea bucatilor de lemn folosind biscuiti din lemn.
- potrivit in special pentru incrustatii si dulapuri.
- pentru biscuiti de nr. 0, nr. 10 si nr. 20.
- frezare la 45° si pana la 35 mm adancime

DOTAREA STANDARD

- disc TCT
- sac colector pentru praf



BJ 120 B	1.2691	900 W	220V/50Hz	622.95
Putere motor 900 W				
Turatii in gol 11000 rpm				
Frezare maxima 13 x 4 mm				
Biscuiti nr. 0 - 10 - 20				
Dimensiunea frezei Ø100x4.0x22 mm				
Taiere inclinata 0-90°				
Inaltime maxima de lucru 35 mm				
Greutate 3,2 kg				

MULTI DRILL 130

Masina multifunctionala compacta 130 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- control electronic al vitezei
- pentru toate materialele
- DOTAREA STANDARD
- ax flexibil de 110 cm
- 200 de accesorii pentru gaurire, slefuire, taiere, polizare, frezare si ascutire
- cutie plastic pentru transport



MULTI DRILL 130	1.651	130 W	8000-33000 rpm	524.59
Putere motor 130 W				
Turatii in gol 8000-33000 rpm				
Capacitate mandrina cu adaptor Ø 0-32 mm				
Greutate 1,5 kg				

MULTIDRILL 180

NOU

Masina multifunctionala compacta 180 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- regulator electronic de viteza
- potrivita pentru toate tipurile de materiale
- compatibila cu o gama larga de accesorii
- inserare de Ø32 mm
- aplicatii precum: gaurire, slefuire, polisare, taiere si frezare

DOTAREA STANDARD

- extensie cu ax flexibil de 110 mm
- set de 211 accesorii



MULTIDRILL 180	1.3637	180 W	8000 / 33000 rpm	524.59
Putere motor 180 W				
Turatii in gol 8000 / 33000 rpm				
Capacitate mandrina cu adaptor Ø32 mm				
Greutate 0.5 kg				

SP 700

NOU

Suflanta 480W

AVATAJELE PRODUSULUI

- suflanta usoara pentru curatarea frunzelor, prafului si rumegusului in gradini si ateliere.
- cablu de 2 m
- tub de suflare flexibil
- maner ergonomic
- blocare motor pentru lucrari prelungite



SP 700	1.2409	180 W	480 W	327.87
Putere motor 180 W				
Putere 480 W				
Turatii in gol 0 - 16000 rpm				
Debit de aer 3 m³				
Greutate 1.6 kg				

VAC 2030


Aspirator de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator.
- activarea instrumentului conectat activeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continuă să funcționeze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- pomire soft.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duză plată
- perie rotunda
- sac de praf
- sac filtru lavabil
- filtru cu burete



VAC 2030	1.1690	1200 W	220V/50Hz	1311.48
Putere motor 1200 W				
Priza de alimentare auxiliara 2000 W				
Capacitate suzione 19 KPA				
Capacitate rezervor 30 l				
Diametru tub suzione Ø 38 mm				
Lungime tub flexibil 1,5 m				
Lungime tub telescopic 48-80 cm				
Greutate 11 kg				

VAC 2050 C

NOU


Aspirator de atelier 1200 W, filtru HEPA

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide.
- VAC 2050 C Include un filtru HEPA, furtun de scurgere si o capacitate mai mare a rezervorului.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator.
- activarea instrumentului conectat activeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continua să functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- pomire soft.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duză plată
- perie rotunda
- sac de praf
- filtru HEPA
- lant anti-static

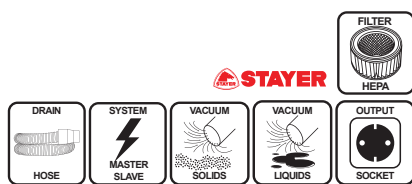

VAC 2050 C	1.1198	1200 W	220V/50Hz	1885.25
Putere motor	1200 W			
Priza de alimentare auxiliara	2000 W			
Capacitate suctiune	17 KPA			
Capacitate rezervor	50 l			
Diametru tub suctiune	Φ 38 mm			
Lungime tub flexibil	1,9 m			
Lungime tub telescopic	40-80 cm			
Greutate	11 kg			


BVAC 2400 DM

NOU

Aspirator de atelier 2400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator de solide si lichide cu 2 motoare 1200W
 - filtru HEPA lavabil cu sistem de curatare a filtrului.
 - curatare semiautomata a filtrului HEPA.
 - priza de alimentare auxiliara pentru conectarea instrumentelor.
 - rezervor din otel inoxidabil 60L.
- DOTAREA STANDARD**
- furtun flexibil de 38 mm x 4 m lungime.
 - 2 tuburi metalice AB 38mm
 - 2 perii pentru solide si lichide, potrivite pentru podele umede si covoare.
 - 1 perie rotunda (peri pentru mese, ferestre, covor).
 - 1 cap plat (pentru culturi).

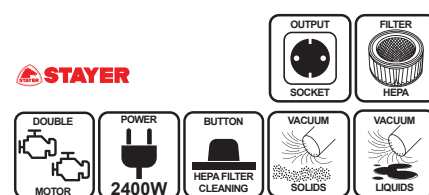

BVAC 2400 DM	1.2412	1200 W	220V/50Hz	3770.49
Putere motor	1200 - 2400 W			
Priza de alimentare auxiliara	2000 W			
Capacitate suctiune	23 Kpa			
Capacitate rezervor	60 L			
Diametru tub suctiune	ø38 x 4000 mm			
Lungime tub flexibil	4,5 m			
Greutate	23 kg			



BVAC 2200 E

NOU

Aspirator / suflanta de atelier 1600 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide cu filtru triplu.
 - buton de curatare a filtrului HEPA care blocheaza duza.
 - priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator. Activarea instrumentului conectat se realizeaza simultan aspiratorul.
 - cand unealta este oprita, aspiratorul continua sa functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
 - suflanta încorporata
 - regulator electronic de putere.
 - conversie rapida si usoara, sistem DRY in WET (Schimbati filtrul pentru solide si instalati buretele/filtrul pentru lichide).
 - 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari.
 - clasa de protectie IPX4
- DOTAREA STANDARD**
- furtun flexibil
 - cuplaj de vid de la 27 la 40 mm
 - tub telescopic
 - perie cu peri (pentru covoare)
 - perie pentru podea (pentru lichide).
 - duză plată
 - perie rotunda
 - filtru HEPA
 - x2 saci de praf lavabili

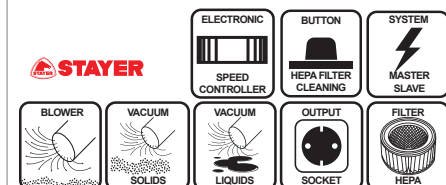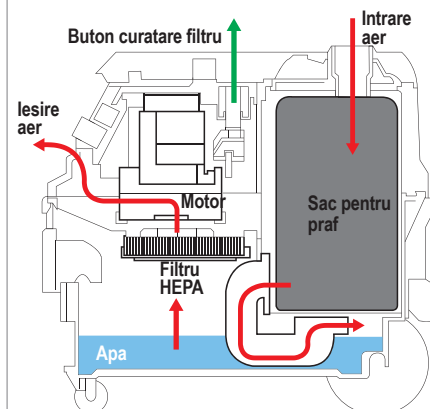

BVAC 2200 E	1.1898	1200 W	220V/50Hz	2868.85
Putere motor	1600 W			
Priza de alimentare auxiliara	2200 W			
Capacitate suctiune	18 Kpa			
Capacitate rezervor	30 L			
Diametru tub suctiune	ø32 x 3000 mm			
Lungime tub telescopic	40 - 80 cm			
Cablu	4,5 m			
Greutate	6 kg			

SC 250 CW

NOU

Fierastrau circular de banc 1800 W cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular cu masa de superioara pentru panze circulare placate CMS de ø250 mm.
- motor monofazat 1800 W.
- design dur din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- ghidaj de taiere la scala

DOTAREA STANDARD


- panza circulara placata CMS ø250 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
150 x 70mm	110 x 70mm	150 x 40mm	110 x 40mm	0-33 mm

STAYER



SC 250 CW	1.2943	1800 W	220V/50Hz	2786.89
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 4800 rpm				
Dimensiunea discului ø255 x 30 mm				
Greutate 16 kg				

SC 250 W PRO

Fierastrau circular de banc 1500 W cu masa superioara panza 254 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- blocarea automata a mesei mobile la -45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°
- sistem de absorbtie a prafului
- masa mobila superioara din tabla

DOTAREA STANDARD


- panza circulara TCT ø254 x 30 mm
- regulator de lungime.
- ghidaj superior paralel.
- goniometru de masă superior.
- protectie disc
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 50 mm	55 x 50 mm	0 - 43 mm

STAYER



SC 250 W PRO	1.1377	1500 W	220V/50Hz	2836.07
Putere motor 1500 W				
Turatie mers in gol 3800 rpm				
Dimensiunea discului ø254 x 30 mm				
Greutate 14.5 kg				

SC 305 IW

Fierastrau circular de banc 1600 W cu masa superioara panza 305 mm motor cu inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala

DOTAREA STANDARD


- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER



SC 305 IW	1.2192	1600 W	220V/50Hz	6213.11
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 3000 rpm				
Dimensiunea discului ø300 x 30 mm				
Greutate 26 kg				

SCR 216 W

NOU

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 216 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø216 mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- ghidaj de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x65 mm	240x65 mm	340x40 mm	240x40 mm

STAYER

SCR 216 W	1.2183	2000 W	220V/50Hz	2540.98
Putere motor 1700 W				
Turatie mers in gol 4700 rpm				
Dimensiunea discului ø210 / 216 x 30 mm				
Greutate 12 kg				



SC 265 W

NOU

Fierastrau circular de banc 1500 W
cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- masa din aluminiu turnat
- motor monofazat de 1500 W
- baza si masa superioara din aluminiu
- masa rotativa presetata pentru taieri la: -45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°

DOTAREA STANDARD

- disc widia TCT ø254 x 30 mm
- ghidaj limitator pentru lungimea de taiere
- ghidaj paralel superior
- goniometru pentru masa superioara
- aparator pentru discul inferior
- sac pentru colectarea prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept
90°Unghiular
45/90°Sanfren
90/45°Combinat
45/45°Pe masa
superioara

155 x 70mm

105 x 70mm

150 x 20mm

55 x 50 mm

0 - 43 mm



SC 265 W	1.105	1500 W	220V/50Hz	3442.62
----------	-------	--------	-----------	---------

Putere motor 1500 W

Turatie mers in gol 3800 rpm

Dimensiunea discului ø254 x 30 mm

Greutate 15,5 kg

SC 2600 W

NOU

Fierastrau circular de banc 1900 W
cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- design robust din aluminiu turnat de 3.2 mm
- articulatie ranforsata, fabricata dintr-o singura piesa, fara prindere de baza
- masa rotativa presetata pentru taieri la fiecare 5°
- inaltimea mesei superioare reglabila prin buton rotativ

DOTAREA STANDARD

- disc widia TCT ø250 x 30 mm
- extensii pentru masa inferioara
- ghidaj paralel superior
- aparator pentru discul inferior
- menghina verticala
- sac pentru colectarea prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept
90°Unghiular
45/90°Sanfren
90/45°Combinat
45/45°Pe masa
superioara

135 x 55mm

90 x 55 mm

125 x 45 mm

65 x 45 mm

0 - 45 mm



SC 2600 W	1.1760	1900 W	220V/50Hz	3442.62
-----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1900 W

Turatie mers in gol 2900 rpm

Dimensiunea discului ø250 x 30 mm

Greutate 16,5 kg

SC 251 NW

NOU

Fierastrau circular de banc 1800 W
cu masa superioara panza 254 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- capacitate maxima de taiere prin deplasarea motorului
- motor monofazat de 1800 W
- design robust din aluminiu turnat
- masa rotativa presetata pentru taieri la fiecare 5°
- ghidaj de taiere reglat
- cu maricator laser pentru linia de taiere

DOTAREA STANDARD

- disc widia TCT ø250 x 30 mm
- extensii pentru masa inferioara
- ghidaj paralel superior
- aparator pentru discul inferior
- menghina verticala
- sac pentru colectarea prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept
90°Unghiular
45/90°Sanfren
90/45°Combinat
45/45°Pe masa
superioara

127 x 75mm

90 x 75 mm

127 x 50 mm

85 x 50 mm

52 mm



SC 251 NW	1.2579	1800 W	220V/50Hz	3114.75
-----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1800 W

Turatie mers in gol 5000 rpm

Dimensiunea discului ø250 x 30 mm

Greutate 16,5 kg

SC 305 W

NOU

Fierastrau circular de banc 1600 W cu panza 2300 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- precizie maxima a taierei
- motor cu transmisie prin curea, atat pentru modelul cu perii, cat si pentru cel cu inductie
- zgomot redus
- baza si masa superioara fabricate din aluminiu
- masa de dimensiuni mari: 476 x 326 mm
- masa rotativa presetata pentru taieri la fiecare 5°
- inaltimea mesei superioare reglabila prin buton rotativ

DOTAREA STANDARD

- disc widia TCT ø300 x 30 mm
- ghidaj limitator pentru lungimea de taiere
- ghidaj paralel superior
- aparator pentru discul inferior
- menghina verticala
- sac pentru colectarea prafului

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept
90°Unghiular
45/90°Sanfren
90/45°Combinat
45/45°Pe masa
superioara

170 x 90mm

110 x 90 mm

170 x 60 mm

55 x 70 mm

0-50 mm



SC 305 W	1.2578	1600 W	220V/50Hz	4836.07
----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor 1600 W

Turatie mers in gol 3000 rpm

Dimensiunea discului ø300 x 30 mm

Greutate 26 kg



SCR 255 CW

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 255 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø255mm.
- cap culisant pentru tăieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghidaj de tăiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativă cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø255 x 30 mm
- suporturi de tăiere extensibile.
- clema verticală
- sac de colectare a prafului




Transmisie cu curea motor silentios



Capacitate tăiere: Lungime max. x Înălțime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x45 mm

STAYER



SCR 255 CW	1.1676	1800 W	220V/50Hz	3688.52
Putere motor	1800 W			
Turație mers în gol	6000 rpm			
Dimensiunea discului	ø255 x 30 mm			
Greutate	17.5 kg			

T 100 C

Banc pentru fierastrau

- puternic, pliabil, ușor.
- ușor de transportat.
- capacitate maximă :150 kg
- înălțimea reglabila: 825-935 mm
- latime reglabila: 940-1985 mm
- greutate: 17 kg.
- suprafața maximă: 710x510 mm
- dimensiuni: 19.85x6.40x9.35 cm
- greutate: 9.8 kg

- 2 suporturi cu role.
- 2 cleme.



STAYER

T 100 C	1.2889	935 mm	Ambalare	280.33
Înălțime maximă	935 mm			
Ambalare	1			

SCR 315 W


Fierastrau circular telescopic de banc 1800 W cu panza 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø315mm.
- cap rabatabil spre dreapta și spre stanga
- înălțime maximă de tăiere 120 mm.
- cap culisant pentru tăieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghid de tăiere cu laser
- baza din aluminiu.
- ghid de tăiere la scară pentru exactitate primarului
- masa rotativă cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de tăiere extensibile.
- clema verticală
- sac de colectare a prafului

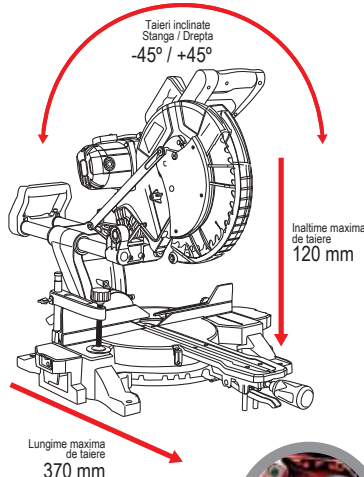

Transmisie cu curea motor silentios

Capacitate tăiere: Lungime max. x Înălțime max. (LxH)

Drept 90°	Inclinat 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Combinat drept
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm

STAYER



SCR 315 W	1.1933	1800 W	220V/50Hz	4344.26
Putere motor	1800 W			
Turație mers în gol	3500 rpm			
Dimensiunea discului	ø315 x 30 mm			
Greutate	19 kg			

9341-50

NOU

Umidometru

- potrivit pentru lemn, ciment moale, gips dur, mortar amestecat, cărămidă ect.
- masoara umiditatea, temperatura și umiditatea relativă
- mod minim / maxim
- oprire automată



INSIZE

9341-50	dimensiuni	206	870.45
Adâncime măsurare	0-50 mm		
Gama umiditate	0-60%		
Gama temperatură	-10-50°C / 14-122°F		
Gama umiditate relativă	0-100%RH		
Precizie umiditate	±2%		
Precizie temperatură	±2%		
Precizie umiditate relativă	±5%RH		
Rezoluție umiditate	0.1%		
Rezoluție temperatură	0.1°C/0.1°F		
Rezoluție umiditate relativă	0.1%RH		
Timp măsurare	0.5s pentru umiditate 1s pentru temperatură și umiditate relativă		
Alimentare	2 baterii AAA		

0120-IM24

NOU

Umidometru inductiv

- potrivit pentru lemn, ciment moale, gips dur, mortar amestecat, cărămidă ect.
- funcție alarmă
- mod minim / maxim
- oprire automată



INSIZE

0120-IM24	dimensiuni	193	1239.00
Gama măsurare	0-100%		
Rezoluție	1%		
Acuratete	±4%		
Adâncime detectare	20-40 mm		
Alimentare	baterie 9 V		

02210

Dispozitiv unghiular de gaurire si strangere pentru biti 1/4" C 6,3 si E 6,3

- solutia ideala pentru gaurire si strangere in locuri greu accesibile
- angrenaje din otel calit, pentru precizie de lucru ridicata si durata mare de utilizare
- moment maxim de torsiune: 57 Nm
- lungime: 140 mm
- compatibil cu majoritatea masinilor de gaurit sau surubelnite cu acumulator
- turatie maxima recomandata: 2.000 rpm



cobit
tool technology

	Dimensiune	L	Ambalare	
02210	1/4"	60	1	306.96

XT60632000794

Dispozitiv de ghidaj reglabil pentru imbinari cu cep

- pentru imbinari usoare si precise de colt sau in T cu cepuri
- pozitionarea simultana a gaurilor pe ambele bucati de material ce urmeaza sa fie imbinat fara masuratori preliminare



6-8-10
mm

TIVOLY



	Dimensiune	
XT60632000794		367.77

XT70017621300

Dispozitiv gaurire si insurubare sub unghi, reglabil la -90°, 0°, +90° ORBITER 360°

- unicul dispozitiv de acest tip
- angrenaj sferic, permite gaurirea si insurubarea intr-un numar infinit de unghiuri pentru aplicatii in spatii reduse.
- odata stabilit unghiul de gaurire/insurubare, blocarea se realizeaza printr-o usoara rasucire a manerului.
- rotirea inversa deblocheaza dispozitivul
- mandrina rapida cu capacitate 0-10 mm.
- tija de actionare hexagonala potrivita la toate mandrinele de 10 mm sau mai mari.
- se recomanda utilizarea cu masini de gaurit cu fir de 1.000 rpm sau mai mult, cu burghie de pana la 19 mm sau burghie late pentru lemn
- NU se utilizeaza cu burghie mai mari de 19 mm, cu nici un fel de carote si/sau burghie elicoidale cu varf de centrare filetat pentru lemn, pentru a evita deteriorarea produsului.

Mandrina cu strangere
rapida 0,0-10,0 mm



Tija hexagonala de
antrenare
compatibila cu
mandrinele
masinilor electrice
de 10,0 mm sau
mai mari.

Maner de blocare pe pozitia
unghiulara si de sustinere in
timpul aplicatiei.

MILESCRAFT



	Dimensiune	
XT70017621300	145 mm	394.03


XT70017621390

Dispozitiv de gaurire universal DRILL 90°

- dispozitiv de insurubare si gaurire
- la 90° pentru locuri greu accesibile
- se livreaza cu mandrina cu cheie 1,0-10,0 mm
- maner ergonomic si confortabil ce se poate utiliza cu mana stanga sau cu mana dreapta
- constructie robusta din otel cu durata de intrebuintare indelungata



	Dimensiune	
XT70017621390	135 mm	220.52



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

