



Calitate industrială



SCULE PENTRU CONSTRUCTII

INDUSTRIAL

Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026

PBL 50 BRUSHLESS L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie
acumulatori Li-ion 18 V


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu 20+1+1+1+1 de puncte de reglare pentru strangere controlata
- lumina LED de ghidare.
- 2 viteze mecanice
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER



PBL 50	1.3059	X	X	X	573.77
PBL 50 L2022 PK	1.2964	2 x 2.0Ah	✓	✓	1196.72
PBL 50 L2024 PK	1.2965	2 x 4.0Ah	✓	✓	1590.16
PBL 50 L2025 PK	1.2966	2 x 5.0Ah	✓	✓	2245.90
PBL 50 L2026 PK	1.3475	2 x 6.0Ah	✓	✓	2508.20
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 / 5,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 500 / 0 - 2000 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 7500 / 30000 ipm					
Capacitate mandrina Φ 2 - 13 mm					
Cuplu de strangere 60 Nm					
Reglarea momentului 21 + 3 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 45 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 13 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 13 mm					
Greutate 1,2 kg					



PBL 80 P - L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie
acumulatori Li-ion 18 V


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- cuplu mare de 80 Nm si un motor puternic BRUSHLESS, fara perii.
- mandrina metalica automata cu blocare de siguranta de 13 mm..
- ambreiaj cu 20 de setari + 3 functii de reglare pentru control limita de strangere. Ambreiaj limitator de cuplu, conceput pentru a elibera angrenajele in cazul in care burghiul se blocheaza, protejand astfel unealta si operatorul.
- 2 viteze mecanice.
- Vitez 1: cuplu maxim de pana la 500 rpm pentru insurubare, gaurire in metal si gaurire in lemn de esenta tare cu burghiede diametru mare.
- Viteza / Setarea 2: cuplu minim si turatie maxima pana la 2000 rpm pentru materiale de gaurit si lemn moale, cu burghie de diametru mic si pentru gaurit cu percutie materiale de constructii.
- motor puternic fara perii pentru o eficienta sporita, reducand in mod semnificativ acumularea de caldura si marind considerabil durata de viata a motorului si a acumulatorului.
- acumulator STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie la supraincercare, descarcare a bateriei, supraincalzire si protectie la scurtcircuit. LED indicator de incarcare.
- clemă pentru curea.
- lumina de ghidare LED



STAYER



PBL 80 L20	1.2903	X	X	X	950.82
PBL 80 L2022 PK	1.3263	2 x 2.0Ah	✓	✓	1557.38
PBL 80 L2024 PK	1.3264	2 x 4.0Ah	✓	✓	1950.82
PBL 80 L2025 PK	1.3265	2 x 5.0Ah	✓	✓	2606.56
PBL 80 L2026 PK	1.3478	2 x 6.0Ah	✓	✓	2868.85
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 500 / 0 - 2000 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 7500 / 30000 ipm					
Capacitate mandrina Φ 1.5 - 13 mm					
Cuplu de strangere 80 Nm					
Reglarea momentului 20 + 3 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 50 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 14 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 16 mm					
Greutate 1,2 kg					

IS 230 L20

NOU


Masina de insurubat 1/4" cu impact
230 Nm cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- surubelnita cu impact 1/4" alimentata cu acumulator 18 V cu motor Brushless, cuplu 230 Nm, 9 moduri de lucru, compatibil cu GAMA L20.
- 4 setari care combina viteza, impactul si cuplul (culoarea verde)
- MOD 1: 0 - 1400 rpm / 0 - 1400 bpm / 90 Nm
- MOD 2: 0 - 2000 rpm / 0 - 2300 bpm / 150 Nm
- MOD 3: 0 - 2700 rpm / 0 - 3100 bpm / 180 Nm
- MOD 4: 0 - 3400 rpm / 0 - 4000 bpm / 230 Nm
- 3 functii de strangere (culoarea rosie)
- FUNCTIA 1 LEMN: Gaurire-Insurubare in lemn - Incepe incet pentru ca surubul sa nu alunese, iar cand detecteaza ca varful patrunde in lemn, creste viteza.
- FUNCTIA 2 METAL SUBTIRE: Suruburi autofiletante in table subtiri de metal - Incepe sa functioneze la viteza maxima, iar cand detecteaza ca surubul a intrat complet, masina se opreste automat.
- FUNCTIA 3 METAL GROS: Suruburi autofiletante in metal gros (5 mm) - incepe sa lucreze la viteza maxima pentru a facilita gaurirea, iar cand detecteaza ca surubul a intrat aproape complet, viteza masinii va incetini automat pana ce terminati strangerea incet. In acest fel impiedicam surubul sa nu fie strans corespunzator si sa alunese la început
- 2 Functii de slabire
- Mod continuu (niciun LED activ)
- Mod oprire automata (LED rosu aprins)
- comutator de reglare a vitezei variabile. Reversibila in ambele directii.
- suport pentru biti cu eliberare automată: Permite o schimbare mult mai confortabila a bitilor
- lumina de ghidare LED in zona de lucru. Motor puternic fara perii pentru o eficienta sporita, reducand in mod semnificativ acumularea de caldura si marind considerabil durata de viata a motorului si a acumulatorului
- acumulator STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva suprasarcinii, descarcare a bateriei, supraincalzire, scurtcircuit.
- LED indicator de incarcare



STAYER



IS 230 L20	1.2905	X	X	X	770.49
IS 230 L2012	1.2996	1 x 2.0Ah	✓	✓	1098.36
IS 230 L2022	1.2997	2 x 2.0Ah	✓	✓	1377.05
IS 230 L2014	1.2998	1 x 4.0Ah	✓	✓	1327.87
IS 230 L2024	1.2999	2 x 4.0Ah	✓	✓	1770.49
IS 230 L2025	1.3000	2 x 5.0Ah	✓	✓	2426.23
IS 230 L2026	1.3479	2 x 6.0Ah	✓	✓	2688.52
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 / 5,0 Ah / 6,0 Ah					
Turatii in gol 0-1400 / 0-2000 / 0-2700 / 0-3400 rpm					
Rata de impact 0-1400 / 0-2300 / 0-3100 / 0-4000 ipm					
Prindere patrat 1/4"					
Cuplu de strangere 90 / 150 / 180 / 230 Nm					
Greutate 0,9 kg					

PB 18 B L2022 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu 25 de puncte de reglare pentru strangere controlata
- lumina LED de ghidare.
- 2 viteze mecanice
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

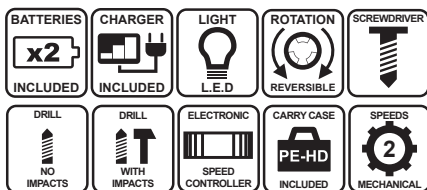

PB 18 B L2022	1.3050	2 x 2.0Ah	✓	✓	836.07
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 350 / 0 - 1350 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 600 / 22500 ipm				
Capacitate mandrina	φ 2 - 10 mm				
Cuplu de strangere	30 Nm				
Reglarea momentului	25 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	26 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	6 mm				
Greutate	1,0 kg				

PBL 2022 PK / PBL 2024 PK

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah / 4,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Gaurire cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 16+1+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atama unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER



PBL 2022 PK	1.2063	2 x 2.0Ah	✓	✓	1098.36
PBL 2024 PK	1.2175	2 x 4.0Ah	✓	✓	1704.92
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1400 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 21000 ipm				
Capacitate mandrina	φ 2 - 10 mm				
Cuplu de strangere	32 Nm				
Reglarea momentului	16 + 3 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	35 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm				
Greutate	1,2 kg				

DWS L20

NOU

Masina de insurubat pentru gips carton, cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- alimentator cu surub pentru surubelnita DWS L20 pentru gips-carton.
- regulator de adancime adaptabil.
- foarte usor 0,33Kg.
- regulator de lungime pentru suruburi, permitand utilizarea diferitelor dimensiuni de la 25 mm la 55 mm de surub.
- mai multe pozitii pentru a imbunatati confortul utilizatorului la insurubare.
- lasarea usoara si rapida a suruburilor



Accesoriiile nu sunt incluse

STAYER

DWS L20	1.2580	X	X	X	918.03
DWS L2012 K	1.3335	1 x 2.0Ah	✓	✓	1327.87
DWS L2022 K	1.2581	2 x 2.0Ah	✓	✓	1606.56
DWS L2014 K	1.3337	1 x 4.0Ah	✓	✓	1557.38
DWS L2024 K	1.2680	2 x 4.0Ah	✓	✓	2000.00
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 / 4,0 Ah				
Greutate	0,33 kg				

DWR L20

NOU

Fierastrau pentru gips-carton, acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau de taiere pentru gips-carton.
- ideal pentru gips-carton, decupaje electrice in pereti si tavane din gips-carton
- lumina de ghidare LED.
- adancime reglabila pentru a imbunatati suportul si controlul taieturii
- potrivit pentru taieri mici si rapide de gips-carton, datorita 26.000 rpm.
- comutator etans cu protectie impotriva prafului.
- pornire soft.
- schimbare rapida a taietorului.
- usoare si ergonomice pentru operare cu o singura mana
- mandrina de 1/4" (6,4 mm) si 1/8" (3,2 mm).



DWR L20	1.3229	X	X	X	737.70
DWR L2012	1.3230	1 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
DWR L2022	1.3231	2 x 2.0Ah	✓	✓	1344.26
Turatie mers in gol	2600 rpm				
Penseta	1/4" - 1/8"				
Greutate	0.96 kg				

PBL 150 P - L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu acumulatori Li-ion 18 V

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie



PBL 150 P-L20	1.2904	X	X	X	1196.72
PBL 150 P-L2022	1.2967	2 x 2.0Ah	✓	✓	1803.28
PBL 150 P-L2024	1.2968	2 x 4.0Ah	✓	✓	2196.72
PBL 150 P-L2025	1.2969	2 x 5.0Ah	✓	✓	2852.46
PBL 150 P-L2026	1.3266	2 x 6.0Ah	✓	✓	3114.75
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 / 4,0 / 5,0 6,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2100 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	35000 ipm				
Capacitate mandrina	φ 1.5 - 13 mm				
Cuplu de strangere	150 Nm				
Reglarea momentului	20 + 3 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	60 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	16 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	20 mm				
Greutate	1,4 kg				

AVATAJELE PRODUSULUI

- cuplu mare de 80 Nm si un motor puternic BRUSHLESS, fara perii.
- mandrina metalica automata cu blocare de siguranta de 13 mm..
- ambreiaj cu 20 de setari + 3 functii de reglare pentru control limita de strangere. Ambreiaj limitator de cuplu, conceput pentru a elibera angrenajele in cazul in care burghiiul se blocheaza, protejand astfel unealta si operatorul



STAYER



DWS L20 NOU

Alimentator masina de insurubat pentru gips carton

AVATAJELE PRODUSULUI

- alimentator cu surub pentru surubelnita DWS L20 pentru gips-carton.
- regulator de adâncime adaptabil.
- foarte usor 0,33Kg.
- regulator de lungime pentru suruburi, permitand utilizarea diferitelor dimensiuni de la 25 mm la 55 mm de surub.
- mai multe pozitii pentru a imbunatati confortul utilizatorului la insurubare.
- lasarea usoara si rapida a suruburilor



STAYER

DWS L20	1.3083	X	X	X	327.87
---------	--------	---	---	---	--------

CG L20 NOU

Pistol de lipit cu cartus si acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- margele de silicon consistente si uniforme. Instrumentul este special conceput pentru a se adapta la grosimea, capacitatea de lipire si vascozitatea cartusului utilizat
- sistem anti picurare pentru a evita petele dupa oprirea unealta.
- regulator electronic de viteza cu 6 trepte
- intrerupator blocare de siguranta
- putere controlata de presiunea declansatorului.
- maner ergonomic anti-alunecare.
- special conceput pentru sarcini de lunga durata cu materiale de grosime si vascozitate mare
- proiectat pentru lucru din sticla, ansambluri, automobile, placare ssi lucru cu toate tipurile de geamuri din sticla



STAYER



CG L20	1.2760	X	X	X	1032.79
CG L2012 Set	1.2802	1 x 2.0Ah	✓	✓	1393.43
CG L2022 Set	1.2803	2 x 2.0Ah	✓	✓	1672.12
CG L2014 Set	1.2804	1 x 4.0Ah	✓	✓	1622.95
CG L2024 Set	1.3162	2 x 4.0Ah	✓	✓	2065.57
Putere maxima de alimentare 5000 N					
Viteza de alimentare 0.7 / 11 mm/s					
Capacitate maxima a cartusului 310 ml					
Greutate 2 kg					

1.3040 NOU

Cartus 600 ml

- extinde capacitatea CG L20 pana la 600 ml.
- special conceput pentru batoane de capacitate mare din poliuretan, silicon si alti adezivi.
- instalare usoara pe unealta prin inlocuirea tijei de impingere si insurubarea cartusului pe pistol.



STAYER

	mm	ml	gr	
1.3040	ø60 x 500	600	780	245.90

TV L20 NOU


Vantuza pentru placi ceramice cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- forta de aspirare puternica: 50 kg capacitate de prindere pentru gresie si placi, ceramica, gresie, portelan, granit si marmura.
- potrivit pentru gresie, placi mici: pentru mutarea si relocarea placilor de gresie si faienta, ceea ce imbunatatest semnificativ eficienta muncii
- suctiune cu un singur buton, forta uniforma: pentru a ajusta frecventa de suctiune la dimensiunea placilor, pentru a corecta pozitia caramizii si a imbunatati eficienta
- maner antiderapant: functionare stabila si sigura
- cap din aluminiu.
- buton de blocare



STAYER



TV L20	1.3257	X	X	X	491.80
TV L2012 K	1.3258	1 x 2.0Ah	✓	✓	819.67
TV L2022 K	1.3259	2 x 2.0Ah	✓	✓	1098.36
TV L2014 K	1.3260	1 x 4.0Ah	✓	✓	1065.57
TV L2024 K	1.3261	2 x 4.0Ah	✓	✓	1491.80
TV L2025 K	1.3472	2 x 5.0Ah	✓	✓	2131.15
TV L2026 K	1.3480	2 x 6.0Ah	✓	✓	2409.84
Diametrul ventuzei 130 mm					
Capacitate maxima 50 kg					
Frecventa vibratiilor 6 viteze					
Greutate 1,9 kg					

CG L20 NOU


Pistol de lipit cu cartus si acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- cartus pentru a extinde capacitatea CG L20 pana la 600 ml.
- special conceput pentru cartuse de capacitate mare din poliuretan, silicon si alti adezivi.
- instalare usoara pe unealta prin inlocuirea tijei de impingere si insurubarea cartusului pe pistol.



STAYER



CG L2012+cartus	1.3167	1 x 2.0Ah	✓	✓	1557.38
CG L2022+cartus	1.3168	2 x 2.0Ah	✓	✓	1836.07
CG L2014+cartus	1.3169	1 x 4.0Ah	✓	✓	1786.89
CG L2024+cartus	1.3170	2 x 4.0Ah	✓	✓	2229.51
Putere maxima de alimentare 5000 N					
Viteza de alimentare 0.7 / 11 mm/s					
Capacitate maxima a cartusului 310 ml					
Greutate 2 kg					

HDB L20 NOU

Ciocan rotopercutor SDS-plus 2.8 J cu acumulatori Li-ion 18 V


4 Functii: Gaurire, Gaurire cu percutie, Daltuire, Vario-lock

AVATAJELE PRODUSULUI

- perforare pneumatica: gaureste de 20 de ori mai repede decat o unealta similara cu impact
- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina SDS-plus
- lumina LED de lucru



STAYER



HDB L20	1.2391	X	X	X	1213.11
HDB L2014	1.2517	1 x 4.0Ah	✓	✓	1770.49
HDB L2024	1.2417	2 x 4.0Ah	✓	✓	2213.11
HDB L2025	1.2418	2 x 5.0Ah	✓	✓	2868.85
HDB L2026	1.3280	2 x 6.0Ah	✓	✓	3147.54
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Turatie mers in gol 0-1200 rpm					
Rata impact 0-5300 ipm					
Energie de impact 2.8 J					
Port-scula SDS-PLUS					
Capacitate maxima de gaurire beton 26 mm					
Greutate 2.6 kg					

MULTI L20 NOU

Masina oscilanta cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 775
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele
- schimbare rapida a accesoriilor fara scule
- lampa de lucru L.E.D



STAYER



MULTI L20	1.2079	X	X	X	688.52
MULTI L2012	1.2530	1 x 2.0Ah	✓	✓	1081.97
MULTI L2022	1.2212	2 x 2.0Ah	✓	✓	1360.66
Turatie mers in gol 5000-20000 rpm					
Unghiul de oscilatie 3°					
Greutate 1.1 kg					

FL 18V L20

NOU

Lampa cu acumulator Li-ion 3,7 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- lanterna cu baterie de 3,7V si capacitate luminoasa echivalenta cu un LED de 21W.
- diverse moduri de iluminare cu diferite niveluri de putere pentru a se adapta la situatii si nevoi specifice.
- diferite manere care permit utilizarea lanternei in diverse moduri:
- maner pentru utilizare manuala
- trepid pentru asezarea pe suprafete plane.
- carlig pentru agatat-o pe rafturi.
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire si scurtcircuit.
- intre 3 si 6 ore de lumina neintrerupta, in functie de modul de iluminare ales.
- design usor si compact.



STAYER



FL 18V L20	1.3106	X	X	X	442.62
FL 18V L2012	1.3308	1 x 2.0Ah	✓	✓	770.49
FL 18V L2022	1.3309	2 x 2.0Ah	✓	✓	1049.18
FL 18V L2014	1.3310	1 x 4.0Ah	✓	✓	1000.00
FL 18V L2024	1.3311	2 x 4.0Ah	✓	✓	1442.62
Tensiune acumulator Li-ion 3,7 V					
Capacitate acumulator 4,4 Ah					
Putere LED 21 W					
Intensitate luminoasa 2500 lm					
Durata acumulator 3-6 h					
Modele iluminare 3					
Greutate 0,9 kg					

12.575

Acumulator seria L20 18 V, 2.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 1 rand cu 5 celule de litiu conectate in linie.
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah



STAYER



12.575	2.0Ah	278.69
--------	-------	--------

12.577

Acumulator seria L20 18 V, 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah/2 randuri = 4,0 Ah



STAYER



12.577	4.0Ah	442.62
--------	-------	--------

12.589

Acumulator seria L20 18 V, 5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,5 Ah/2 randuri = 5,0 Ah



STAYER



12.589	5.0Ah	770.49
--------	-------	--------

12.858

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 3 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 15 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2 Ah/3 randuri = 6,0 Ah



STAYER



12.858	6.0Ah	901.64
--------	-------	--------

L20

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 / 4.0-5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- incarcator inteligent cu 2 lumini pentru a afisa stadiul de incarcare al acumulatorului
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a acumulatorului



STAYER



12.576	2.0Ah	131.15
12.578	4.0-5.0Ah	196.72

12.916

NOU

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 - 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator compatibil cu toata gama STAYER L20.
- ventilator integrat.
- reglare amperaj



STAYER



12.916	2.0 - 6.0Ah	262.30
--------	-------------	--------

12.859

NOU

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 - 8.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- potrivit pentru acumulatori de la 2,0 la 8,0 A
- incarcatorul isi adapteaza curentul la amperajul bateriei conectate.
- afisaj digital pentru controlul maxim al nivelului bateriei.
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a bateriei



STAYER



12.859	2.0 - 8.0Ah	672.13
--------	-------------	--------

12.933

NOU

Acumulator pentru IWB 1600 18 V, 7,5 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru IWB 1600
- NU ESTE COMPATIBIL CU SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide



STAYER



12.933	7.5Ah	901.64
--------	-------	--------

12.932

NOU

Incarcator pentru IWB 1600 18 V, 7,5 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- oncarcator pentru IWB 1600
- NU ESTE COMPATIBIL CU SERIA STAYER L20



STAYER



12.932	7.5Ah	196.72
--------	-------	--------

384 B

Masina de insurubat gips carton 600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- sistem de reglare electronic
- surubelnita electronica 384 B cu reglare de adancime
- posibilitatea de reglare a adancimii din exterior mentinerea momentului stabil si fac ca aceasta masina electrica sa fie usor de folosit
- aceasta surubelnita este special proiectata pentru lucrul cu suruburi autofiletante si este ideala pentru rigips si placaje
- aplicatiile la care se foloseste surubelnita electrica sunt in special cele care presupun insurubarea in suprafete fragile



Putere motor		
1.6008	600 W	639.34
Putere	600 W	
Turatii in gol: treapta 1 / treapta 2	0-4.500 rpm	
Capacitate insurubare autofiletante	Φ 6,3 mm	
Capacitate insurubare metrice	M Φ8	
Prindere hexagonala	1/4" UNF	
Greutate	1,8 kg	

TM 750 AK


Masina de gaurit cu percutie 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- cutie plastic pentru transport



Putere motor		
1.5449	750 W	540.98
Putere motor	750 W	
Turatii in gol	0-3000 rpm	
Percutii	0-45000 bpm	
Capacitate mandrina	1,5-13 mm	
Prindere mandrina	1/2"x20 UNF	
Capacitate gaurire lemn	Φ 28 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire zidarie	Φ 13 mm	
Greutate	2,3 kg	

TM 950 AK

NOU

Masina de gaurit cu percutie 950 W


2 trepte mecanice

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie
- maner ergonomic
- cutie de viteze din aluminiu

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- cutie plastic pentru transport



Putere motor		
1.1516	950 W	901.64
Putere motor	950 W	
Turatii in gol	0 - 10000 / 0 - 3000 rpm	
Percutii	0 - 16000 / 0 - 44800 bpm	
Capacitate mandrina	1,5-13 mm	
Prindere mandrina	1/2"x20 UNF	
Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire zidarie	Φ 16 mm	
Greutate	3,0 kg	

TM 1100

Masina de gaurit cu percutie 1100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 viteze mecanice, cutie de viteze din aluminiu.
- reversibila
- percutie.
- controlul electronic al vitezei.
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- mandrina cu cheie 16 mm
- maner lateral cu limitator adancime



Putere motor		
1.1735	1100 W	934.43
Putere motor	1100 W	
Turatii in gol	0-900 / 0-2500 rpm	
Percutii	0-14400 / 0-40000 bpm	
Capacitate mandrina	2,5-16 mm	
Prindere mandrina	5/8"x16 UNF	
Capacitate gaurire lemn	Φ 32 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
Capacitate gaurire zidarie	Φ 16 mm	
Greutate	3,5 kg	

HD 26 BK


Ciocan rotopercurtor SDS PLUS 800 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltaire
- cuplaj SDS-Plus
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-26 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil
- control electronic al turatiei
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- colector praf
- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor		
1.1418	800 W	672.13
Putere motor	800 W	
Turatii in gol	0-1200 rpm	
Percutii	0-5300 bpm	
Energie de impact	2,8 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 26 mm	
Capacitate gaurire cu carota	Φ 60 mm	
Greutate	2,8 kg	

HD 27 CK

Ciocan rotopercurtor SDS PLUS 800 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltaire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-28 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor		
1.1967	800 W	704.92
Putere motor	800 W	
Turatii in gol	0-1300 rpm	
Percutii	0-5500 bpm	
Energie de impact	2,8 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 26 mm	
Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 68 mm	
Greutate	2,8 kg	

HD 3 CK

NOU


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 1050W 5,0J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 4 functii
- gaurire: pentru metal, lemn si plastic
- gaurire cu percutie pentru materiale de constructii
- dalte pentru materiale de constructii
- vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltei
- regulator electronic de viteza
- TVA: sistem de absorbtie a vibratiilor

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor	1050 W	934.43
Putere motor	1050 W	
Turatii in gol	0-1100 rpm	
Percutii	0-4600 bpm	
Energie de impact	5 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Capacitate gaurire lemn	Φ 32 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 26 mm	
Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 60 mm	
Greutate	3,5 kg	

HD 5 CK


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 1500 W 5,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 4 functii
- gaurire: pentru metal, lemn si plastic
- gaurire cu percutie pentru materiale de constructii
- dalte pentru materiale de constructii
- vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltei
- regulator electronic de viteza
- TVA: sistem de absorbtie a vibratiilor

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor	1500 W	983.61
Putere motor	1500 W	
Turatii in gol	0-850 rpm	
Percutii	0-4300 bpm	
Energie de impact	5 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 30 mm	
Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 70 mm	
Greutate	5,0 kg	

HD XT 6JK

NOU


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 1500 W 6,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
- rotatie
- rotatie / percutie
- dalte
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 8-32 mm (optim 10-20 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor	1500 W	1049.18
Putere motor	1500 W	
Turatii in gol	260 - 1050 rpm	
Percutii	1380 - 5570 bpm	
Energie de impact	6 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 32 mm	
Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 75 mm	
Greutate	5,0 kg	

HD 50 BK


Ciocan rotopercutor SDS MAX 1200 W 20,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
- rotatie / percutie
- dalte
- comutator electronic cu 6 pozitii
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- ambreiaj de siguranta
- pomire lina

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor	1200 W	2131.15
Putere motor	1200 W	
Turatii in gol	250-500 rpm	
Percutii	2900 bpm	
Energie de impact	20 J	
Port-scula	SDS-MAX	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 45 mm	
Capacitate gaurire cu carota	Φ 120 mm	
Lungime dalta	260-600 mm	
Greutate	8,0 kg	

MD 10 K

NOU


Ciocan rotopercutor SDS MAX 1500 W 25,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
- rotatie / percutie
- dalte
- comutator electronic cu 6 pozitii
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- ambreiaj de siguranta
- pomire lina

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



Putere motor	1500 W	2950.82
Putere motor	1500 W	
Percutii	1000 - 1900 ipm	
Energie de impact	6 - 25 J	
Port-scula	SDS-MAX	
Greutate	10 kg	

MD 15 BK

Ciocan demolator SDS MAX 1750 W 45 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sistem electro-pneumatic pentru inalte performante de demolare
- compact si aerodinamic pentru acces rapid in spatii reduse
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- maner lateral pentru confort crescut in timpul aplicatiilor de lunga durata

DOTAREA STANDARD

- dalta ascutita
- dalta lata
- troller din plastic pentru transport



Putere motor	1750 W	3114.75
Putere motor	1750 W	
Percutii	1900 bpm	
Energie de impact	45 J	
Port-scula	HEX 30 mm	
Greutate	15,0 kg	

MD 5 K LONG LIFE SDS PLUS **NOU**


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 1200 W 8,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 2 functii
- 1- Daltuitor pentru materiale de constructii
- 2- Vario-lock pentru reglarea pozitiei daltii
- 12 functii de pozitionare a daltii in suportul de scule
- VAT: sistem de reducere a vibratiilor

Include:

- maner lateral reglabil
- x1 daltita ascutita
- valiza PE-HD

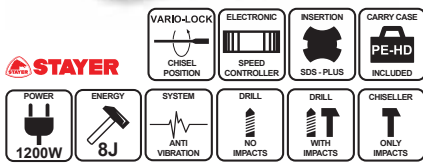

Putere motor		
1.3764	1200 W	1311.48
Putere motor	1200 W	
Percutii	3700 bpm	
Energie de impact	8 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Greutate	4,7 kg	

MD 6 DK **NOU**


Ciocan rotopercutor SDS MAX 1500 W 16,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 2 functii
- 1- Daltuitor pentru materiale de constructii
- 2- Vario-lock pentru reglarea pozitiei daltii
- 12 functii de pozitionare a daltii in suportul de scule
- VAT: sistem de reducere a vibratiilor

Include:

- maner lateral reglabil
- x1 daltita ascutita
- valiza PE-HD



Putere motor		
1.3619	1500 W	1311.48
Putere motor	1500 W	
Percutii	2600 bpm	
Energie de impact	16 J	
Port-scula	SDS-MAX	
Greutate	6,2 kg	

M 1200 C


Amestecator 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 pentru utilizare continua
- 6 trepte de control electronic al cuplului
- maner ergonomic
- corp din aluminiu, robust si usor
- 2 trepte de viteza pentru cuplu maxim

DOTAREA STANDARD

- 1 paleta H2 Ø 160 mm
- 1 paleta H3 Ø 140 mm
- cutie transport



Putere motor		
1.1474	1200 W	901.64
Putere motor	1200 W	
Turatie in gol	200-400 / 350-700 rpm	
Filet	M 14	
Paleta	Ø 120 mm	
Moment cuplu	20,5 Nm	
Greutate	4,8 kg	

MD 5 K SDS MAX **NOU**


Ciocan rotopercutor SDS MAX 1300 W 12,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 2 functii
- 1- Daltuitor pentru materiale de constructii
- 2- Vario-lock pentru reglarea pozitiei daltii
- 12 functii de pozitionare a daltii in suportul de scule
- VAT: sistem de reducere a vibratiilor

Include:

- maner lateral reglabil
- x1 daltita ascutita
- valiza PE-HD



Putere motor		
1.3691	1300 W	1311.48
Putere motor	1300 W	
Percutii	4100 bpm	
Energie de impact	12 J	
Port-scula	SDS-MAX	
Greutate	6,5 kg	

H2

Paleta H2 pentru M 1100 C / M 1200 C / M 1600

- pentru vopsea, fluide, materiale vascoase
- amesteca de jos in sus



	Ø	L	
12.231	120 mm	600 mm	81.97
12.232	140 mm	600 mm	108.20
12.485	140 mm (detasabil)	600 mm	108.20
12.527	160 mm	600 mm	113.11

H3

Paleta H3 pentru M 1100 C / M 1200 C / M 1600

- pentru materiale dense cu vascozitate scazuta
- amesteca de jos in sus si penetreaza materialul



	Ø	L	
12.887	120 mm	600 mm	NOU 98.36
12.233	140 mm	600 mm	113.11
12.234	160 mm	600 mm	NOU 127.87

H4

Paleta H3 pentru M 1100 C / M 1200 C / M 1600

- pentru materiale de inalta densitate
- reduce incalzirea materialului



	Ø	L	
12.235	114 mm	600 mm	103.28

T3

Paleta H3 pentru M 1100 C / M 1200 C / M 1600

- paleta de centrifugare combinata
- viteza de amestecare crescuta



	Ø	L	
12.444	170 mm	600 mm	98.36

LP 700 E

NOU

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sistem de aspirare incorporat.
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- 2 presetari: tavan si perete.
- carter detasabil pentru slefuirea marginilor si colturilor.
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele

DOTAREA STANDARD

- 5 foi abrazive de gr. P60, P80, P100, P180, P240
- furtun 4 m / cuplaj aspirare



Putere motor	710 W	1475.41
Turatii in gol	800 - 1700 rpm	
Diametru foaie abraziva	Ø 225 mm	
Inaltime de lucru	110-170 cm	
Unghi de pivotare cap	90°	
Racord exhaustare	Ø 45 mm	
Greutate	3,5 kg	

LP 710 E

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a hartie de slefuit
- controler electronic cu 6 trepte
- potrivit pentru a fi conectat la aspirator
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la culturi si margini
- adaptor de conexiune ø37,5 mm
- transmisie imbunatatita pentru a creste durata de viata a instrumentului
- cap basculant pentru a evita zgarierea peretelui
- telescopic, extensibil pana la 1,70 m

DOTAREA STANDARD

- 6 foi abrazive de gr. 80-100-120-150-180-240
- geanta textila de transport si depozitare



Putere motor	710 W	1393.44
Turatii in gol	1000-2100 rpm	
Diametru foaie abraziva	Ø 225 mm	
Inaltime de lucru	110-170 cm	
Unghi de pivotare cap	0-90°	
Racord exhaustare	Ø 37,5 mm	
Greutate	4,4 kg	

LP 710 DT

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- slefuitor de perete cu motor elansat anti praf.
- transmisie directa
- cap rabatabil pentru a evita zgarierea peretelui
- sistem de aspirare incorporat.
- cuplaj pentru un aspirator extern.
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele

DOTAREA STANDARD

- 6 foi abrazive de gr. 80-100-120-150-180-240
- furtun 3,5 m / cuplaj aspirare



Putere motor	710 W	1557.38
Turatii in gol	1000-2100 rpm	
Diametru foaie abraziva	Ø 225 mm	
Inaltime de lucru	110-170 cm	
Unghi de pivotare cap	90°	
Racord exhaustare	Ø 37,5 mm	
Greutate	4,4 kg	

LP 700 E - Accesorii

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø225 mm HP1010E / LP700E / LP710E / LP710DT / LP1000



STAYER

Dimensiune	Granulatie	Ambalare	
220.163	Ø 225 mm gr. 24/60/100/240	5	34.43
12.470	Ø 225 mm gr. 24	5	73.77
12.467	Ø 225 mm gr. 60	5	34.43
12.468	Ø 225 mm gr. 100	5	34.43
12.469	Ø 225 mm gr. 220	5	34.43

HP 1010

NOU

Slefuitor pereti Ø225 mm, 1010 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- inaltimea discului reglabila
- potrivit pentru a fi conectat la un aspirator extern
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la culturi si margini
- controler cu 6 viteze
- indeparteaza vopseaua, ideala pentru slefuirea peretilor si tavanelor

DOTAREA STANDARD

- 6 hartii de slefuit ø225 mm (Gr. 80.100, 120, 150, 180, 240)
- tub de extractie 3 m
- adaptor



Putere motor	1010 W	Ambalare	1	983.61
Turatii in gol	1010 W			
Dimensiune placa	225 mm			
Greutate	2,8 kg			

HP 1200

NOU

Slefuitor pereti Ø225 mm, 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cu lumina led pentru o mai buna vizibilitate in zona de lucru.
- controlul vitezei variabile 6 pozitii.
- sistem separat de absorbie a prafului, care protejeaza motorul de patrunderea prafului.
- carter detasabil pentru slefuirea marginilor si colturilor.
- maner mare.
- sac de praf cu centura de transport.
- lumina LED 360°.

DOTAREA STANDARD

- 6 hartii de slefuit ø225 mm (Gr. 80.100, 120, 150, 180, 240)
- tub de extractie 3 m
- adaptor



Putere motor	1200 W	Ambalare	1	1196.72
Turatii in gol	1200 W			
Dimensiune placa	225 mm			
Greutate	2,5 kg			

LP 750 AVS

NOU

Slefuitor pereti Ø225 mm, 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- transmisie directă
- sistem de aspirație integrat, care permite un vid pe pereți, prințand și facilitând mișcarea plăcii.
- cap rabatabil pentru a evita urmele pe pereți
- plăbii pentru un ușor transport și stocare.
- carter detașabil pentru slefuirea marginilor și colțurilor.
- lumina LED 360°.
- greutate ușoară 3,5 kg.
- structura din aluminiu ranforsat.



Putere motor	Ambalare	
1.3314	750 W	1
	Putere motor	750 W
	Turatie în gol	1000 - 1850 rpm
	Înălțime de lucru	1350 - 1800 mm
	Dimensiune placă	225 mm
	Racord aspirator	38-47 mm
	Unghi de înclinare cap	±120°
	Furtun	4 m
	Greutate	3,5 kg

SAB 800 F

NOU

Polizor unghiular Ø115 mm, 800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular ușor, cu design compact și echilibrat.
- motor puternic S1 de serviciu constant.
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protecție, cabluri speciale și bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranță
- sisteme de răcire: rotor alungit, ventilator de răcire și 6 grile pe cap.

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protecție
- maner lateral
- flansa și piulița de prindere
- cheie specială pentru schimbare disc
- discul abraziv nu este inclus



Putere motor		
1.3776	800 W	409.84
	Putere motor	800 W
	Turatie în gol	11000 rpm
	Diametru disc abraziv	Φ 115 mm
	Filet	M 14
	Greutate	1,7 kg

CCM 350

NOU

Masina de taiat beton Ø350 mm, 3200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- potrivit în special pentru lucrări de construcții care necesită tăierea pieselor voluminoase sau adânci.
- motor puternic fără perii pentru o eficiență sporită, reducând în mod semnificativ acumularea de căldură și marind considerabil durata de viață a motorului și a bateriei.
- pomire soft
- racire.
- comutator de protecție PRCD

DOTAREA STANDARD

- disc Ø300mm



Putere motor		
1.3352	3200 W	3606.56
	Putere motor	3200 W
	Turatie în gol	2600 rpm
	Diametru disc	Φ 300-350 mm
	Adâncime maximă de tăiere	300 (122) / 345 (147) mm
	Latime de tăiere	25.4 mm
	Greutate	11.0 kg

SAB 1701CS IND

NOU

Minipolizor unghiular industrial Ø125 mm, 1700 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mini polizor unghiular pentru uz industrial.
- protecții întărite.
- fără placă electronică pentru supratensiuni.
- înlocuirea periei de carbon externă fără dezasamblarea sculei.
- gata pentru utilizare industrială în condiții nefavorabile

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protecție
- maner lateral
- flansa și piulița de prindere
- cheie specială pentru schimbare disc
- discul abraziv nu este inclus



Putere motor		
1.3138	1700 W	803.28
	Putere motor	1700 W
	Turatie în gol	2800-10000 rpm
	Diametru disc abraziv	Φ 125 mm
	Filet	M 14
	Greutate	3,0 kg

AGR 24-23 CAL

Polizor unghiular Ø230 mm, 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2400W.
- maner rotativ spată
- comutator cu paletă cu declanșator de blocare de siguranță și sistem NVR
- adekvat special pentru lucrări de atelier, cariera și construcții.
- înlocuirea periei de carbon externă fără dezasamblarea sculei.
- pomire soft

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protecție
- maner lateral
- flansa și piulița de prindere
- cheie specială pentru schimbare disc
- discul abraziv nu este inclus



Putere motor		
1.1816	2400 W	1131.15
	Putere motor	2400 W
	Turatie în gol	6500 rpm
	Diametru disc abraziv	Φ 230 mm
	Filet	M 14
	Greutate	4,4 kg

CP 125

Fierastrău circular Ø125 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- mini fierăstrău circular cu putere mare (1400W)
- design compact și echilibrat.
- sistem de protecție împotriva prafului și rulmenți de calitate
- potrivit pentru toate tipurile de discuri Ø125 x 22,2 mm
- pentru toate tipurile de materiale, de la lemn și lemn laminat la portelan și marmură

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- x1 disc diamant



Cod. 1.2397



Putere motor		
1.1565	1400 W	737.70
	Putere motor	1400 W
	Turatie în gol	12000 rpm
	Disc diamantat	Φ 125 x 22.2 mm
	Tăiere maximă la 45°	34 mm
	Tăiere maximă la 90°	40 mm
	Greutate	3,3 kg

CD 125

Masina pentru caneluri Ø125 mm, 1500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- usoara si precisa
- racord exhaustare
- schimbarea perilor se realizeaza fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- 2 discuri diamantate Ø 125 mm
- cheie service
- maner lateral
- cutie pentru transport



STAYER



Putere motor	1.1254	1500 W	1639.34
--------------	--------	--------	---------

Putere motor	1500 W
Turatii in gol	8500 rpm
Diametru disc	Ø 125 mm
Latime de taiere	8-30 mm
Adancime de taiere	5-26 mm
Greutate	5,0 kg

CD 150 B2 K (2 Diamond discs) **NOU**

Masina de taiat caneluri Ø150 mm, 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cuplare aspirator
- maner auxiliar.
- role auxiliare.
- pana la 3 discuri - faciliteaza golirea canelurii
- 2 saibe aditionale 14,5 mm
- latimi de taiere diferite 3 saibe de 3mm, 10mm si 18mm.

DISCURI DIAMANTATE RECOMANDATE


- Turbo Profesional
- Laser Profesional

DOTAREA STANDARD

- 2 discuri diamantate incluse (Ø 150 mm)
- 2 saibe de 14,5 mm incluse
- cutie de transport PE-HD



STAYER



Putere motor	1.2798	2400 W	2049.18
--------------	--------	--------	---------

Putere motor	2400 W
Turatii in gol	8000 rpm
Disc diamantat	Ø 150 mm
Latime taiere	7-35 mm
Adancime taiere	8-43 mm
Greutate	6,0 kg

CD 180 K

Masina pentru caneluri Ø180 mm, 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- posibilitatea conectarii aspiratorului
- constructie robusta
- putere mare
- schimbarea perilor din exterior
- discuri Turbo Plus ranforsate
- constructie cu laser LD

DOTAREA STANDARD

- discuri diamantate Ø 180 mm
- cheie hexagonala M 10
- maner lateral
- cutie de transport anti-soc din PVC



STAYER



Putere motor	1.6007	1800 W	4918.03
--------------	--------	--------	---------

Putere motor	1800 W
Turatii in gol	4100 rpm
Diametru disc	Ø 150-180 mm
Latime de taiere	9-51 mm
Adancime de taiere	15-54 mm
Greutate	7,7 kg

CD 150 B4 K (4 Diamond discs) **NOU**

Masina de taiat caneluri Ø150 mm, 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cuplare aspirator
- maner auxiliar.
- role auxiliare.
- pana la 3 discuri - faciliteaza golirea canelurii
- 2 saibe aditionale 14,5 mm
- latimi de taiere diferite 3 saibe de 3mm, 10mm si 18mm.

DISCURI DIAMANTATE RECOMANDATE


- Turbo Profesional
- Laser Profesional

DOTAREA STANDARD

- 4 discuri diamantate incluse (Ø 150 mm)
- 2 saibe de 14,5 mm incluse
- cutie de transport PE-HD



STAYER



Putere motor	1.2796	2400 W	2213.11
--------------	--------	--------	---------

Putere motor	2400 W
Turatii in gol	8000 rpm
Disc diamantat	Ø 150 mm
Latime taiere	7-35 mm
Adancime taiere	8-43 mm
Greutate	6,0 kg

RF 1100 K

Masina de taiat caneluri Ø78 mm, 1100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- curatarea canelurilor intr-o singura trecere.
- cuplaj aspirator.
- robust si usor de manevrat.
- executie rapida
- aplicatii: caramizi goale / materiale moi / beton celular / ciment
- geanta de transport PE HD.

DOTAREA STANDARD

- geanta de transport PE HD



Putere motor	1.1654	1100 W	2377.05
--------------	--------	--------	---------

Putere motor	1100 W
Turatii in gol	1600 rpm
Disc diamantat	Ø 78 mm
Latime taiere	25 mm
Adancime taiere	11-30 mm
Greutate	6,5 kg

Burghie SDS-plus cu 3 muchii pentru beton cu armatura Booster PLUS

- varf din carbura monobloc cu autocentrare - pentru gauri precise
- ascutirea unghiului: 150°
- 3 muchii taietoare
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna extractie a prafului
- coada compatibila SDS-plus
- gaurire in toate tipurile de beton
- precizie in inceperea gaurii
- orificiu perfect rotund si calibrat
- evacuare rapida a prafului
- rezistenta si durata lunga de viata

booster
PLUS


	Ø	LA	LT	
L 50 x 110				
113D05L0110	5	50	110	43.61
113D06L0110	6	50	110	39.67
113D06.5L0110	6.5	50	110	43.61
113D08L0110	8	50	110	42.62
113D10L0110	10	50	110	51.48
L 100 x 160				
113D05L0160	5	100	160	41.97
113D06L0160	6	100	160	41.31
113D06.5L0160	6.5	100	160	46.23
113D07L0160	7	100	160	51.31
113D08L0160	8	100	160	42.79
113D09L0160	9	100	160	54.75
113D10L0160	10	100	160	51.64
113D12L0160	12	100	160	63.44
113D13L0160	13	100	160	91.97
113D14L0160	14	100	160	74.75
113D15L0160	15	100	160	89.02
113D16L0160	16	100	160	94.43
L 150 x 210				
113D06L0210	6	150	210	58.52
113D06.5L0210	6.5	150	210	58.52
113D07L0210	7	150	210	60.49
113D08L0210	8	150	210	59.67
113D09L0210	9	150	210	65.57
113D10L0210	10	150	210	67.70
113D12L0210	12	150	210	76.56
113D13L0210	13	150	210	88.36
113D14L0210	14	150	210	99.18
113D15L0210	15	150	210	111.97
113D16L0210	16	150	210	118.03
113D18L0210	18	150	210	165.41
113D20L0210	20	150	210	220.98
L 200 x 260				
113D06L0260	6	200	260	63.61
113D06.5L0260	6.5	200	260	68.69
113D08L0260	8	200	260	58.52
113D10L0260	10	200	260	65.08
113D12L0260	12	200	260	77.70
113D14L0260	14	200	260	95.41
113D16L0260	16	200	260	100.82
113D18L0260	18	200	260	128.36
113D20L0260	20	200	260	157.70



Ø

LA

LT


L 250 x 310

113D06L0310	6	250	310	61.31
113D06.5L0310	6.5	250	310	61.31
113D07L0310	7	250	310	78.36
113D08L0310	8	250	310	78.36
113D09L0310	9	250	310	86.23
113D10L0310	10	250	310	86.56
113D12L0310	12	250	310	103.11
113D13L0310	13	250	310	110.00
113D14L0310	14	250	310	120.82
113D15L0310	15	250	310	117.70
113D16L0310	16	250	310	124.10
113D18L0310	18	250	310	188.69
113D20L0310	20	250	310	240.98
L 400 x 460				
113D08L0460	8	400	460	201.48
113D10L0460	10	400	460	204.92
113D12L0460	12	400	460	225.25
113D14L0460	14	400	460	249.02
113D16L0460	16	400	460	256.89
113D18L0460	18	400	460	348.36
113D20L0460	20	400	460	372.13
L 550 x 610				
113D08L0610	8	550	610	206.39
113D10L0610	10	550	610	208.36
113D12L0610	12	550	610	210.16
113D14L0610	14	550	610	265.90
113D16L0610	16	550	610	277.70
113D18L0610	18	550	610	372.95
113D20L0610	20	550	610	426.56

Truse burghie SDS-plus pentru beton cu armatura Booster PLUS



113D



104B



072B




115C

DIAGER


072B	10 piese L160 : Ø6 (x3)-8(x3)-10(x2)-12-14	835.90
113D	7 piese L110 : Ø6-8-10 L160 : Ø6-8-10-12	539.34
104B	5 piese L110 : Ø6-8 L160 : Ø6-8-10	297.70
115C	5 piese L110 : Ø5 (x2) L160 : Ø6 (x2)-8	303.11

Burghie SDS-plus pentru beton Twister PLUS

- varf din carbura, cu autocentrare
- ascutirea unghiului: 160°
- spira cu sectiune patrata
- coada compatibila SDS-plus


@twister
PLUS 2


	Ø	LA	LT	
L 50 x 110				
110D04L0110	4,0	50	110	16.23
110D05L0110	5,0	50	110	18.69
110D05.5L0110	5,5	50	110	20.00
110D06.5L0110	6,5	50	110	20.00
110D07L0110	7,0	50	110	20.00
110D08L0110	8,0	50	110	18.85
110D10L0110	10,0	50	110	21.15
L 100 x 160				
110D04L0160	4,0	100	160	17.21
110D05L0160	5,0	100	160	17.21
110D05.5L0160	5,5	100	160	22.62
110D06L0160	6,0	100	160	17.21
110D06.5L0160	6,5	100	160	21.31
110D07L0160	7,0	100	160	21.97
110D08L0160	8,0	100	160	20.00
110D09L0160	9,0	100	160	25.90
110D10L0160	10,0	100	160	22.95
110D11L0160	11,0	100	160	29.67
110D12L0160	12,0	100	160	29.84
110D13L0160	13,0	100	160	47.70
110D14L0160	14,0	100	160	42.79
110D16L0160	16,0	100	160	61.31
L 150 x 210				
110D05L0210	5,0	150	210	29.02
110D06L0210	6,0	150	210	22.30
110D06.5L0210	6,5	150	210	23.44
110D07L0210	7,0	150	210	29.02
110D08L0210	8,0	150	210	23.93
110D09L0210	9,0	150	210	32.13
110D10L0210	10,0	150	210	28.36
110D11L0210	11,0	150	210	36.23
110D12L0210	12,0	150	210	42.30
110D13L0210	13,0	150	210	50.66
110D14L0210	14,0	150	210	44.75
110D16L0210	16,0	150	210	64.10
110D18L0210	18,0	150	210	85.41
110D20L0210	20,0	150	210	105.25

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
110D22L0210	22,0	150	210	1	154.92
110D25L0210	25,0	150	210	1	196.39
L 200 x 260					
110D06L0260	6,0	200	260	1	28.52
110D06.5L0260	6,5	200	260	1	29.18
110D07L0260	7,0	200	260	1	46.39
110D08L0260	8,0	200	260	1	30.16
110D10L0260	10,0	200	260	1	38.36
110D12L0260	12,0	200	260	1	45.74
110D13L0260	13,0	200	260	1	53.61
110D14L0260	14,0	200	260	1	53.28
110D15L0260	15,0	200	260	1	71.48
110D16L0260	16,0	200	260	1	71.97
110D18L0260	18,0	200	260	1	89.34
110D20L0260	20,0	200	260	1	113.28
110D22L0260	22,0	200	260	1	165.57
110D24L0260	24,0	200	260	1	212.13
110D25L0260	25,0	200	260	1	228.69
L 250 x 310					
110D05L0310	5,0	250	310	1	47.21
110D06L0310	6,0	250	310	1	56.72
110D08L0310	8,0	250	310	1	50.82
110D10L0310	10,0	250	310	1	52.79
110D12L0310	12,0	250	310	1	69.02
110D13L0310	13,0	250	310	1	71.48
110D14L0310	14,0	250	310	1	77.87
110D16L0310	16,0	250	310	1	86.72
110D18L0310	18,0	250	310	1	119.18
110D20L0310	20,0	250	310	1	115.57
110D22L0310	22,0	250	310	1	140.98
110D24L0310	24,0	250	310	1	241.64
110D25L0310	25,0	250	310	1	276.07
110D26L0310	26,0	250	310	1	328.52
110D28L0310	28,0	250	310	1	451.31
L 350 x 410					
110D08L0410	8,0	350	410	1	85.41
110D10L0410	10,0	350	410	1	71.64
110D12L0410	12,0	350	410	1	85.41
110D14L0410	14,0	350	410	1	95.25
110D16L0410	16,0	350	410	1	95.25
110D18L0410	18,0	350	410	1	138.03
110D20L0410	20,0	350	410	1	173.77
110D22L0410	22,0	350	410	1	209.02
110D24L0410	24,0	350	410	1	270.98
110D25L0410	25,0	350	410	1	330.33
L 400 x 460					
110D06L0460	6,0	400	460	1	75.25
110D08L0460	8,0	400	460	1	72.13
110D10L0460	10,0	400	460	1	80.49
110D12L0460	12,0	400	460	1	80.66
110D14L0460	14,0	400	460	1	94.59
110D16L0460	16,0	400	460	1	104.43
110D18L0460	18,0	400	460	1	121.15
110D20L0460	20,0	400	460	1	134.10
110D22L0460	22,0	400	460	1	163.44
110D24L0460	24,0	400	460	1	194.43
110D25L0460	25,0	400	460	1	206.39
110D26L0460	26,0	400	460	1	218.20
110D28L0460	28,0	400	460	1	261.80
110D30L0460	30,0	400	460	1	501.48

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 550 x 610					
110D08L0610	8,0	550	610	1	109.02
110D10L0610	10,0	550	610	1	111.15
110D12L0610	12,0	550	610	1	113.61
110D14L0610	14,0	550	610	1	122.95
110D16L0610	16,0	550	610	1	136.89
110D18L0610	18,0	550	610	1	175.57
110D20L0610	20,0	550	610	1	226.07
110D22L0610	22,0	550	610	1	283.77
110D24L0610	24,0	550	610	1	323.44
110D25L0610	25,0	550	610	1	376.89
L 940 x 1000					
110D08L1000	8,0	940	1000	1	405.74
110D10L1000	10,0	940	1000	1	405.74
110D12L1000	12,0	940	1000	1	405.74
110D14L1000	14,0	940	1000	1	428.52
110D16L1000	16,0	940	1000	1	480.98
110D18L1000	18,0	940	1000	1	573.44
110D20L1000	20,0	940	1000	1	640.82
110D22L1000	22,0	940	1000	1	800.49
110D25L1000	25,0	940	1000	1	878.03

110

Truse burghie SDS-plus pentru beton Twister PLUS



	Dimensiune	Ambalare	
116D	10 piese	1	393.44
L110 Ø5-6-8 L160Ø6(x2)-8(x2)-10-12-14			
105D	7 piese	1	277.70
L110 Ø5-6-8 L160Ø6-8-10-12			
102C	7 piese	1	218.20
L110 Ø5-6-8 L160Ø6-8-10-12			
136C	5 piese	1	168.85
L110 Ø6-8 L160Ø6-8-10			
100C	4 piese	1	116.72
L160Ø5-6-8-10			

Burghie SDS-plus cu 3 si 6 muchii pentru beton cu armatura RockFaster

- cu insertia sa 100% din carbura si un numar de muchii de taiere care se adapteaza la diametrele de gaurire, RockFaster asigura distrugerea maxima a betonului armat in timp minim
- burghiu precis, producand gauri perfect cilindrice, calibrate, fara fisuri in beton, astfel incat ancorele dumneavoastra se vor mentine pe loc cat mai mult posibil
- ideal pentru a face gauri pentru toate tipurile de fixari, tevi, cabluri si altele
- canale largi pentru o mai buna evacuare a prafului si o ventilatie optima pentru a preveni supraincalzirea
- o mai mare rezistenta la uzura si vibratii
- 3 muchii pentru $\phi 5$ pana la 7 si 6 muchii pentru $\phi 8$ pana la 20.



RockFaster+

	Ø	LA	LT	g	
118D05L0110	5	50	110	41	48.03
118D06.5L0160	6.5	50	110	53	50.82
118D06.5L0210	6.5	50	110	61	64.59
118D06L0110	6	50	110	44	43.61
118D08L0110	8	50	110	51	47.05
118D10L0110	10	50	110	60	56.72
118D05L0160	5	100	160	48	46.23
118D06L0160	6	100	160	50	45.57
118D07L0160	7	100	160	60	56.56
118D08L0160	8	100	160	62	47.21
118D10L0160	10	100	160	77	56.89
118D12L0160	12	100	160	95	70.00
118D14L0160	14	100	160	111	82.46
118D16L0160	16	100	160	150	104.10
118D06L0210	6	150	210	58	64.59
118D07L0210	7	150	210	65	66.72
118D08L0210	8	150	210	75	65.74
118D10L0210	10	150	210	94	74.59
118D12L0210	12	150	210	119	84.43
118D14L0210	14	150	210	150	109.34
118D15L0210	15	150	210	195	123.28
118D16L0210	16	150	210	185	130.16
118D18L0210	18	150	210	245	182.30
118D20L0210	20	150	210	290	243.44
118D06.5L0260	6.5	200	260	69	75.74
118D06L0260	6	200	260	65	70.16
118D08L0260	8	200	260	87	64.59
118D10L0260	10	200	260	109	71.80
118D12L0260	12	200	260	142	85.57
118D14L0260	14	200	260	172	105.08
118D16L0260	16	200	260	208	110.98
118D18L0260	18	200	260	293	141.31
118D20L0260	20	200	260	360	173.77

	Ø	LA	LT	g	
118D06.5L0310	6.5	250	310	78	67.54
118D06L0310	6	250	310	65	67.54
118D08L0310	8	250	310	99	86.23
118D10L0310	10	250	310	132	95.41
118D12L0310	12	250	310	169	113.61
118D14L0310	14	250	310	207	133.11
118D15L0310	15	250	310	286	129.84
118D16L0310	16	250	310	255	136.89
118D18L0310	18	250	310	360	208.03
118D20L0310	20	250	310	428	265.57
118D08L0460	8	400	460	135	222.13
118D10L0460	10	400	460	179	225.90
118D12L0460	12	400	460	208	248.20
118D14L0460	14	400	460	299	274.59
118D16L0460	16	400	460	413	290.82
118D18L0460	18	400	460	530	383.93
118D20L0460	20	400	460	529	410.16
118D08L0610	8	550	610	170	227.54
118D10L0610	10	550	610	234	229.67
118D12L0610	12	550	610	310	231.48
118D14L0610	14	550	610	384	293.11
118D16L0610	16	550	610	550	306.07
118D18L0610	18	550	610	750	410.98
118D20L0610	20	550	610	833	470.16
118D08L1000	8	940	1000	256	515.90
118D10L1000	10	940	1000	492	531.31
118D12L1000	12	940	1000	520	546.72
118D14L1000	14	940	1000	630	564.92
118D16L1000	16	940	1000	880	591.80
118D18L1000	18	940	1000	1153	884.10
118D20L1000	20	940	1000	1420	934.10

NUMAR DE TAIERI SCALABIL

RockFaster

- 3 MUCHII
- De la $\phi 5$ la $\phi 7$
- canale pentru evacuarea
- optimizata a prafului

Acestea necesita mai putin efort in termeni de putere si numar de taişuri. De asemenea, este important să nu se suprasolicite insertul la un unghi pe aceste diametre mici pentru a nu comprima praful și a asigura evacuarea corespunzătoare a acestuia.

ADAPTATE PENTRU FIECARE DIAMETRU

RockFaster+

- 6 MUCHII
- De la $\phi 8$ la $\phi 20$
- canale pentru evacuarea
- optimizata a prafului
- într-un timp minim

Pentru o distribuție mai bună a efortului, care permite o uzură uniformă a tăişurilor și o durată de viață mai mare. Structurate cu tăişuri la unghiuri de:

> 3 MUCHII CENTRALE LA UN UNGHIE DE 130°
Inițiază găurirea și garantează centrare și penetrare

> 3 MUCHII PERIFERICE LA 145°
Preiau și completează lucrarea, având un efect de rupere a betonului

Set 7 burghie pentru beton RockFaster



RockFaster+

	Ø	g	
1002A	7	746	538.20
L110mm Ø6-8-10 L160mm Ø6-8-10-12mm			

Set 10 burghie pentru beton RockFaster



RockFaster+

	Ø	g	
1003A	10	730	756.23
L160mm Ø6(x3)-8(x3)-10(x2)-12-14mm			

Set 5 burghie pentru beton RockFaster



RockFaster+

	Ø	g	
1004A	5	315	292.95
L110mm Ø5-6 / L160mm Ø6-8-10mm			


Set 5 burghie pentru beton RockFaster



RockFaster+

	Ø	g	
1005A	5	285	271.64
L110mm Ø5(x2) L160mm Ø6(x2)-8mm			

Noua spira TRI-ZONE

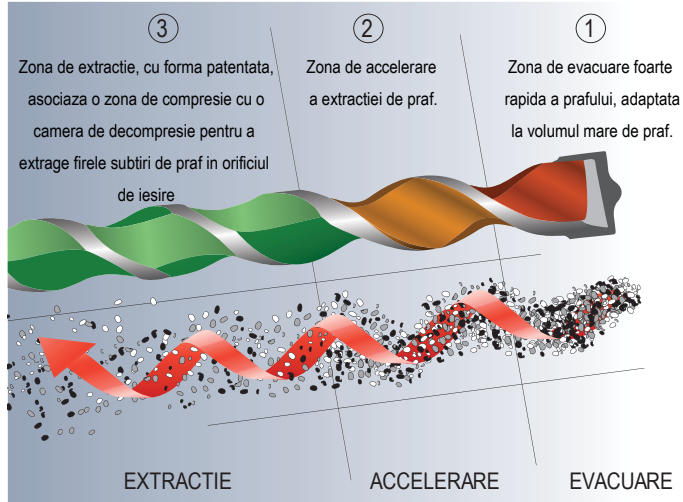

112


Burghie SDS-plus pentru beton cu 4 taisuri

- varf monobloc din carbura 4 cu muchii taietoare
- 4 caneluri de evacuare
- varf de centrare
- durata de utilizare prelungita
- evacuarea rapida a prafului
- rezistenta la torsiune



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110				
112D05L0110	5,0	50	110	1 39.51
112D05.5L0110	5,5	50	110	1 44.26
112D06L0110	6,0	50	110	1 39.84
112D06.5L0110	6,5	50	110	1 46.07
112D08L0110	8,0	50	110	1 48.69
L 100 x 160				
112D05.5L0160	5,5	100	160	1 48.69
112D06L0160	6,0	100	160	1 43.28
112D06.5L0160	6,5	100	160	1 46.56
112D08L0160	8,0	100	160	1 50.00
112D10L0160	10,0	100	160	1 54.92
112D12L0160	12,0	100	160	1 61.15
112D13L0160	13,0	100	160	1 80.98
112D14L0160	14,0	100	160	1 97.54
112D15L0160	15,0	100	160	1 115.90
112D16L0160	16,0	100	160	1 119.84
L 150 x 210				
112D06L0210	6,0	150	210	1 46.39
112D06.5L0210	6,5	150	210	1 77.05
112D08L0210	8,0	150	210	1 53.61
112D10L0210	10,0	150	210	1 60.82
112D12L0210	12,0	150	210	1 74.59
112D14L0210	14,0	150	210	1 115.08
112D16L0210	16,0	150	210	1 147.38

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200 x 260				
112D06L0260	6,0	200	260	1 73.77
112D08L0260	8,0	200	260	1 63.93
112D10L0260	10,0	200	260	1 69.84
112D12L0260	12,0	200	260	1 84.75
112D22L0260	22,0	200	260	1 367.21
112D24L0260	24,0	200	260	1 468.69
112D25L0260	25,0	200	260	1 499.02
112D26L0260	26,0	200	260	1 536.07
L 250 x 310				
112D06L0310	6,0	250	310	1 99.51
112D06.5L0310	6,5	250	310	1 115.08
112D08L0310	8,0	250	310	1 91.15
112D10L0310	10,0	250	310	1 93.28
112D12L0310	12,0	250	310	1 121.80
112D14L0310	14,0	250	310	1 147.38
112D16L0310	16,0	250	310	1 191.97
112D18L0310	18,0	250	310	1 217.87
112D20L0310	20,0	250	310	1 285.08
L 400 x 460				
112D08L0460	8,0	400	460	1 204.92
112D10L0460	10,0	400	460	1 179.34
112D12L0460	12,0	400	460	1 191.97
112D14L0460	14,0	400	460	1 191.97
112D16L0460	16,0	400	460	1 224.53
112D18L0460	18,0	400	460	1 330.33
112D20L0460	20,0	400	460	1 340.66
112D22L0460	22,0	400	460	1 513.11
112D24L0460	24,0	400	460	1 666.72
112D25L0460	25,0	400	460	1 772.46
112D26L0460	26,0	400	460	1 889.18
112D28L0460	28,0	400	460	1 1287.54
112D30L0460	30,0	400	460	1 1562.79
112D32L0460	32,0	400	460	1 1718.36

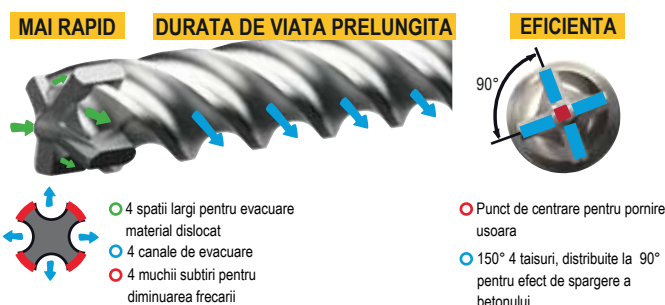

112Q

Trusa 4 burghie SDS-plus cu 4 taisuri 4G4

- varf monobloc din carbura 4 cu muchii taietoare
- 4 caneluri de evacuare
- varf de centrare
- durata de utilizare prelungita
- evacuarea rapida a prafului
- rezistenta la torsiune



Dimensiune	Ambalare	
112Q	4 piese	1 223.93
SDS+ L160D.6-8(x2)-10-12		

Burghie SDS-plus pentru boltari si caramida Porotherm



- ascutire varf 130°
- zona evacuare scurta
- pas spira lung
- percutie redusa
- ideal pentru boltari
- micropercutia asigura gaurirea peretilor subtiri fara spargerea acestora
- mareste puterea de ancorare
- forma spirei permite evacuarea usoara la gaurirea materialelor de izolare



WALLSTER



DIAGER

DIAGER INNOVATION

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 100 x 160					
104D05L0160	5,0	100	160	1	50.49
104D06L0160	6,0	100	160	1	51.80
104D08L0160	8,0	100	160	1	53.61
104D10L0160	10,0	100	160	1	57.87
L 200 x 260					
104D06L0260	6,0	200	260	1	73.93
104D08L0260	8,0	200	260	1	76.07
104D10L0260	10,0	200	260	1	77.70
104D12L0260	12,0	200	260	1	80.82
104D14L0260	14,0	200	260	1	93.44
104D16L0260	16,0	200	260	1	100.82
L 400 x 460					
104D08L0460	8,0	400	460	1	104.92
104D10L0460	10,0	400	460	1	114.10

TEST COMPARATIV: GAURIRE SI ANCORARE IN BOLTARI

Burghiu standard



Gaurire
Peretele este deteriorat, grosimea ramane de doar 7 mm.
Testarea ruperii pentru ancora chimica
Ancora cedeaza imediat. Cedeaza la 250 kg

WALLSTER



Gaurire
Peretele este intact si isi pastreaza grosimea initiala de 16 mm.
Testarea ruperii pentru fixarea chimica
Fixarea rezista perfect. Peretele cedeaza primul. Cedeaza la 700 kg

Teste realizate cu o masina SDS + GBH 2 cu percutie in bloc de beton gol, cu ancora chimica.



Burghie SDS-plus pentru instalare tocuri de termopan




- varf din carbura monobloc, cu autocentrare pentru realizarea unor gauri precise
- ascutirea unghiului: 135°
- 3 muchii de taiere
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna eliminare a prafului
- corp ranforsat
- compatibil SDS-plus



FLEX



DIAGER INNOVATION

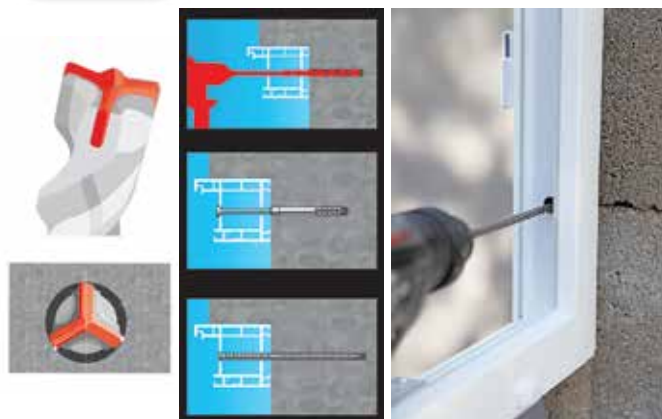

Varf cu autocentrare

unghi de 135° pentru un bun efect de daltuire

VARF CARBURA MONOBLOC

Varf din carbura tungsten monobloc cu 3 muchii taietoare

120°

3 PUNCTE DE CONTACT

GAURI PERFECTE

Unghiul de 120° garanteaza gauri perfect concentrice (3X120°=360°). Burghiu permite o gaurire dreapta.

DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 150 x 210					
102D06L0210	6,0	150	210	1	74.43
102D06.5L0210	6,5	150	210	1	74.10
L 550 x 610					
102D06L0260	6,0	200	260	1	75.25
102D06.5L0260	6,5	200	260	1	78.36

Burghie SDS-plus cu limitator de adancime

- varf carbura monobloc cu autocentrare
- unghiul varfului 135°
- 3 muchii de taiere
- spira semirotunda
- limitator al adancimii de gaurire
- compatibil SDS-plus
- limitarea adancimii de gaurire permite controlul precis asupra gauririi repetitive
- varf din carbura monobloc cu trei muchii taietoare pentru toate tipurile de beton, inclusiv beton armat.
- aplicatii: instalarea de scaune de stadion, suporturi de cablu, sistem de ventilatie ...



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
108D08L0027	8,0	27	27	1	91.31
108D10L0033	10,0	33	33	1	110.98
108D12L0043	12,0	43	43	1	146.72
108D15L0054	15,0	54	54	1	170.49

Burghiu pentru pamant SDS-MAX GroundMAX

- solul este un material liber dar si dens in acelasi timp este de fapt un material care trebuie gaurit si apoi evacuat si care este foarte diferit de beton sau piatra

Caracteristici si beneficii

- 130° unghi - pozitiv
- capul din carbura este special construit pentru a evita spargerea / deteriorarea lui atunci cand intalneste minerale agregate/piatra in sol.
- capul este subtire si bine inserat in corpul burghiuului. Acest aspect ii confera o mai buna protectie.
- in plus permite astfel o mai mare sectiune de evacuare a solului dupa perforare.
- capul bine protejat confera o mai mare durabilitate
- capul are 2 puncte de taiere/doua taisuri
- capul este brazat cu cupru pe corpul burghiuului.
- carbura metalica este fabricata: Made in Europe



Cap din carbura metalica (VIDIA)
robust si rezistent



Spirala specifica/speciala pentru
extractie sol



Prindere SDS-Max

- suprafata de evacuare rotunjita (Half-round) adanca
- pas de evacuare optimizat
- margine exterioara subtire pentru a diminua frecarea/uzura si a mari sectiunea de evacuare
- sectiunea mare de evacuare
- suprafata de evacuare fragmentata pentru a evita lipirea solului umed/noroi
- suprafata de evacuare realizata prin frezare si ulterior finisata prin sablare
- se reduce la minim rezistenta solului la forare:
 - imbinatateste penetrarea/forarea solului
 - mareste viteza de extractie dupa forare



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
174D18L0540	18,0		540	1	550.16
174D18L0940	18,0		940	1	968.03

Burghie SDS-plus pentru granit

- varf cu profil special pentru gaurirea granitului
- spira cu profil L
- compatibil SDS-plus
- ideal pentru gaurirea granitului clasa 1 si 3



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110					
184D03L0085	3,0	50	85	1	66.23
184D04L0110	4,0	50	110	1	59.18
184D05L0110	5,0	50	110	1	48.52
184D06L0110	6,0	50	110	1	48.52
184D08L0110	8,0	50	110	1	53.61
184D10L0110	10,0	50	110	1	60.66
L 100 x 160					
184D04L0160	4,0	100	160	1	62.30
184D05L0160	5,0	100	160	1	55.41
184D06L0160	6,0	100	160	1	51.97
184D08L0160	8,0	100	160	1	57.21
184D10L0160	10,0	100	160	1	66.23
184D12L0160	12,0	10	160	1	76.89



Burghie SDS-max pentru beton cu 10 muchii de taiere si cap din carbura 100%



Caracteristici:

- capul compact, monobloc, al noului burghiu ULTIMAX 646 are 10 muchii active si cu 50% mai mult carbura
- caracteristicile sale tehnice ii confera o viteza si o robustete de neegalat pentru o durata de viata extrema.
- datorita combinatiei optime a muchiilor concave si convexe si efectului de demolare are o capacitate de taiere a armaturilor din beton.
- unghi de ascutire de 130° pentru o mai buna penetrare
- punct de centrare agresiv
- muchii laterale cu indicator de uzura
- garanteaza o gaurire concentrica cu dimensiunile precise
- puterea de perforare este concentrata in axa burghiului
- performanta ideala atunci cand este utilizat pe cele mai puternice rotopercutoare
- vibratii reduse

ULTIMAX 646



DIAGER®

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200 x 340					
166D12L0340	*12	200	340	1	221.97
166D14L0340	14	200	340	1	213.28
166D16L0340	16	200	340	1	260.00
166D18L0340	18	200	340	1	264.10
166D20L0340	20	200	340	1	264.59
166D22L0340	22	200	340	1	284.59
166D24L0340	24	200	340	1	284.59
166D25L0340	25	200	340	1	309.51
166D26L0340	26	200	340	1	346.23
166D28L0340	28	200	340	1	372.95
166D30L0340	30	200	340	1	412.62
166D32L0340	32	200	340	1	446.23
166D35L0340	35	200	340	1	485.90
166D36L0340	36	200	340	1	521.97
166D42L0340	42	200	340	1	894.26

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 400 x 540					
166D12L0540	*12	400	540	1	237.70
166D16L0540	16	400	540	1	268.36
166D18L0540	18	400	540	1	285.74
166D20L0540	20	400	540	1	317.21
166D22L0540	22	400	540	1	348.36
166D24L0540	24	400	540	1	348.36
166D25L0540	25	400	540	1	381.15
166D26L0540	26	400	540	1	369.02
166D28L0540	28	400	540	1	414.43
166D30L0540	30	400	540	1	397.87
166D32L0540	32	400	540	1	467.05
166D35L0540	35	400	540	1	525.74
166D36L0540	36	400	540	1	515.41
166D38L0540	38	400	540	1	773.61
166D40L0540	40	400	540	1	991.97
166D42L0540	42	400	540	1	916.72
166D45L0540	45	400	540	1	1388.69
L 550 x 690					
166D16L0690	16	550	690	1	263.11
166D18L0690	18	550	690	1	355.74
166D20L0690	20	550	690	1	387.21
166D22L0690	22	550	690	1	412.30
166D24L0690	24	550	690	1	396.56
166D25L0690	25	550	690	1	426.56
166D26L0690	26	550	690	1	448.52
166D28L0690	28	550	690	1	472.30
166D30L0690	30	550	690	1	608.03
166D32L0690	32	550	690	1	702.30
166D35L0690	35	550	690	1	771.97
166D36L0690	36	550	690	1	773.61
166D38L0690	38	550	690	1	833.28
166D40L0690	40	550	690	1	1190.16
166D42L0690	42	550	690	1	1190.16
166D45L0690	45	550	690	1	1487.87
L 780 x 920					
166D22L0920	22	780	920	1	456.23
166D24L0920	24	780	920	1	465.57
166D25L0920	25	780	920	1	507.70
166D28L0920	28	780	920	1	641.48
166D30L0920	30	780	920	1	732.13
166D32L0920	32	780	920	1	836.07
166D35L0920	35	780	920	1	900.00
166D36L0920	36	780	920	1	1086.23
166D40L0920	40	780	920	1	1190.16
166D42L0920	42	780	920	1	1275.08
166D45L0920	45	780	920	1	1686.39
L 1160 x 1300					
166D22L1300	22	1160	1300	1	833.28
166D25L1300	25	1160	1300	1	1228.03
166D32L1300	32	1160	1300	1	1584.59
L 1360 x 1500					
166D20L1500	20	1360	1500	1	991.97
166D25L1500	25	1360	1500	1	1311.48
166D28L1500	28	1360	1500	1	1587.05
166D32L1500	32	1360	1500	1	1785.57
166D40L1500	40	1360	1500	1	2579.18


* 3 muchii taietoare
** 6 muchii taietoare

Burghie SDS-max de strapungere pentru beton

- cap din carbura cu burghiu de centrare
- spira dubla adanca filetata in partea frontala a burghiului
- compatibil SDS-max
- diametre intre 45 si 80 mm
- gauri concentrice si calibrate



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 450 x 590				
165D45L0590	45,0	450	590	1 1587.05
165D65L0590	65,0	450	590	1 1904.43
165D80L0590	80,0	450	590	1 2281.48
L 780 x 990				
165D45L0990	45,0	780	990	1 1785.57
165D55L0990	55,0	780	990	1 1897.54
165D65L0990	65,0	780	990	1 2082.95
165D80L0990	80,0	780	990	1 2480.00

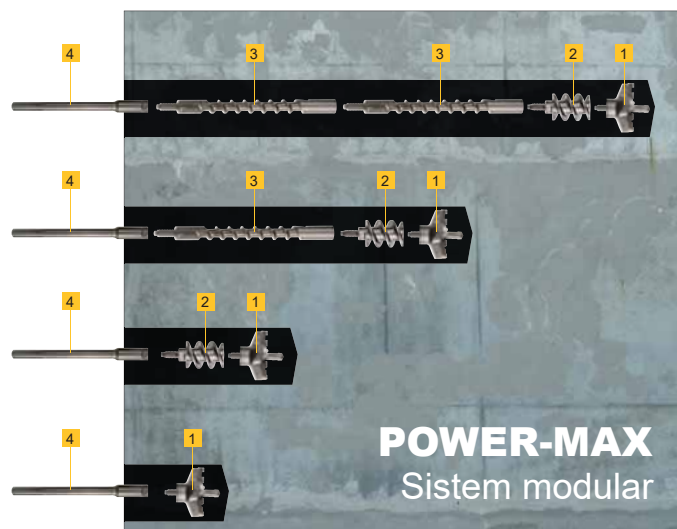

POWER-MAX

- sistem modular reglabil pentru realizarea de gauri mai adanci de 1 m
- posibilitate de montare capete de gaurire Ø32-80 mm si carote cu placute din carbura Ø30-125 mm
- cap cu placute din carbura si burghiu de centrare cu 2 muchii taietoare

Indicatii:

- finalizati asamblarea cu ajutorul unei chei
- lubrefiati regulat filetele ansamblului
- montati arcul (inclus) in partea mama (sistemul de blocare)



4 370B
Power-Max
Adaptor

3 371B
Power-Max
Prelungitor

2 372B
Power-Max
Spira

1 373B
Power-Max
Cap taiere

373B 1

Cap de taiere cu varf de centrare Power-Max



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
373BD44	44,0	-	43	1 1036.39
373BD52	52,0	-	43	1 1171.15
373BD60	60,0	-	43	1 1373.11
373BD66	66,0	-	43	1 1585.08
373BD80	80,0	-	43	1 1874.43

372B 2

Spira Power-Max



Dimensiune	Utilizare	Lungime totala	Ambalare	
372BD40	Ø44-52	180	1	777.21
372BD55	Ø60-80	90	1	1416.89

371B 3

Prelungitor, racord cu filet si arc Power-Max



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
371BD0280	14,0	-	280	1 635.74

370B 4

Adaptor Power-Max



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
370BD0250	14,0	-	250	1 508.03
370BD0450	14,0	-	450	1 874.92
370BD0850	14,0	-	850	1 1574.75

375B

Racord pentru carotiere Power-Max surub + arc



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
375B	14,0	-	62	1 87.70

Burghie SDS-max pentru beton cu 6 muchii lungime pana la 4 m

Caracteristici:


- capul compact, monobloc, cu 6 muchii active
- caracteristicile sale tehnice ii confera o viteza si o robustete de neegalat pentru o durata de viata extrema.
- datorita combinatiei optime a muchiiilor concave si convexe si efectului de demolare are o capacitate de taiere a armaturilor din beton.
- unghi de ascutire de 130° pentru o mai buna penetrare
- punct de centrare agresiv
- muchii laterale cu indicator de uzura
- garanteaza o gaurire concentrica cu dimensiunile precise
- puterea de perforare este concentrata in axa burghiului
- performanta ideala atunci cand este utilizat pe cele mai puternice rotopercutoare
- vibratii reduse

ULTIMAX 646

DIAGER

Barcode	Ø	LU	LT		
168D22L1925	22	1500	2000	1	1722.13
168D25L1925	25	1500	2000	1	1815.57
168D22L2500	22	2080	2500	1	2572.79
168D25L2500	25	2080	2500	1	2645.41
168D22L3000	22	2580	3000	1	3579.18
168D25L3000	25	2580	3000	1	3786.72
168D22L3500	22	3080	3500	1	3682.95
168D25L3500	25	3080	3500	1	4305.41
168D22L4000	22	3580	4000	1	4149.67
168D25L4000	25	3580	4000	1	4772.30

CONSOLIDARE LUCRARI LANGA RAURI

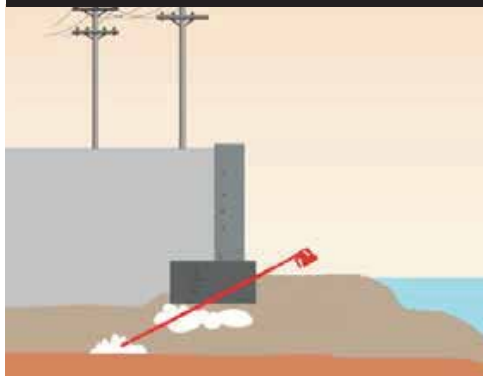

CONSOLIDARI DE FUNDATII INJECTARE RASINI



093C

NOU

Set Power-max

- set Power-max gata de utilizare cu 2 capete de 32 si 44 mm


DIAGER

Barcode	Ø	LT	
093C	32 - 44	910 - 1000	4220.98

090C

NOU

Set Power-max

- set Power-max gata de utilizare cu 2 capete de 44 si 52 mm


DIAGER

Barcode	Ø	LT	
090C	44 - 52	1000	4427.38

091C

NOU

Set Power-max

- set Power-max gata de utilizare cu 2 capete de 52 si 66 mm


DIAGER

Barcode	Ø	LT	
091C	52 - 66	910 - 1000	5511.31

092C

NOU

Set Power-max

- set Power-max gata de utilizare cu 2 capete de 52 si 80 mm


DIAGER

Barcode	Ø	LT	
092C	52 - 80	910 - 1000	5740.66

426

Carota cu carbura diamantata pentru placi ceramice Blue Ceram

- utilizare umeda cu masini de gaurit
- utilizare uscata cu polizoare unghiulare
- prindere hexagonala
- cap cu segmente diamantate



cu polizor unghiular



cu masina de gaurit



	Ø	LA	LT	Ambalare	
426D06	6,0	22	55	1	145.90
426D06.5	6,5	22	55	1	151.80
426D07	7,0	22	55	1	154.59
426D08	8,0	20	55	1	146.39
426D10	10,0	30	65	1	158.36
426D12	12,0	28	65	1	173.93
426D13	13,0	28	65	1	183.61
426D15	15,0	40	70	1	191.97
426D20	20,0	40	70	1	224.92
426D25	25,0	40	70	1	244.59

426B

Set carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



	Dimensiune	Ambalare	
426B	9 piese	1	1649.34

Ø6(x2)-8(x2)-10-15-20 Mandrina si piatra de ascutit

426C

Set carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



	Dimensiune	Ambalare	
426C	6 piese	1	1071.64

Ø6(x2)-8(x2) Mandrina si piatra de ascutit

NOU

Burghiu diamantat pentru placi ceramice, prindere M14

- varful burghiului este finisat cu particule minuscule diamantate
- umplut cu ceara de racire
- particulele diamantate adera ferm la suprafata, ceea ce asigura siguranta functionala
- presiune scazuta de contact necesara
- prindere pe filet M14
- burghie diamantate pentru placi extrem de dure pana la 10 mm grosime material (marmura, granit, ceramica, portelan, gresie fina, teracota etc.)
- nu necesita ajutor de centrare
- fara racire cu apa
- cu inel de culoare pentru fiecare diametru

cobit
tool technology

	Ø	L	d	D			
60781	6	60	M14	22	vrac	61	80.04
60782	8	60	M14	22	vrac	72	80.04
60783	10	60	M14	22	vrac	72	80.04
60784	12	60	M14	22	vrac	72	80.04
60785	14	60	M14	22	vrac	76	80.04

03740	6	60	M14	22	SYS	65	88.65
03741	8	60	M14	22	SYS	75	88.65
03742	10	60	M14	22	SYS	75	88.65
03743	12	60	M14	22	SYS	75	88.65
03744	14	60	M14	22	SYS	80	88.65

05046

NOU

Set 6 carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



	Dimensiune	Ambalare	
05046	6 piese	1	508.93

● 2 x 6 mm ● 1 x 8 mm
● 1 x 10 mm ● 1 x 12 mm ● 1 x 14 mm

05042

NOU

Set 4 carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



	Dimensiune	Ambalare	
05042	4 piese	1	320.16


● 2 x 6 mm ● 2 x 8 mm

423

NOU

Carota pentru ceramica cu prindere M14

- aceasta unealta este special conceputa pentru gaurirea tuturor tipurilor de placi, inclusiv a celor mai dure, datorita unui cap realizat din segmente de calitate premium.
- Grey Ceram poate fi folosit direct pe un polizor unghiular astfel isi poate arata intregul potential de taiere datorita vitezei mari de rotatie a acestei masini
- cap cu segmente diamantate.
- canal de extragerea miezului.
- antrenare M14.
- gaurire din gresie pana la clasa 5.
- realizare de gauri fara aschii.
- lungime utila mare.
- poate fi folosit pentru gaurire uscata pe un polizor unghiular
- incepeti intotdeauna gaurirea la 45°.
- ascutiti si raciti unealta in mod regulat pentru o durata de viata optima



	Ø	LA	LT	Ambalare	
423D06	6	40	40	1	157.51
423D07	7	40	40	1	243.38
423D08	8	40	40	1	156.31
423D10	10	45	45	1	168.61
423D12	12	45	45	1	187.78
423D13	13	45	45	1	275.54
423D15	15	45	45	1	183.41
423D20	20	45	45	1	209.56
423D25	25	80	80	1	226.91

426E

NOU

Adaptor hexagonal - M14

- va permite sa adaptati o unealta cu prindere M14 la o masina de gaurit cu mandrina



	Dimensiune	Lungime	
426E	M14	80	-

NOU

Burghiu diamantat cu prindere 1/4"

- varful bitului este finisat cu particule minuscule de diamant
- particulele de diamant adera ferm la suprafata, ceea ce asigura siguranta functionala
- efectul cam-out este redus
- este necesara o presiune de contact mai mica

cobit
tool technology

	Ø	LT	Ambalare	
60679	5.0	60	vrac	62.54
60680	6.0	60	vrac	62.54
60681	8.0	60	vrac	62.54
60682	10.0	60	vrac	62.54

05018

NOU

Trusa 4 burghie diamantate cu prindere 1/4"

- varful bitului este finisat cu particule minuscule de diamant
- particulele de diamant adera ferm la suprafata, ceea ce asigura siguranta functionala
- efectul cam-out este redus
- este necesara o presiune de contact mai mica



cobit
tool technology

	Dimensiune	Ambalare	
05018	4 piese	1	250.16
Ø6(x2)-8(x2) Mandrina si piatra de ascutit			

416

NOU

Piatra de ascutit

- piatra de ascutit 160 x 40 x 20 mm pentru burghiu carota Blue Ceram



DIAGER

	Dimensiune	
416	160 x 40 x 20 mm	120.16

416A

NOU

Piatra de ascutit

- piatra de ascutit 160 x 40 x 20 mm pentru burghiu carota Blue Ceram



DIAGER

	Dimensiune	
416A	75 x 35 x 18 mm	116.56

417

NOU

Piatra de ascutit

- piatra de ascutit 160 x 40 x 20 mm pentru burghiu carota Blue Ceram



DIAGER

	Dimensiune	
417	60 x 40 x 20 mm	116.56

263

Burghiu cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton

- varf din carbura monobloc cu 3 muchii taietoare
- varf ascutit la 130°
- spira tripla
- coada cilindrica
- durata de utilizare crescuta datorita unei mai bune repartitii a presiunii pe cele 3 puncte de contact
- design inovativ cu 3 muchii taietoare cu carbura pentru gauri curate si concentrice




Ø Max 12.7

OPTIMA 3+



Burghiu standard
pentru beton


Gaura iesire stricata
Perete subtire



NU

OPTIMA 3+
3 muchii

Gaura iesire perfecta
Fixare optima



DA

DIAGER

	Ø	LA	LT	Ambalare	
263D04	4,0	35	75	1	13.61
263D05	5,0	45	85	1	15.25
263D06	6,0	60	100	1	15.90
263D06.5	6,5	60	100	1	18.20
263D08	8,0	80	120	1	18.36
263D10	10,0	80	120	1	25.90
263D12	12,0	110	150	1	37.38

263B

Trusa burghie cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton



DIAGER


OPTIMA 3+

	Dimensiune	Ambalare	
263B	5 piese	1	88.52
Ø4-5-6-8-10			

1096052

Burghiu coada cilindrica pentru beton si piatra, cu placuta CMS cu varf de centrare, SLR® DIN 8039

- burghiu coada cilindrica pentru beton si piatra, cu placuta CMS cu varf de centrare, SLR® DIN 8039
- corpul burghiului din otel aliat, tratat termic
- partea activa, cu placuta CMS cu varf de centrare
- ideal pentru beton si piatra
- in conformitate cu DIN 8039
- coada cu aplatizari impotriva rotirii in mandrina
- tija gradata pentru controlul adancimii gaurii
- geometria speciala a placutei aschiatoare si a spirei confera viteza de gaurire si durata de viata sporite



TIVOLY

DIN 8039

HM +

GRADUATION

PGM

	Ø	LT	LA	Ambalare	
10960520300	3	60	34	1	33.39
10960520400	4	75	40	1	33.76
10960520500	5	85	50	1	35.77
10960520600	6	100	60	1	36.29
10960520700	7	100	60	1	37.70
10960520800	8	120	72	1	42.09
10960520900	9	120	72	1	49.37
10960521000	10	120	72	1	49.89
10960521200	12	150	92	1	70.42

265

Burghiu cu coada cilindrica pentru masini electrice cu acumulatori

- varf din carbura pentru o durata de utilizare prelungita
- varf inalt pentru o mai buna ghidare
- coada cilindrica
- finisare: sablare
- ideal pentru utilizarea pe masini de gaurit cu acumulator
- economiseste acumulatorii masinii de gaurit cu peste 20%



Ø Max 12.7

DIAGER

FLASH



	Ø	LT	LA	Ambalare	
265D03	3	20	20	1	3.61
265D03.5	3.5	35	35	1	3.61
265D04	4	35	35	1	3.61
265D04.5	4.5	45	45	1	3.77
265D05	5	45	45	1	3.77
265D05.5	5.5	55	55	1	3.77
265D06	6	60	60	1	3.77
265D06.5	6.5	60	60	1	4.59
265D07	7	60	60	1	5.25
265D08	8	80	80	1	5.41
265D09	9	80	80	1	6.56
265D10	10	80	80	1	7.21
265D11	11	110	110	1	9.84

265D12	12	110	110	11.80
265D13	13	110	110	13.77
265D14	14	110	110	16.07
265D15	15	110	110	20.00
265D16	16	110	110	20.82
265D18	18	120	120	35.57
265D20	20	120	120	43.61
L150				
265D05L0150	5	110	110	12.13
265D05.5L0150	5.5	110	110	12.13
265D06L0150	6	110	110	10.66
265D06.5L0150	6.5	110	110	12.13
265D07L0150	7	110	110	13.11
265D08L0150	8	110	110	11.80
265D10L0150	10	110	110	11.97
L200				
265D06L0200	6	160	160	13.77
265D07L0200	7	160	160	16.07
265D08L0200	8	160	160	16.07
265D10L0200	10	160	160	16.23
265D12L0200	12	160	160	29.67
265D14L0200	14	160	160	35.08
265D16L0200	16	160	160	43.77
L300				
265D06L0300	6	260	260	24.43
265D20L0300	20	260	260	78.20
L400				
265D06L0400	6	360	360	33.77
265D08L0400	8	360	360	21.31
265D10L0400	10	360	360	35.25
265D12L0400	12	360	360	25.90
265D14L0400	14	360	360	44.26
265D16L0400	16	360	360	59.51
265D22L0400	22	360	360	136.23
265D25L0400	25	360	360	190.82
L600				
265D06L0600	6	560	560	39.84
265D08L0600	8	560	560	48.52
265D12L0600	12	560	560	61.31
265D14L0600	14	560	560	63.11
265D16L0600	16	560	560	72.62
265D18L0600	18	560	560	86.23
L1000				
265D10L1000	10	960	1000	364.59

S410

Trusa burghie placate TCT pentru zidarie 5 piese

• pentru utilizare la masini de gsurit cu impact.

21001430005
5 piese
4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
46.95

265

Trusa burghie cu coada cilindrica pentru masini electrice cu acumulatori

	Dimensiune			
250C	8 piese			68.36
	Ø3-4-5-6-7-8-9-10			
251C	5 piese			24.92
	Ø4-5-6-8-10			
252C	5 piese			53.77
	Ø4-5-6-7-8			
268R	5 piese			26.23
	Ø4-5-6-8-10			
269R	5 piese			24.43
	Ø4-5-6-7-8			
271R	3 piese			17.33
	Ø4-6-8			

215

Burghiu cu coada cilindrica multimaterial

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- ascutire cu 4 fatete
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida

	Dimensiune			
215D03	3,0	20	60	26.23
215D04	4,0	35	75	25.08
215D05	5,0	45	85	26.56
215D05.5	5,5	45	85	40.00
215D06	6,0	60	100	30.82
215D06.5	6,5	60	100	33.44
215D07	7,0	60	100	33.44
215D08	8,0	80	120	33.93
215D09	9,0	80	120	36.39
215D10	10,0	80	120	38.20
215D12	12,0	110	150	44.26
215D13	13,0	110	150	53.28
215D14	14,0	110	150	60.66
215D16	16,0	110	150	66.39

215C

Trusa burghie cu coada cilindrica multimaterial

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- ascutire cu 4 fatete
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida

	Dimensiune			
215C	8 piese			280.33
	Ø3-4-5-6-7-8-9-10			

215B

Trusa burghie cu coada cilindrica multimaterial

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- ascutire cu 4 fatete
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida

	Dimensiune			
215B	5 piese			176.23
	Ø4-5-6-8-10			



245

Burghiu coada cilindrica pentru materiale ceramice

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor si varf de centrare
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Dimensiune				
245D03	3,0	20	60	23.61
245D04	4,0	35	75	24.92
245D05	5,0	45	85	27.05
245D06	6,0	60	100	27.87
245D07	7,0	60	100	29.67
245D08	8,0	80	120	32.79
245D09	9,0	80	120	35.57
245D10	10,0	80	120	45.90
245D12	12,0	110	150	65.74

214B

Trusa burghie coada cilindrica pentru materiale ceramice

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor si varf de centrare
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Dimensiune		
214B	5 piese	143.28
	Ø4-5-6-8-10	

400

Burghiu cu coada cilindrica pentru sticla

- se utilizeaza pentru gaurire umeda si viteza mica de gaurire
- varf din carbura
- coada cilindrica
- gaureste ceramic pana la PEI 3



Dimensiune				
400D03	3,0	25	65	29.34
400D04	4,0	25	65	30.82
400D05	5,0	25	65	33.44
400D06	6,0	25	65	35.90
400D07	7,0	30	70	38.36
400D08	8,0	30	70	40.66
400D09	9,0	30	70	60.82
400D10	10,0	40	80	60.82
400D12	12,0	40	80	82.30
400D13	13,0	40	80	90.49

239B

Trusa burghie coada cilindrica pentru materiale ceramice

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor si varf de centrare
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Dimensiune		
239B	8 piese	229.51
	Ø3-4-5-6-7-8-9-10	

207D

Trusa burghie cu coada cilindrica pentru granit

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Dimensiune		
207B	8 piese	217.38
	Ø3-4-5-6-7-8-9-10	

208

Burghiu cu coada cilindrica pentru granit

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Dimensiune				
208D04	4,0	35	75	21.97
208D05	5,0	45	85	24.92
208D07	6,0	60	100	29.18
208D06.5	6,5	60	100	26.56
208D07	7,0	60	100	29.18
208D08	8,0	80	120	29.67
208D09	9,0	80	120	31.97
208D10	10,0	80	120	41.64
208D12	12,0	110	150	60.00
208D14	14,0	110	150	82.13

201

Burghiu special pentru panouri de placare interioare si exterioare, mobila si suprafete decorative

- ideal pentru gaurire panouri amenajari interioare, cum ar fi Corian, lemn, materiale compozite, plastic sau fibrociment sau panouri fatade
- varf cu 2 placute trasoare
- varf de centrare la 75°
- coada cilindrica
- gauri curate, fara aschii
- varf de auto-centrare pentru pornire usoara
- durata de viata lunga
- penetrare rapida




Dimensiune	LA	
201D05	5,0	85 68.20
201D06	6,0	100 69.02
201D08	8,0	120 77.70

413

NOU

Burghie cu carbura tungsten pentru sticla si ceramica

- precizie: varf rafinat pentru o centrare de mare precizie
- eficienta: margini de taiere imbunatatite pentru o taiere mai agresiva
- orificiu curat: profil ogival pentru a evita ciobirea sau craparea materialului forat
- viteza: zona care permite captarea aschiilor si a prafului pentru a imbunatati evacuarea
- ascutire patentata: varf cu carbura noua, cu rezistenta mai mare la abraziune.
- stabilitate: corp din otel carbon extrem de robust pentru a limita vibratiile
- tija laterala anti-alunecare: preveniti alunecarea in mandrina
- durata de viata: zona intarita intre corp si tija
- pentru materiale: tigla, ceramice, sticla, marmura
- gaureste cele mai dure gresii (pana la PEI clasa5)



Dimensiune				
413D03	3	40	80	30.52
413D04	4	40	80	32.10
413D05	5	40	80	34.73
413D06	6	40	80	37.36
413D07	7	60	100	39.82
413D08	8	60	100	42.27
413D09	9	60	100	63.15
413D10	10	60	100	63.15
413D12	12	60	100	85.42
413D13	13	60	100	94.02

322

Dalta cu varf ascuțit elicoidal SDS-plus

- dalta cu varf elicoidal care facilitează distrugerea materialelor, evita blocajele și permite o eficiență mai bună
- 4 margini tăietoare antiblocare
- finisare: brunare cu cap sablat
- compatibile: SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-plus				
322D12L0250	12	250	170	82.30
322D14L0250	14	250	260	43.77

342

Dalta cu varf ascuțit elicoidal SDS-max

- dalta cu varf elicoidal care facilitează distrugerea materialelor, evita blocajele și permite o eficiență mai bună
- 4 margini tăietoare antiblocare
- finisare: brunare cu cap sablat
- compatibile: SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-max				
342D18L0280	18	280	480	70.49
342D18L0400	18	400	721	108.52
342D18L0600	18	600	1130	160.00

318

Dalta lata SDS-plus

- dalta plat de mare rezistență pentru toate lucrările de demolare
- pentru orice aplicație în beton și piatră



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-plus				
318L20L0250	20	240	238	66.56
318L40L0200	40	200	258	114.59

343

Dalta lata SDS-max

- dalta plat de mare rezistență pentru toate lucrările de demolare
- pentru orice aplicație în beton și piatră



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-max				
343L115L0350	115	350	236	433.93
343L24L0280	24	280	505	91.64
343L24L0400	24	400	715	111.15
343L24L0600	24	600	1130	148.03
343L50L0360	50	360	720	74.10
343L80L0300	80	300	646	249.02

363

Cap dalta pentru buciardat

- cap monobloc cu ciocan de buciardat cu 16 dinți din carbura



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-max				
363D16L0045	45	240	1220	477.21

329

Dalta lata curbata

- pentru înlăturarea mortarului de pe cărămizi



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-plus				
329L10L0300	10	300	540	339.84

348

Dalta lata unghiulara SDS-plus

- latime mare pentru îndepărtarea unor cantități mai mari de material.



	Dimensiune	L		
compatibila SDS-plus				
348L40L0200	40	200	236	123.44
348L80L0200	80	200	388	-

332

NOU

Dalta cu varf lat canelat SDS-plus KHORN

- dalta ascuțită ideală pentru lucrări de demolare de precizie
- varful sau cu autoascuțire, canelat este robust, eficient și previne blocarea în timpul utilizării
- caneluri autoascutibile
- compatibil SDS+
- beneficii: precizie, durată de viață, forjat
- aplicații: îndepărtarea materialelor de construcții



	Ø	L		
compatibila SDS-plus				
332L20L0250	20	250	260	91.31

Varf elicoidal

4 FETE
ANTI-BLOCAREPROFIL
DE LUCRU
ELICOIDAL**● UTILIZARE CONFORTABILĂ**

Datorită capului său elicoidal, dalta ascuțită pătrunde și explodează cu ușurință mai multe materiale. Eforturile utilizatorului sunt reduse la minimum în comparație cu o formă clasică de cap. Confortul utilizatorului este îmbunătățit.

● ANTI-BLOCARE

Noul cap de lucru elicoidal lucrează în jumătate de rotație cu presiune constantă pe cele 4 muchii de tăiere. Ghidat de geometria sa specifică cu aspirație de aer și praf în timpul forajului, nu se blochează în materiale.

● 100% PUTERE LOVIRE

Tratamentul termic la temperaturi ridicate în condiții atmosferice controlate oferă o rezistență maximă care concentrează toată puterea ciocanului pentru o performanță reală de dalte.

331

NOU

Dalta cu varf ascutit elicoidal SDS-plus KHORN

- dalta ascutita ideala pentru lucrari de demolare de precizie
- varful sau cu autoascutire, elicoidal este robust, eficient si previne blocarea in timpul utilizarii
- spire autoascutibile
- compatibil SDS+
- beneficii: precizie, durata de viata, forjat
- aplicatii: indepartarea materialelor de constructii



KHORN



	Ø	L		
331D12L0250	12	250	260	99.51

334

NOU

Dalta cu varf lat canelat SDS-MAX KHORN

- dalta ascutita ideala pentru lucrari de demolare de precizie
- varful sau cu autoascutire, canelat este robust, eficient si previne blocarea in timpul utilizarii
- caneluri autoascutibile
- cu inel de forta
- compatibil SDS-MAX
- beneficii: precizie, durata de viata, forjat
- aplicatii: indepartarea materialelor de constructii



KHORN



	Ø	L		
334L25L0400	25	400	460	136.72

333

NOU

Dalta cu varf ascutit elicoidal SDS-MAX KHORN

- dalta ascutita ideala pentru lucrari de demolare de precizie
- varful sau cu autoascutire, elicoidal este robust, eficient si previne blocarea in timpul utilizarii
- spire autoascutibile
- cu inel de forta
- compatibil SDS-MAX
- beneficii: precizie, durata de viata, forjat
- aplicatii: indepartarea materialelor de constructii



KHORN



	Ø	L		
333D20L0400	20	400	460	128.69

349

Dalta lata unghiulara

- latime mare pentru indepartarea unor cantitati mai mari de material.



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--

compatibila SDS-max

349L50L0300	50	300	600	300.98
349L80L0300	80	300	750	280.00

314

Dalta caneluri cu limitarea adancimii pentru caramida

- Dalta care permite varierea adancimii adanciturii in caramida pentru incastarea canalelor sau prizelor.



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--

compatibila SDS-plus

349L50L0300	32x23	300	574	300.98
-------------	-------	-----	-----	--------

compatibila SDS-max

349L80L0300	35x36	380	954	531.15
-------------	-------	-----	-----	--------

311

Dalta caneluri pentru beton

- dalta ideala pentru realizarea unor canale inguste in beton, adancituri pentru incastarea canalelor.



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--

compatibila SDS-plus

311L22L0250	22	250	230	143.93
-------------	----	-----	-----	--------

312

Dalta caneluri pentru beton

- dalta ideala pentru realizarea unor canale inguste in beton, adancituri pentru incastarea canalelor.



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--

compatibila SDS-max

312L26L0300	26	300	470	242.46
-------------	----	-----	-----	--------

311

Dalta caneluri pentru beton

- pentru realizarea de canale in beton.



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--

compatibila SDS-plus

311L22L0250	22	250	230	143.93
-------------	----	-----	-----	--------

312

Dalta caneluri pentru beton

- dalta ideala pentru realizarea unor canale inguste in beton, adancituri pentru incastarea canalelor.



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--


compatibila SDS-max

312L26L0300	26	300	470	242.46
-------------	----	-----	-----	--------

324

Dalta cu varf ascutit

- coada hexagonala



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--


324H19L0300	19	300	630	127.87
-------------	----	-----	-----	--------

324H19L0400	19	400	880	139.51
-------------	----	-----	-----	--------

359

Dalta cu varf ascutit

- coada hexagonala



	Dimensiune	L		
--	------------	---	--	--

compatibila hexagon 22 mm cu 6 caneluri (TE-S)

359D22L0360	22	360	1120	493.77
-------------	----	-----	------	--------


354

Dalta cu varf ascutit

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 28 mm				

354H28L0400	28	400	2060	336.07
-------------	----	-----	------	--------


393

Dalta cu varf ascutit

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 30 mm cu capat cilindric Ø 24x55 mm				

393D24L0400	24	400	1600	229.18
-------------	----	-----	------	--------


320

Dalta lata

- coada hexagonala



DIAGER




Dimensiune	L	1	2	3
compatibila SDS-plus				

320L24L0300	24	300	574	91.97
320L24L0400	24	400	696	132.13
320L80L0300	80	300	954	297.38


355

Dalta lata

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 22 mm cu 6 caneluri (TE-S)				

355L28L0360	28	360	1600	498.85
-------------	----	-----	------	--------


341

Dalta lata

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 28 mm				

341L32L0400	32	400	1600	338.03
-------------	----	-----	------	--------


394

Dalta lata

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 30 mm cu capat cilindric Ø 24x55 mm				

341L32L0400	32	400	1600	317.87
-------------	----	-----	------	--------


321H

Dalta cu varf ascutit

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 28x160 mm si guler				

321HD28L0560	28	560	2060	-
--------------	----	-----	------	---


351H

Dalta cu varf lat

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 28x160 mm si guler				

351HL30L0560	36	550	-	-
351HL85L0520	85	520	-	-


373HL

Dalta cu varf lat

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 28x160 mm si guler				

373HL75L0560	75	560	-	-
373HL125L0510	125	510	3520	874.75


394

Dalta cu varf lat

- coada hexagonala



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila hexagon 30 mm cu capat cilindric Ø 24x55 mm				

394L32L0400	35	410	2000	327.38
394L75L0400	75	400	2070	430.82

300W

Bolt de batere

- compatibil SDS-plus
- utilizat pentru baterea unei tije de impantare in instalatii electrice



DIAGER



Dimensiune	L	1	2	3
compatibila SDS-plus				

300W20L0260	20	260	676	225.90
-------------	----	-----	-----	--------

301

Bolt de batere

- compatibil SDS-max
- utilizat pentru baterea unei tije de impantare in instalatii electrice



DIAGER




Dimensiune	L	1	2	3
compatibila SDS-max				

301W35L0260	35	260	885	293.11
-------------	----	-----	-----	--------

436A

Carota pentru materiale dure si beton abraziv

- noul segment este mai rezistent
- de doua ori mai multe diamante
- noul segment este realizat cu diamant acoperit cu titan, care permite o munca eficienta si o durata de viata mai lunga
- segmente ondulate: evacuarea mai buna a molozului si un efort mai mic pentru masina si pentru utilizator
- segmente deschise: carota este gata de utilizare
- gaurire uscata




	Dimensiune	N.S.	LT	
Conectare 1/2"				
436AD030L0400	30	4	400	1081.64
436AD035L0400	35	5	400	1159.18
436AD040L0400	40	5	400	1282.79
436AD046L0400	46	6	400	1352.13
436AD061L0400	61	6	400	1450.16
436AD082L0400	82	10	400	1916.23
436AD112L0400	112	10	400	1948.85
436AD127L0400	127	11	400	2181.15
436AD152L0400	152	12	400	2704.75
436AD200L0400	200	6	400	3749.51

436B

Carota pentru materiale dure si beton abraziv

- noul segment este mai rezistent
- de doua ori mai multe diamante
- noul segment este realizat cu diamant acoperit cu titan, care permite o munca eficienta si o durata de viata mai lunga
- segmente ondulate: evacuarea mai buna a molozului si un efort mai mic pentru masina si pentru utilizator
- segmente deschise: carota este gata de utilizare
- pentru gaurire umeda



	Dimensiune	N.S.	LT	
Conectare 1.1/4"				
436BD051L0450	51	450		1352.13
436BD061L0450	61	450		1391.15
436BD112L0450	112	450		1916.23
436BD122L0450	122	450		2098.69
436BD127L0450	127	450		2364.59
436BD152L0450	152	450		2704.75
436BD277L0450	277	450		5070.49
436BD342L0450	342	450		6098.03

356H

Masina de carotat 3400 W conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- tensiune de alimentare: 230 V
- frecventa: 50 Hz
- amperaj: 16 A
- putere motor: 3400 W
- turatie mers in gol: 350/800/1475 rpm
- turatie in sarcina: 230/520/965 rpm
- putere iesire: 2220 W
- cuplu: 93/41/22 Nm
- capacitate de gaurire: 30-350 mm
- greutate: 12,5 kg



	W				
356H	3420	1/2"	1.1/4"	12500	30419.34

350H

Masina de carotat 2000 W Combi conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- putere motor: 2000 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 150 mm
- diametru maxim de gaurire caramida: 200 mm
- conectare carota 1/2 " interior si 1-1 / 4" exterior.
- greutate 6,5 kg.
- 3 viteze: 450 - 1050 - 2000 RPM.
- maner ergonomic pentru vibratii reduse si antialunecare
- montare rapida: guler Ø60.



CORE CX 20-S3



	W				
350H	2000	1/2"	1.1/4"	6300	10922.95

351H

Masina de carotat 2500 W conectare exterior 1-1/4"

- putere motor: 2500 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 250 mm
- conectare carota 1-1 / 4" exterior.
- greutate 11,5 kg.
- 3 viteze: 200 - 400 - 950 RPM.
- indicator nivel apa



CORE CX 25 LOW



	W				
351H	2500	1.1/4"	11500		17536.07

368H

Pompa de presiune din plastic

- cu furtun si conexiuni



368H				1244.59

375H

Pompa electrica de presiune

- cu furtun si 2 conexiuni



375H				2317.70

398H

Masina de carotat portabila 2000 W Combi conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- putere motor: 2000 W.
- Smart-Tronic (pornire usoara)
- sistem de protectie electrica
- diametru maxim de gaurire beton: 150 mm
- diametru maxim de gaurire caramida: 200 mm
- conectare carota 1/2 " interior si 1-1 / 4" exterior.
- furtun de apa cu indicator de debit
- conectare pentru apa sau praf
- LED indicator de suprasarcina.
- nivela dubla
- greutate 6,5 kg.
- 3 viteze: 450 - 1050 - 2000 RPM.
- maner ergonomic pentru vibratii reduse si antialunecare
- montare rapida: guler Ø60
- lungime totala: 468 mm



CORE
powertools

CORE CX 20-S3P

	W	Ø	Ø	kg	
398H	2000	1/2"	1.1/4"	6300	13307.65

356E

NOU

Kit masina de carotat 2000 W Combi conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4" (350H) cu stand de gaurire

- putere motor: 2000 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 150 mm
- diametru maxim de gaurire caramida: 200 mm
- conectare carota 1/2 " interior si 1-1 / 4" exterior.
- greutate 6,5 kg.
- 3 viteze: 450 - 1050 - 2000 RPM.
- maner ergonomic pentru vibratii reduse si antialunecare
- montare rapida: guler Ø60.



CORE
powertools

	W	Ø	Ø	kg	
356E	2000	1/2"	1.1/4"	44800	20394.92

353H

Stand de gaurire cu carote diametru maxim 150 mm

- pentru masini de gaurit 2000 W
- diametru maxim de gaurire: 150 mm
- lungime maxima de lucru: 560 mm
- dimensiuni 45 x 23 x 90 cm
- greutate 8 kg



DIAGER

	Ø maxim	kg	
353HD150	150 mm	8000	6539.02

355H

Stand de gaurire cu carote diametru maxim 350 mm

- pentru masini de gaurit 2500 W, 3300 W, 3400 W
- diametru maxim de gaurire: 350 mm
- lungime maxima de lucru: 600 mm
- dimensiuni 46 x 27 x 120 cm
- greutate 22 kg



DIAGER

	Ø maxim	kg	
355HD350	350 mm	22000	11814.43

354H

Stand de gaurire cu carote diametru maxim 250 mm

- pentru masini de gaurit 2500 W si 3400 W
- diametru maxim de gaurire: 250 mm
- lungime maxima de lucru: 700 mm
- dimensiuni 46 x 27 x 120 cm
- greutate 15 kg



DIAGER

	Ø maxim	kg	
354HD250	250 mm	15000	8916.56

353HD13

Kit de vacuare

- pentru suportul de gaurire D 150-250-350



DIAGER

	kg
353HD13	728.03

Garnitura de vacuare


- pentru suportul de gaurire D 150-250-350



DIAGER

	Ø maxim	kg
353HD14	D 150	215.25
354HD24	D 250	334.26
355HD34	D 350	386.23

Carote pentru beton

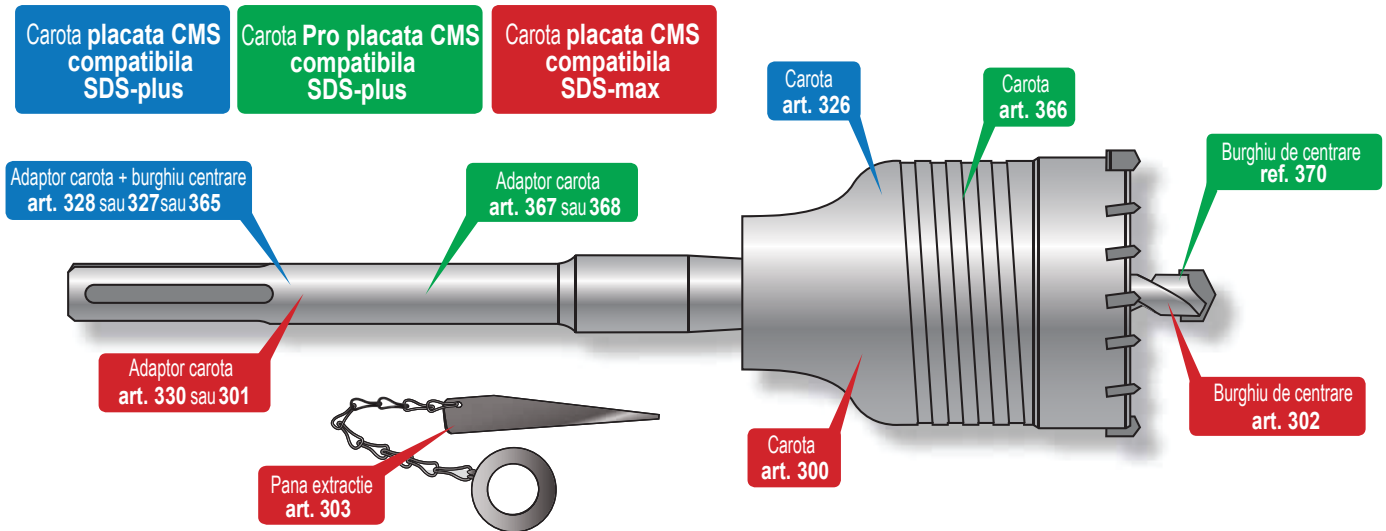

367 - 368

Adaptor M16 compatibil SDS-plus & SPIT pentru carote



DIAGER

	Dimensiune	LA	LT	
Adaptor compatibil SDS-plus pentru carote				
367L0100	100	100		256.72
367L0170	170	170		308.36
367L0220	220	220		336.07
367L0320	320	320		391.64

330

Adaptor compatibil SDS-max pentru, carote



DIAGER

	Dimensiune	LA	LT	
330L0220	220	-	220	380.00
330L0420	420	-	420	468.36
330L0700	700	-	700	644.10
330L0900	900	-	900	719.84

302

Burghiu de centrare



DIAGER

	Dimensiune	LA	LT	
302	11	90	102	62.13

303

Pana pentru carota



DIAGER

303				203.77

326C

Kit carota cu placute CMS SDS-plus

Gata de utilizare: carota cu carbura 40 mm, adaptor SDS-plus si burghiu de centrare.

- dinti din carbura brazati la temperatura ridicata
- otel de inalta rezistenta.
- gaurire pentru diametre mari.
- potrivite pentru rotoperatoare mai mici de 700W.
- adancime de gaurire 40 mm.

Aplicatii: instalare prize, comutatoare, spoturi ...



DIAGER

	Dimensiune	LA	LT	
326CD068	68	40	150	525.25
326CD080	80	40	150	744.92

300W

NOU

Conducator tija SDS+

- se bate cu acest conductor tija in pamant unde e cazul: tarusi etc.
- se foloseste astfel scule electrice pe post de ciocan



DIAGER

	tip	
300W20L0260	SDS plus	219.28

301W

NOU

Conducator tija SDS MAX

- se bate cu acest conductor tija in pamant unde e cazul: tarusi etc.
- se foloseste astfel scule electrice pe post de ciocan



DIAGER

	tip	
301W20L0260	SDS MAX	284.53

360D


NOU

Carota cu carbura cu prindere M16

- carote din din otel de inalta rezistenta, cu dinti din carbura brazati cu cupru la temperaturi ridicate, pentru gaurire rapida si rezistenta buna la uzura
- potrivit pentru burghie electrice de peste 950W
- dinti grosi de carbura lipiti in cupru pentru rezistenta de pana la 1200 de grade Celsius
- pentru materiale ca: BCA, beton, piatra naturala, caramida, beton celular, tencuiala
- extragere usoara a miezului datorita gaurii alungite de evacuare
- prindere pe filet M16



CRUSHER



DIAGER

	mm	L	
360D35	35	50	364.43
360D40	40	50	441.83
360D45	45	50	479.98
360D50	50	50	518.14
360D60	60	50	556.30
360D66	66	50	595.54
360D68	68	50	652.85
360D80	80	50	729.01
360D85	85	50	767.01
360D105	105	50	1077.24
360D125	125	50	1189.84

Carote cu carbura din tungsten

- foarte rezistente, dinti cu carbura de tungsten
- carbura de tungsten asigura progresul optim al gauririi in materialele rasinoase si abrazive
- poate functiona cu actionare SDS / ciocan rotopercurtor, dar fara percutie
- durată lunga de viata
- ideale pentru: ceramica, gips carton, placi aglomerate, lemn dur, lemn rasinos, produse din sticla si fibra de carbon (GRP), fibro-ciment, otel turnat, BCA, pardoseli, gresie si tigla



WILPU
saw blades



Art.		mm	inch	
32/16	32016 00001	16 mm	5/8"	63.92
32/20	32020 00001	20 mm	25/32"	63.92
32/22	32022 00001	22 mm	7/8"	68.76
32/25	32025 00001	25 mm	1"	68.76
32/29	32029 00001	29 mm	1 1/8"	74.76
32/32	32032 00001	32 mm	1 1/4"	74.76
32/44	32044 00001	44 mm	1 3/4"	82.27
32/51	32051 00001	51 mm	2"	82.27
32/54	32054 00001	54 mm	2 1/8"	87.28
32/60	32060 00001	60 mm	2 3/8"	87.28
32/64	32064 00001	64 mm	2 1/2"	98.30
32/70	32070 00001	70 mm	2 3/4"	109.31
32/73	32073 00001	73 mm	2 7/8"	109.31
32/83	32083 00001	83 mm	3 1/4"	109.31
32/102	32102 00001	102 mm	4"	160.04
32/114	32114 00001	114 mm	4 1/2"	160.04

Carote universale placate T.C.T. 60 mm

- pentru taieri rapide si agresive datorita canalelor mari de evacuare
- ideala pentru toate tipurile de lemn, PAL, rigips, materiale plastice, materiale ranforsate cu fibra de sticla sau de carbon, BCA, materiale de tip sandwich de pana la 60 mm



WILPU
saw blades



Art.		mm	inch	Z	
33/30	33030 00001	30 mm	1 3/16"	3	266.02
33/40	33040 00001	40 mm	1 9/16"	3	317.75
33/50	33050 00001	50 mm	2"	3	344.12
33/55	33055 00001	55 mm	2 1/8"	3	369.82
33/60	33060 00001	60 mm	2 3/8"	5	392.35
33/65	33065 00001	65 mm	2 9/16"	5	407.87
33/68	33068 00001	68 mm	2 11/16"	5	410.70
33/76	33076 00001	76 mm	3"	5	526.52
33/80	33080 00001	80 mm	3 1/8"	5	542.04
33/90	33090 00001	90 mm	3 1/2"	5	612.30
33/105	33105 00001	105 mm	4 1/8"	6	784.53

Carote placate T.C.T. 60 mm

- pentru taieri rapide si agresive datorita canalelor mari de evacuare
- pentru materiale de pana la 60 mm



WILPU
saw blades



Art.		Dimensiune mm	Z	
33/S16	33116 00001	33/S16LS 16 mm	1	72.60
33/S19	33119 00001	33/S19LS 19 mm	1	76.60
33/S20	33120 00001	33/S20LS 20 mm	1	76.60
33/S22	33122 00001	33/S22LS 22 mm	1	79.10
33/S25	33125 00001	33/S25LS 25 mm	1	79.10
33/S29	33129 00001	33/S29LS 29 mm	1	85.61
33/S30	33130 00001	33/S30LS 30 mm	1	85.61
33/S32	33132 00001	33/S32LS 32 mm	1	87.61
33/S35	33135 00001	33/S35LS 35 mm	1	87.61
33/S38	33138 00001	33/S38LS 38 mm	2	87.61
33/S40	33140 00001	33/S40LS 40 mm	2	91.12
33/S44	33144 00001	33/S44LS 44 mm	2	91.12
33/S45	33145 00001	33/S45LS 45 mm	2	91.12
33/S50	33150 00001	33/S50LS 50 mm	2	114.32
33/S51	33151 00001	33/S51LS 51mm	3	114.32
33/S54	33154 00001	33/S54LS 54mm	3	116.65
33/S57	33157 00001	33/S57LS 57mm	3	117.65
33/S60	33160 00001	33/S60LS 60mm	3	124.83
33/S63	33163 00001	33/S63LS 63mm	3	143.35
33/S64	33164 00001	33/S64LS 64mm	3	143.35
33/S65	33165 00001	33/S65LS 65mm	3	143.35
33/S67	33167 00001	33/S67LS 67mm	3	151.36
33/S68	33168 00001	33/S68LS 68mm	3	151.36
33/S70	33170 00001	33/S70LS 70mm	3	153.53
33/S73	33173 00001	33/S73LS 73mm	3	153.53
33/S74	33174 00001	33/S74LS 74mm	3	153.53
33/S76	33176 00001	33/S76LS 76mm	4	162.55
33/S79	33179 00001	33/S79LS 79mm	4	179.40
33/S80	33180 00001	33/S80LS 80mm	4	179.40
33/S82	33182 00001	33/S82LS 82mm	4	179.40
33/S83	33183 00001	33/S83LS 83mm	4	184.07
33/S86	33186 00001	33/S86LS 86mm	4	188.58
33/S89	33189 00001	33/S89LS 89mm	4	188.58
33/S92	33192 00001	33/S92LS 92mm	4	188.58
33/S102	33202 00001	33/S102LS 102mm	5	225.46
33/S105	33205 00001	33/S105LS 105mm	5	225.46
33/S108	33208 00001	33/S108LS 108mm	5	230.30
33/S111	33211 00001	33/S111LS 111mm	5	230.30
33/S114	33214 00001	33/S114LS 114mm	5	239.15
33/S121	33221 00001	33/S121LS 121mm	6	253.33
33/S125	33225 00001	33/S125LS 125mm	6	259.51
33/S127	33227 00001	33/S127LS 127mm	6	259.51
33/S133	33233 00001	33/S133LS 133mm	6	262.51
33/S140	33240 00001	33/S140LS 140mm	6	262.51
33/S152	33252 00001	33/S152LS 152mm	6	317.08
33/S160	33260 00001	33/S160LS 160mm	6	333.77
33/S165	33265 00001	33/S165LS 165mm	6	350.63
33/S177	33277 00001	33/S177LS 177mm	6	385.67
33/S185	33285 00001	33/S185LS 185mm	6	425.39
33/S210	33310 00001	33/S210LS 210mm	6	488.81

Set carote pentru taieturi rapide

- carote T.C.T. cu gauri, adancime de taiere 60 mm, pentru taieturi foarte rapide in lemn, plastic, BCA, piatra moale si caramida



WILPU
saw blades



	Ø	
HMS-4 ECO PACK	HMS-4 · 6-piese	1147.54
33632 00001	Ø 40, 51, 60, 68, 80 mm, ZE 4B	
HMS-5 ECO PACK	HMS-5 · 10-piese	1475.41
33631 00001	Ø 22, 25, 32, 35, 45, 60, 68, 76 mm, ZE 2, ZE 4 B	

440C

Carota diamantata cu filet M14

- filet M14 pentru polizor unghiular.
 - granulatie de diamant de calitate premium
 - adancime de taiere 35 mm.
 - gaurire uscata.
 - taiere curata, rapida si precisa
- Recomandari**
- porniti gaurirea la 45°.
 - viteza de gaurire recomandata > 1500 rpm.
 - pentru a evita riscul de ranire, asteptati pana cand polizorul s-a oprit complet inainte de a inlocui carota de pe ax.



polizor unghiular



DIAGER



	Dimensiune	Lungime activa	
440CD030	30	35	322.55
440CD035	35	35	379.41
440CD040	40	35	413.48
440CD045	45	35	446.60
440CD051	51	35	500.77
440CD055	55	35	531.01
440CD060	60	35	580.79
440CD068	68	35	667.12
440CD073	73	35	733.16
440CD076	76	35	748.47
440CD083	83	35	816.82

440A

Burghiu de centrare cu carota diamantata pentru utilizare cu masina de gaurit

- burghiu centrare cu carota diamantata One Hand L = 110 ø 8mm pentru marmura, tigla si zidarie



DIAGER

	Dimensiune	Lungime	
440AD08L110	8	110	279.10

440B

Adaptor M14 pentru carota diamantata pentru utilizare cu burghiul centrare pe masini de gaurit

- adaptor diamant One Hand 3 bucati pentru carote diamantata cu prindere M14 ø 30 la 83 mm



DIAGER

	Dimensiune	Lungime	
440BD05132	M14	-	175.54

358A

Pilot One Hand cu prindere hexagonala pentru utilizare pe o masini de gaurit

- dimensiune hexagon 8.5 mm



DIAGER

	Dimensiune	Lungime	
358AH08.5	8.5	-	195.57

357L

Carota cu placute CMS multimaterial

- carota cu dinti din carbura pentru taiere curata si performanta
 - dintii cu varf de carbura de inalta calitate, rezultand o performanta remarcabila de taiere si durabilitate a produsului
 - pentru utilizare cu burghiul pilot (sistem onehand) care permite o economie de timp importanta datorita blocarii si deblocarii carotei intr-o singura miscare
 - adancime de taiere 60 mm
 - degajare rapida de aschii datorita sloturilor largi special concepute
 - taiere lina, cu degajare minima de caldura
 - potrivite pentru utilizarea cu scule electrice cu fir si cu acumulator
- Materiale:** lemn, caramida cu goluri, PVC, tencuiala
Aplicatii: instalare prize, comutatoare, spoturi
Recomandari: adaptati viteza de rotatie si burghiul de centrare in functie de materialul de gaurit



DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	
357LD019	19	60	87.87
357LD022	22	60	87.87
357LD025	25	60	94.10
357LD032	32	60	94.10
357LD035	35	60	101.48
357LD040	40	60	110.33
357LD044	44	60	118.85
357LD051	51	60	130.49
357LD054	54	60	142.79
357LD060	60	60	150.16
357LD065	65	60	162.62
357LD068	68	60	168.85
357LD076	76	60	188.36
357LD083	83	60	216.23
357LD102	102	60	266.23
357LD114	114	60	304.10
357LD127	127	60	427.54
357LD140	140	60	508.20

357A

Pilot One Hand cu prindere hexagonala cu burghiu HSS

- dimensiune hexagon 8.5 mm



DIAGER

	Dimensiune		
357AH06.35L125	8.5	-	210.16

357B

Pilot One Hand cu prindere hexagonala cu burghiu cu carbura

- dimensiune hexagon 8.5 mm



DIAGER

	Dimensiune		
357BH07L125	8.5	-	210.16

357C

Pilot One Hand cu prindere SDS-plus, cu burghiu HSS

DIAGER



	Dimensiune		
357CD06.35L125	-	-	302.46

**PRINDERE SIMPLA SI RAPIDA**

- Pilot cu prindere hexagonala
- Pilot cu prindere SDS-plus

- Burghiu cu carbura
- Burghiu HSS

- Carota placata CMS

Ø	Turatie recomandata la gaurirea cu carote cu carbura			
	Lemn	Plastic	Tencuiala	Caramida cu goluri
19-38	800	600	600	600 rpm
40-51	700	450	450	450 rpm
52-76	500	350	350	350 rpm
79-108	300	250	250	250 rpm
111-140	200	150	150	150 rpm

357F

Burghiu de centrare HSS - pilot One Hand

- burghie de centrare HSS cu coada aplatizata Ø 6,35mm
- lungime: 125 mm


DIAGER

Dimensiune	Lungime	
357FD06.35L0125	6.35	125
		48.69

357G

Burghiu de centrare cu carbura - pilot One Hand

- burghie de centrare cu carbura cu coada aplatizata Ø 7mm
- lungime: 125 mm


DIAGER

Dimensiune	Lungime	
357GD07L0125	7	125
		44.59

357J

Set 3 conectori lungi pentru carote de pentru montarea a 2 carote pe acelasi conector



2 carote de la 19 la 30 mm 1 carote de la 19 la 30 mm + 1 carota de la 32 la 140 mm 2 carote de la 32 la 40 mm

DIAGER

Dimensiune	Lungime	
357JD14210	32-140	-
		133.44

3000C

Set carote electricieni Ø22-35-40-51-54-65-68 mm

- carote cu carbura (Ø22-35-40-51-54-65-68 mm) + pilot manual cu prindere hexagonala de 8,5 mm cu burghiu central HSS + 1 burghiu central din carbură + 1 cheie imbus


DIAGER

Dimensiune	
3000C	Ø22-35-40-51-54-65-68 mm
	1012.46

3000E

Set carote instalatori Ø19-25-32-38-44-57-68 mm

- carote cu carbură (Ø19-25-32-38-44-57-68 mm) + pilot manual cu prindere hexagonala de 8,5 mm cu burghiu central HSS + 1 burghiu central din carbură + 1 cheie imbus


DIAGER

Dimensiune	
3000E	Ø19-25-32-38-44-57-68 mm
	962.30

5.1191

NOU

Ghidaj de gaurire cu capac de aspirare pentru burghie

- ventuza pentru a atasa ghidajul pe mai multe tipuri de suprafete ceramica, gresie, gresie portelanata, sticla, marmura, metal
- invelis metalic cu orificii pentru o protectie intarita
- diametre 4-5-6-7-8-10-12 mm


STAYER

Ø		
5.1191	4-5-6-7-8-10-12	358
		141.97

440S

NOU

Ghidaj de centrare pentru carote diamante

- ghidaj cu ventuza pentru gaurire orizontala si verticala
- ofera centrare perfecta.
- ideal pentru gaurire fara marcare
- pentru burghie diamante carote diamante de la Ø4 la 80 mm
- potrivit pentru toate tipurile de materiale, ceramica si piatra naturala cu suprafete netede
- fixare cu ventuza
- butoane pentru o reglare dimensiunii
- rama de metal


DIAGER

440S	287.54

3000A

NOU

Set carota dimanata Ø68 mm

- carota cu dinti din carbura pentru taiere curata si performanta
- dintii cu varf de carbura de inalta calitate, rezultand o performanta remarcabila de taiere si durabilitate a produsului
- pentru utilizare cu burghiu pilot (sistem onehand) care permite o economie de timp importanta datorita blocarii si deblocarii carotei intr-o singura miscare
- adancime de taiere 60 mm
- degajare rapida de aschii datorita sloturilor largi special concepute
- taiere lina, cu degajare minima de caldura
- potrivite pentru utilizarea cu scule electrice cu fir / acumulator
- materiale: lemn, caramida cu goluri, PVC, tencuiala
- aplicatii: instalare prize, comutatoare, spoturi
- recomandari: adaptati viteza de rotatie si burghiu de centrare in functie de materialul de gaurit


DIAGER

3000A	558.36
1 carota cu carbura multimaterial Ø68 mm cu limitator de adncime Ø73 mm + arbore cu tija hexagonala 8,5 mm si burghiu central HSS	

3000B

NOU

Set carote dimanate Ø68 si 83 mm

- carota cu dinti din carbură pentru taiere curata si performanta
- dintii cu varf de carbura de inalta calitate, rezultand o performanta remarcabila de taiere si durabilitate a produsului
- pentru utilizare cu burghiu pilot (sistem onehand) care permite o economie de timp importanta datorita blocarii si deblocarii carotei intr-o singura miscare
- adancime de taiere 60 mm
- degajare rapida de aschii datorita sloturilor largi special concepute
- taiere lina, cu degajare minima de caldura
- potrivite pentru utilizarea cu scule electrice cu fir / acumulator
- materiale: lemn, caramida cu goluri, PVC, tencuiala
- aplicatii: instalare prize, comutatoare, spoturi
- recomandari: adaptati viteza de rotatie si burghiu de centrare in functie de materialul de gaurit


DIAGER

3000B	609.51
2 carote cu carbura multimaterial Ø68 si 83 mm cu limitator de adncime Ø73 mm + arbore cu tija hexagonala 8,5 mm si burghiu central HSS	

UNIVERSAL BASIC

Disc diamantat UNIVERSAL BASIC

- pentru taierea materialelor si materialelor abrazive cu duritate medie si scazuta
- materiale: materiale: ciment, caramida, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata cu polizor unghiular (pana la 230 mm)
- taiere umeda cu masina de taiat cu masa (peste 300 mm)



Sinterizat



STAYER



	ØD	H	Ød	
8294.3	115	7	22,2	22.13
8294.23	125	7	22,2	28.69
8294.37	180	7	22,2	69.67
8294.9	230	7	22,2	90.16
1500.49	300	10	25,4	229.51

LASER PROFESIONAL

Disc diamantat LASER PROFESIONAL

- cel mai bine vandut disc diamantat; raportul optim de viteza si performanta in taierea materialelor de constructie
- materiale: ciment, caramida, caramida refractara, articole de ceramica, ardezie, gresie, mozaic, etc.
- taiere uscata



STAYER



	ØD	H	Ød	
8299.5	115	7	22,2	95.08
8299.19	125	7	22,2	106.56
8299.9	230	7	22,2	221.31

TURBO BASIC

Disc diamantat TURBO BASIC

- cel mai competitiv disc diamantat pentru taierea materialelor abrazive cu duritate ridicata si medie; rama turbo continua asigura o mai buna precizie in taierea materialelor ceramice
- materiale: ciment, caramida, dale, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata



STAYER



	ØD	H	Ød	
8294.1	115	7	22,2	27.05
8294.35	125	7	22,2	32.62
8294.2	230	7	22,2	96.72

CORTA TODO

Disc diamantat LASER CORTA TODO

- tehnologia de lipire a diamantelor prin vidare pe corpul metalic al discului
- garanteaza cea mai buna aderenta a segmentelor diamantate
- materiale: toate tipurile de materiale de constructii
- taiere uscata



STAYER



	ØD	H	Ød	
40.22	115	5	22,2	122.95

CERAMICA BANDA CONTINUA

Disc diamantat CERAMICA BANDA CONTINUA

- discul cu cel mai competitiv pret pentru taierea placilor ceramice
- materiale: placi ceramice, blocuri de beton, caramida, etc.
- taiere uscata



STAYER



	ØD	H	Ød	
8294.44	115	7	22,2	31.15
8294.55	125	7	22,2	33.61
8294.53	180	7	22,2	81.97
8294.57	230	7	22,2/25,4	111.48

PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

Disc diamantat PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

- taie cu precizie portelan si materiale ceramice in general; disponibil in varianta cu placa armata pentru a rezista la torsiune
- materiale: portelan, ceramica, gresie, marmura, materiale vitrificate, granit, etc.
- R: varianta include flansa



STAYER



	ØD	H	Ød	
14.239	115	7	22,2	120.49
14.240	125	7	22,2	136.07
1500.104	180	7	22,2	250.82
1500.128	200	7	22,2	295.08
8294.17	230	7	22,2/25,4	323.77
1500.1	250	7	25,4	409.84

TURBO PROFESIONAL

Disc diamantat TURBO PROFESIONAL

- utilizare universala pentru materiale de constructii cu duritate medie si medie-mare
- coroana crenelata cu segmente continue si largi pentru o finisare mai buna a taierii



STAYER



	ØD	H	Ød	
8294.5	115 mm	7	22,2	55.74
8294.38	125 mm	7	22,2	63.93
8294.39	180 mm	7	22,2	131.15
8294.6	230 mm	7	22,2	213.11

TURBO PLUS REFORZADO

NOU

Disc diamantat TURBO PLUS REFORZADO

- armaturile diamantate incorporate pe disc permit taieturi mai adanci cu o performanta mai mare realizand taieturi drepte
- marginea crenelata continua cu dinti largi pentru un finisaj mai bun
- recomandat in special pentru masinile de taiat rosturi
- armaturi cu diamante care permit taieturi mai adanci, cu o racire mai buna, o taietura mai ingusta si o performanta mai mare
- segment turbo continuu pentru un finisaj de taiere mai bun
- lama ranforsata pentru o rezistenta mai mare la torsiune



STAYER



	ØD	H	Ød	
8299.74	115 mm	9	22,2 mm	81.97
8299.82	125 mm	9	22,2 mm	114.75
8299.91	150 mm	9	22,2 mm	163.93
8299.75	180 mm	9	22,2 mm	196.72
8299.98	230 mm	9	22,2 mm	278.69

MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

Disc diamantat MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

- disc special pentru taierea calcarului si a marmurei
- armatura de protectie a discului



STAYER



	ØD	H	Ød	
8299.26	115 mm	-	22,2	142.62
8299.27	125 mm	-	22,2	172.13
8110.30	230 mm	-	22,2	360.66

HURACÁN

Disc diamantat HURACÁN

- diamant de înaltă calitate pentru abrazivitate / duritate ridicată, tăierea materialelor de construcție: ciment, beton armat sau nu, cărămida, granit, klinker, piatră naturală și artificială
- segmente turnate pentru o viteză mai mare la începutul tăierii
- segmente sudate cu laser



STAYER

	ØD	H	Ød	
8299.103	115	10	22,2	131.15
8299.105	125	10	22,2	180.33
100.1165	230	10	22,2	409.84

HURACÁN SILENCIOSO

Disc diamantat HURACÁN SILENCIOSO

- disc diamantat de înaltă calitate pentru abrazivitate / duritate ridicată, tăierea materialelor de construcție: ciment, beton cu sau fără tijă, cărămida, granit, klinker, piatră naturală și artificială
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o durabilitate mai mare
- disc specială silențioasă, reducere a zgomotului cu 50%.
- segmente sudate cu laser.



STAYER

	ØD	H	Ød	
100.1771	230	12	22,2	557.38

TURBO HURACÁN

Disc diamantat TURBO HURACÁN

- disc de diamant de înaltă calitate pentru materiale de construcție, inclusiv cu duritate ridicată Granit, Klinker, piatră artificială, porțelan, gresie, ...
- segment turbo continuu pentru o finisare mai bună a tăierii
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o performanță mai bună
- miez de oțel răcit, care permite o durată mai lungă de tăiere continuă



STAYER

	ØD	H	Ød	
8299.101	115	10	22,2	131.15
8299.113	125	10	22,2	163.93
14.304	230	12	22,2	409.84

TORNADO


Disc diamantat TORNADO

- disc de înaltă calitate pentru tăierea materialelor de construcție: ciment, beton armat sau nu, cărămizi etc. chiar și pentru materiale de duritate extremă, cum ar fi granit, klinker, piatră naturală și artificială
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o durabilitate mai mare
- lama și segmente armate



STAYER

	ØD	H	Ød	
14.416	115	12	22,2	311.48
14.417	125	12	22,2	344.26
14.338	230	12	22,2	557.38

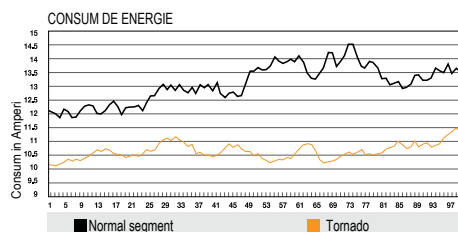

DISC OALA SEGMENTAT DIN ALUMINIU

Disc oala segmentat din aluminiu

- ideal pentru piatră naturală (granit și marmură)



STAYER

	ØD	Ød	
8299.1	100 GRC 30-40	M14	295.08
8299.8	125 SPEED	M14	393.44

DISC OALA DUBLU SEGMENTAT

Disc oala dublu segmentat

- ideal pentru slefuire beton



STAYER

	ØD	Ød	
8294.41	100	M14	262.30
8294.65	180	M14	819.67

ASFALTO

Disc diamantat ASFALTO

- material: asfalt, asfalt pe beton, beton
- tăiere umedă



STAYER

	ØD	H	Ød	
100.34	350	10	25,4	967.21
100.955	400	10	25,4	1196.72
100.88	450	10	25,4	1311.48

HORMIGON CURADO

Disc diamantat HORMIGON CURADO

- concentrația ridicată de carbon tungsten din segmente îmbunătățesc performanța și durabilitatea la tăierea materialelor cu abrazivitate crescută
- material: beton, beton armat
- tăiere umedă



STAYER

	ØD	H	Ød	
100.847	300	10	25,4	770.49
100.936	350	10	25,4	868.85
100.961	400	10	25,4	1065.57

71210LPTCT

Discuri universale cu carbura metalică pentru lemn/cauciuc/plastic

- material: 65 Mn
- include inele de reducere alezaj (b): 22.23-20 și 22.23-16 mm
- materiale: lemn, lemn cu cuie, cauciuc, anvelopă, PVC



	D	d	b	B	Z	rpm	
902779	115	22.23	1.2	1.3	10	13500	29.02
902780	125	22.23	1.2	1.6	12	12500	36.27
902781	230	22.23	1.8	2.5	16	6700	115.19


3048/305 HM

Panza fierastrau sabie pentru zidarie

- panza lata specială ideală pentru tăieri curate în unghiuri precise în materiale speciale, de ex. caramida cu goluri / blocuri ceramice, BCA și boltari
- grosime maximă de tăiere <215 mm
- potrivită pentru mașini de la 1.000 W
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Ref. Bosch S 1243 HM

	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
16630 00001	13 mm / 2 tpi	215 mm	305 x 50 x 1,5 mm	1	195.76


3048/455 HM

Panza fierastrau sabie pentru zidarie

- panza lata specială ideală pentru tăieri curate în unghiuri precise în materiale speciale, de ex. caramida cu goluri / blocuri ceramice, BCA și boltari
- grosime maximă de tăiere <365 mm
- potrivită pentru mașini de la 1.000 W
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Ref. Bosch S 2243 HM

	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
16645 00001	13 mm / 2 tpi	365 mm	455 x 50 x 1,5 mm	1	281.20

5295/320

NOU

Panza sabie pentru materiale de construcții

- panza fierastrau sabie cu dinți din carbura de tungsten pentru zidarie
- se utilizează la fierastraiile electrice sabie (alternative) pentru tăierea blocurilor de BCA (beton celular autoclavizat), a caramizilor cu goluri, a blocurilor ceramice cu goluri și a boltarilor.
- compatibil cu fierastrai: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde etc.



PILANA




	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
5295320000	320	50	1,5	2 TPI	1	72.13

5295/440

NOU

Panza sabie pentru materiale de construcții

- panza fierastrau sabie cu dinți din carbura de tungsten pentru zidarie
- se utilizează la fierastraiile electrice sabie (alternative) pentru tăierea blocurilor de BCA (beton celular autoclavizat), a caramizilor cu goluri, a blocurilor ceramice cu goluri și a boltarilor.
- compatibil cu fierastrai: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde etc.



PILANA



	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
5295440000	440	50	1,5	2 TPI	1	100.00

5295/500

NOU

Panza sabie pentru materiale de construcții

- panza fierastrau sabie cu dinți din carbura de tungsten pentru zidarie
- se utilizează la fierastraiile electrice sabie (alternative) pentru tăierea blocurilor de BCA (beton celular autoclavizat), a caramizilor cu goluri, a blocurilor ceramice cu goluri și a boltarilor.
- compatibil cu fierastrai: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde etc.



PILANA



	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
5295500000	500	50	1,5	2 TPI	1	113.11

5295/550

NOU

Panza sabie pentru materiale de construcții

- panza fierastrau sabie cu dinți din carbura de tungsten pentru zidarie
- se utilizează la fierastraiile electrice sabie (alternative) pentru tăierea blocurilor de BCA (beton celular autoclavizat), a caramizilor cu goluri, a blocurilor ceramice cu goluri și a boltarilor.
- compatibil cu fierastrai: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde etc.



PILANA



	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
5295550000	550	50	1,5	2 TPI	1	122.95


3043/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de construcții

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascuțire pozitiv
- ideală pentru tăieri rapide în BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de tăiere: 2,5 mm
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
16423 00001	10 mm / 2,5 tpi	205 mm	235 x 20 x 1,2 mm	1	237.98


3043/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de construcții

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascuțire pozitiv
- ideală pentru tăieri rapide în BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de tăiere: 2,5 mm
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
16430 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 20 x 1,2 mm	1	276.70

3043/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16431 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,2 mm	1	323.26

3043/450H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16450 00001	10 mm / 2,5 tpi	430 mm	450 x 50 x 1,2 mm	1	452.76

3044/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16523 00001	17 mm / 1,5 tpi	205 mm	215 x 20 x 1,1 mm	1	195.92

3044/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16530 00001	17 mm / 1,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,1 mm	1	280.03

3044/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16540 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	275.53

D 12/150

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16815 00002	-	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	2	114.65

D 12/200

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16820 00002	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	2	149.03

D 12/230

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16823 00002	-	210 mm	230 x 19 x 1,05 mm	2	166.05

22 5279

NOU

Fierastrau "Coadă de vulpe" cu placute din carbura metalica

- fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului
- panza din oțel dur
- placutele de taiere din carbura metalica care asigura performanta inalta de taiere pe un termen lung
- varianta economica cu placute pe fiecare al doilea dinte Z17
- maner inchis ergonomic din plastic



PILANA

	Z	L	B			
5279176300	17	630	3,00	1160	1	188.05
5279346300	34	630	3,00	1160	1	222.30

7002

NOU

Fierastrau pentru izolatii IsoCut

- fierastrau Iso Cut pentru taierea profesionala a izolatiei
- cu design ergonomic si protectie la oxidare, aceasta noua unealta garanteaza o taiere precisa
- utilizare simpla si sigura
- potrivit pentru: izolatii conductelor, izolatii din fibra de sticla izolatii din spuma expandabila, placi izolatoare din spuma, izolatii din spuma



cutBRIK PORTUGAL


cutBRIK PORTUGAL STANDARD

	Lmm	Linch	Ømm			
7002-350	350	14"	640			71.15

22 5288

Fierastrau "Coadă de vulpe" fara placute din carbura metalica

- fierastrau pentru taierea BCA-ului
- panza din oțel foarte lunga, cu dinti separati
- maner inchis din plastic
- posibilitatea masurarii unghiului de 45° si 90° cu ajutorul manerului



PILANA

	Z	L	B			
5288630000	34	630	1,20	640	1	125.50

22 5290

Fierastrau pentru caramida cu goluri PORO-THERM

- fierastrau de mana profesional proiectat pentru taierea caramizilor cu goluri (POROTHERM)
- dinti durificati (64 HRC)
- maner ergonomic cu doua componente, inchis




PILANA

	Z	L	B			
5290600000	78	600	8,10	640	1	102.95

22 5293

Fierastrau pentru polistiren si izolatii

- fierastrau de mana profesional proiectat pentru taierea materialelor de izolare (polistiren extrudat XPS, polistiren expandat EPS, vata minerala, poliuretan (PUR), spuma)
- maner ergonomic cu doua componente, inchis




PILANA

	L			
5293040000	400	340	1	56.67
5293045000	450	370	1	61.14
5293050000	500	480	1	65.40

22 5287

Fierastrau "Coadă de vulpe" cu placute din carbura metalica

- fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului
- panza dura si lunga din oțel
- placutele de taiere din carbura metalica asigura performanta inalta de taiere de lunga durata
- posibilitatea variantei economice cu placute pe fiecare al doilea dinte
- maner din lemn masiv




PILANA

	Z	L	B			
5287114500	11	450	3,00	540	1	110.85
5287224500	21	450	3,00	540	1	130.45

22 5289

Fierastrau "Coadă de vulpe" cu placute din carbura metalica

- fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului
- panza din oțel dur
- placutele de taiere din carbura metalica care asigura performanta inalta de taiere pe un termen lung
- posibilitatea variantei economice cu placute pe fiecare al doilea dinte
- maner din lemn masiv



PILANA

	Z	L	B			
5289176300	17	630	3,00	1160	1	188.05
5289346300	34	630	3,00	1160	1	222.30

670/6AHS

Delta ascutita cu maner de protectie

- material: crom vanadiu, forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- executie in conformitate cu standardul DIN 7256




	L					
608490	300	18	713	5		100.49

660/6

Dalta lata

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 6453




	L	a x b	B				
604267	100	16 x 3	16	90	1P	10	39.51
601732	150	19 x 3	19	183	1P	10	45.25
604242	175	22 x 3	22	283	1P	10	55.25
601733	200	24 x 3	24	388	1P	10	60.82
601734	250	26 x 4	24	506	1P	10	71.48

670/6

Dalta cruce

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- conform cu standardul DIN 6541



	L	a x b	B				
601747	150	6 x 2	23	172	1P	10	52.79
601748	200	7 x 3	30	302	1P	10	70.00

660/6A

Dalta lata pentru constructii

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 7254




	L		B				
608554	125	10	12	76	1P	10	37.54
608492	250	16	23	403	1P	10	64.75
608493	300	18	26	612	1P	10	79.67

660/6AHS

Dalta cu maner de protecție pentru zidarie

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 7254




	L		B				
608497	250	16	23	529	1E	5	90.82
608498	300	18	26	758	1E	5	106.39
608499	350	18	26	848	1E	5	117.87



665/6A

Dalta pentru electricieni

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




	L		B				
608500	250	8	10	110	1P	10	38.69
608501	250	10	10	160	1P	10	42.79

666/6A

Dalta lata

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




	L	a x b	B				
603477	240	28 x 3	28	315	1P	10	67.21

667/6A

Dalta zidarie

- material: crom vanadiu, forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




	L	a x b	B				
608671	250	50 x 4	50	480	1P	5	110.49

667/6AHS

Dalta zidarie cu maner de protecție

- material: crom vanadiu forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




	L	a x b	B				
609286	250	50 x 4	50	625	1E	5	144.75

666/6AHS

Dalta lata cu maner de protecție

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire



	L	a x b	B				
608503	240	28 x 3	28	459	1E	5	94.10

670/6A

Dalta ascuțită

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratată complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție în conformitate cu standardul DIN v



	L	B				
608555	125	10	72	1P	10	37.54
608486	300	18	578	1P	10	74.10

660/6HS

Delta lata cu maner de protectie

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- executie conform standardului DIN 6453




UNIOR

	L	a x b	B					
608484	250	26 x 4	24	615	1E	5		103.44

7670AH

Spit cu manson pentru constructii

- material: OLC 45
- forjata
- capete tratat prin curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 48 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire
- executie conform standardului DIN 7256
- cu manson din cauciuc

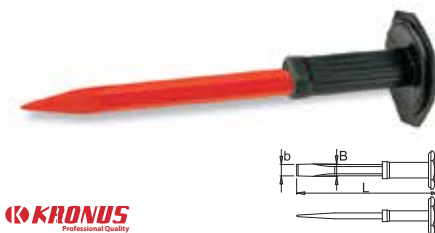

KRONUS Professional Quality

	b		L		
70974H	16	23	300	578	25.23
70975H	16	26	350	696	29.21

7670A

Spit pentru constructii

- material: OLC 45
- forjata
- capete tratat prin curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 48 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire
- executie conform standardului DIN 7256



KRONUS Professional Quality

	b		L		
70974	16	23	300	578	22.43
70975	16	26	350	696	26.41

7667AH

Delta lata cu manson pentru zidarie

- material: OLC 45
- forjata
- capete tratat prin curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 45 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire
- cu manson din cauciuc




KRONUS Professional Quality

	b		L		
70950H	50	23	230	625	45.33
70951H	70	23	230	775	47.31

7667A

Delta lata pentru zidarie

- material: OLC 45
- forjata
- capete tratat prin curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 45 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire

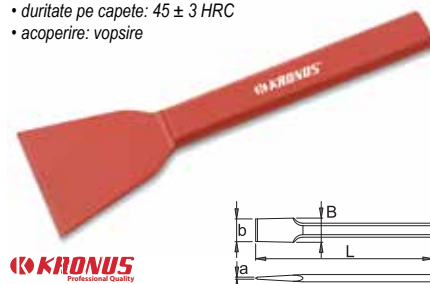

KRONUS Professional Quality

	b		L		
70950	50	23	230	625	39.95
70951	70	23	230	775	41.94

7660HS

Manson de cauciuc pentru dalti de constructii

- material: cauciuc



KRONUS Professional Quality

	L		
900333	90	30	2.79

7667HS

Manson de cauciuc pentru dalti de constructii

- material: cauciuc



KRONUS Professional Quality

	L		
900332	90	64	5.36

7816

NOU

Baros

- material: otel carbon
- forjat
- partea de lovire si varful tratate
- acoperire: vopsire
- maner din lemn de frasin cu pana ovala speciala
- in concordanta cu standard DIN 1042



DIN 1042


KRONUS Professional Quality

	gr	A	L					
902732	3000	56 x 56	865	3800	1C	1		140.26
902733	5000	67 x 67	875	5800	1C	1		203.15
902734	6000	71 x 71	880	6800	1C	1		230.75

816

Baros

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner din lemn de frasin cu pană ovală specială
- în conformitate cu standardul DIN 1042




UNIOR

	gr	A	L					
601812	3000	50 x 50	600	3395	1C	1		300.82
601813	4000	55 x 55	700	4395	1C	1		334.92
601814	5000	60 x 60	800	5595	1C	1		389.18
601816	8000	71 x 71	900	8995	1C	1		591.48

817

Baros

- material: oțel carbon
- forjat
- partile de lovire tratate prin inducție
- acoperire: vopsite
- maner din lemn de frasin cu pană ovală specială
- în conformitate cu standardul DIN 6475



UNIOR

	gr	A	L					
601840	1000	36 x 36	260	1065	1C	6		128.52
601841	1250	38 x 38	260	1305	1C	6		147.05
601842	1500	40 x 40	280	1525	1C	6		173.28
601843	2000	44 x 44	300	2050	1C	6		209.51

818

Baros cu fate drepte

- material: oțel carbon
- forjat
- partile de lovire tratate prin inducție
- acoperire: vopsite
- maner din lemn de frasin cu pană ovală specială
- în conformitate cu standardul DIN 6475



UNIOR

	gr	A	L					
601844	3000	50 x 50	600	3455	1C	1		262.79
601845	4000	55 x 55	700	4595	1C	1		278.69
601847	5000	60 x 60	800	5720	1C	1		316.56
601848	6000	64 x 64	800	6570	1C	1		375.74
601849	8000	72 x 72	900	9195	1C	1		450.82
601850	10000	74 x 74	900	10595	1C	1		579.18


805A

Ciocan dulgher cu magnet

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic
- în conformitate cu standardul DIN 7239

Avantaje:

- cu magnet




UNIOR

	gr	A	L					
605516	550	21 x 21	320	825	1C	6		218.20

805

Ciocan dulgher

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic
- în conformitate cu standardul DIN 7239




UNIOR

	gr	A	L					
601824	550	21 x 21	320	825	1C	6		181.64

813

Ciocan cu varf spintecat

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic



UNIOR


	gr	A	L					
601828	500	22 x 24	300	725	1C	6		205.41

7805F

NOU

Ciocan forjat dintr-o singura bucata 450 g pentru dulgher

- cele mai durabile unelte de lovire disponibile sunt fabricate dintr-o singură bucată de oțel solid și slefuite în designul optim pentru utilizare
- cap din oțel forjat cu fața netedă lustruită
- maner din fibra de sticlă cu design de absorbție a șocurilor
- ideal pentru construcții, renovări, reparații generale și întreținere, prelucrarea lemnului, montaj tablouri și multe altele
- manerul conturat din fibra de sticlă oferă o prindere confortabilă și atenuează vibrațiile, reducând stresul asupra corpului
- manerul de reducere a șocurilor brevetat
- materialul turnat creează un maner texturat care este confortabil, durabil și reduce vibrațiile de impact cu 70%
- greutate echilibrată pentru utilizare confortabilă la majoritatea lucrărilor de uz general
- parghie cu gheare curbate: designul optimizat permite un cuplu suplimentar atunci când trageți și scoateți cuie sau plăci



KRONUS

	gr	A	L					
902432	450	20 x 20	320	500	1C	6		75.79




036255

NOU

Ciocan forjat dintr-o singura bucata 600 g pentru dulgher

- forjat dintr-o bucată.
- maner scobit care permite reducerea vibrațiilor/șocurilor cu ciocanul.
- maner ergonomic, anti-alunecare.
- fata frezată
- suport magnetic pentru cuie.
- greutatea capului: 600 g



EDMA

	gr	A	L					
036255	600		960	1C	6			401.64

586/6

Dispozitiv pentru taiere tije filetate

- executat din oțel special forjat, prevăzut cu cutite interschimbabile ce permite tăierea ușoară chiar și a barelor filetate până la clasa 8,8
- tratat complet
- cutitele de tăiere sunt tratate termic pentru creșterea rezistenței acestora
- Manerul este confecționat din teavă vopsită în câmp electrostatic și manere de plastic pentru o prindere fermă și ușoară

Avantaje:

- Capabilitate de tăiere a trei dimensiuni diferite de bare filetate
- tăiere curată-fără arsuri pe suprafața filetelor
- protecția filetelor
- protecție anticorozivă
- ușor de folosit și manevrabil
- tăiere precisă și rapidă a filetelor
- manerul a fost realizat la o lungime care să permită o tăiere rapidă și uniformă. În același timp o forță de tăiere mică este necesară pentru tăierea barelor filetate.
- deschidere ușoară a cutitelor
- pentru o tăiere corectă, cutitele trebuie deschise prin ridicarea la maxim a manerului. În momentul deschiderii maxime introduceți bara filetată între bacuri pentru dimensiunea barei.

Tăierea filetelor


1. Introduceți bara filetată între bacuri pentru dimensiunea corespunzătoare dimensiunii barei filetate.
2. Bara filetată trebuie fixată ferm între bacuri

Important de reținut când tăiați

- 1. Când lucrați pe pardoseala aplicați presiune cu piciorul pe brățară
- 2. Dispozitivul este destinat tăierii numai tije filetate M8, M10, M12
- 3. Dispozitivul nu este destinat tăierii barelor filetate calite și a bolturilor
- 4. Când tăierea este incorectă înlocuiți întotdeauna bacurile de tăiere cu unele noi
- posibilitate de înlocuire a bacurilor uzate
- material bacuri oțel special de scule
- taie tije filetate de M8, M10, M12
- tăiere curată fără ardere
- protecție a filetelor
- mod de operare simplu

Atenționări!

- înainte de lucru citiți cu atenție instrucțiunile
- când lucrați folosiți întotdeauna ochelari de protecție



UNIOR

				L	B	A				
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750	1D	1	1423.44
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100	1D	1	1423.44

586.1/7

Falca pentru art. 586/6



UNIOR

621480	M6	31	1E	1	76.56
620653	M8	32	1E	1	76.56
620654	M10	36	1E	1	80.98
620655	M12	38	1E	1	84.75

586.2/4

Set de 6 suruburi pentru art. 586.1/7



UNIOR

622705	31	1E	1		19.18

586.3/7

Corector de filet pentru 586/6



UNIOR

623121	121	1E	1		93.77

585/6

Foarfeci de cabluri

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- manere din teavă, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele
- partea de tăiere tratată prin inducție
- falci interschimbabile
- pentru tăierea cablurilor fără inimă de oțel sau înveliș metalic



UNIOR

	L	A					
615226	550	38	23	2080	1D	1	549.84
616732	800	42	39	3660	1D	1	574.26

585.1/7

Falci de schimb pentru art. 585



UNIOR


618620	550	354	1E	1	204.92
618621	800	810	1E	1	265.25

62513

NOU

Foarfeca de banc pentru buloane

- capacitate mare de tăiere, poate tăia până la 10 mm diametrul tijelor de 50 kg/mm² rezistență la tracțiune și până la 8 mm al tijei de 140 kg/mm²
- lamele de tăiere sunt fabricate din crom-molibden, oferind o rezistență și durabilitate mai mari datorită durezza de 56-61 HRC.
- un instrument ideal pentru lucrurile de muncă care necesită utilizarea frecventă a tăietorilor de suruburi
- manere ergonomice și confortabile

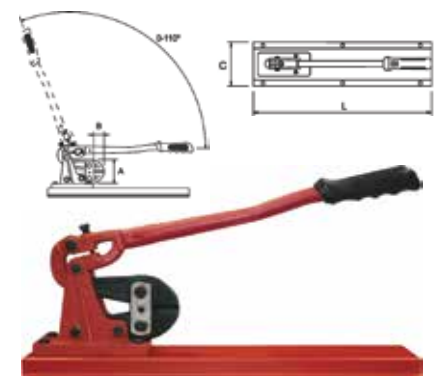EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A		B	C		
62513	600	85	10-8	34	135	5500	1957.99

585.1/7P

Falci de schimb pentru art. 585 P



UNIOR



618622

765

643

1E

1

504.43



596/6A

Cleste de buloane drept


- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.
- Protectia suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locasuri forjate asigura protectia 100% impotriva desurubarii



UNIOR



	L	A	B	C				
610964	350	26	55	24	805	ID	1	254.75
610965	450	34	70	36	1500	ID	1	401.80
610966	600	38	84	40	2600	ID	1	525.41
610967	750	43	96	46	3950	ID	1	688.69
610968	900	47	109	50	6300	ID	1	933.77
612984	1050	48	120	46	6900	ID	1	1073.77

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ²	ØT	max 650 N/mm ²	ØT
610964	350	3,5		5	
610965	450	5		8	
610966	600	7		10	
610967	750	8		13	
610968	900	9		16	
612984	1050	10		19	

596.1/7A

Elemente de schimb pentru art. 596/6A

- falca+suruburi+2 piulite



UNIOR

	L	A	B	C				
610970	350	265			1E		1	152.95
610971	450	547			1E		1	232.79
610972	600	877			1E		1	318.69
610973	750	1391			1E		1	357.87
610974	900	1887			1E		1	525.08
613078	1050	2144			1E		1	603.77

Un procedeu special pentru fabricarea clestilor de buloane

FALCI

1. Decupare: Bara de otel este decupata de o masina la forma ceruta; precizia decuparii asigura un surplus minim de materie prima



2. Forjare: Pieseile forjate sunt facute folosind turnarea la cald. Aceasta permite forme variate si ergonomice ale produselor. Orientarea potrivita a fibrelor (aceeasi ca in barele de otel) este mentinuta folosind procesele corespunzatoare de forjare.



3. Debavurare: eliminarea bavurilor dupa forjare



4. Tratament termic (calire si revenire): Tratamentul termic de durizare si calire este folosit pentru imbunatatirea structurii otelului, ca sa furnizeze o mai buna rezistenta si duritate produsului si alte caracteristici necesare pentru a depasi tensiunile pe care le cere lucrul cu acest produs



ARTICULATII

5. Piesa forjata: Forjata la cald

6. Operare pe masini CNC: Intreaga productie a falcilor este facuta pe masini CNC. Dispozitivele de prindere furnizeaza precizia ceruta pentru calitatea cea mai ridicata a operatiilor de taiere.

ASAMBLAREA MANERELOR SI ARTICULATIILOR

7. Montarea falcilor pe articulatii si presarea: Manerul este apoi ferm presat pe articulatie, ceea ce asigura ca manerul montat sa nu iasa ulterior nici sub cele mai mari sarcini.



8. Indoirea manerului: Manerul este indoit la unghiul cerut cu un dispozitiv special de indoit, care va furniza utilizatorului ergonomie superioara

9. Acoperire cu vopsea: Utilizand o tehnologie de vopsire pulverizata, se aplica un strat de vopsea protectoare, ceea ce confera produsului un aspect profesional si serveste de asemenea ca protectie a suprafetelor.

10. Insertia manerelor: Acoperirea de PVC este inserata pe maner, pentru a oferi operatorului confort si aderenta optime



11. Fabricarea suruburilor si piulitelor: Sunt fabricate pe masini CNC care, pe langa tratamentele termice si calitatea materialelor folosite, aduc o precizie de uzina optima, permitand o legatura solida intre elementele produsului



12. Asamblare: Competenta si meticulozitatea lucratorilor maresc calitatatile de asamblare finala a sculelor de taiere si in consecinta, cresc performantele in utilizare ale acestora.



596PLUS/6G

Clește de buloane cu cutite triunghiulare ascuțite interschimbabile

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- falci interschimbabile cu reglare în trei poziții
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele

Avantaje:


- strangere extremă și greutate minimă
- rezistență importantă la forțe maxime generate în timpul tăierii.
- rezistență completă anticorozivă
- ghidare simplă și manuire bună
- absorbant de soc pentru prevenirea incidentelor
- lama triunghiulară-durată de viață de 3 ori mai mare

Cum se reglează partea tăietoare?

- Deblocati piulita de siguranță.
- Scoateți surubul din locaș și rotiți-l până nu mai există spațiu între partile tăietoare.
- Asigurați piulita.



UNIOR



	L	A	B	C				
615256	750	43	96	46	4060	1D	1	766.07
615257	900	47	109	50	6300	1D	1	1034.26

capacitatea de tăiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm²	Ø	max 650 N/mm²	Ø
615256	750	8		13	
615257	900	9		16	

596.1PLUS/7

Falci de schimb pentru art. 596PLUS/6G

- falca+suruburi+2 piulite



UNIOR

	L							
615258	750	1468	1E	1				421.48
615259	900	1956	1E	1				535.41

596.3PLUS/7

Cuțit de schimb pentru art. 596 PLUS/6G

- parti de schimb incluzând 1 cuțit de tăiere



UNIOR

	L							
616521	750	22	1E	1				80.66
616522	900	28	1E	1				106.56

596.2PLUS/7

Cuțite de schimb pentru art. 596PLUS/6G

- elemente de schimb incluzând: 2 cutite, 4 saibe plate, 4 suruburi, 4 piulite



UNIOR

615260	750	116	1E	1				172.13
615261	900	126	1E	1				232.46


CLEȘTI DE BULOANE CU FALCI DE TĂIERE TRIUNGIULARE INTERSCHIMBABILE



Falca triunghiulară. Durata de viață de 3 ori mai lungă.

MODIFICARILE PRODUSULUI

Geometria tăisului a fost modificată, ceea ce îmbunătățește forța de tăiere și reduce tendința ca tăisurile să se încrucișeze în timpul tăierii. Modificarea reduce uzura muchiilor de tăiere și permite mai multe tăieturi, prelungind durata de funcționare a sculei. Datorită geometriei modificate, este necesară mai puțină forță și efort în timpul tăierii.



GEOMETRIE ANTERIOARA

GEOMETRIE ACTUALA

Modificarea securizării piulitei - acum piulita este presată, înainte fiind asigurată numai cu o saibă. Fixarea este controlată, ceea ce înseamnă că piulita este mai bine fixată chiar și în condiții de utilizare extreme.



Modificarea mișcării falclilor de tăiere - fixarea îmbunătățită a suruburilor permite un control mai bun al mișcării falclilor - forța necesară pentru a deschide / închide cleștele este redusă.


596/6B

Clește de buloane îndoit

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de tăiere tratată prin inducție
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele

Avantaje:

- Sistemul de absorbție a șocurilor din articulație asigură absorbția șocurilor în maneră, aceasta la tăierea fierului beton.
- Protecția suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locașuri forjate asigură protecția 100% împotriva desurubării



UNIOR

	L	A	B	C				
610975	450	34	70	29	1500	1D	1	393.11
610976	600	36	84	32	2600	1D	1	509.51

capacitatea de tăiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm²	Ø	max 650 N/mm²	Ø
610975	450	5		8	
610976	600	7		10	

596.1/7B

Elemente de schimb pentru art. 595/6B

- falca+suruburi+2 piulite



UNIOR

	L							
610977	450	542	1E	1				244.75
610978	600	858	1E	1				338.52






598/6

Clește de buloane la 90°

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- falci interschimbabile si reglabile
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absorție socuri din articulație asigură absorția socurilor în maner, aceasta la tăierea fierului beton.



UNIOR

608442	1000	46	100	43	4130	1D	1	591.64
capacitatea de taiere (10N=1kg)								
608442	1000	max 1600 N/mm²		ØT	max 650 N/mm²		ØT	
		11			13			

598.1/7

Elemente de schimb pentru art. 598/6

- falca+suruburi+2 piulite



UNIOR

607968	600 - 1000	931	1E	1	330.00
--------	------------	-----	----	---	--------

Tarnacop

- material: 65MN
- forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- acoperire: vopsite
- fara maner



KRONUS
Professional Quality

74000	G	1500	1500	71.80
-------	---	------	------	-------

Tarnacop

- material: 65MN
- forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- acoperire: vopsite
- fara maner




KRONUS
Professional Quality

7405002500	G	2500	2500	93.03
7405002000	G	2000	2000	81.50

Levier

- material otel carbon pentru scule 45
- tratament pe capete cu curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 45 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire

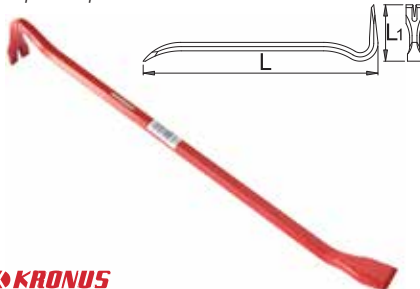


KRONUS
Professional Quality

71451	mm	L	1180	36.48
71452	mm	L	1385	41.31
71453	mm	L	2190	46.63

Levier

- material otel carbon pentru scule 45
- tratament pe capete cu curenti de inalta frecventa
- duritate pe capete: 45 ± 3 HRC
- acoperire: vopsire

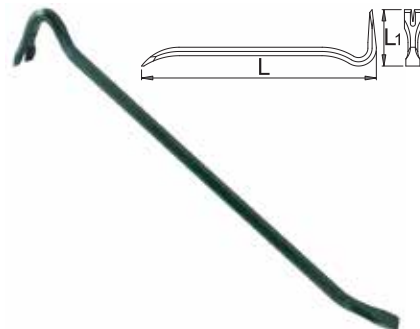

KRONUS
Professional Quality

73000900	mm	L	2715	132.73
----------	----	---	------	--------

67515000

NOU

Tarnacop cu coada

- otel forjat




COVARNA KPS
HERPOV

67515000	G	a x b	L	2800	1	231.56
----------	---	-------	---	------	---	--------

300/6B

Levier pentru dulgher

- material: otel carbon de scule
- vopsite

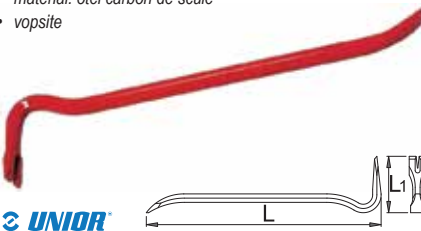

UNIOR

608815	L	L1	18	1180	1C	1	100.49
608816	L	L1	18	1385	1C	1	112.46
608817	L	L1	18	2190	1C	1	134.43
608821	L	L1	20	2715	1C	1	189.51

NOU

Tesla cu coada

- otel forjat tratat termic, cu suprafata lustruita si protejata anticoroziv
- maner din lemn lacuit



COVARNA KPS
HERPOV

67322000	Nr.	a x b	L	620	1	140.49
67324000	Nr.	a x b	L	720	1	142.62

64025005

NOU

Harlet drept HERKULES cu coada

- otel forjat



COVARNA KPS
HERPOV

64025005	a x b	L	2250	1	158.03
----------	-------	---	------	---	--------

256355

LA COMANDA NOU

Set profesional pentru curatarea si chituiria placilor ceramice 24 l

• kit complet si practic pentru curatarea si chituiria rosturilor la placi ceramice, ideal pentru utilizare profesionala sau lucrari de renovare. Echipat cu toate accesoriile necesare, ofera eficienta si mobilitate datorita rotilor detasabile si componentelor usor de curatat.

Continutul kitului:

- 1 galeata gradata - 24 L
- 4 roti detasabile, dintre care 2 cu frana - pentru stabilitate si mobilitate
- 2 role perforate detasabile - pentru stoarcerea eficienta a buretelui
- 1 grilaj de curatare - separa impuritatile de apa curata
- 1 gletiera cu burete - pentru curatarea rosturilor
- 1 gletiera pentru chit - pentru aplicarea materialului in rosturi

Aplicatii recomandate:

- curatarea excesului de chit
- stoarcerea rapida si igienica a buretelui
- chituiria rosturilor la placi ceramice

Avantaje:

- mobil si usor de manevrat
- curatare rapida si eficienta
- ideal pentru santiere, renovari sau utilizare intensiva



EDMA

litri			
256355	24	2780	409.67

TILE LIFTER 280-665

NOU

Dispozitiv transportat placi ceramice 280-665 mm

- sistem de reglare rapida
- ideal pentru a transporta cu usurinta gresie
- maner centrat, indiferent de latimea placii de transportat



EDMA

mm			
269055	280 - 665	1490	378.36

TILE LIFTER 280-800

NOU

Dispozitiv transportat placi ceramice 280-800 mm

- sistem de reglare rapida
- ideal pentru a transporta cu usurinta gresie
- maner centrat, indiferent de latimea placii de transportat



EDMA

mm			
369055	280 - 800	1810	452.13



LA COMANDA NOU

Gletiera crestata 300 mm din otel inoxidabil

- gletiera profesionala crestata, ideala pentru aplicarea uniforma a adezivului pe suprafete inainte de montarea placilor ceramice, gresiei, faiantei sau pardoselilor din PVC si LVT

- o distributie constanta a materialului pentru o aderenta optima
- latime lama: 300 mm
- material lama: otel inoxidabil, rezistent la coroziune
- maner ergonomic - pentru o priza sigura si confort in utilizare
- potrivita pentru adezivi pe baza de ciment, acrilici sau poliuretani
- recomandata pentru placi de dimensiuni mici si medii

Avantaje:

- aplicare precisa si controlata a adezivului
- reduce riscul de goluri sub placi
- rezistenta in timp, ideala pentru utilizare profesionala sau DIY

Aplicatii:

- montaj de gresie si faianta
- pardoseli vinilice (PVC, LVT)
- alte suprafete ce necesita lipire cu adeziv



	mm	a x b		
255155	300	4 x 4	180	36.89
255255	300	6 x 6	180	36.89
255355	300	8 x 8	170	36.89
255455	300	10 x 10	170	36.89

EDMA

255555

LA COMANDA NOU

Gletiera crestata rotunjita 300 mm din otel inoxidabil

- gletiera profesionala cu dinti rotunjiti, conceputa pentru aplicarea uniforma a adezivului in lucrari de montaj placi ceramice, piatra naturala sau alte materiale grele
- dintii semicirculari de 20 x 10 mm permit o distributie generoasa a adezivului, ideala pentru suprafete neregulate sau materiale care necesita un strat mai gros.
- latime lama: 300 mm
- dimensiune dinti rotunjiti: 20 x 10 mm
- material lama: otel inoxidabil durabil si rezistent la coroziune



EDMA

mm	a x b		
255555	300	20 x 10	170

Gletiera crestata 280 mm din otel inoxidabil

- gletiera profesionala destinata aplicarii uniforme a adezivului pentru montajul placilor ceramice, gresiei, faiantei sau pardoselilor vinilice. Echipata cu o lama rezistenta din otel inoxidabil si un cadru usor, dar durabil, gletiera asigura precizie si confort in utilizare chiar si in lucrari de lunga durata

- lama din otel inoxidabil - ofera rezistenta ridicata la uzura si coroziune
- cadru din poliamida ranforsata cu fibra de sticla - greutate reduca si rezistenta excelenta la solicitari mecanice
- maner ergonomic bi-material - ofera o priza sigura si confort sporit chiar si in conditii de lucru dificile
- dimensiune dinti patrati, ideala pentru aplicarea adezivului la placi ceramice mici si medii

Avantaje:

- aplicare precisa si uniforma a adezivului
- usor de manevrat si ideal pentru utilizare prelungita
- constructie robusta, ideala atat pentru profesionisti, cat si pentru utilizatori DIY
- manerul ergonomic reduce oboseala mainii si riscul de alunecare

Aplicatii recomandate:

- montaj de gresie si faianta
- instalarea pardoselilor vinilice (LVT, PVC)
- lucrari in spatii rezidentiale si comerciale



EDMA

mm	a x b		
258655	280	4 x 4	350
255655	280	6 x 6	350
255755	280	8 x 8	350
255855	280	10 x 10	350
260755	280	12 x 12	350

255955
LA COMANDA
NOU

**Gletiera crestata la 45°
280 mm din otel inoxidabil**

- gletiera profesionala cu dinti mari, inclinati la 45°, ideala pentru aplicarea adezivilor pe suprafete mari sau pentru montajul placilor ceramice de dimensiuni mari. Asigura o distributie generoasa si uniforma a adezivului, facilitand o fixare sigura si eficienta.
- lama din otel inoxidabil - durabila, rezistenta la uzura si coroziune
- cadru din poliamida ranforsata cu fibra de sticla - greutate redusa, durabilitate crescuta
- maner ergonomic bi-material - ofera confort si control sporit in utilizare
- dinti 10 x 10 mm la 45° - pentru aplicarea adezivului in strat gros, cu precizie

Avantaje:

- potrivita pentru placi ceramice mari, rectificate sau din piatra naturala
- distribuie adezivul uniform, reducand riscul aparitiei golurilor
- constructie robusta si usoara, ideala pentru utilizare profesionala
- maner confortabil, care reduce oboseala mainii in timpul lucrului prelungit

Aplicatii recomandate:

- montaj gresie, faianta, marmura, granit
- placari interioare si exterioare
- suprafete mari si materiale poroase ce necesita strat gros de adeziv

mm	a x b		
255955	300 20 x 10	170	51.48

259455
LA COMANDA
NOU

**Gletiera crestata la "semiluna"
280 mm din otel inoxidabil**

- gletiera profesionala cu dinti in forma de semiluna (half moon), special conceputa pentru aplicarea adezivilor pe suprafete care necesita o acoperire consistenta si uniforma. Dintii rotunjiti 20 x 10 mm permit o distribuire echilibrata a materialului, ideala pentru montajul placilor de mari dimensiuni sau pentru suprafete neregulate.
- latime lama: 280 mm
- dinti semiluna (rotunjiti): 20 x 10 mm
- lama din otel inoxidabil - rezistenta la coroziune si deformare
- cadru din poliamida ranforsata cu fibra de sticla - combina durabilitatea cu greutatea redusa
- maner ergonomic bi-material - ofera confort si o priza sigura in timpul lucrului

Avantaje:

- distribuie uniform un strat generos de adeziv
- ideala pentru placi mari, materiale poroase sau suprafete neregulate
- rezistenta mare la uzura - ideala pentru utilizare profesionala intensa
- manerul ergonomic reduce oboseala si creste precizia

Aplicatii recomandate:

- montaj de placi ceramice mari, marmura, granit
- piatra naturala sau placari cu ceramica rectificata
- suprafete absorbante, denivelate sau exterioare

mm	a x b		
259455	280 20 x 10	320	68.52

256055
LA COMANDA
NOU

**Spaclu de margine 80 mm
din otel inoxidabil**

- spaclu de margine profesional, ideal pentru lucrari de finisaj in zone greu accesibile, muchii si colturi. Compact si manevrabil, este o unealta esentiala pentru aplicarea si nivelarea materialelor in spatii inguste.
- lama din otel inoxidabil - rezistenta la rugina si deformare
- latime lama: 80 mm - perfecta pentru lucrari de precizie
- maner ergonomic bi-material - ofera confort si control sporit in utilizare
- design echilibrat pentru manevrare usoara si precizie ridicata

Avantaje:

- potrivit pentru aplicatii in colturi, margini si zone greu accesibile
- usor, compact si durabil - ideal pentru utilizare zilnica
- ofera precizie excelenta la finisaje sau aplicarea materialelor pe suprafete mici
- constructie robusta, potrivita pentru medii profesionale

Aplicatii recomandate:

- aplicare si netezire de adezivi, chituri sau tencuieli in colturi
- lucrari de reparatie si finisaj interior
- utilizare in spatii restranse sau de detalii (ex: rame, muchii, colturi de perete)

mm	a x b		
256055	80 -	170	59.51

256155
LA COMANDA
NOU

Racleta pentru chit

- unealta practica si eficienta pentru aplicarea si curatarea rosturilor dintre placile ceramice. Conceputa pentru a usura procesul de chituire, asigurand o aplicare uniforma si o finisare curata.
- latime lama: 200 mm sau 300 mm
- permite turnarea, intinderea si curatarea chitului de rosturi
- constructie usoara si ergonomica - ideala pentru lucrari de lunga durata
- usor de manevrat, potrivit pentru lucrari de precizie

Avantaje:

- asigura o aplicare uniforma a chitului intre placi
- faciliteaza curatarea excesului de material fara a zgaria suprafata
- potrivita atat pentru placi ceramice mici, cat si mari
- ideala pentru profesionisti si utilizatori DIY

Aplicatii recomandate:

- chituirea rosturilor la gresie si faianta
- finisaje precise in bai, bucatarii sau spatii comerciale
- curatarea rosturilor imediat dupa aplicare

mm	a x b		
256155	200 -	130	20.66
256255	300 -	170	24.59

256455
LA COMANDA
NOU

**Gletiera pentru chit epoxidic
dura 250x100 mm**

- gletiera speciala pentru aplicarea chitului epoxidic, ideala pentru lucrari profesionale unde este necesara o presiune ridicata si precizie in aplicare
- fabricata din material dur, cu margini tesite pentru finisaje curate si uniforme.
- dimensiuni: 250 x 100 mm
- duritate: tare - ideala pentru chituri epoxidice
- margini tesite - permite aplicare precisa si curata
- maner ergonomic - ofera confort si control in timpul utilizarii
- recomandata pentru: gresie, faianta, placari industriale, spatii umede

a x b		
256455 250 x 100	390	59.51

256455
LA COMANDA
NOU

**Gletiera pentru chit -
medie 270x130 mm**

- gletiera de duritate medie, ideala pentru aplicarea chitului pe rosturi standard. Asigura o aplicare uniforma si eficienta, fiind potrivita atat pentru utilizare profesionala, cat si pentru lucrari de renovare. Manerul ergonomic permite manevrare usoara si confort sporit in timpul utilizarii.
- dimensiuni: 270 x 130 mm
- duritate: medie - versatila, pentru chituri standard
- maner ergonomic - pentru confort si control crescut
- recomandata pentru: gresie, faianta, placari interioare

a x b		
256555 270 x 130	320	55.25

256655
LA COMANDA
NOU

**Spatula de curatare cu prindere
tip scai**

- spatula multifunctionala ideala pentru curatarea eficienta a placilor ceramice si a rosturilor dupa chituire. Sistemul cu prindere tip scai permite schimbarea rapida a padurilor abrazive, in functie de nivelul de murdarie sau de suprafata.
- 1 suport din plastic cu maner ergonomic
- 1 burete abraziv dur, cu prindere tip scai - 250 x 100 mm
- 1 burete abraziv moale, cu prindere tip scai - 250 x 100 mm

Utilizare:

- curatare eficienta a chitului ramas pe suprafata placilor
- se adapteaza atat pentru rosturi fine, cat si pentru suprafete sensibile
- schimb rapid al padurilor datorita sistemului autoadeziv (velcro)

a x b		
256655 250 x 100	310	71.80

254255 LA COMANDA NOU

Burete pentru placi ceramice 200x100x60 mm

- burete dublu cu o fata abraziva si una absorbanta, ideal pentru curatarea placilor ceramice si a rosturilor dupa chitire. Asigura atat o curatare eficienta a resturilor uscate, cat si absorbtia excesului de apa sau material.
- dimensiuni: 200 x 100 x 60 mm
- 1 parte abraziva – pentru indepartarea resturilor dificile
- 1 parte absorbanta – pentru curatare fina si finisaj perfect
- potrivit pentru utilizare in faza finala de chitire si curatare a suprafetelor



EDMA

dimensiuni (mm)			
254255	200 x 100 x 60	50	16.89

258455 LA COMANDA NOU

Burete pentru placi ceramice 190x130x50 mm

- burete profesional cu margini rotunjite, conceput pentru curatarea delicata a placilor ceramice si a rosturilor dupa chitire. Forma ergonomica permite o utilizare confortabila si reduce riscul de zgariere a rosturilor proaspat aplicate.
- dimensiuni: 190 x 130 x 50 mm
- margini rotunjite – protejeaza rosturile si colturile placilor
- material absorbant – ideal pentru curatarea resturilor de chit si excesului de apa
- recomandat pentru finisaje fine si lucrari profesionale



EDMA

dimensiuni (mm)			
258455	190 x 130 x 50	40	16.56

257155 LA COMANDA NOU

Gletiera cu burete decupat 280x140 mm

- gletiera cu burete decupat, ideala pentru curatarea rosturilor si a placilor ceramice dupa chitire. Designul special si grosimea optimizata de 30 mm asigura o curatare eficienta si uniforma. Manerul ergonomic ofera confort sport si control in timpul utilizarii.
- dimensiuni: 280 x 140 mm
- grosime burete: 30 mm
- forma decupata - pentru eficienta imbunatatita si scurgere rapida
- maner ergonomic - reduce oboseala in utilizare prelungita
- recomandata pentru curatarea resturilor de chit si finisarea rosturilor



EDMA

dimensiuni (mm)			
257155	280 x 140	300	48.69

257055 LA COMANDA NOU

Gletiera cu burete 280x140 mm

- gletiera cu burete standard, ideala pentru curatarea rosturilor si a placilor ceramice dupa aplicarea chitului. Asigura o absorbtie eficienta a apei si a reziduurilor, fiind potrivita pentru lucrari de finisaj atat in mediul profesional, cat si in renovari casnice.
- dimensiuni: 280 x 140 mm
- grosime burete: 30 mm
- maner ergonomic - pentru confort si control in utilizare
- material absorbant - curata eficient suprafetele fara a deteriora rosturile



EDMA

dimensiuni (mm)			
257055	280 x 140	340	44.59

254355 LA COMANDA NOU

Racleta pentru pardoseala 55 cm

- racleta profesionala de 55 cm, ideala pentru curatarea suprafetelor si aplicarea chitului pe pardoseli. Dotata cu spuma dubla pentru eficienta crescuta si o mufa ranforsata Ø 24 mm, compatibila cu cozi standard.
- latime racleta: 55 cm
- spuma dubla – pentru colectare si distribuire uniforma
- mufa Ø 24 mm ranforsata – rezistenta sporita, potrivita pentru uz intens
- utilizata pentru curatarea apei si a reziduurilor, dar si pentru chitirea rosturilor pe suprafete mari



EDMA

dimensiuni (mm)			
254355	550	300	44.59

254355 LA COMANDA NOU

Perie de curatare 42 cm

- unealta multifunctionala 2 in 1, ideala pentru curatarea eficienta a suprafetelor dupa chitire sau spalare. Combinatia dintre peria cu doua randuri de peri duri si racleta integrata asigura o actiune dubla: frecare si colectare.
- latime: 42 cm
- perie cu 2 randuri de peri duri - pentru frecare intensa si eliminarea murdariei
- racleta integrata - pentru indepartarea apei si a reziduurilor
- compatibila cu coada telescopica (ref. 169955) - acces usor pe suprafete mari sau greu accesibile
- solutie ideala pentru curatarea rosturilor, gresiei, teraselor sau suprafetelor industriale



EDMA

dimensiuni (mm)			
254655	420	320	45.25

NOU

Tija telescopica

- cap din aluminiu.
- varf plat, rotativ si anti-alunecare.



179555
0,50 - 0,90 m

179655
0,80 - 1,50 m

169955
1,20 - 2,40 m

EDMA

m			
179555	0,50 - 0,90	833	78.36
179655	0,80 - 1,50	917	95.74
169955	1,20 - 2,40	640	127.54

252155 LA COMANDA NOU

Galeata flexibila pentru amestecuri 42 litri

- galeata flexibila din polietilena, ideala pentru prepararea adezivilor si chiturilor, dar si pentru transportul resturilor de santier. Datorita designului robust si manerelor laterale, este usor de manevrat chiar si la capacitate maxima.
- capacitate: 42 litri
- material: polietilena flexibila si rezistenta
- scala gradata integrata (litri si galoane) – pentru dozaj precis
- 2 manere laterale intarite – pentru transport usor si sigur
- ideala pentru amestecuri, chitire, transport moloz sau materiale vrac



EDMA

capacitate (l)			
252155	42	890	135.41

7150R

Mistrie rotunjita

- material: OLC 50
- grosime: 0,7 mm
- duritate 52 HRC
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm	mm	mm	mm
71560	180	260	17.00
71561	200	285	18.12
71562	210	335	18.56

7011

Gletiera cu maner de lemn

- material: 3Cr13
- grosime: 0,7 mm
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm	mm	mm	mm
70111	200 x 80	360	38.93
70110	240 x 100	385	41.39
70112	130 x 280	435	46.54

7150T

Mistrie triunghiulara

- material: OLC 50
- grosime: 0,7 mm
- duritate 52 HRC
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm	mm	mm	mm
71578	140	215	10.50
71579	160	240	11.20

7150P

Mistrie patrata

- material: OLC 50
- grosime: 0,7 mm
- duritate 52 HRC
- maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm	mm	mm	mm
71571	180	260	17.00
71572	200	285	18.12

NOU

Spaclu cu lama flexibila INOX

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda



EDMA
DE BOUTE D'ITALIE

mm	mm	mm	mm
181055	40	120	62.46
181155	60	130	64.59
181255	80	150	65.90
181355	100	150	71.31
181455	120	160	74.26
181555	150	170	79.34
182055	200	170	108.03
182155	250	220	136.72

NOU

Set spacluri cu lama flexibila INOX in mapa textila

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda



EDMA
DE BOUTE D'ITALIE

mm	mm	mm	mm
610161	6	1750	712.13
181055	Spaclu cu lama flexibila INOX - 4 cm		
181355	Spaclu cu lama flexibila INOX - 10 cm		
181455	Spaclu cu lama flexibila INOX - 12 cm		
181555	Spaclu cu lama flexibila INOX - 15 cm		
182055	Spaclu cu lama flexibila INOX - 20 cm		
164355	Scula multifunctionala - 8 cm		
280255	Mapa textila		

NOU

Spaclu cu lama rigida INOX

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda



EDMA
DE BOUTE D'ITALIE

mm	mm	mm	mm
181655	40	140	59.34
181755	50	150	59.84
181855	80	170	62.79
181955	100	190	65.41

NOU

Spaclu cu lama flexibila INOX si maner bi-material

- lama din otel inoxidabil, finisaj oglinda
- maner bi-material cu cap metalic



EDMA
DE BOUTE D'ITALIE

mm	mm	mm	mm
165255	25	106	20.82
165355	40	110	25.25
165455	60	128	30.66
165555	80	128	33.61
165655	100	139	35.57
165755	120	141	37.38
165855	150	159	41.15
265555	180	170	49.51
265655	200	180	54.75
265755	220	170	57.38
265855	240	200	61.64

610160

NOU

Set spacluri cu lama flexibila INOX si maner bimaterial in mapa textila

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda



more resistant



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
610160	6	1700	611.48

- 165355 Spaclu cu lama flexibila INOX - 4 cm
- 165655 Spaclu cu lama flexibila INOX - 10 cm
- 169255 Spaclu pentru gips-carton - 15 cm cu biti
- 265655 Spaclu cu lama flexibila INOX - 20 cm
- 265855 Spaclu cu lama flexibila INOX - 24 cm
- 164355 Scula multifunctionala - 8 cm
- 280255 Mapa textila

Spaclu cu lama rigida otel carbon si maner bi-material

- lama din otel inoxidabil, finisaj oglinda
- maner bi-material cu cap metalic



more resistant



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
268155	40	120	25.25
268255	50	130	30.66
268355	80	155	33.61
268455	100	180	36.23

280255

NOU

Mapa textila cu 6 buzunare

- cu maner
- sistem de inchidere cu fermoar
- 6 buzunare: 24.5x11; 21x11; 16x10; 10.5x10 8.5x10 si 8x10 cm
- dimensiune inchisa: 485 x 275 mm
- dimensiune deschisa: 485 x 555 mm



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
280255	485 x 275	784	218.03

Spaclu cu lama flexibila INOX, maner bi-material si biti

- din otel inoxidabil integral, finisaj oglinda
- cu biti interschimbabili PH1, PH2, SL 5 mm si 6 mm.
- sistem integrat de depozitare a bitilor in maner
- maner bimaterial cu cap metalic



more resistant



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
169055	100	131	76.07
169155	125	136	85.90
169255	150	155	95.90

Drisca din aluminiu si maner bi-material

- pentru a mentine compusul inainte de aplicare
- maner bimaterial si spuma EVA.
- lama din aluminiu cu suprafata ondulata
- pentru a mentine compusul pe mistrie



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
069955	330 x 330	800	272.79



Mistrie INOX montare ransforsata cu fibra de sticla

- lama din otel inoxidabil
- montare din poliamida armata cu fibra de sticla - usoara si durabila
- maner bimaterial



more resistant



Barcode	forma	kg	Price
266055	lama dreapta	360	111.15
266155	lama curbata	360	117.21
266255	lama tesita	360	132.30

EDMA

Barcode	forma	kg	Price
266055	dreapta	360	111.15
266155	curbata	360	117.21
266255	tesita	360	132.30

167055

NOU

Spaclu acoperire colturi si maner bi-material

- ideal pentru imprastierea compusului in zone greu accesibile
- lama din otel inoxidabil
- maner bimaterial cu cap metalic



more resistant



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
167055	-	130	87.05

167955

NOU

Spaclu semirotund si maner bi-material

- ideal pentru imprastierea compusului in unghiuri
- lama din otel inoxidabil
- maner bimaterial cu cap metalic



more resistant



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
167955	-	130	85.74

065455

NOU

Mistrie pentru colt interior si maner bi-material

- ideala pentru a imprastia compusul pe ambele parti interioare ale peretelui intr-o singura trecere
- lama din otel inoxidabil.
- maner ergonomic.
- unghi 103°



more resistant.



EDMA



mm



065455

-

200

101.48



164055

NOU

Spaclu din cauciuc pentru colturi

- ideal pentru a imbina unghiurile interioare, precum si zonele rotunde si greu accesibile.
- cu ranforsare din nailon.
- foarte usor si usor de curatat.
- poate fi folosit manual sau cu maner



EDMA



mm



164055

-

200

106.89



Spaclu cu lama rigida INOX si maner bi-material

- lama din otel inoxidabil, finisaj oglinda
- maner bi-material cu cap metalic



more resistant.



EDMA



mm



169355

200

209

83.61

169455

250

240

91.15

169555

300

262

100.66

169655

350

290

109.84

164355

Spaclu multifunctional cu maner bi-material

- lama din otel inoxidabil.
- deschizator de sticle, extractor de cuie si ciocan, deschizator de cutii de vopsea, dispozitiv de curatare cu role, racleta, cutit pentru rosturi, cutit de demascare, cutit de umplere/curatator de fisuri, cutter, cheie de 11 mm (1/4 inch), cheie de 14 mm (3/8") cheie.
- maner bimaterial cu cap metalic.



more resistant.



EDMA



mm



164355

80

145

68.03

065755

NOU

Mistrie pentru colt exterior si maner bi-material

- ideala pentru a imprastia compusul pe ambele parti exterioare ale peretelui intr-o singura trecere
- lama din otel inoxidabil.
- maner ergonomic.
- unghi 87°



more resistant.



EDMA



mm



065755

-

200

101.48

Spaclu ergonomic cu lama INOX si maner bi-material

- lama din otel inoxidabil montata pe armatura rigida din aluminiu.
- maner bimaterial nituit.
- ideal pentru imprastierea compusului pe suprafete mari.



more resistant.



EDMA



mm



174355

250

293

92.30

174455

350

630

105.25

166355

600

524

115.57

164555

NOU

Razuitor Heavy Duty 80 mm cu maner bi-material

- razuitor de bataie, reglabila pe maner.
- lama din otel inoxidabil.
- maner bimaterial cu cap metalic.
- compatibil cu tija telescopica ref. 169955.



more resistant.



EDMA



mm



164555

80

180

81.64

71945A

Razuitor multifunctional

- acest razuitor este ideal pentru indepartarea eficienta a vopselei in exces sau a etichetelor de pe feronerie, lasandu-le curate si fara reziduuri.
- fiecare razuitor include o lama trapezoidala rezistenta, avind tot ce trebuie pentru a face fata sarcinilor dificile de indepartare a vopselei si etichetelor.
- acest razuitor poate fi folosit si pe suprafete din sticla, facandu-l un instrument versatil pentru diverse proiecte acasa sau la locul de munca
- construit pentru a rezista utilizarii intense, acest razuitor este realizat pentru a oferi o performanta de lunga durata
- material maner: ABS
- lama din otel carbon aliat cu protectie a lamei




	L	A	I			
900719	144	71	20	60x19x0.6	145	7.18

71945B

Razuitor multifunctional

- acest razuitor este ideal pentru indepartarea eficienta a vopselei in exces sau a etichetelor de pe feronerie, lasandu-le curate si fara reziduuri.
- fiecare razuitor include o lama trapezoidala rezistenta, avind tot ce trebuie pentru a face fata sarcinilor dificile de indepartare a vopselei si etichetelor.
- acest razuitor poate fi folosit si pe suprafete din sticla, facandu-l un instrument versatil pentru diverse proiecte acasa sau la locul de munca
- construit pentru a rezista utilizarii intense, acest razuitor este realizat pentru a oferi o performanta de lunga durata
- material maner: ABS
- lama din otel carbon aliat cu protectie a lamei

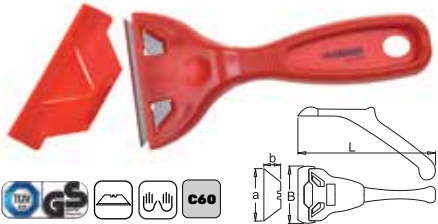


	L	A	I			
900720	148.5	69	23	60x19x0.6	145	8.55

7556.1R SK2

Set 10 lame pentru razuitor universal

- aceste lame industriale unilaterale cu spate intarit din aluminiu au grosime de 0,25 mm si sunt concepute pentru sarcini grele si aplicatii de mare intensitate.
- lamele sunt ascutite pe ambele fete pentru a oferi o taiere de precizie si o durabilitate buna
- aceste lame sunt versatile si pot fi utilizate atat in aplicatii profesionale, cat si industriale pe masini si dispozitive de taiere.
- utilizare in raziatoare pentru indepartarea murdariei, pastei de glet si vopselei
- unghi dublu de ascutire
- material: otel SK2
- dimensiune: 39 x 19 x 0.25 mm
- potrivite pentru raziatoare pentru sticla standard
- nu se poate utiliza cu raziatoarele art. 71945

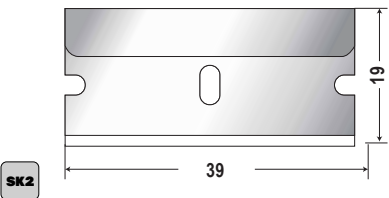

	L	A	I			
902778	39	19	0,25	63		10.86



71945K1

Set razuitor telescopic 390-620 mm cu razuitor mic

71945L - razuitor telescopic:

- indeparteaza autocolantele, vopseaua, banda adeziva, cauciucul, murdaria uscata de pe suprafetele dure
- ideal pentru raziut podele, indepartarea adezivilor, vopselei, tapetului si multe altele pe diverse suprafete, precum lemn, faianta si sticla
- design ergonomic cu un maner moale pentru a reduce oboseala mainii, oferind o prindere sigura si confortabila pe durata utilizarii indelungate
- corp din aliaj de aluminiu intarit
- datorita suprafetei mari active scula curata uniform pe intreaga suprafata
- maner telescopic 390 - 620 mm, permitand un acces usor in spatii inguste si oferind o lungime personalizabila pentru orice lucrare de raziut
- dimensiuni: 390 x 117,5 x 40 mm
- utilizeaza lama segmentata de 18 mm din otel carbon

71945A - razuitor mic:

- acest razuitor este ideal pentru indepartarea eficienta a vopselei in exces sau a etichetelor de pe feronerie, lasandu-le curate si fara reziduuri.
- fiecare razuitor include o lama trapezoidala rezistenta, avind tot ce trebuie pentru a face fata sarcinilor dificile de indepartare a vopselei si etichetelor.
- acest razuitor poate fi folosit si pe suprafete din sticla, facandu-l un instrument versatil pentru diverse proiecte acasa sau la locul de munca
- construit pentru a rezista utilizarii intense, acest razuitor este realizat pentru a oferi o performanta de lunga durata
- material maner: ABS
- lama din otel carbon aliat cu protectie a lamei



	L	A	I			
902436	390-620	18	0.5	425		61.08

71945S

Razuitor universal din otel cu maner

- unalta excelenta de raziut pentru lucrul pe sticla, ferestre, ceramica, gresie, metal, bucatarie, aragazuri si alte suprafete dure. Ideala pentru firme de curatenie, restaurante, birouri, ateliere etc.
- lame compatibile din otel 39 mm, perfecte pentru indepartarea autocolantelor, reziduurilor de mancare, etansantilor, siliconului, vopselei, adezivilor vechi si multe altele. Compatibile cu toate unelte standard de raziut de siguranta de 39 mm
- maner ergonomic confortabil de utilizat, fara a obosi mana in timpul lucrului
- unalta ideala pentru toate sarcinile raziut.
- fabricat din otel de inalta calitate, atat raziutoarele, cat si lamele sunt rezistente si durabile, mult mai durabile decat cele din plastic; daca este utilizat corespunzator, mini-razuitorul poate fi folosit si intreținut ani de zile.
- dimensiuni compacte - simplu si flexibil, ideal pentru a lucra in zone greu accesibile. Usor de depozitat in trusa de scule, sertare sau dulap



	L	A	I			
902785	165	39	20	39x19x0.25	108	19.00

71945K2

Set razuitor telescopic 390-620 mm cu set 10 lame

71945L - razuitor telescopic:

- indeparteaza autocolantele, vopseaua, banda adeziva, cauciucul, murdaria uscata de pe suprafetele dure
- ideal pentru raziut podele, indepartarea adezivilor, vopselei, tapetului si multe altele pe diverse suprafete, precum lemn, faianta si sticla
- design ergonomic cu un maner moale pentru a reduce oboseala mainii, oferind o prindere sigura si confortabila pe durata utilizarii indelungate
- corp din aliaj de aluminiu intarit
- datorita suprafetei mari active scula curata uniform pe intreaga suprafata
- maner telescopic 390 - 620 mm, permitand un acces usor in spatii inguste si oferind o lungime personalizabila pentru orice lucrare de raziut
- dimensiuni: 390 x 117,5 x 40 mm
- utilizeaza lama segmentata de 18 mm din otel carbon

7445.1 SK4 Lame cutter

- set 10 lame cu 8 segmente
- se livreaza in cutie din plastic
- aplicatii: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, gamituri etc.




	L	A	I			
902437	390-620	18	0.5	425		62.44



1945

Razuitor multifunctional cu protectie a lamei

- material: plastic
- lama din otel carbon aliat
- cu protectie a lamei
- datorita suprafetei mari active scula curata uniform pe intreaga suprafata. Este recomandata pentru inlaturarea chitului siliconic din capul motorului, etansari si curatarea vignete

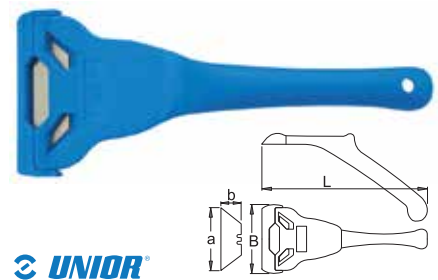

	L	B	a x b			
620240	165	70	60.8x18.9	37	1E 1	13.61

710P

Rulete

- carcasa din doua materiale
- cu blocare dubla, bratara de prindere si clips
- banda de masurare din otel cu foarte buna elasticitate
- marcaj producator
- marcaj de metrologizare
- clasa de precizie II



UNIOR

	m	ft	d				
612131	2	0	16	113	4A	10	25.57
612132	3	0	16	140	4A	10	28.36
612133	5	0	19	230	4A	10	42.46
612134	8	0	25	441	4A	10	75.25
612135	10	0	25	470	4A	10	95.41

710R

Rulete

- carcasa plastic din doua materiale
- cu blocare si bratara de prindere
- clips



UNIOR

	m	ft	d				
612789	2	0	16	95	4A	10	11.80
612790	3	0	16	140	4A	10	16.07
612791	5	0	19	230	4A	10	24.92
612792	8	0	25	340	4A	10	47.54
612793	2	6	16	96	4A	10	11.80
612794	3	10	16	110	4A	10	16.07
612795	5	16	19	230	4A	10	24.92
612796	8	26	20	370	4A	10	47.54

70594

Ruleta lunga

- carcasa din ABS
- banda din fibra de sticla
- banda printata pe ambele parti
- clasa de precizie III




KRONUS

	m	ft	d				
900481	50	165	12,5	113	1A	1	66.46

7710

Rulete

- material carcasa din doua materiale
- cu 3 sisteme de blocare
- bratara cauciucata
- banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC
- clema pentru agatare la centura



banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC

KRONUS

	m	ft	d				
699902	2	0	16	89	4A	10	9.67
621764	3	0	16	99	4A	10	12.90
699905	5	0	19	178	4A	10	18.26
699908	8	0	25	364	4A	10	35.20
699910	10	0	25	464	4A	10	45.25

714

Ruleta lunga

- carcasa de plastic din doua materiale
- banda de otel imbracata in invelis acrilic pentru o durata de viata mai lunga
- viteza de 6 ori mai mare la strangere



UNIOR

	m	ft	d				
621525	50	165	13	1100	1A	1	219.84

70481

Ruleta

- carcasa din ABS cu protectie de cauciuc
- cu 2 sisteme de blocare si bratara
- banda alb mat 0,105 mm
- clasa de precizie II
- bratara cauciucata
- banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC
- clema pentru agatare la centura



KRONUS


	m	ft	d				
900480	3	0	6	175	1A	1	13.48

9651


NOU

Lasermetru

- unitati: m, ft, in, ft+in
- masoare: distanta, aria, volumul si inaltimea
- memorie: 30 rezultate
- inchidere automata: laser 30s, unitate: 180s



Masurare distanta



Masurare arie



Masurare volum



Masurare inaltime

INSIZE

	gama	dimensiuni		
9561-50B	0.5 ~ 50 m	115x50x28 mm	106	298.20
9561-70B	0.5 ~ 70 m	115x50x28 mm	106	344.40
Rezolutie	0.001 m, .001 ft, 1/16"			
Acuratete	±(3+D/20)mm, D este distanta masurata			
Tip laser	laser rosu, 630-670nm, clasa II, <1mW			
Alimentare	2 baterii AAA			


1252

Nivele de aluminiu cu bula de aer si cu magnet

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica
- suprafata de masurare este echipata cu doi magneti



UNIOR



	L	H	W	D	P
610725	400	530	1K	10	172.72
610726	500	580	1K	10	183.91
610727	600	640	1K	10	201.14
610728	800	820	1K	10	208.96
610729	1000	1080	1K	10	309.19


1250

Nivele de aluminiu

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica



UNIOR



	L	H	W	D	P
610716	300	220	1K	10	88.08
610717	400	270	1K	10	100.36
610718	500	340	1K	10	114.57
610719	600	380	1K	10	118.83
610720	800	510	1K	10	137.91
610721	1000	600	1K	10	157.07
610722	1200	680	1K	10	188.16
610723	1500	900	1K	10	224.55
610724	2000	1200	1K	10	282.83

042AA

Nivela zidarie INDAR

- corp din aluminiu turnat
- suprafata de masurare frezata pentru precizie maxima de masurare
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



vopsit



kappa by JAR

	L	H	P
042AA40	400	490	354.71
042AA50	500	550	406.44
042AA60	600	600	437.51

040E

Nivela aluminiu clasica ProLevel

- structura din aluminiu de inalta calitate, rezistent
- grosime: 1,2 mm
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



kappa by JAR

	L	H	P
040E030	300	210	189.30
040E040	400	264	204.18
040E050	500	324	221.09
040E060	600	490	239.31
040E080	800	541	269.27
040E100	1000	757	329.30

040EM

Nivela aluminiu clasica ProLevel cu magnet

- structura din aluminiu de inalta calitate, rezistent
- grosime: 1,2 mm
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



kappa by JAR

	L	H	P
040EM40	400	298	297.51
040EM50	500	352	321.91
040EM60	600	400	348.63
040EM80	800	499	514.65
040EM100	1000	575	652.83

042AM

Nivela zidarie cu magnet INDAR

- corp din aluminiu turnat
- suprafata de masurare frezata pentru precizie maxima de masurare
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte
- magneti de neodim



	L	H	P
042AM40	400	490	462.72
042AM50	500	550	507.06
042AM60	600	600	551.19

764494LP

Trasator 30 m cu cretă albastră 113 g si mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta albastra 113 g si mininivela 75 mm
- cretă albastră - standard interior/exterior (1 săptămână)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strângere ata cu manivela



KRONUS

900813	3	375		46.35

764495L

Trasator 30 m cu cretă roșie 113 g si mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta rosie 113 g si mininivela 75 mm
- creta rosie - permanent exterior (pana la 2 luni)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strângere ata cu manivela



KRONUS

900814	3	375		46.35

71299MIXT

Set 6 creioane diferite culori

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: rosu, verde, albastru, negru, galben, maro
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS

900707	6	89	113	6.15

71299HB

Set 6 creioane negre

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: negru
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS

900708	6	89	113	4.96

766406

Creta galbena pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS

766406		106	13	18
				4.25

766401

Creta rosie pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS

766401		106	13	18
				4.25

766404

Creta neagra pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS

766404		106	13	18
				4.25

EDMARKER

NOU

Creion constructori cu mina retractabila

- permite marcarea pe o gama larga de suprafete si materiale, precum: beton, gresie, metal, lemn, parchet...
- material: ABS si otel inoxidabil pentru rezistenta si durabilitate.
- buton cu ascutitor integrat.
- designul ergonomic faciliteaza marcarea in zonele inguste sau prin gauri.
- toc practic de depozitare cu clema pentru curea.
- tarcaje usor de curatat.
- se livreaza cu un mina $\varnothing 2,8 \times 120$ mm, din grafit gri 2B.
- poate fi echipat cu mine colorate (vandute separat).



EDMA

283155		120	29	
				50.00

283255

NOU

Mina gri pentru EDMARKER 6 bucati

- fabricat din grafit 2B.
- dimensiuni : $\varnothing 2,8 \times 120$ mm.
- potrivit pentru marcarea pe o gama largă de suprafete si materiale, cum ar fi: beton, gresie, metal, lemn, parchet...



EDMA

283255		120	2.8	24
				17.38

283355

NOU

Mine colorate pentru EDMARKER 6 bucati

- 1 mina de grafit gri 2B.
- 5 mine colorate: alb, portocaliu, galben, albastru si rosu.
- dimensiuni : $\varnothing 2,8 \times 120$ mm.
- potrivit pentru marcarea pe o gama largă de suprafete si materiale, cum ar fi: beton, gresie, metal, lemn, parchet...



EDMA

283355		120	2.8	24
				17.38

2281-360

NOU

Raportor 15°, 30°, 45°, 60°, 90°

- precizia unghiului $\pm 1^\circ$
- flacon usor de citit
- lama se poate misca si poate fi blocata cu surubul de strangere
- lama din otel inoxidabil
- maner dur din cauciuc
- gradatii centimetri/inci




INSIZE

	dimensiuni	acuratete	
2281-360	15°, 30°, 45°, 60°, 90°	$\pm 1^\circ$	117.60

1272

Dreptare de zidarie

- profil special de aluminiu
- cu doua manere si doua bule
- utilizat pentru lucrari de fatade, pavaje, suprafete denivelate, in primul rand pentru lucrari in constructii mai usoare si mai precise.



UNIOR

	L	B	A				
610751	1000	100	18	900	1K	10	258.85
610752	1500	100	18	1350	1K	10	299.67
610753	2000	100	18	1800	1K	10	340.33
610754	2500	100	18	2300	1K	10	385.41
610755	3000	100	18	2700	1K	5	442.79
610756	4000	100	18	3600	1K	5	557.21

900460

Suport din piele cu carlig pivotant pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS


	A	B	H		
900460	105	70	140	1	14.11

2280-300

NOU

Echer

- gradatii: 1 mm
- lama si baza din aluminiu
- suprafate frezate pe 4 parti
- suport metalic retractabil
- marcate gravate si gauri pentru marcare: 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, 50° si 60°

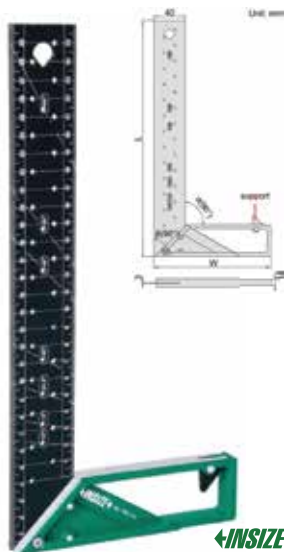

INSIZE


	dimensiuni	acuratete	
2280-300	300 x 150 mm	0.5 mm	250.95

2282-180

NOU

Echer multifunctional din plastic

- gama lungimi: 0-180 mm, gradatii 1/8"
- gama unghiuri: 0-90°, gradatii: 1°

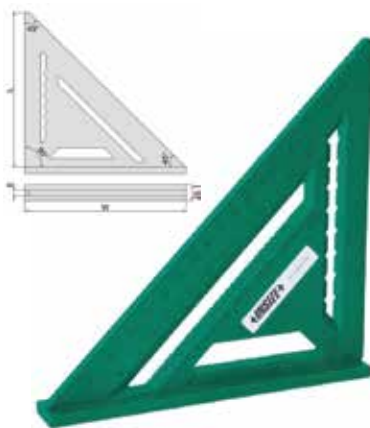

INSIZE

	dimensiuni	acuratete	
2282-180	180 x 185 mm	$\pm 3^\circ$	57.33

900461

Suport din piele cu carlig fix pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS

	A	B	H		
900461	105	60	140	1	12.57

71023

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 2 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
71023	200	40	210	1	38.32

71024

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar tip teaca
- canse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
71024	540	40	210	1	59.50

71023T

Centura textila pentru scule

- doua buzunare pentru cuie si port scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- potrivita pentru aplicatii de bricolaj
- locas larg pentru centura



KRONUS

	A	B	H		
900835	200	40	210	1	68.91

900462

Suport din piele cu doua buzunare pentru dulgher

- material: piele bovina
- centura textila
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
900462	600	260	400	1	30.00



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

