



Calitate industrială



SCULE PENTRU GRADINA SI AMENAJARI EXTERIOARE

INDUSTRIAL


Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026

542/4PR

Foarfece de cultura !

- material: oțel carbon de scule
- forjată
- partile taietoare tratate prin inducție
- acoperire: fosfatate
- manere de plastic

UNIOR

601578	L	50	1E	1	94.67
220	310	4B	10		

542.1/5

Arc de schimb pentru 542



UNIOR

603870	L	13	1E	1	19.45
220	310	4B	10		

550/3PR

Foarfece de gradina !


- material: lama din oțel aliat
- falca glisanta din aluminiu
- partea taietoare tratata la min.50 HRC
- lama placata cu teflon
- acoperire nichelare
- manere de plastic

Avantaje:

- blocare pentru prevenirea deschiderii accidentale
- maner anti-alunecare

Utilizare

- folosita pentru taieri de gradina

UNIOR

601590	L	200	287	4B	10	150.66
--------	---	-----	-----	----	----	--------

550.2/9

Lama pentru art. 550



UNIOR

601592	30	1E	1	37.38
--------	----	----	---	-------

550.1/9

Falca pentru art. 550

- cutit; falca; surub; bucsa



UNIOR

601585	50	1E	1	94.67
--------	----	----	---	-------

550.3/9

Lama de schimb pentru 550

- arc laminat



UNIOR

601591	17	1E	1	10.33
--------	----	----	---	-------

555/6

Foarfece pentru pomi !


- material: lama din oțel aliat
- falca de aluminiu, manere din oțel
- falci tratate la 35 HRC
- lama tratata prin inducție la 50 HRC, ascutite slefuite, placata cu teflon
- manere vopsite cu articulat pentru lucrari in conditii grele

Avantaje:

- capacitatea de taiere R 40 mm
- articulat performanta

Utilizare

- pentru ramuri de arbori

UNIOR

603522	L	750	1895	1C	1	492.13
--------	---	-----	------	----	---	--------

555.1/9

Elemente de schimb pentru art. 555



UNIOR

605214	225	1E	1	99.51
--------	-----	----	---	-------

555.2/9

Falca de schimb pentru art. 555



UNIOR


605236	55	1E	1	126.52
--------	----	----	---	--------



544PR

Foarfece de cultura cu manere de aluminiu !

- material: lama din oțel aliat
- manere de aluminiu
- partea taietoare tratata la min.50 HRC
- partile taietoare ascutite slefuite, inlocuibile
- design ergonomic
- cap slefuit
- manere de plastic
- cu amortizor


UNIOR

601580	L	215	220	4B	10	66.89
--------	---	-----	-----	----	----	-------

61190500 **NOU**

Coasa ascutita fara coada

- otel forjat
- se livreaza fara coada


UNIOR

61190500	G	a x b	L	450	1	241.80
1700	700 x 42	700				

NOU

Secera tip romanesc

- otel forjat tratat termic, cu suprafata lustruita si protejata anticoroziv
- maner din lemn lacuit

UNIOR

63040300	Nr.	a x b	L	210	1	82.79
63040400	2	460 x 20	130	220	1	87.70

60231700

Topor de camping si drumetie

- tratat termic
- nivel ridicat de calitate si versatilitate
- poate fi folosit in gospodarie, in padure, pentru ramuri mai mici, pentru camping etc.
- maner din lemn de frasin

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60231700	300	320	500	1	186.72	

60110205

Topor de despicat

- realizat din oțel de înaltă calitate, calit, lustruit si polisat
- maner de lemn, cu o lungime de 800 mm
- maner cu o protecție de înaltă calitate împotriva impactului

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60110205	2000	90 x 193	800	2800	1	321.80

60110905

NOU

Topor de despicat si pozitionat busteni 3,0 kg SPECIAL

- realizat din oțel de înaltă calitate, calit, lustruit si polisat
- maner de lemn, cu o lungime de 950 mm
- ideal pentru pozitionarea si despicarea bustenilor

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60110905	3000	75 x 205	950	3850	1	333.69

70227

Secure

- material: OLC 45, forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- duritate pe capete: 48 ± 3 HRC
- acoperire: vopsite
- maner din plastic

covarna kps
narhov

	G	L	kg	mm	mm
70227	1500	800	1750	1	161.07

Topor uz gospodaresc

- material: compozitie speciala pentru a fi tratata termic, forjata
- tratat termic
- vopsit
- maner din lemn de frasin, anti-alunecare vopsit

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60120900	600	105 x 155	360	800	1	177.38
60121000	800	120 x 170	380	1300	1	183.36
60121500	1000	122 x 172	400	1500	1	195.66

60122000

Topor de zidar

- material: compozitie speciala pentru a fi tratata termic, forjata
- tratat termic
- vopsit
- maner din lemn de frasin, anti-alunecare vopsit

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60122000	800	112 x 1500	380	1050	1	199.43

60110605

Topor de despicat


- realizat din oțel de înaltă calitate, calit, lustruit si polisat
- maner de lemn, cu o lungime de 700 mm
- maner cu o protecție de înaltă calitate împotriva impactului

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60110605	1700	100 x 160	700	2400	1	301.89

Secure padurar

- realizat din oțel de înaltă calitate, calit, lustruit si polisat
- maner de lemn, cu o lungime de 950 mm
- ideal pentru diverse activitati forestiere

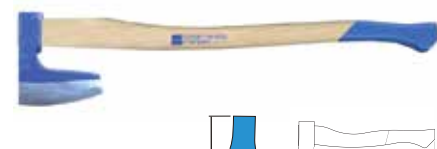
covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60156000	1500	174 x 170	900	2400	1	311.64
60166000	1800	183 x 176	950	2800	1	335.74
60176000	2000	193 x 176	950	3000	1	342.54

60110900

Topor de despicat si pozitionat busteni

- realizat din oțel de înaltă calitate, calit, lustruit si polisat
- maner de lemn, cu o lungime de 950 mm
- ideal pentru pozitionarea si despicarea bustenilor

covarna kps
narhov

	G	a x b	L	kg	mm	mm
60110900	3000	75 x 205	950	3850	1	322.87

Topor

- material: OLC 45, forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- duritate pe capete: 48 ± 3 HRC
- acoperire: vopsite
- maner din lemn dur, lacuit
- maner din cauciuc pentru protectie lama

covarna kps
narhov

	G	L	kg	mm	mm
70222	300	360	420	1	51.47
70224	500	360	520	1	56.78
70226	700	360	720	1	60.71

Pana de despicat lemne

- oțel forjat
- se utilizeaza pentru despicarea butucilor de lemn.

covarna kps
narhov

	G	L	kg	mm	mm
60233200			1500	1	128.20
60233600			2000	1	145.98


755

Fierastrau cu coarda, joagar

- material: lama oțel C75
- maner din oțel



UNIOR



	L1	L1	L				
612236	610	24"	700	580	12	1	50.66
609407	762	30"	850	750	12	1	56.56


22 5254

Fierastrau cu parghie de intindere

- fierastrau cu parghie de intindere universal pentru taierea lemnului uscat sau crud
- panza de rezerva cu dantura calita 22 5244.1
- dinti caliti cu durabilitate prelungita



PILANA

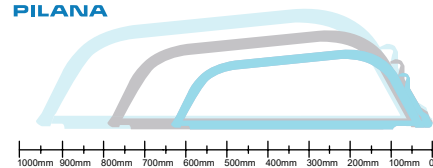


	L	V				
5254533000	530	190	580	1		48.33
5254610000	610	215	750	1		52.36
5254760000	760	230	850	1		55.72
5254800000	800	240	900	1		60.42
5254914000	914	250	990	1		65.12


22 5251

Fierastrau mic cu parghie de intindere

- fierastrau cu parghie de intindere folosit pentru taierea crengilor de marime mijlocie si pentru intinerirea copacilor
- perfect pentru lucrul in spatiu restrans
- panza de rezerva 22 5249.1
- dinti caliti cu durabilitate prelungita

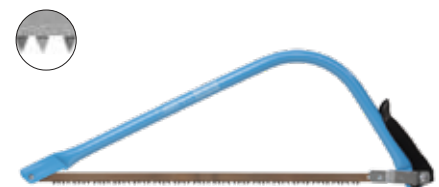

PILANA



	L	V				
5251000000	500	195	470	1		45.41

L - lungimea panzei de fierastrau, S - grosimea panzei de fierastrau, H - latimea panzei de fierastrau, V - inaltimea fierastraului, T - pasul dintelor, m - greutate

755.1

Panza de schimb pentru 755



UNIOR

	L1	L1					
612237	610	24"	50	1F	10		15.08
609409	762	30"	78	1F	10		16.72

22 5244.1

Panza pentru fierastrau cu parghie de intindere pentru taierea lemnului uscat sau crud

- panza de rezerva pentru fierastrau cu parghie de intindere
- ceaprazuire pentru taierea lemnului uscat sau crud
- dinti caliti cu durabilitate prelungita



PILANA

	L	V				
5244153300	533	20	0,7	0,05	1	12.39
5244161000	610	20	0,7	0,07	1	15.23
5244176000	760	20	0,7	0,09	1	17.67
5244180000	800	20	0,7	0,09	1	18.48
5244190000	900	20	0,7	0,10	1	19.91
5244191400	914	20	0,7	0,10	1	20.11
5244110000	1000	20	0,7	0,11	1	21.53

22 5244.2

Panza pentru fierastrau cu parghie de intindere pentru taierea lemnului uscat

- panza de fierastrau cu dantura triunghiulara pentru taierea lemnului uscat
- dinti intariti (64 HRc) pentru o utilizare indelungata



PILANA

	L	V	S			
5244253300	533	20	0,7	60	1	12.39
5244261000	610	20	0,7	70	1	15.23
5244276000	760	20	0,7	90	1	17.67
5244280000	800	20	0,7	90	1	18.48
5244290000	900	20	0,7	100	1	19.91
5244291400	914	20	0,7	100	1	20.11

22 5249.1

Panza pentru fierastrau mic cu parghie de intindere

- panza de rezerva pentru fierastrau mic cu parghie de intindere articol 225251
- dinti caliti cu durabilitate prelungita



PILANA


	L	H	V			
5249150000	500	18	0,7	50	1	11.80

50SP

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere 50SP

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- proiectat cu un maner turnat manual, care ofera confort excelent la locul de munca
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu o lama de fierastrau standard cu varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, care asigura o taiere lină

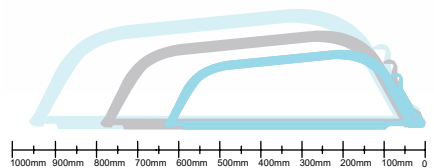cutBRIK
PORTUGALcutBRIK
PORTUGAL
STANDARD

	Lmm	Linch	Ømm			
50SP-610mm	610	24"	28x14	570		42.13
50SP-762mm	762	30"	28x14	670		49.18
50SP-813mm	813	32"	28x14	840		56.23
50SP-914mm	914	36"	28x14	960		60.49

NOU

Panza fierastrau cu parghie de intindere

- lama de fierastrau standard cu varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, care asigura o taiere lină

cutBRIK
PORTUGALcutBRIK
PORTUGAL
SAW BLADE COLLECTION

	Lmm	Linch	TPI			
10-300	300	12"	10 / 18	30		8.36
10-533	533	21"	10 / 18	41		8.85
10-610	610	24"	10 / 18	56		11.64
10-762	762	30"	10 / 18	78		13.77
10-914	914	36"	10 / 18	95		17.05

15S

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere combinat 15ST

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu lama de fierastrau pentru lemn Standard pentru taierea lemnului cu varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, care asigura o taiere lina, plus o lama de taiere fier



cutBRIK®

cutBRIK®
PORTUGAL
STANDARD

	Lmm	Linch	Ømm		
15S-300	300	12"	22x16	640	38.03

70S

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere Standard 70ST

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu lama de fierastrau pentru lemn Standard pentru taierea lemnului cu varfuri intarite prin sistem de inductie



cutBRIK®

cutBRIK®
PORTUGAL
STANDARD

	Lmm	Linch	Ømm		
70S-533	533	21"	22x16	640	37.38

15ST

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere combinat 15ST

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- echipat cu un maner ergonomic care absoarbe vibratiile de taiere, oferind un nivel ridicat de confort si siguranta remarcabil la locul de munca
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu lama de fierastrau pentru lemn Top Quality din otel inoxidabil pentru taierea lemnului cu varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, care asigura o taiere lina, plus o lama de taiere fier



cutBRIK®

cutBRIK®
PORTUGAL
TOP QUALITY

	Lmm	Linch	Ømm		
15ST-300	300	12"	28x14	640	88.52

26ST

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere 26ST

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- echipat cu un maner ergonomic care absoarbe vibratiile de taiere, oferind un nivel ridicat de confort si siguranta remarcabil la locul de munca
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu o panza de fierastrau din otel inoxidabil de calitate superioara cu dinti care au varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, oferind o taiere lina



cutBRIK®

cutBRIK®
PORTUGAL
TOP QUALITY

	Lmm	Linch	Ømm		
26ST-610mm	610	24"	31x18	820	107.05
26ST-762mm	762	30"	31x18	920	116.23

28ST

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere 28ST

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- echipat cu un maner ergonomic care absoarbe vibratiile de taiere, oferind un nivel ridicat de confort si siguranta remarcabil la locul de munca
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu o panza de fierastrau din otel inoxidabil de calitate superioara cu dinti care au varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, oferind o taiere lina



cutBRIK®

cutBRIK®
PORTUGAL
TOP QUALITY

	Lmm	Linch	Ømm		
28ST-533	533	21"	31x18	700	102.79

27ST

NOU

Fierastrau cu parghie de intindere 27ST

- fierastrau robust, foarte rezistent, cu stabilitate si rezistenta excelente
- echipat cu un maner ergonomic care absoarbe vibratiile de taiere, oferind un nivel ridicat de confort si siguranta remarcabil la locul de munca
- sistem de tensionare reglabil incorporat pentru reglarea panzei de fierastrau, asigurand o mai mare precizie la taiere si inlocuirea usoara a panzei de fierastrau
- unealta echipata cu o panza de fierastrau din otel inoxidabil de calitate superioara cu dinti care au varfuri intarite prin sistem de inductie calibrat tehnic de inalta frecventa, oferind o taiere lina



cutBRIK®

cutBRIK®
PORTUGAL
TOP QUALITY

	Lmm	Linch	Ømm		
27ST-533mm	533	21"	31x18	720	101.97

22 5263

Fierastrau pentru gradinarit cu parghie de intindere

- fierastrau de gradinarie folosit pentru taierea pomilor fructiferi si a tufelor
- intinderea panzei este de calitate, asigurata de parghia de intindere si a cadrului din otel plat
- posibilitatea alegerii unghiului de taiere
- orientarea si schimbarea rapida este simpla si rapida



PILANA

500mm 400mm 300mm 200mm 100mm 0


	L	V			
5263000000	300	163	500	1	60.43

PN 22 52 30

NOU

Fierastrau traditional debitat busteni pentru doi oameni

- fierastrau traditional pentru doi oameni cu manere din fag
- potrivit pentru taierea transversala a bustenilor
- dintii slefuiti mecanic si ascutiti; dintii pot fi reascutiti
- pentru taierea bustenilor
- duritate: 48+/-2 HRC

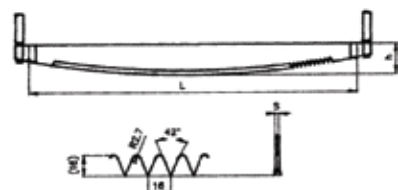Pilana
METAL


	L	H	S		
5981050 1401400000	1050	140	1,4	1800	1039.51
5981200 1201200000	1200	140	1,4	1600	1119.02
5981200 1401400000	1400	140	1,4	2100	1159.34
5981400 1401400000	1600	140	1,4	2400	1237.38
5981600 1401400000	1200	120	1,2	2800	1088.36



22 5267

Fierastrau pentru gradinarit

- fierastrau care se monteaza pe prajina pentru taierea crengilor din coroanele copacilor
- intinderea panzei este de calitate, asigurata de parghia de intindere si a cadrului din otel plat
- posibilitatea alegerii unghiului de taiere
- orientarea si schimbarea panzei este simpla si rapida

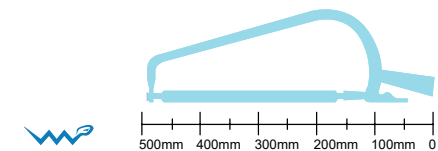


	L	V			
5267000000	300	160	570	1	57.05

22 5265

Fierastrau pentru gradinarit

- fierastrau de gradinarie simplu pentru taierea pomilor fructiferi si a tufelor
- oportun pentru taierea crengilor de diametre mici si mijlocii

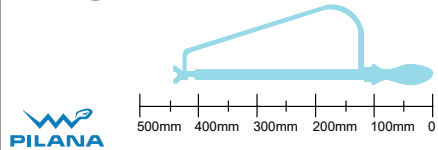

	L	V			
5265000000	300	143	316	1	38.52

22 5260

Panze pentru fierastrau pentru gradinarit

- pentru fierastraiele 22 5263, 22 5265 si 22 5267
- panza cu dinti necaliti, drepti, pentru taierea lemnului crud



	L	H	T			
5260300000	300	15	5	15	1	9.14

22 5261

Panze pentru fierastrau pentru gradinarit

- pentru fierastraiele 22 5263, 22 5265 si 22 5267
- panza de dinti necaliti, oblici pentru taierea lemnului uscat



	L	H	T			
5261300000	300	15	4	16	1	9.14

22 5262.15

Panze pentru fierastrau pentru gradinarit

- pentru fierastraiele 22 5263, 22 5265 si 22 5267
- panza cu dintare grupata, calita pentru taierea lemnului uscat sau crud




	L	H	T			
5262300000	300	15	5	17	1	9.75

22 5264

Fierastrau mic pentru gradinarit

- fierastrau cu dintare fina pentru taierea tufelor de coacaze si a trandafirilor
- cadru solid cu mâner de plastic
- panza de rezerva 22 5264.1, latimea 7,5 mm



	L	V			
5264000000	165	58	96	1	23.44

225264.1

Panza fierastrau pentru gradinarit

- pentru taierea pomilor fructiferi si a tufelor
- oportun pentru taierea crengilor de diametre mici si mijlocii



	L	H	T			
5264100000	165	7.5	2	16	1	5.90

22 5296

Fierastrau rabatabil pentru gradinarit

- fierastrau cu maner de plastic pentru taierea copacilor si a tufelor
- dinti cu trei muchii de taiere pentru o taietura usoara si rapida
- rabatabil si stocare sigura



	L	S	T			
5296000000	300	1,3	3,6	24	1	51.31

22 5298

Fierastrau curbat pentru gradinarit

- fierastrau cu maner de lemn pentru taierea copacilor si a tufelor
- dinti cu trei muchii de taiere pentru o taietura usoara si rapida




	L	S	T			
5298000000	330	1,2	3,6	22	1	59.02

752

Fierastrau coada de vulpe

- material:lama otel special de scule
- maner din polistiren



	L1	L				
609424	330	497	270	12	1	100.66

22 5297.1

Fierastrau pentru gradinarit

- fierastrau cu maner de plastic pentru taierea copacilor si a tufelor
- dinti cu trei muchii de taiere pentru o taietura usoara si rapida



	L	S	T			
5297000000	300	1,2	3,6	220	1	48.36

22 5299

Fierastrau cu carlig pentru gradinarit

- fierastrau pentru montarea pe prajina pentru taierea crengilor la care se ajunge cu greu
- carlig pentru agatarea crengilor taiate



	L	S	T			
5299000000	300	1,2	5	260	1	41.15

Ciocan fermier

- un ciocan robust, realizat integral din lemn de fag, special conceput pentru baterea tarusilor si a stalpilor de gard, fara a provoca fisuri sau crapaturi.

Avantaje principale:

- protecție pentru tarusi, prevenind deteriorarea, datorita capului din fag mai moale – ideal pentru lucrari de gard si amenajari exterioare.
- protecție din otel pe capul rotund, care impiedica fisurarea ciocanului, prelungind semnificativ durata de viata a sculei.
- realizat integral din lemn de fag de calitate, cu o banda de otel menita sa asigure atat durabilitate, cat si delicatete in contact cu obiectele de lucru.
- manerul lung din lemn ofera un efect de parghie puternic, mentinandu-se totodata usor si confortabil la manevrare.



Finie
www.pinie.cz

	Dim.	L	H	Ø		
54-1	6000	950	230	170	6000	977.43



74000

NOU

Tarnacop

- material: 65MN
- forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- acoperire: vopsite



	G			
74000	1500	1500	1	71.80

Tarnacop

- material: 65MN
- forjat
- partile de lovire tratata prin inductie
- acoperire: vopsite
- fara maner



	G			
7405002500	2500	2500	1	93.03
7405002000	2000	2000	1	81.50

Tarnacop

- pentru operațiuni de batere
- potrivit pentru spargerea suprafețelor și răzuire.
- coada Hickory



	G	A x B	L	C	D		
69759	400	229 x 39	380	5	34	2100	158.03
69760	500	260 x 41	380	6	35	2100	

NOU

Tarnacop

- pentru operațiuni de batere
- potrivit pentru spargerea suprafețelor și răzuire.
- coada Hickory



	G	A x B	L	C	D		
69765	500	240 x 38	380	6	35	2100	158.03

NOU

Tarnacop

- pentru operațiuni de batere
- potrivit pentru spargerea suprafețelor și răzuire.
- coada fibra de sticla



	G	A x B	L	C	D		
69766	400	236 x 36	385	-	-	2100	158.03
69767	500	240 x 38	385	-	-	2100	

NOU

Tarnacop

- pentru operațiuni de batere
- potrivit pentru spargerea suprafețelor și răzuire.
- coada fibra de sticla



	G	A x B	L	C	D		
69770	400	237 x 10	380	10	36	2100	158.03
69771	500	197 x 24	380	35	25	2100	

NOU

Tarnacop

- pentru operațiuni de batere
- potrivit pentru spargerea suprafețelor și răzuire.
- coada fibra de sticla



	G	A x B	L	C	D		
69772	400	237 x 10	385	10	36	2100	158.03

Tarnacop cu coada

- otel forjat



	G	a x b	L			
67515000	2250	500 x 50	900	2800	1	231.56

55

NOU

Grebla din otel

- grebla din otel, rezistentă, durabilă pentru utilizare în grădinarie și/sau în agricultură



cutBRIK
PORTUGAL

cutBRIK
PORTUGAL
STANDARD

	Dinti		
55-10	10	420	38.03
55-12	12	470	41.80
55-14	14	585	47.87
55-16	16	670	51.80
55-18	18	740	55.74
55-20	20	840	60.49

NOU

Tarnacop

- pentru operațiuni de batere
- potrivit pentru spargerea suprafețelor și răzuire.
- coada fibra de sticlă



EGAMaster
ART IN INNOVATION

	G	A x B	L	C	D	E	
69762	400	229 x 39	380	5	34	2100	158.03
69761	500	260 x 41	380	6	35	2100	

64025005

NOU

Harlet drept HERKULES cu coada

- oțel forjat



EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
64025005	290x200	1020	2250	1	158.03

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea



EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67189	265 x 325	1400	1900	6	158.03

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67200	250 x 325	1400	2000	6	158.03

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea

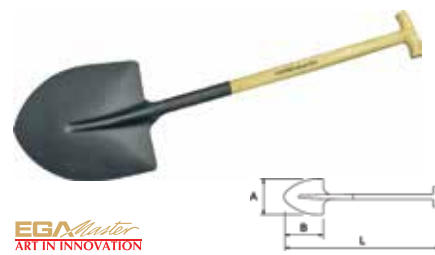


EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67185	265 x 325	1030	1900	6	158.03
67186	285 x 335	1030	1900	6	

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea

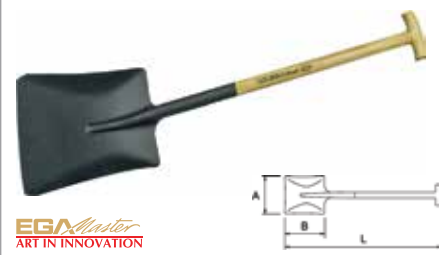

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67196	250 x 325	1020	1800	6	158.03
67197	265 x 340	1020	1900	6	

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea



EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67200	250 x 325	1400	2000	6	158.03

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67187	265 x 325	1020	1900	6	158.03
67188	285 x 335	1020	1900	6	

NOU

Lopata

- gama de lopițe EGA Master, disponibile din oțel și aluminiu, cu o varietate largă de mânere (tip T, tip D sau coadă lungă), oferă profesioniștilor o selecție completă pentru orice necesitate.
- ideale pentru lucrări de săpături și manipulare a materialelor în sectorul construcțiilor.
- placa metalică groasă, împreună cu un proces unic de tratament termic în trei faze, asigură rezistența și elasticitatea necesare pentru lucrul cu cele mai dificile tipuri de fundație.
- finisajul suprafeței previne aderarea nisipului și a murdăriei, facilitând întreținerea

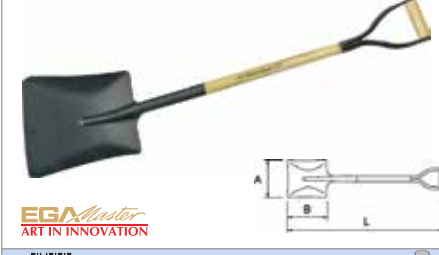

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	a x b	L			
67198	250 x 325	1020	2100	6	158.03
67199	265 x 340	1020	2100	6	

BPB 32 L20 BRUSHLESS

NOU

Foarfece automata pentru gradina cu acumulator 18 V

- foarfecă de tăiere automată, special concepută pentru grădinărit, agricultură, tăierea viței-de-vie și a pomilor fructiferi.
- sistem dublu de siguranță.
- motor puternic fără perii, care permite creșterea eficienței, reducând semnificativ supraîncălzirea și mărind considerabil durata de viață a motorului și autonomia bateriei.
- baterie STAYER Li-Ion HIGH-TECH, L20, cu protecție împotriva supraîncălzirii, descărcării, supraîncălzirii și scurtcircuitului. Indicator LED pentru nivelul de încărcare.
- comutator de pornire / oprire.
- trăgaci cu blocare de siguranță.
- blocaje automată de siguranță dacă unealta rămâne pornită fără a fi folosită sau dacă se introduce o baterie și se încearcă activarea bruscă.
- mâner ergonomic antiderapant.
- recomandat în special pentru lucrări de durată îndelungată.
- include:
 - Lubrifiant
 - x2 Chei de service



BPB 32 L20	1.2759	X	X	X	573.77
BPB 32 L2012	1.2805	1 x 2.0Ah	✓	✓	1196.72
BPB 32 L2014	1.2807	1 x 4.0Ah	✓	✓	1590.16
BPB 32 L2022	1.2806	2 x 2.0Ah	✓	✓	2245.90
BPB 32 L2024	1.2808	2 x 4.0Ah	✓	✓	2508.20
Deschidere maximă ø32 mm					
Tăieturi pe secundă 1.4 s					
Greutate 0.95 kg					

BPB 40 AGRO L20 BRUSHLESS

NOU

Foarfece automata pentru gradina cu acumulator 18 V

- 2 setări: 30 și 40 mm
- tăiere progresivă
- contor pentru numărul de tăieturi
- memorie automată a bateriei
- foarfecă de tăiere automată, special concepută pentru grădinărit, agricultură, tăierea viței-de-vie și a pomilor fructiferi
- sistem dublu de siguranță
- comutator de pornire / oprire
- trăgaci cu blocare de siguranță
- blocaje automată de siguranță dacă unealta rămâne pornită fără a fi utilizată sau dacă se introduce o baterie și se încearcă activarea bruscă
- mâner ergonomic antiderapant
- recomandat în special pentru lucrări de durată

AGRO



BPB 40 L20	1.2992	X	X	X	573.77
BPB 40 L2012	1.3006	1 x 2.0Ah	✓	✓	1196.72
BPB 40 L2014	1.3007	1 x 4.0Ah	✓	✓	1590.16
BPB 40 L2022	1.3008	2 x 2.0Ah	✓	✓	2245.90
BPB 40 L2024	1.3009	2 x 4.0Ah	✓	✓	2508.20
Deschidere maximă ø40 mm					
Tăieturi pe secundă 1.0 s					
Greutate 0.95 kg					

MINI OLMO L20

NOU

Mini-fierăstrău cu lant cu acumulator 18 V

- mini-fierăstrău miniatural, special conceput pentru grădinărit, agricultură, tăierea viței-de-vie și a pomilor fructiferi
- proiectat special pentru a fi manevrat cu o singură mână
- viteză reglabilă prin presiunea aplicată pe trăgaci
- trăgaci cu blocare de siguranță
- mâner ergonomic antiderapant
- recomandat în special pentru lucrări de lungă durată
- include: lubrifiant și x2 chei de service



STAYER

HIGH-TECH



MINI OLMO L20	1.2794	X	X	X	573.77
MINI OLMO L2012	1.2809	1 x 2.0Ah	✓	✓	1196.72
MINI OLMO L2014	1.2811	1 x 4.0Ah	✓	✓	1590.16
MINI OLMO L2022	1.2810	2 x 2.0Ah	✓	✓	2245.90
MINI OLMO L2024	1.2812	2 x 4.0Ah	✓	✓	2508.20
MINI OLMO L2015	1.3305	2 x 5.0Ah	✓	✓	
Lungimea lamei					15 cm
Diametrul maxim de tăiere					ø10 cm
Viteza lanțului					8 m/s
Greutate					1.35 kg

MINI OLMO B L20

NOU

Mini-fierăstrău cu lant cu acumulator 18 V

- capacitate maximă de tăiere de 100 mm și lungime a lamei de 150 mm
- proiectat special pentru muncă profesională în vii, plantații de pomi fructiferi, precum și în grădinărit, horticultură și agricultură
- sistem de schimbare rapidă a lanțului pentru o muncă fluidă și neîntreruptă
- trăgaci cu regulator de viteză controlat prin presiune, pentru adaptare la orice tip de sarcină
- comutator cu blocare de siguranță pentru a preveni accidentele cauzate de acționări involuntare
- design ușor și funcțional, recomandat în special pentru lucrări de durată, reducând oboseala operatorului



STAYER

HIGH-TECH



MINIOLMOBL20	1.2991	X	X	X	573.77
MINIOLMOBL2012	1.3010	1 x 2.0Ah	✓	✓	1196.72
MINIOLMOBL2014	1.3011	1 x 4.0Ah	✓	✓	1590.16
MINIOLMOBL2022	1.3012	2 x 2.0Ah	✓	✓	2245.90
MINIOLMOBL2024	1.3013	2 x 4.0Ah	✓	✓	2508.20
MINIOLMOBL2015	1.3306	2 x 5.0Ah	✓	✓	
Lungimea lamei					15 cm
Diametrul maxim de tăiere					ø10 cm
Viteza lanțului					9 m/s
Greutate					1.54 kg

OLMO 250 L20

NOU

Fierăstrău cu lant cu acumulator 18 V

- fierăstrău special conceput pentru grădinărit, agricultură și pomi fructiferi
- viteză reglabilă prin presiune aplicată pe trăgaci
- trăgaci cu blocare de siguranță



STAYER



OLMO 250 L20	1.3239	X	X	X	934.43
OLMO 250 L2014	1.3240	1 x 4.0Ah	✓	✓	1442.62
OLMO 250 L2024	1.3241	2 x 4.0Ah	✓	✓	1819.67
OLMO 250 L2015	1.3242	1 x 5.0Ah	✓	✓	1491.80
OLMO 250 L2025	1.3243	2 x 5.0Ah	✓	✓	1918.03
OLMO 250 L2016	1.3244	1 x 6.0Ah	✓	✓	1622.95
OLMO 250 L2026	1.3245	2 x 6.0Ah	✓	✓	2180.33

Turație la mers în gol	2400 rpm
Distanță între dinți	15 mm
Lungimea lamei	510 mm
Rotația mânerului	0-45-90 °
Greutate	2.25 kg

ROSE L20

NOU

Fierastrau pentru gard viu, cu acumulator 18 V

- lamă cu dinți dubli
- dfublu comutator de siguranță
- protecție pentru mâini
- mâner antiderapant rotativ în 5 poziții



FRENO

PROTECTOR

MANOS

LONGITUD

51 CM

DOBLE

INTERRUPTOR

SEGURIDAD

EMPUNADURA

ROTATIVA

STAYER

ROSEL20	1.2137	X	X	X	819.67
ROSEL2012Set	1.2538	1 x 2.0Ah	✓	✓	1081.97
ROSEL2022Set	1.2238	2 x 2.0Ah	✓	✓	1295.08
ROSEL2024Set	1.3307	2 x 4.0Ah	✓	✓	1704.92
Turație la mers în gol 2400 rpm					
Distanță între dinți 15 mm					
Lungime lamă 510 mm					
Rotația mânerului 0-45-90 °					
Greutate 2.25 kg					

GRASS CUTTER L20

NOU

Motocoasa cu acumulator 18 V

- motocoasă telescopică cu fir, pentru tăierea ierbilor și a buruienilor
- structură din aluminiu
- dublu trăgaci de siguranță cu regulator electronic de viteză prin presiune
- sistem automat de alimentare cu fir
- mâner rotativ la 180° pentru adaptare la orice tip de lucrare
- mâner telescopic pentru ajustarea în funcție de înălțimea utilizatorului (1-1,36 m)



CARRETE

NYLON

TELESCOPICA

EMPUNADURA

ROTATIVA

STAYER

GRASSCUTTERL20	1.2761	X	X	X	819.67
GRASSCL2022	1.2815	2 x 2.0Ah	✓	✓	1295.08
GRASSCL2024	1.2816	2 x 4.0Ah	✓	✓	1704.92
Diametru de tăiere ø254 mm					
Grosimea firului ø1.6 mm					
Lungimea tamburului 3 m					
Greutate 2 kg					

MULTI GARDEN CUTTER L20

NOU

Foarfecă telescopică cu funcție de motoferăstrău și trimmer pentru gard viu cu acumulator 18 V

- capete ușor interschimbabile pentru o muncă fluidă, fără întreruperi
- mâner ergonomice antiderapante pentru lucrări de durată



LONGITUD

20 cm

TELESCOPICA

CAMBIO RAPIDO

CADENA

ARNES INCLUIDO

DOBLE INTERRUPTOR

SEGURIDAD

STAYER

MGCL20	1.2795	X	X	X	1885.25
MGCL2022	1.2813	2 x 2.0Ah	✓	✓	2360.66
MGCL2024	1.2814	2 x 4.0Ah	✓	✓	2770.49
MOTOFIERĂSTRĂU					
Viteză de tăiere 8 m/s					
Distanță între dinți 3/8"					
Lungimea lamei 20 cm					
Capacitate maximă de tăiere 20 cm					
Greutate 2.1 kg					
TRIMMER PENTRU GARD VIU					
Turație la mers în gol 1300 spm					
Lungimea lamei 43 cm					
Greutate 1.8 kg					

VENTO L20

NOU

Suflanta cu acumulator 18 V

- motor puternic RS-7855 pentru funcționare continuă
- tub detașabil printr-un singur buton
- tub de 60 cm
- flux de aer de 68 m³/h
- mâner antiderapant
- design ergonomic



FLUJO DE AIRE

68 m³/h

VELOCIDAD DEL AIRE

190 km/h

STAYER

VENTO L20	1.2138	X	X	X	409.84
VENTO L2012 Set	1.2537	1 x 2.0Ah	✓	✓	672.13
VENTO L2022 Set	1.2237	2 x 2.0Ah	✓	✓	885.25
Turație la mers în gol, turbină 12000 rpm					
Viteza aerului 190 km/h					
Zgomot 85 dB-w(A)					
Greutate 1.75 kg					

SP L20

NOU

Pulverizator cu acumulator 18 V

- pulverizator pentru toate tipurile de lichide cu vâscozitate scăzută. Recomandat în special pentru lucrări de grădinar și horticultură
- sistem cu opțiune de pompare continuă sau intermitentă, potrivit pentru diferite tipuri de irigare și stropire
- ham dublu tip rucsac, captușit, pentru utilizare confortabilă
- compartiment izolat pentru protejarea bateriei în zona de lucru



SPRAY

STAYER

SP L20	1.2762	X	X	X	918.03
SP L2014 Set	1.2820	1 x 4.0Ah	✓	X	1442.62
SP L2015 Set	1.2819	1 x 5.0Ah	✓	X	1491.80
SP L2022 Set	1.2817	2 x 2.0Ah	✓	X	1409.84
SP L2024 Set	1.2818	2 x 4.0Ah	✓	X	1819.67
Presiune maximă de lucru 4 Bar					
Debit (flux) > 0.8 L/min					
Capacitatea rezervorului 15 L					
Lungimea lancei 800 mm					
Greutate 4.6 kg					

OLMO 350 36V L20

NOU

Fierastrau cu lant cu acumulator 36 V

- baterie dublă



36V

REQUERE 2 BATERIAS

STAYER

TENSION

36 V

FRENO

PROTECTOR

MANOS

LONGITUD

350 mm

CAMBIO RAPIDO

CADENA

DOBLE INTERRUPTOR

SEGURIDAD

CAPACIDAD DEL TANQUE

160 ML

VELOCIDAD DE CORTE

19 M/S

STAYER

OLMO35036/L20	1.3598	X	X	X	1393.44
OLMO35036/L2024	1.3634	2 x 4.0Ah	✓	✓	2344.26
OLMO35036/L2025	1.3635	2 x 5.0Ah	✓	✓	2475.41
OLMO35036/L2026	1.3636	2 x 6.0Ah	✓	✓	2704.92
OLMO35036/L2027	1.4008	2 x 7.5Ah	✓	✓	-
Tensiune 36 V					
Putere 1200 W					
Lungimea lamei 350 mm					
Diametrul maxim de tăiere 330 mm					
Viteza de tăiere 19 m/s					
Rezervor 160 ml					
Greutate 3.5 kg					

OLMO 350 36V L20

NOU

Fierastrau cu lant cu acumulator 36 V

- motor puternic 897 pentru funcționare continuă.
- dublă inserție de baterii pentru a atinge 36V, garantând puterea maximă.
- unealta funcționează doar dacă sunt montate 2 baterii cu același amperaj și același nivel de încărcare.
- funcție turbo pentru a genera un impuls de aer mai puternic timp de 2 secunde.
- echipat cu sistem Boost Mode.
- tub detașabil ușor.
- comutator dublu pentru a evita pomirile involuntare.
- mâner antiderapant.
- design ergonomic.
- curea de transport pentru umăr.



VENTO 36V L20	1.2763	X	X	X	967.21
VENTO 36V L2024	1.2822	2 x 4.0Ah	✓	✓	1852.46
VENTO 36V L2025	1.2823	2 x 5.0Ah	✓	✓	1950.82
VENTO 36V L2026	1.3312	2 x 6.0Ah	✓	✓	2213.11
Turaj la mers în gol, turbină 0-20000 rpm					
Viteza aerului 160 km/h					
Zgomot 95 dB-w(A)					
Flux de aer 470-650-720 m³/h					
Greutate 2.4 kg					

12.575

Acumulator seria L20 18 V, 2.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat împotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 1 rand cu 5 celule de litiu conectate in linie.
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah



STAYER



12.575	2.0Ah	278.69
--------	-------	--------

12.577

Acumulator seria L20 18 V, 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat împotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah/2 x 2 randuri = 4,0 Ah



STAYER



12.577	4.0Ah	442.62
--------	-------	--------

BRUSH CUTTER 36V L20 BRUSHLESS NOU

Motocoasa cu acumulator 36 V

- motocoasă telescopică cu fir și disc pentru tăierea ierbii, buruienilor și arbuștilor.
- structură din aluminiu de înaltă rezistență.
- dublu trăgaci de siguranță cu regulator electronic de viteză prin presiune.
- motor puternic fără perii, care crește eficiența, reducând semnificativ supraîncălzirea și prelungind considerabil durata de viață a motorului și autonomia bateriei.
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20, cu protecție împotriva supraîncălzirii, descărcării bateriei, supraîncălzirii și scurtcircuitului.
- indicator LED pentru nivelul de încărcare.
- sistem automat de alimentare cu fir.
- dublu mâner rotativ la 180°, pentru adaptare la orice tip de lucru.
- mâner telescopic, ajustabil în funcție de înălțimea utilizatorului.
- 2 tuburi extensibile.



BC 36V L20	1.2763	X	X	X	967.21
BC 36V L2024	1.2822	2 x 4.0Ah	✓	✓	1852.46
BC 36V L2025	1.2823	2 x 5.0Ah	✓	✓	1950.82
BC 36V L2026	1.3312	2 x 6.0Ah	✓	✓	2213.11
Turaj la mers în gol 0 - 7100 rpm					
Diametru de tăiere cu fir ø350 mm					
Grosimea firului ø2 mm					
Dimensiunile discului ø250 x 2.5 mm					
Greutate 4 kg					

12.859

NOU

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 - 8.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- potrivit pentru acumulatori de la 2,0 la 8,0 A
- incarcatorul isi adapteaza curentul la amperajul bateriei conectate.
- afisaj digital pentru controlul maxim al nivelului bateriei.
- protecție împotriva supraincercării și supraîncălzirii, crescând durata de viață a bateriei



STAYER



12.859	2.0 - 8.0 Ah	672.13
--------	--------------	--------

12.589

Acumulator seria L20 18 V, 5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat împotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,5 Ah/2 x 2 randuri = 5,0 Ah



STAYER



12.589	5.0Ah	770.49
--------	-------	--------

12.858

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat împotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 3 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 15 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2 Ah/3 x 3 randuri = 6,0 Ah



STAYER



12.858	6.0Ah	901.64
--------	-------	--------

STARTER KIT 2.0 A

NOU

Set 2.0 Ah

- include 1 acumulator 2.0 Ah = 1 incarcator



STAYER



12.1020	2.0Ah	901.64
---------	-------	--------

STARTER KIT 4.0 A

NOU

Set 4.0 Ah

- include 1 acumulator 4.0 Ah = 1 incarcator



STAYER



12.1021	4.0Ah	901.64
---------	-------	--------

OLMO G1 - 250 C

NOU

Motofierastrau pe benzina 25 cm


- motor în doi timpi
- recomandat în special pentru lucrări de tăiere/podă
- frână de siguranță împotriva reculului, smuciturilor și vibrațiilor
- amestec benzină / ulei în proporție de 40:1
- sistem de tensionare a lanțului rapid și simplu
- compatibil cu lame de până la 450 mm

Include:

- lanț și lamă OREGON
- husă pentru lamă
- sticlă de 600 ml pentru amestec
- surubelniță și cheie pentru reglaje



STAYER



OLMO G1 - 250 C	1.2740	0.9 / 1.2 Kw/HP	1360.66
Putere	0.9 / 1.2 Kw/HP		
Cilindree	25.4 cm³		
Turație la mers în gol	3000 rpm		
Capacitatea rezervorului	260 ml		
Capacitatea rezervorului de ulei	160 ml		
Lungimea lamei	250 mm		
Greutate	3.5 kg		

OLMO G3 - 450 C

NOU

Motofierastrau pe benzina 45 cm


- motofierăstrău pe benzină cu lamă de 450 mm
- motor în doi timpi
- lubrifiere automată și reglabilă a lanțului
- frână de siguranță împotriva reculului, smuciturilor și vibrațiilor
- amestec benzină / ulei în proporție de 40:1
- sistem de tensionare a lanțului rapid și simplu

Include:

- lanț și lamă OREGON
- husă pentru lamă
- sticlă de 600 ml pentru amestec
- surubelniță și cheie pentru reglaje



STAYER



OLMO G3 - 450 C	1.2741	2.0 / 2.7 Kw/HP	1557.38
Putere	2.0 / 2.7 Kw/HP		
Cilindree	52 cm³		
Turație la mers în gol	3000 rpm		
Capacitatea rezervorului	550 ml		
Capacitatea rezervorului de ulei	260 ml		
Lungimea lamei	450 mm		
Greutate	6.5 kg		

OLMO G2 - 400 B

NOU

Motofierastrau pe benzina 40 cm


- motor în doi timpi
- lubrifiere automată și reglabilă a lanțului
- nivelul de ulei vizibil
- frână de siguranță împotriva reculului, smuciturilor și vibrațiilor
- amestec benzină / ulei în proporție de 35:1
- sistem de tensionare a lanțului rapid și simplu
- compatibil cu lame de până la 450 mm

Include:

- lanț și lamă OREGON
- husă pentru lamă
- sticlă de 600 ml pentru amestec
- surubelniță și cheie pentru reglaje



STAYER



OLMO G2 - 400 B	1.1042	1.8 / 2.5 Kw/HP	1393.44
Putere	1.8 / 2.5 Kw/HP		
Cilindree	45 cm³		
Turație la mers în gol	2800 rpm		
Capacitatea rezervorului	580 ml		
Capacitatea rezervorului de ulei	250 ml		
Lungimea lamei	400 mm		
Greutate	5.5 kg		

CS 85

NOU

Masina de ascutit lant de drujba

- ascutitor pentru lanțuri de motofierăstrău, compatibil cu toate tipurile și dimensiunile de lanțuri.
- sistem semiautomat: lanțul se fixează cu ajutorul unei menșine și se poate deplasa automat cu ajutorul unui arc, însă este necesară ajustarea manuală a orientării menșinei pentru utilizarea discului de ascuțire
- menșină pentru fixarea sigură a lanțului
- menșină rotativă pentru orientarea ușoară a unghiului de ascuțire a dinților

Include:

- Disc de ascuțire cu grosimea de 3,2 mm



STAYER

CS 85	1.1356	85 W	491.80
Putere	85 W		
Turație la mers în gol	6300 rpm		
Disc	ø104 x 22.2 x 3.2 mm		
Greutate	2.5 kg		

170-179

Pila rotunda pentru lant de motofierastrau

- cu tais încrucișat
- pentru ascutirea dinților fierastraielor cu lant
- pila este confectionată din oțel special pentru pile de precizie, cu rezistență ridicată la uzura
- duritate 65-66 HRC



TOMÉ FETEIRA



	L	Taie	b		
1703150	150	3	Ø 3,2	10	11.54
1723150	150	3	Ø4,0	20	11.54
1703200	200	3	Ø3,2	20	11.78
1713200	200	3	Ø3,5	20	11.78
1723200	200	3	Ø4,0	20	11.78
1733200	200	3	Ø4,5	30	11.78
1753200	200	3	Ø4,8	30	11.78
1773200	200	3	Ø5,5	40	13.56
1793200	200	3	Ø6,3	50	13.56

GAS VENTO 25 B

NOU

Suflantă/Aspirator/Tocător pe benzina

- Suflantă/Aspirator/Tocător pe benzină
- pomire ușoară în orice condiții
- tub telescopic pentru transport și depozitare ușoară
- comutator de siguranță împotriva pomirilor accidentale
- design ergonomic cu greutate echilibrată
- include: sac de aspirație și tub telescopic



STAYER

GAS VENTO 25 B	1.2800	0.7 Kw	1557.38
Putere	0.7 Kw		
Cilindree	26 cm³		
Turație la mers în gol	3500 - 9000 rpm		
Viteza maximă a aerului	180 Km/h		
Debit de aer	600 mm		
Capacitatea rezervorului	420 ml		
Capacitatea sacului	40 L		
Greutate	6 kg		

GAS ROSE 710

NOU

Fierastrau pentru gard viu pe benzina

- Trimmer pentru gard viu pe benzină
- frână de siguranță împotriva reculului, smuciturilor și vibrațiilor
- pomire ușoară în orice condiții
- comutator de siguranță împotriva pomirilor accidentale
- mâner ambidextru, potrivit pentru orice tip de utilizatori
- design ergonomic cu greutate echilibrată
- include: dublu protecător pentru lamă



STAYER

GAS ROSE 710	1.1354	0.65 Kw	1409.84
Putere	0.65 Kw		
Cilindree	22.5 cm³		
Turație la mers în gol	3000 - 7500 rpm		
Lungimea lamei de tăiere	600 mm		
Capacitatea rezervorului	600 ml		
Greutate	6.2 kg		

GAS CUTTER 33

NOU

Motocoasă pe benzină cu fir și disc

- motor puternic pe benzină în doi timpi
- fabricată din aluminiu de înaltă rezistență
- pornire ușoară în orice condiții
- avans automat al firului de tăiere
- mâner și opritor telescopic, reglabil pe înălțime și înclinat
- design ergonomic cu greutate echilibrată

Include:

- ham cu cureaua pentru umăr
- tambur automat pentru fir ø2,4 x 2500 mm
- disc cu 3 lame ø255 mm
- carcasă de protecție glajă



STAYER



GAS CUTTER 33	1.1549	0.9 Kw	1557.38
Putere 0.9 Kw			
Cilindree 33 cm³			
Turație la mers în gol 3000 rpm			
Diametru de tăiere cu fir ø440 mm			
Diametru disc ø255 mm			
Dimensiunile suportului ø26 x 1500 mm			
Capacitatea rezervorului 1 L			
Greutate 8 kg			

GAS CUTTER 52

NOU

Motocoasă pe benzină cu fir și disc

- motor puternic pe benzină în doi timpi
- fabricată din aluminiu de înaltă rezistență
- pornire ușoară în orice condiții
- avans automat al firului de tăiere
- raport benzină/ulei 40:1
- mâner și opritor telescopic, reglabil pe înălțime și înclinat
- design ergonomic cu greutate echilibrată

Include:

- ham cu cureaua pentru umăr
- tambur automat pentru fir ø2,4 x 2500 mm
- disc cu 3 lame ø255 mm
- carcasă de protecție glajă



STAYER



GAS CUTTER 52	1.3450	1.25 Kw	1639.34
Putere 1.25 Kw			
Cilindree 52 cm³			
Turație la mers în gol 3000 rpm			
Diametru de tăiere cu fir ø440 mm			
Diametru disc ø255 mm			
Dimensiunile suportului ø26 x 1500 mm			
Capacitatea rezervorului 950 ml			
Greutate 6.8 kg			

MULTIGAS CUTTER B

NOU

Trimmer pentru gard viu, motocoasă cu fir și disc pe benzină

- unealtă multifuncțională telescopică pe benzină, care funcționează ca tăietoare, trimmer pentru gard viu, motocoasă cu fir și disc.
- motor puternic pe benzină în doi timpi.
- fabricată din aluminiu de înaltă rezistență.
- pornire ușoară în orice condiții.
- avans automat al firului de tăiere.
- mâner și opritor telescopic, reglabil pe înălțime și înclinat.
- design ergonomic cu greutate echilibrată

Include:

- ham dublu cu curele pentru umeri.
- tambur automat pentru fir ø2,4 x 2500 mm.
- disc cu 3 lame ø255 mm.
- cap de motosieră.
- cap de trimmer pentru gard viu.
- extensie suport 1 m.
- carcasă de protecție



STAYER



MULTIGAS CUTTER B	1.2606	1.25 Kw	1639.34
Putere 1.25 Kw			
Cilindree 52 cm³			
Turație la mers în gol 3000 rpm			
Diametru de tăiere cu fir ø440 mm			
Diametru disc ø255 mm			
Dimensiunile suportului ø26 x 1500 mm			
Capacitatea rezervorului 950 ml			
Greutate 6.8 kg			

GAS ROSE 710

NOU

Generator

- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare.
- indicator de tensiune.
- cablu conector pentru ieșire CC (curent continuu).



STAYER

GX 800	1.2756	0.65 Kw	1229.51
GENERATOR			
Tensiune nominală 230 V			
Curent nominal 3 A			
Putere nominală 0.65 KVA			
Putere maximă 0.8 KVA			
MOTOR			
Combustibil Benzină fără plumb 95°			
Cilindree 63 cm³			
Pornire Pornire manuală			
Putere maximă 2.0 CP			
Capacitatea rezervorului 4 L			
Raport benzină / ulei 50:1			
Autonomie 6 ore			
Putere acustică 98 dB(A)			
Dimensiuni 36 x 30,5 x 30,5 cm			
Greutate 16 kg			
Ieșiri 1 x monofazică 16 A			

GID 2200 B

NOU

Generator

- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- consum redus
- zgomot și vibrații reduse
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC
- inverter stabilizat 100%
- include: cablu conector pentru ieșire CC, bujie de rezervă, surubelniță, cheie pentru bujie, tub pentru scurgerea uleiului



STAYER

Sistem de Cablu Conector
SISTEMA INVERTER
Componente sigure și stabilizate

GID 2200 B	1.2756	1.8 KVA	1229.51
GENERATOR			
Tensiune nominală 230 V			
Curent nominal 7.8 A			
Putere nominală 1.8 KVA			
Putere maximă 2.0 KVA			
Ieșire CC, tensiune 12 Vcc			
Ieșire CC, amperaj 8.3 A			
MOTOR			
Tip 4T OHV			
Combustibil Benzină fără plumb 95			
Cilindree 79.7 cm³			
Pornire Manual + Electric			
Baterie Da			
Putere maximă 2,6 CP			
Capacitatea rezervorului 4 L			
Capacitatea de ulei 350 ml			
Autonomie 6 h			
Putere acustică 62 dB (A)			
Dimensiuni 48 x 28,5 x 46 cm			
Greutate 18 kg			
Ieșiri x1 Monofazică 16 A			

GID 4000

NOU

Generator



STAYER

GID 4000	1.3341	3.5 KVA	9016.39
GENERATOR			
Tensiune nominală 230 V			
Curent nominal 15.2 A			
Putere nominală 3.5 KVA			
Putere maximă 4.0 KVA			
Ieșire CC, tensiune 12 Vcc			
Ieșire CC, amperaj 8.3 A			
MOTOR			
Tip INVERTOR			
Combustibil Benzină fără plumb 95			
Cilindree 223 cm³			
Pornire Manual + Electric			
Baterie Da			
Putere maximă 2,6 CP			
Capacitatea rezervorului 12,5 L			
Capacitatea de ulei 350 ml			
Autonomie 1,95 l/h			
Putere acustică 62 dB (A)			
Dimensiuni 59,5 x 44 x 51 cm			
Greutate 40 kg			
Ieșiri x2 Monofazică 16 A			

GAV 2800 E

NOU

Generator

- dispozitiv AVR care stabilizează tensiunea de ieșire
- ieșire sinusoidală AVR
- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC
- mâner pliabil

Include:

- cablu conector pentru ieșire CC
- bujie de rezervă
- surubelniță
- cheie pentru bujie



Regulación segura

AVR
Sin sobretensiones

STAYER



GAV 2800 E	1.1220	2.5 KVA	3934.43
GENERATOR			
Tensiune nominală	230 V		
Curent nominal	11 A		
Putere nominală	2.5 KVA		
Putere maximă	2.8 KVA		
Ieșire CC, tensiune	12 Vcc		
Ieșire CC, amperaj	4.2 A		
MOTOR			
Tip	4T OHV		
Combustibil	Benzină fără plumb 95		
Cilindree	196 cm³		
Pornire	Manual		
Baterie	Nu		
Putere maximă	3.8 CP		
Capacitatea rezervorului	15 L		
Capacitatea de ulei	600 ml		
Autonomie	13 h		
Putere acustică	98 dB (A)		
Dimensiuni	60 x 46 x 46.5 cm		
Greutate	50 kg		
Ieșiri	x2 Monofazică 16 A		

GAV 5500 E

NOU

Generator

- dispozitiv AVR care stabilizează tensiunea de ieșire
- ieșire sinusoidală AVR
- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC
- mâner pliabil

Include:

- cablu conector pentru ieșire CC
- bujie de rezervă
- surubelniță
- cheie pentru bujie



Regulación segura

AVR
Sin sobretensiones

STAYER



GAV 5500 E	1.1221	2.5 KVA	7213.11
GENERATOR			
Tensiune nominală	230 V		
Curent nominal	11 A		
Putere nominală	2.5 KVA		
Putere maximă	2.8 KVA		
Ieșire CC, tensiune	12 Vcc		
Ieșire CC, amperaj	4.2 A		
MOTOR			
Tip	4T OHV		
Combustibil	Benzină fără plumb 95		
Cilindree	389 cm³		
Pornire	Manual + Electric		
Baterie	Da		
Putere maximă	12 CP		
Capacitatea rezervorului	25 L		
Capacitatea de ulei	1100 ml		
Autonomie	9 h		
Putere acustică	98 dB (A)		
Dimensiuni	70 x 45 x 58 cm		
Greutate	82 kg		
Ieșiri	x2 Monofazică 16 A		

GAV 7500 E

NOU

Generator

- dispozitiv AVR care stabilizează tensiunea de ieșire
- ieșire sinusoidală AVR
- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC
- mâner pliabil

Include:

- cablu conector pentru ieșire CC
- bujie de rezervă
- surubelniță
- cheie pentru bujie



Regulación segura

AVR
Sin sobretensiones

STAYER



GAV 7500 E	1.1767	7 KVA	9016.39
GENERATOR			
Tensiune nominală	230 V		
Curent nominal	30 A		
Putere nominală	7 KVA		
Putere maximă	7.5 KVA		
Ieșire CC, tensiune	12 Vcc		
Ieșire CC, amperaj	8.3 A		
MOTOR			
Tip	4T OHV		
Combustibil	Benzină fără plumb 95		
Cilindree	458 cm³		
Pornire	Manual + Electric		
Baterie	Da		
Putere maximă	15 CP		
Capacitatea rezervorului	25 L		
Capacitatea de ulei	1100 ml		
Autonomie	7 h		
Putere acustică	98 dB (A)		
Dimensiuni	68 x 51 x 54 cm		
Greutate	88 kg		
Ieșiri	x2 Monofazică 16 A		

GID 3500 OF

NOU

Generator

- greutate și dimensiuni reduse: cu 40% mai ușor și 30% mai puțin volum.
- avantaj: reduce costurile de transport și depozitare, mai versatil și portabil.
- consum redus de benzină: consum redus cu până la 40%.
- avantaj: economie de combustibil: la un generator de 3 kW, un model Inverter consumă 0,9 l/h la 50% sarcină față de unul standard cu 1,7 l/h la 50% sarcină.
- la 500 de ore de utilizare, se economisesc 400 litri de combustibil.
- control electronic al ieșirii
- sistem de unde sinusoidale pentru furnizarea unei energii sigure și de înaltă calitate
- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- zgomot redus
- mai ușor
- eficiență mai mare
- consum redus
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC

Include:

- cablu conector pentru ieșire CC
- bujie de rezervă
- surubelniță
- cheie pentru bujie



STAYER

			
GID 3500 OF	1.3342	3.2 KVA	4426.23
GENERATOR			
Tensiune nominală	230 V		
Curent nominal	13.9 A		
Putere nominală	3.2 KVA		
Putere maximă	3.5 KVA		
Ieșire CC, tensiune	12 Vcc		
Ieșire CC, amperaj	8.3 A		
MOTOR			
Tip	4T OHV		
Combustibil	Benzină fără plumb 95		
Cilindree	223 cm ³		
Pornire	Manual		
Baterie	Nu		
Putere maximă	7,5 CP		
Capacitatea rezervorului	7,5 L		
Capacitatea de ulei	600 ml		
Autonomie	3.5 h		
Putere acustică	72 dB (A)		
Dimensiuni	43.3 x 34.6 x 45.3 cm		
Greutate	25.5 kg		
Ieșiri	x2 Monofazică 16 A		

GID 4000 OF

NOU

Generator

- greutate și dimensiuni reduse: cu 40% mai ușor și 30% mai puțin volum.
- avantaj: reduce costurile de transport și depozitare, mai versatil și portabil.
- consum redus de benzină: consum redus cu până la 40%.
- avantaj: economie de combustibil: la un generator de 3 kW, un model Inverter consumă 0,9 l/h la 50% sarcină față de unul standard cu 1,7 l/h la 50% sarcină.
- la 500 de ore de utilizare, se economisesc 400 litri de combustibil.
- control electronic al ieșirii
- sistem de unde sinusoidale pentru furnizarea unei energii sigure și de înaltă calitate
- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- zgomot redus
- mai ușor
- eficiență mai mare
- consum redus
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC

Include:

- cablu conector pentru ieșire CC
- bujie de rezervă
- surubelniță
- cheie pentru bujie



STAYER

			
GID 4000 OF	1.3343	3.6 KVA	7213.11
GENERATOR			
Tensiune nominală	230 V		
Curent nominal	15.7 A		
Putere nominală	3.6 KVA		
Putere maximă	4.0 KVA		
Ieșire CC, tensiune	12 Vcc		
Ieșire CC, amperaj	8.3 A		
MOTOR			
Tip	4T OHV		
Combustibil	Benzină fără plumb 95		
Cilindree	223 cm³		
Pornire	Manual + Electric		
Baterie	Da		
Putere maximă	8,5 CP		
Capacitatea rezervorului	12,5 L		
Capacitatea de ulei	600 ml		
Autonomie	5 h		
Putere acustică	74 dB (A)		
Dimensiuni	53.3 x 41.1 x 43.3 cm		
Greutate	35.5 kg		
Ieșiri	x2 Monofazică 16 A		

GID 8000 OF

NOU

Generator

- greutate și dimensiuni reduse: cu 40% mai ușor și 30% mai puțin volum.
- avantaj: reduce costurile de transport și depozitare, mai versatil și portabil.
- consum redus de benzină: consum redus cu până la 40%.
- avantaj: economie de combustibil: la un generator de 3 kW, un model Inverter consumă 0,9 l/h la 50% sarcină față de unul standard cu 1,7 l/h la 50% sarcină.
- la 500 de ore de utilizare, se economisesc 400 litri de combustibil.
- control electronic al ieșirii
- sistem de unde sinusoidale pentru furnizarea unei energii sigure și de înaltă calitate
- conexiune sigură la orice tip de dispozitiv, fără supratensiuni dăunătoare
- zgomot redus
- mai ușor
- eficiență mai mare
- consum redus
- indicator de tensiune
- cablu conector pentru ieșire CC

Include:

- cablu conector pentru ieșire CC
- bujie de rezervă
- surubelniță
- cheie pentru bujie



STAYER





GID 8000 OF	1.3344	7.2 KVA	11803.28
GENERATOR			
Tensiune nominală	230 V		
Curent nominal	31.3 A		
Putere nominală	7.2 KVA		
Putere maximă	8.0 KVA		
Ieșire CC, tensiune	12 Vcc		
Ieșire CC, amperaj	8.3 A		
MOTOR			
Tip	4T OHV		
Combustibil	Benzină fără plumb 95		
Cilindree	458 cm³		
Pornire	Manual + Electric		
Baterie	Da		
Putere maximă	15 CP		
Capacitatea rezervorului	20 L		
Capacitatea de ulei	1100 ml		
Autonomie	4 h		
Putere acustică	79 dB (A)		
Dimensiuni	58.9 x 49.6 x 53.3 cm		
Greutate	60 kg		
Ieșiri	x1 monofazică - 230V 16 A x1 monofazică industrială - 230V 32 A		

CWP 400

NOU

Pompă submersibilă pentru apă

- pompă submersibilă pentru apă, cu motor de 400W, destinată drenajului și pomparii apei curate până la 35°C.
- ideală pentru golirea piscinelor și pomparea apei din puțuri și izvoare
- Pompa este pregătită atât pentru utilizare ocazională, cât și pentru instalare fixă, funcționând în regim staționar.
- poate funcționa atât așezată pe fundul apei, cât și suspendată de mâner.
- comutator plutitor special conceput pentru activarea și dezactivarea automată a pompei. Atunci când comutatorul plutește deasupra pompei, aceasta funcționează continuu. Când nivelul apei scade, comutatorul coboară și oprește pompa pentru a evita arderea acesteia.
- capacitatea de pompare a apei la o înălțime de 7,5 m deasupra pompei.
- poate fi scufundată și pompa până la o adâncime de 7 m.
- tub rotativ de pompare, echipat cu adaptoare diferite pentru furtunuri cu diametre de $\varnothing 25 / 33 / 38 / 48$ mm, pentru a se adapta la diverse locații și tipuri de fevi și furtunuri de evacuare.
- cablu de alimentare de 10 m pentru a permite conectarea în siguranță a pompei la distanță de apă.



STAYER

CWP 400	1.2860	400 W	491.80
Putere 400 W			
Debit maxim de pompare 7300 L/h			
Înălțime maximă de pompare 7.5 m			
Adâncime maximă de scufundare 7 m			
Lungime cablu 10 m			
Greutate 4 kg			

DWP 750

NOU

Pompă submersibilă pentru apă

- pompă submersibilă pentru apă, cu motor de 750W, destinată drenajului și pomparii apei murdare până la 35°C.
- special concepută pentru pomparea apei cu nisip, noroi, resturi și frunze sau plante.
- ideală pentru golirea piscinelor și pomparea apei din puțuri și izvoare. Poate fi utilizată atât ocazional, cât și instalată permanent pentru funcționare staționară.
- poate funcționa așezată pe fundul apei sau suspendată de mâner.
- comutator plutitor special proiectat pentru a activa și dezactiva automat pompa. Atât timp cât comutatorul plutește deasupra pompei, aceasta funcționează continuu. Când nivelul apei scade, comutatorul coboară și oprește pompa, prevenind astfel arderea motorului.
- capabilă să pompeze apa până la o înălțime de 8 m deasupra pompei.
- poate fi scufundată și pompa până la o adâncime de 7 m.
- tub de pompare rotativ, echipat cu adaptoare pentru furtunuri de $\varnothing 25 / 33 / 38 / 48$ mm, pentru adaptare la diferite locații și tipuri de furtunuri.
- cablu de alimentare de 10 m pentru conectare sigură, la distanță de apă.



STAYER

DWP 750	1.2861	700 W	590.16
Putere 750 W			
Debit maxim de pompare 12500 L/h			
Înălțime maximă de pompare 8 m			
Adâncime maximă de scufundare 7 m			
Lungime cablu 10 m			
Greutate 4.6 kg			

DWP 1100 INOX

NOU

Pompă submersibilă pentru apă

- pompă submersibilă pentru apă, cu motor de 1100W, destinată drenajului și pomparii apei curate și murdare de până la 35°C.
- special concepută pentru pomparea apei cu nisip, noroi, resturi, frunze sau plante; structura întărită cu oțel inoxidabil o face deosebit de rezistentă în medii dificile.
- ideală pentru golirea piscinelor și pomparea apei din puțuri și izvoare.
- Pompa este pregătită atât pentru utilizare ocazională, cât și pentru instalare fixă în regim staționar.
- poate funcționa așezată pe fundul apei sau suspendată de mâner.
- comutator plutitor special conceput pentru activarea și dezactivarea automată a pompei. Când nivelul apei scade, comutatorul coboară și oprește pompa pentru a preveni arderea motorului.
- capabilă să pompeze apa până la o înălțime de 9,5 m deasupra pompei.
- pregătită pentru scufundare și pompare până la o adâncime de 7 m.
- tub de pompare rotativ, echipat cu adaptoare pentru furtunuri de $\varnothing 25 / 33 / 38 / 48$ mm, compatibil cu diverse locații și tipuri de furtunuri.
- cablu de alimentare de 10 m pentru conectare sigură, la distanță de apă.



STAYER

DWP 1100 INOX	1.2862	1100 W	819.67
Putere 1100 W			
Debit maxim de pompare 15000 L/h			
Înălțime maximă de pompare 9.5 m			
Adâncime maximă de scufundare 7 m			
Lungime cablu 10 m			
Greutate 5.9 kg			

HLC 2000

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- aparat de spălat cu presiune portabil, cu motor S1 pentru utilizare continuă
 - sistem de Oprise Totală (TSS) – oprește automat pompa când se eliberează trăgaciul, prevenind deteriorarea
 - debit de apă reglabil
 - rezervor de detergent integrat
 - furtun de înaltă presiune de 5 m
 - cablu de alimentare de 5 m
- Include:**
- pistol cu blocare de siguranță
 - lance de conectare
 - set 3 duze: Turbo / 90° / Evantai
 - filtru de apă pentru particule



STAYER

HLC 2000	1.1996	2000 W	1557.38
Putere 2000 W			
Debit 6.7 l/min			
Presiune maximă 150 Bar			
Presiune de lucru 130 Bar			
Protecție IPX5			
Greutate 8.8 kg			

HL 105 B

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- funcționare continuă
- Sistem de Oprise Totală (TSS) – oprește automat pompa la eliberarea trăgaciului pentru a preveni deteriorarea
- furtun de înaltă presiune de 5 m
- cablu de alimentare de 5 m

Include:

- pistol cu blocare de siguranță
- lance Turbo
- lance Vario Power
- conector
- filtru de apă pentru particule



TSS

STAYER

HL 105 B	1.2008	1400 W	983.61
Putere 1400 W			
Debit nominal 5.5 l/min			
Debit maxim 6.2 l/min			
Presiune maximă 105 Bar			
Presiune de lucru 70 Bar			
Protecție IPX5			
Greutate 5.8 kg			

HL 135

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- aparat de spălat cu presiune portabil, cu motor S1 pentru funcționare continuă
- Sistem de Oprire Totală (TSS) - oprește automat pompa la eliberarea trăgaciului pentru a preveni deteriorarea

Include:

- pistol cu blocare de siguranță
- lance Turbo
- lance Vario Power
- conector
- filtru de apă pentru particule



STAYER

TSS

REGULATOR
PRESIUNCOMPONENTE
AI
DE ALUMINIU

HL 135	1.3321	1600 W	1147.54
Putere	1600 W		
Debit nominal	5.5 l/min		
Debit maxim	7 l/min		
Presiune maximă	135 Bar		
Presiune de lucru	105 Bar		
Protecție	IPX5		
Lungime cablu	5 m		
Furtun	5 m		
Greutate	5.8 kg		

HL 2200

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- sistem de oprire totală (TSS): Oprește pompa automat când se eliberează trăgaciul pentru a preveni deteriorarea.
- rezervor integrat pentru săpun
- furtun de înaltă presiune: 5 metri
- bobină integrată pentru a rula furtunul
- cablu de alimentare: 5 metri

Include:

- pistol cu blocare de siguranță
- lance Turbo
- lance Vario Power
- filtru de apă pentru particule



STAYER

TSS

REGULATOR
PRESIUNCOMPONENTE
AI
DE ALUMINIU

HL 2200	1.3322	2200 W	1639.34
Putere	2200 W		
Debit maxim	7.5 l/min		
Presiune maximă	160 Bar		
Presiune de lucru	110 Bar		
Protecție	IPX5		
Greutate	8.7 kg		

HL 145

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- hidrosălător portabil cu motor S1 pentru utilizare continuă.
- sistem de oprire totală (TSS): Oprește automat pompa când se eliberează trăgaciul pentru a evita deteriorările.
- rezervor integrat pentru săpun.
- furtun de înaltă presiune de 5 m.
- bobină integrată pentru furtun.

Include:

- pistol cu blocare de siguranță.
- lance Turbo.
- rezervor pentru spumă



STAYER

TSS

REGULATOR
PRESIUNCOMPONENTE
AI
DE ALUMINIU

HL 145	1.3954	1800 W	1311.48
Putere	1800 W		
Debit maxim	9 l/min		
Presiune maximă	145 Bar		
Presiune de lucru	100 Bar		
Protecție	IPX5		
Greutate	8.2 kg		

HL 2200 B

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil


- hidrosălător portabil cu motor S1 pentru utilizare continuă.
- sistem de oprire totală (TSS). Oprește automat pompa când se eliberează trăgaciul pentru a evita deteriorările.
- rezervor integrat pentru săpun.
- furtun de înaltă presiune de 5 m.
- bobină integrată pentru furtun.

Include:

- pistol cu blocare de siguranță.
- lance Turbo.
- rezervor pentru spumă



STAYER



HL 2200 B	1.3872	2200 W	1803.28
Putere	2200 W		
Debit maxim	8 l/min		
Debit lance turbo	6.6		
Presiune maximă	160 Bar		
Presiune de lucru	10 Bar		
Protecție	IPX5 Bar		
Greutate	9.6 kg		

HL 2700 B IND

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- aparat de spălat cu presiune portabil cu motor de inducție.
- sistem de oprire totală (TSS). Oprește automat pompa când se eliberează trăgaciul pentru a evita deteriorările.
- regulator pentru debitul săpunului.
- rezervor de săpun integrat.
- furtun de înaltă presiune de 5 m.
- cablu de 5 m cu înfășurător de cablu integrat.

Include:

- pistol cu blocare de siguranță.
- lance turbo metalică
- lance Vario Power metalică
- filtru de apă pentru particule



STAYER



HL 2700 B IND	1.3323	2500 W	2868.85
Putere	2500 W		
Debit (flux)	7.5 l/min		
Presiune maximă	160 Bar		
Presiune de lucru	140 Bar		
Protecție	IPX5		
Greutate	21.3 kg		

HL 3000 B IND

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- pompă din alamă.
- Sistem Total Stop (TSS). Oprește automat pompa când se eliberează trăgaciul pentru a evita deteriorarea.
- rezervor de săpun integrat.
- furtun de înaltă presiune de 5 m.
- cablu de 5 m cu sistem integrat de înfășurare.

Include:

- pistol cu blocare de siguranță.
- lance conector.
- set de 6 duze: 0° / 15° / 25° / 40° / Săpun / Turbo.
- filtru de apă pentru particule.
- perie.



STAYER



HL 3000 B IND	1.3796	3000 W	4098.36
Putere	3000 W		
Debit (flux)	9.2 l/min		
Presiune maximă	200 Bar		
Presiune de lucru	150 Bar		
Protecție	IPX5		
Greutate	25 kg		

HL 2000 PSI

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- hidrolimpiator cu motor de 110V
- Sistem Total Stop (TSS). Oprește automat pompa când se eliberează trăgaciul pentru a evita deteriorarea.
- rezervor de săpun integrat.
- reglator al debitului de săpun.
- furtun de înaltă presiune de 6 m.
- cablu de 5 m.

Include:

- pistol cu blocare de siguranță.
- lance Turbo metalică.
- lance Vario Power metalică.
- filtru de apă pentru particule



STAYER

HL 2000 PSI	1.2410	1800 W	-
		Putere	1800 W
		Debit (flux)	6.5 l/min
		Presiune maximă	160 Bar
		Presiune de lucru	138 Bar
		Protecție	IPX5
		Greutate	18 kg

HL 11 B IND

NOU

Aparat de spălat cu presiune portabil

- hidrosplător portabil cu motor puternic de inducție, cu bobinaj din cupru.
- pompă cu arbore cotit, cu 3 pistoane în linie și cap din alamă.
- pompă de aspirație cu filtru de particule: poate folosi apă din iazuri, piscine sau râuri.
- reglator de presiune a apei.
- reglator termic al motorului.
- rezervor de detergent de mare capacitate.
- furtun de înaltă presiune, ranforsat cu oțel, 8 m.
- suport integrat pentru înfășurarea cablului.
- spațiu de depozitare integrat pentru toate accesoriile.
- Sistem de oprire totală (Total Stop System).

Include:

- pistol cu blocare de siguranță.
- lance cu conector.
- set de 6 duze: 0° / 15° / 25° / 40° / Săpun
- filtru de apă pentru particule.



STAYER

HL 11 B IND	1.2783	2400 W	4918.03
		Putere	2400 W
		Debit maxim	10 l/min
		Presiune maximă	200 Bar
		Presiune de lucru	150 Bar
		Protecție	IPX5
		Greutate	34 kg

BC 1200 D

Aspirator pentru cenusa 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- furtun metalic flexibil pentru aspirare sigură
- ușor de transportat

DOTAREA STANDARD

- tub aspirare din oțel 38 mm
- maner rigid de extracție 20 cm
- filtru HEPA
- maner transport



STAYER

	Putere motor	
1.1072	1200 W	508.20
	Putere motor	1200 W
	Capacitate rezervor	20 litri
	Capacitate sucțiune	19 Kpa
	Diametru tub	38 mm
	Lungime tub	1 m
	Greutate	4,5 kg

041055

MAJOR - Cleste manual pentru inele, cu magazie

- fixare perpendiculara
- pentru plasa de sarma si plasa de franghie.
- diametru maxim de fixare : 3,9 + 3,6 mm (plasa de sarma + sarma de tensionare).
- magazie cu 50 de capse
- compatibil cu inele OMEGA 20

MAJOR**EDMA**

	Ø		
041055	3.9 + 3.6 mm	1070	645.74

040055

JUNIOR - Cleste manual pentru inele, cu magazie

- fixare perpendiculara
- pentru plasa de sarma si plasa de franghie.
- diametru maxim de fixare : 2.1 + 2.2 mm (plasa de sarma + sarma de tensionare).
- magazie cu 50 de capse
- compatibil cu inele OMEGA 16

JUNIOR**EDMA**

	Ø		
040055	2.1 + 2.2 mm	620	479.34

040555

TOP GRAFER 30 - Cleste manual pentru inele, cu magazie

- instrument usor si la indemana
- magazin cu 50 de capse din otel tratat
- indepartarea rapida a revistei (spatiu de depozitare mai mic)
- compatibil cu DELTA 30

TOP GRAFER 30**EDMA**

040555	490	317.54

041155

TOP GRAFER 20/22 - Cleste manual pentru inele, cu magazie

- instrument usor si la indemana
- 2 taietoare de sarma incorporate pana la 3 mm grosime.
- magazie cu 50 de capse din otel tratat.
- indepartarea rapida a revistei (spatiu de depozitare mai mic)
- compatibil cu DELTA 22 si OMEGA 20

TOP GRAFER 20/22**EDMA**

041155	480	268.36

040355

TOP GRAFER 18 - Cleste manual pentru inele, cu magazie

- instrument usor si la indemana
- magazie cu 50 de capse din otel tratat.
- indepartarea rapida a revistei (spatiu de depozitare mai mic)
- compatibil cu DELTA 28

TOP GRAFER 18**EDMA**

040355	410	272.13

040155

TOP GRAFER 16 - Cleste manual pentru inele, cu magazie

- instrument usor si la indemana
- magazie cu 50 de capse din otel tratat.
- indepartarea rapida a revistei (spatiu de depozitare mai mic)
- compatibil cu DELTA 16

TOP GRAFER 16**EDMA**

040155	420	268.36

041855

Pechet pentru montat garduri

- continut:
 - 1 cleste cu inele de porc TOP GRAFER 20/22 (ref. 041155).
 - 1000 inele acoperite cu PVC verde OMEGA 20 (ref. 043001).
 - 1 cleste de taiere 220 mm (ref. 040455).
- pentru instalarea rapida si usoara a gardurilor cu zale.

**EDMA**

041855	410	537.38

POWER GRAFER

Clește automat pentru strans inele atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- se potrivește tuturor tipurilor de masini de gaurit (de la 14,4 V).
- execuție de mare viteză = economie de timp.
- revista cu 50 de capse
- poziționarea utilizării pentru stangaci si dreptaci.
- compatibil cu capse OMEGA 20 si DELTA 22.



EDMA



041455



1040



1468.85

048455

Gheare de tensionare garduri

- set de 2 dispozitive de pretensionare universale pentru gard pentru secțiune în T sau stalpi rotunzi.
- pentru o instalare perfectă și ușoară de către o singură persoană
- ține plasa în poziție în timp ce o capsează



EDMA



048455



460



143.61

042455


PIC 7 - Clește multifuncțional

- fabricat din oțel crom-vanadiu (CrV): 44-50 HRC.
- diverse aplicații: ciocan, întinzător de sarmă, dispozitiv de îndepărtare a capșelor, 2 tăietori de sarmă, matisor
- mănere PVC anti-alunecare

PIC 7



EDMA



042455



660



171.80

PUNCHER

Ciocan de capsat

- recomandat pentru fixarea foilor grele, a foilor izolatoare pe acoperiș și a benzilor de protecție pentru grinziile din lemn.
- magazie securizată cu încrșare rapidă și ușoară a capșelor.
- capacitate magazie: aprox. 175 capse.
- gama mare de lovire.
- echilibrul foarte bun.
- maner bimaterial ultra-confortabil



EDMA



031855

mm



1



439.67

041255

Clește strans inele BABY GRAFER 16/20

- tăietor de sarmă încorporat până la 3 mm grosime
- opritor pentru o prindere mai puternică a inelului
- compatibil cu: OMEGA 16, 18, 20 și DELTA 18, 22

BABY GRAFER 16/20



EDMA



041255

mm



236



123.77



040655


Clește strans inele BABY GRAFER 30

- opritor pentru o prindere mai puternică a inelului
- compatibil cu: OMEGA 16, 18, 20 și DELTA 18, 22, 30

BABY GRAFER 30



EDMA



040655

mm



242



152.46



042855


Clește strans inele MASTER GRAFER

- falci puternice de 6 mm grosime din oțel inoxidabil
- foarte ușor de manevrat datorită manerelor sale arcuite
- falca special concepută pentru a fixa perfect plasa de sarmă de stalp
- compatibil cu inele CL 29

MASTER GRAFER



EDMA



042855

mm



610



380.82

043855

Clește strans inele "BECA" UNI-CLIP BECA

- falci puternice de 6 mm grosime din oțel inoxidabil
- foarte ușor de manevrat datorită manerelor sale arcuite
- permite utilizarea de inele CL 35 Ø 3,5 mm pe stalpi (de tip "BECA")
- compatibil cu inele CL 35

UNI-CLIP BECA



EDMA

	mm		
043855	242	590	331.31

049855

Clește pneumatic pentru inele CL 24 TURBO 24

- pentru lucru foarte rapid
- presiune de lucru: 5-8 bar
- consumul aer: 6 litri/inel
- capacitate magazie: ± 100 inele
- compatibil cu inele CL 24

TURBO 24



EDMA

	mm		
049855	200 x 385	1483	11388.20

046455

NOU

Clește manual pentru inele CL 50 GABION

- rapid de utilizat.
- încarcare ușoară a capselor.
- capacitate magazie: +/- 50 CL 50 (45 x 24 x 3 mm) capse.
- blocare de securitate.
- aplicații: protecție împotriva eroziunii, ziduri de sprijin, armarea solului, construcția drumurilor, protecția coastelor, inginerie civilă etc.

CL 50



EDMA

	mm		
046455	200 x 385	5440	8132.95

TURBO 50 PREMIUM

NOU

Clește pneumatic pentru inele CL 50 GABION

- special pentru instalații cu gabioane.
- presiune de lucru 5-7 bar.
- capacitate reviste: 120 CL 50 (45 x 24 x 3 mm) capse.
- viteză de fixare: 40 de capse pe minut.
- sistem de încarcare rapidă a capselor.
- aplicații: protecția împotriva eroziunii, ziduri de sprijin, armarea solului, construcția drumurilor, protecția litoralului, inginerie civilă, etc.
- livrat într-o carcasă din plastic ergonomică, rezistentă
- mașină ultra-robustă pentru o utilizare intensivă
- protecție pentru magazie inclusă

TURBO 50 PREMIUM



EDMA




	mm		
049555	45 x 24 x 3 mm	10150	28487.38

047755

Clește strans inele de tip Concertina

- acționare compusă pentru o singură mână
- pentru inele galvanizate 046601 și inele oțel inoxidabil 046701 Concertina (nu sunt incluse)



EDMA



	mm		
047755	180	285	323.11

Capse OMEGA 16 galvanizate A

- grosime: Ø 1,3 mm
- rezistența firului: 600 - 800 N/mm²
- compatibile cu clești:
 - 041255 BABY GRAFER 16/20
 - 040655 BABY GRAFER 30
 - 040155 TOP GRAFER 16
 - 040055 JUNIOR

OMEGA 16



EDMA

	cantitate		
041501	250	90	34.43
041901	1250	450	73.11
041601	2500	900	142.13

Capse OMEGA 16 învelite în PVC verde

- grosime: Ø 1,3 mm
- rezistența firului: 900 - 1100 N/mm²
- compatibile cu clești:
 - 041255 BABY GRAFER 16/20
 - 040655 BABY GRAFER 30
 - 040155 TOP GRAFER 16
 - 040055 JUNIOR

OMEGA 16



RAL 6005



EDMA

	cantitate		
044501	250	70	46.39
044201	1250	280	148.52
044001	2500	470	277.05

Capse OMEGA 16 galvanizate invelite in PVC gri inchis

- grosime: Ø 1,3 mm
- rezistența firului: 900 - 1100 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 040155 TOP GRAFER 16
- 040055 JUNIOR

OMEGA 16



	cantitate		
040801	250	70	44.92
040901	1250	350	144.75

Capse OMEGA 16 din otel inoxidabil AISI 316

- grosime: Ø 1,3 mm
- rezistența firului: 600 - 750 N/mm²
- compatibile cu clestii:
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 040155 TOP GRAFER 16
- 040055 JUNIOR

OMEGA 16



	cantitate		
044300	1250	380	170.49

Capse OMEGA 18 galvanizate A

- grosime: Ø 2,0 mm
- rezistența firului: 450 - 550 N/mm²
- compatibile cu clestii:
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 040155 TOP GRAFER 18

OMEGA 18



	cantitate		
900470	1200	800	93.44

Capse OMEGA 18 invelite in PVC verde

- grosime: Ø 2,0 mm
- rezistența firului: 450 - 600 N/mm²
- compatibile cu clestii:
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 040155 TOP GRAFER 18

OMEGA 18



	cantitate		
EDM-900480	3000	1860	434.75

Capse OMEGA 20 galvanizate A

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistența firului: 450 - 550 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
042501	200	190	42.46
042001	1000	830	89.18

Capse OMEGA 20 invelite in PVC verde

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistența firului: 450 - 600 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
043501	200	170	54.75
043001	1000	750	155.25

Capse OMEGA 20 invelite in PVC gri inchis

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistența firului: 450 - 600 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
042601	200	190	44.26
043201	1000	760	144.75

Capse OMEGA 20 invelite in PVC negru

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistența firului: 450 - 600 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
047201	1000	730	159.67

Capse OMEGA 20 invelite in PVC alb

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistența firului: 450 - 600 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
042900	200	170	68.69

Capse OMEGA 20 din aluminiiu

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistența firului: 270 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
042101	1000	310	166.23



Capse OMEGA 20 din otel inoxidabil AISI 316

- grosime: Ø 2,0mm
- rezistenta firului: 550 - 650 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 TOP GRAFER 20/22
- 041055 MAJOR
- 041455 POWER GRAFER

OMEGA 20



	cantitate		
042301	1000	910	369.51

Capse DELTA 22 invelite in PVC verde

- grosime: Ø 2,0 mm
- rezistenta firului: 450 - 600 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 BABY GRAFER 20/22
- 041455 POWER GRAFER

DELTA 22



	cantitate		
EDM-900463	1000	760	168.36

Capse CL 35 din otel inoxidabil AISI 316

- grosime: Ø 3,5 mm
- rezistenta firului: Wire resistance: 719 N/mm²
- 043855 UNI-CLIP BECA

CL 35



	cantitate		
043700	500	1570	649.84

Capse DELTA 18 din cupru

- grosime: Ø 1,6 mm
- rezistenta firului: 850 - 950 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30

DELTA 18



	cantitate		
900466	3360	1860	166.39

Capse DELTA 30 galvanizate A

- grosime: Ø 2,0 mm
- rezistenta firului: 450 - 550 N/mm²
- 040655 BABY GRAFER 30
- 040555 TOP GRAFER 30

DELTA 30



	cantitate		
047101	500	580	74.10
046500	2500	2970	291.31

Capse CL 40 aluzinc

- grosime: Ø 4,0 mm
- rezistenta firului: Wire resistance: 450 - 600 N/mm²
- 043855 UNI-CLIP BECA

CL 40



	cantitate		
140001	1000	4950	421.15

Capse DELTA 22 din otel inoxidabil AISI 316

- grosime: Ø 2,0 mm
- rezistenta firului: 550 - 650 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 BABY GRAFER 20/22
- 041455 POWER GRAFER

DELTA 22



	cantitate		
EDM-900461	1000	920	384.10

Capse CL 29 galvanizate A

- grosime: Ø 2,9 mm
- rezistenta firului: 450 - 550 N/mm²
- 042855 MASTER GRAFER

CL 29



	cantitate		
046901	100	250	57.54
047400	1000	2300	560.49

Inel pentru CONCERTINA

- vrac
- tratament prin galvanizare



	cantitate		
046601	1000	3200	228.52

Capse DELTA 22 galvanizate A

- grosime: Ø 2,0 mm
- rezistenta firului: 450 - 550 N/mm²
- 041255 BABY GRAFER 16/20
- 040655 BABY GRAFER 30
- 041155 BABY GRAFER 20/22
- 041455 POWER GRAFER

DELTA 22



	cantitate		
EDM-900460	1000	930	108.03

Capse CL 29 din otel inoxidabil AISI 316

- grosime: Ø 2,9 mm
- rezistenta firului: 650 - 800 N/mm²
- 042855 MASTER GRAFER

CL 29



	cantitate		
046801	100	250	75.41
146800	500	1300	406.23
047300	1000	2480	730.66

Capse CL 24 galvanizate

- grosime: Ø 1,8 mm
- rezistenta firului: Wire resistance: 650 - 750 N/mm²
- 049855 TURBO 24

CL 24



	cantitate		
190000	10000	4950	574.10

3030/225/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezați, ceaprazuți din lateral, ascuțite în diagonală
- ideala pentru toate tipurile de lemn până la 175 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12722 00005	8,5 mm / 3 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	104.80
12730 00005	8,5 mm / 3 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	135.34

3029/150

NOU

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- panza mai scurtă pentru utilizare optimizată pe fierastrăiele electrice cu acumulator cu o singură mână
- panza de fierastrau specială pentru lemn verde (< 70 mm).
- dinti ceaprazuți din lateral, ascuțite în diagonală, dinti calți și tratați prin inducție
- dinti foarte mari pentru tăieri agresive și rapide în lemn uscat și până la 190 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12515 00005	6,35/5 mm / 4/5 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	84.59

3026/150

NOU

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie cu acumulatori, pentru gradinarit

- panza mai scurtă pentru utilizare optimizată pe fierastrăiele electrice cu acumulator cu o singură mână
- rectificată, dinti tripli ascuțiți, ceaprazuți din lateral, calți, ascuțite în diagonală
- foarte groasă, cu lama specială pentru tăierea precisă a arbuștilor și a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum și tăieturi rapide și drepte în toate tipurile de lemn uscat și lemn verde
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12815 00002	4,2 mm / 6,0 tpi	120 mm	150 x 34 x 1,2 mm	2	133.61

3026/200

NOU

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie cu acumulatori, pentru gradinarit

- panza mai scurtă pentru utilizare optimizată pe fierastrăiele electrice cu acumulator cu o singură mână
- rectificată, dinti tripli ascuțiți, ceaprazuți din lateral, calți, ascuțite în diagonală
- foarte groasă, cu lama specială pentru tăierea precisă a arbuștilor și a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum și tăieturi rapide și drepte în toate tipurile de lemn uscat și lemn verde
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12821 00002	4,2 mm / 6,0 tpi	170 mm	200 x 34 x 1,2 mm	2	144.75

3035/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ceaprazuți din lateral, ascuțite în diagonală, dinti calți și tratați prin inducție
- dinti foarte mari pentru tăieri agresive și rapide în lemn uscat și până la 190 mm
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12774 00005	8,5 mm / 3 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	125.66

12957 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

- setul include: 3019/225 PC, 3021/150, 3029/240
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
3019/225PC	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	3	65.59
3021/150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm		
3029/240	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm		

3026/275

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru gradinarit

- rectificată, dinti tripli ascuțiți, ceaprazuți din lateral, calți, ascuțite în diagonală
- foarte groasă, cu lama specială pentru tăierea precisă a arbuștilor și a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum și tăieturi rapide și drepte în toate tipurile de lemn uscat și lemn verde
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12820 00002	4,2 mm / 6,0 tpi	245 mm	275 x 34 x 1,6 mm	2	180.24

3026/370 PC

Panza HCS/CV curbata pentru fierastrau sabie pentru gradinarit

- rectificată, dinti tripli ascuțiți, ceaprazuți din lateral, calți, ascuțite în diagonală
- foarte groasă, cu lama specială curbata pentru tăierea precisă a arbuștilor și a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum și tăieturi rapide și drepte în toate tipurile de lemn uscat și lemn verde
- fierastrăie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12837 00001	4,2 mm / 6,0 tpi	300 mm	370 x 45 x 1,6 mm	1	92.43

3027/230

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- rectificata, dinti tripli ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- extrem de ascutite pentru taieri curate in lemn uscat
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru scule electrice cu acumulator sau manere manuale



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12830 00002	2 mm / 13 tpi	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	2	154.37

Multi-Tool

Maner Multi-Tool

- manerul Multi-Tool poate fi utilizat cu panze de fierastrau sabie cu prindere standard 1/2" precum si biti hexagonal 1/4".
- schimbare simpla si rapida a panzei/bitului datorita sistemului de blocare prin rotire.
- utilizabila chiar si in zone greu accesibile, acolo unde accesul sculelor electrice este limitat.
- magazine depozitare pentru 6 biti (bitii nu sunt inclusi).
- in combinatie cu panza de fierastrau sabie este solutia perfecta pentru taierea materialelor de izolare, a materialelor moi, gips-cartonului, polistirenului, etc.
- cu panzele de fierastrau potrivite poate fi utilizat pentru aplicatii simple in lemn si metal.




	Ambalare	
50605 00000	1	121.49

50606 00001

Maner Multi-Tool cu panza fierastrau sabie RWM

- maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie pentru materiale de izolare: 1 x RWM 225 cu lungime taiere 205 mm si 1 x RWM 300 cu lungime taiere 280 mm.
- unealta perfecta pentru taierea materialelor de izolare.




	Componente	Ambalare	
50606 00001	3	1	256.84
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x RWM 300			

3028/230

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- rectificata, dinti tripli ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- extrem de ascutite pentru taieri curate in lemn uscat si ud
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru scule electrice cu acumulator sau manere manuale



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12920 00002	3 mm / 8,5 tpi	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	2	154.37

☒ Lemn
 ☒ Metal
 ☐ Universal
 ☐ Special

Multi-Tool 1 (PH/PZ)


Maner Multi-Tool cu panze fierastrau si biti

- maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200
- 3 biti PH: PH 1, PH 2, PH 3 si 3 biti PZ: PZ 1, PZ 2, PZ 3



	Componente	Ambalare	
50610 00000	9	1	344.28
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200 biti PH: PH 1, PH 2, PH 3 biti PZ: PZ 1, PZ 2, PZ 3			

BRANDURI 2025

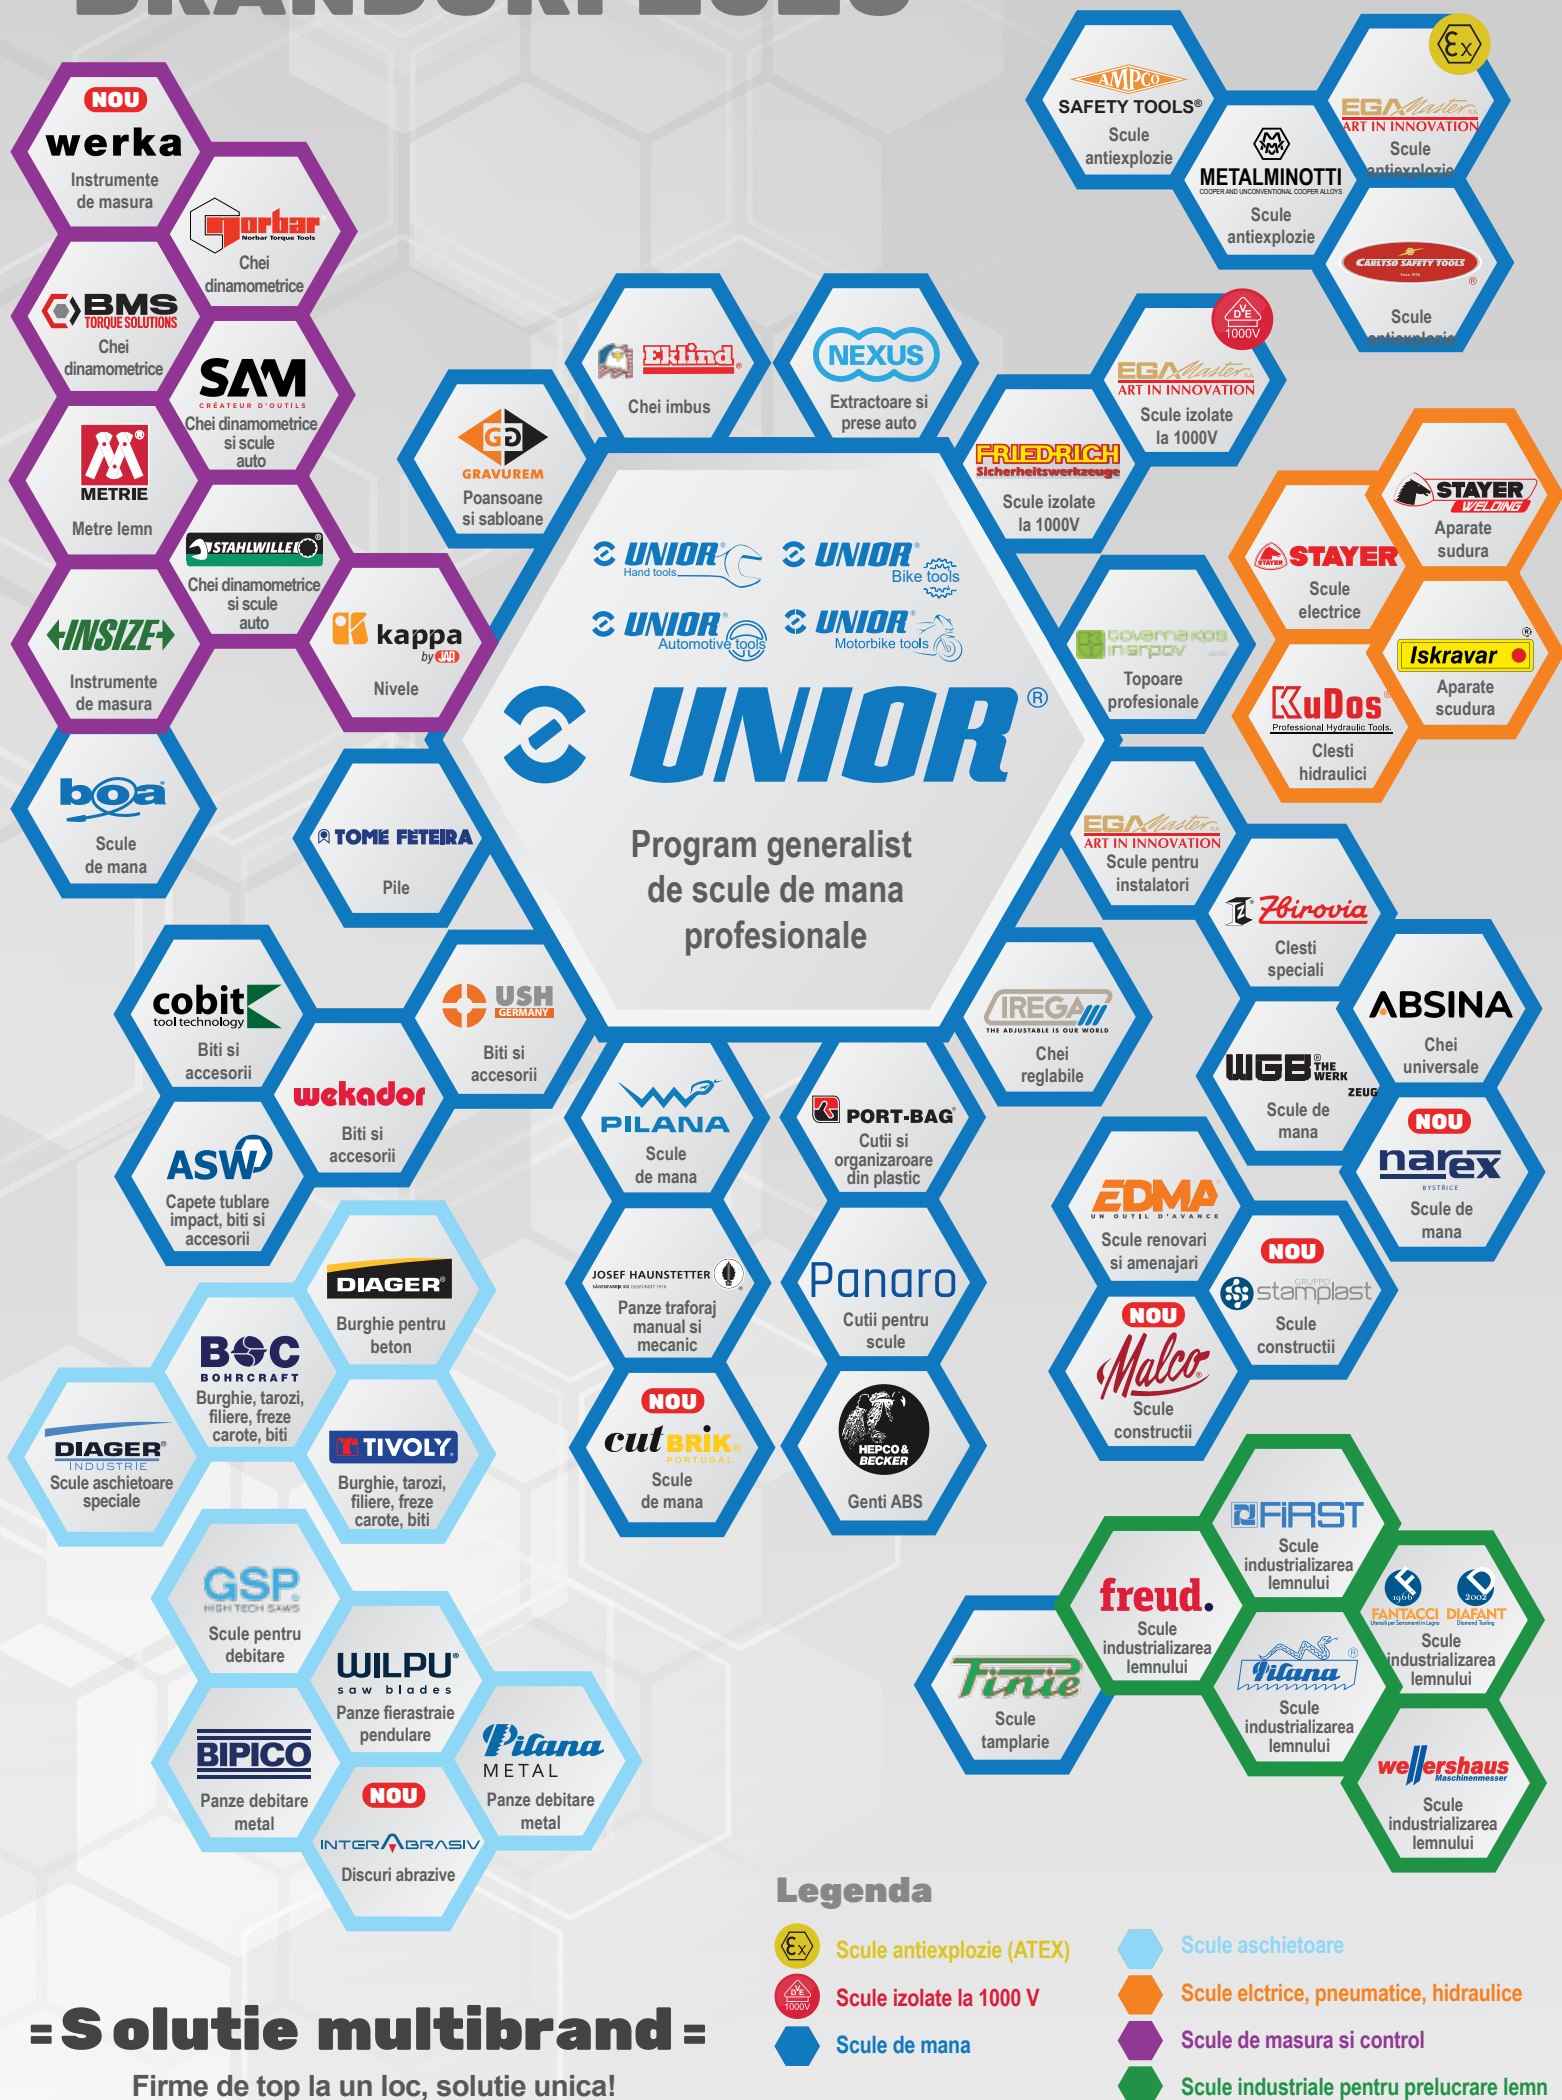



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

