



Calitate industrială



SCULE PENTRU MONTAT ACOPERISURI

INDUSTRIAL

Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026


563R/7PR

Foarfece universala de tabla

- material: otel carbon de scule
- tratament complet
- taieșul tratat prin inducție la cca 62 HRC
- protecție anticorozivă
- manere de plastic

Utilizare

- pentru tăierea de tablă de 400 N/mm² grosime până la 1,2 mm



UNIOR®

	L	C				
615037	280	51	567	4B	10	153.93


572L/7PR

Foarfece de fasonat tabla

- material: otel carbon de scule
- tratament complet
- taieșul tratat prin inducție la cca 62 HRC
- protecție anticorozivă
- manere de plastic

Utilizare

- pentru tăierea de tablă de 400 N/mm² grosime până la 1,2 mm



UNIOR®

	L	C				
615042	280	50	502	4B	10	144.92


592R/7PR

Foarfece de tabla tip pelican

- material: otel carbon de scule
- tratament complet
- taieșul tratat prin inducție la cca 62 HRC
- protecție anticorozivă
- manere de plastic

Utilizare

- pentru tăierea de tablă de 400 N/mm² grosime până la 1,2 mm



UNIOR®

	L	C				
615035	350	90	880	4B	1	189.34


563L/7PR

Foarfece de tabla universale

- material: otel carbon de scule
- tratament complet
- taieșul tratat prin inducție la cca 62 HRC
- protecție anticorozivă
- manere de plastic

Utilizare

- pentru tăierea de tablă de 400 N/mm² grosime până la 1,2 mm



UNIOR®

	L	C				
615038	280	51	567	4B	10	153.93


572R/7PR

Foarfece de fasonat tabla

- material: otel carbon de scule
- tratament complet
- taieșul tratat prin inducție la cca 62 HRC
- protecție anticorozivă
- manere de plastic

Utilizare

- pentru tăierea de tablă de 400 N/mm² grosime până la 1,2 mm




UNIOR®

	L	C				
615041	280	50	446	4B	10	144.92

568L/7P

Foarfece de tabla tip ideal

- material: otel carbon de scule
- forjată
- taieșul tratat prin inducție la cca. 62 HRC
- tratament complet
- cap vopsit
- protecție anticorozivă
- manere de plastic
- arc de redeschidere
- pentru tăierea de tablă de 400 N/mm² grosime până la 1,2 mm



UNIOR®

	L	C				
619045	250	35	532	4B	10	157.38


567R/7P

Foarfeci de tabla tip pelican

- material: otel carbon de scule
- tratat complet
- taisul tratat prin inductie la cca 62 HRC
- cap vopsit
- protectie anticoroziva
- manere de plastic
- arc de redeschidere
- pentru taierea de tabla de 400 N/mm² grosime pana la 1,2 mm



UNIOR



609335	L	C	mm	mm	mm	mm
290	56	672	4B	10	180.66	


568R/7P

Foarfeca de tabla tip ideal

- material: otel carbon de scule
- tratat complet
- taisul tratat prin inductie la cca 62 HRC
- cap vopsit
- protectie anticoroziva
- manere de plastic
- arc de redeschidere
- pentru taierea de tabla de 400 N/mm² grosime pana la 1,2 mm



UNIOR



609336	L	C	mm	mm	mm	mm
250	35	532	4B	10	157.38	

569R/7P

Foarfeca de tabla tip berlina

- material: otel carbon de scule
- tratat complet
- taisul tratat prin inductie la cca. 62 HRC
- cap vopsit
- protectie anticoroziva
- manere de plastic

Avantaje:

- arc de redeschidere

Utilizare

- pentru taierea de tabla de 400 N/mm² grosime pana la 1,25 mm



UNIOR



609334	L	C	mm	mm	mm	mm
250	55	452	4B	10	152.30	

UPPER-CUT

NOU

Foarfeca "PASSE-FRANC"
taiere stanga

- foarfeca tabla cu lame decalate.
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: otel inoxidabil
 - 1 mm: tabla de otel
 - 1,2 mm: tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm: cupru, alama, tabla
 - 2 mm: PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm: policarbonat.
- lungimea lamei: 35 mm.
- aparatoare pentru degete



EDMA

102055	mm	mm	mm
35	590	269.02	

FLYER'S

NOU

Foarfeca aviatie falci scurte
"FLYER'S"

- capacitate de taiere:
 - 1,2 mm: tabla, zincata, zinc.
 - 0,8 mm: otel inoxidabil.
- falci din otel crom moliibden forjat.
- arc de maner.
- deblocare automata cu o mana
- taiere fara efort.
- lungimea lamei: 42 mm.
- aparatoare pentru degete.



EDMA

010755	mm	mm	mm
35	590	194.59	

UPPER-CUT

NOU

Foarfeca "PASSE-FRANC"
taiere dreapta

- foarfeca tabla cu lame decalate.
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: otel inoxidabil
 - 1 mm: tabla de otel
 - 1,2 mm: tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm: cupru, alama, tabla
 - 2 mm: PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm: policarbonat.
- lungimea lamei: 35 mm.
- aparatoare pentru degete



EDMA

010255	mm	mm	mm
35	610	269.02	



FLYER'SL

NOU

Foarfeca aviatie falci lungi
75 mm

- speciala pentru zinc.
- capacitate de taiere:
 - 0,8 mm: otel inoxidabil.
 - 1,2 mm: metal moale.
- lame zimtate din otel crom moliibden.
- arc maner puternic si de lunga durata
- aparatoare pentru degete.
- deblocare automata cu o mana



EDMA

010655	mm	mm	mm
75	460	246.23	

APOLLO
NOU
**Foarfece forjata aviatie
taiere stanga**

- foarfece articulata de tabla
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: otel inoxidabil.
 - 1 mm : tabla de otel
 - 1,2 mm : tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm : cupru, alama, tabla
 - 2 mm : PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm : policarbonat.
- falci din otel crom molibden forjat.
- lungimea lamei: 35 mm
- aparatoare pentru degete


EDMA
EXCELIT S.P.A.

mm			
109055	35	570	215.25


APOLLO
NOU
**Foarfece forjata aviatie
taiere dreapta**

- foarfece articulata de tabla
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm: otel inoxidabil.
 - 1 mm : tabla de otel
 - 1,2 mm : tabla zincata, zinc.
 - 1,5 mm : cupru, alama, tabla
 - 2 mm : PVC, aluminiu.
 - 2,5 mm : policarbonat.
- falci din otel crom molibden forjat.
- lungimea lamei: 35 mm
- aparatoare pentru degete


EDMA
EXCELIT S.P.A.

mm			
010955	35	570	215.25


Max2000® R
NOU
Foarfece aviatie pe dreapta

- foarfece pentru aviatie Max2000 de la Malco sunt optiunea ce mai buna pentru nevoile dvs. de taiere a plasticului de vinil si a metalelor
- aceste taieturi offset au manere ergonomice in stil euro pentru un confort sporit. Manerale termoplastice texturate, de culoare uni, mulate si opritoare pentru degete completeaza o deschidere mai ingusta a manerului pentru a se potrivi mainilor mari sau mici. Un zavor ambidextru, actionat cu degetul mare si un arc de compresie inlocuibil completeaza acest design usor de utilizat.
- taierele pentru aviatie Max2000 Offset de la Malco au muchii intarite superioare ale lamei pentru o durata de viata „maxima” de taiere. Legatura compusa nituita, cap la maner, multiplica efectul de parghie aplicat de utilizator. Legatura nu se va zgudui sau slabi niciodata!
- surub pivotant usor de reglat, cu piulita de blocare din nailon, isi mentine reglarea in siguranta pentru aceste taieturi de aviatie care lucreaza din greu


Malco

mm			
M2007 EV	254	397	524.91

Max2000® L
NOU
Foarfece aviatie pe stanga

- foarfece pentru aviatie Max2000 de la Malco sunt optiunea ce mai buna pentru nevoile dvs. de taiere a plasticului de vinil si a metalelor
- aceste taieturi offset au manere ergonomice in stil euro pentru un confort sporit. Manerale termoplastice texturate, de culoare uni, mulate si opritoare pentru degete completeaza o deschidere mai ingusta a manerului pentru a se potrivi mainilor mari sau mici. Un zavor ambidextru, actionat cu degetul mare si un arc de compresie inlocuibil completeaza acest design usor de utilizat.
- taierele pentru aviatie Max2000 Offset de la Malco au muchii intarite superioare ale lamei pentru o durata de viata „maxima” de taiere. Legatura compusa nituita, cap la maner, multiplica efectul de parghie aplicat de utilizator. Legatura nu se va zgudui sau slabi niciodata!
- surub pivotant usor de reglat, cu piulita de blocare din nailon, isi mentine reglarea in siguranta pentru aceste taieturi de aviatie care lucreaza din greu


Malco

mm			
M2006 EV	254	397	524.91

011355
**Foarfece tip Nibbler pentru
tabla ondulata pana la 2 mm**


- special pentru tabla ondulata
- capacitati de taiere:
 - 0,6 mm: otel inoxidabil.
 - 1,2 mm: otel zincat, zinc, tabla.
 - 2 mm: PVC, pardoseala din vinilin, aluminiu.

«The Original»

EDMA
EXCELIT S.P.A.

mm			
011355	275	540	356.23

010155
**Foarfece tip Nibbler pentru
profile**


- pentru tabla plana
- perfect pentru taierea profilelor
- capacitati de taiere:
 - 0,6 mm: otel inoxidabil.
 - 1,2 mm: otel zincat, zinc, tabla
 - 2 mm: PVC, pardoseala din vinilin, aluminiu.

«The Original»

EDMA
EXCELIT S.P.A.

mm			
010155	275	510	305.90

011055
**Foarfece tip Nibbler pentru
tabla**


- pentru tabla plana
- capacitati de taiere:
 - 0,6 mm: otel inoxidabil.
 - 1,2 mm: otel zincat, zinc, tabla
 - 2 mm: PVC, pardoseala din vinilin, aluminiu.

«The Original»

EDMA
EXCELIT S.P.A.


mm			
011055	275	525	323.77

135055

NOU

Foarfece speciala pentru foi de plastic

- pentru acoperis si foi de etansare.
- lame lustruite.
- lacuit negru.
- lame de 250 mm



	L				
135055	250	380	4B	8	214.59

126055

NOU

Foarfece forjata Pelican 300 mm taiere pe stanga

- material: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - pana la 1,2 mm – otel inoxidabil
 - pana la 1,8 mm – tabla zincata si zinc
- proiectata special pentru taieri drepte, lungi
- lungime lama: 62 mm
- lame rezistente, duritate: 56 HRC
- manere acoperite cu PVC pentru izolare termica si confort



	mm				
126055	300	830			349.34

012055

NOU

Foarfece universala forjata 250 mm

- tip lame: late si inguste
- greutate: 0,560 kg
- material lama: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - 1 mm – otel inoxidabil
 - 1,2 mm – tabla zincata, zinc
- potrivita pentru taieri drepte si curbe lungi
- lungime lama: 67 mm
- lame durabile cu duritate 56 HRC
- manere acoperite cu PVC – izolatie termica si confort sporit



	mm				
012055	250	560			269.18



012655

NOU

Foarfece forjata Pelican 300 mm taiere pe dreapta

- material: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - pana la 1,2 mm – otel inoxidabil
 - pana la 1,8 mm – tabla zincata si zinc
- proiectata special pentru taieri drepte, lungi
- lungime lama: 62 mm
- lame rezistente, duritate: 56 HRC
- manere acoperite cu PVC pentru izolare termica si confort



	mm				
012655	300	810			336.56

012255

NOU

Foarfece forjata pentru decupaje - 250 mm, pe dreapta

- material: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - pana la 1,0 mm – otel inoxidabil
 - pana la 1,5 mm – tabla zincata si zinc
- proiectata special taieri drepte si curbe scurte
- lungime lama: 42 mm
- lame rezistente, duritate: 56 HRC
- manere acoperite cu PVC pentru izolare termica si confort



	mm				
012255	300	810			256.39

012355

NOU

Foarfece forjata pentru decupaje - 250 mm, pe stanga

- material: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - pana la 1,0 mm – otel inoxidabil
 - pana la 1,5 mm – tabla zincata si zinc
- proiectata special taieri drepte si curbe scurte
- lungime lama: 42 mm
- lame rezistente, duritate: 56 HRC
- manere acoperite cu PVC pentru izolare termica si confort



	mm				
012355	300	600			257.38

012455

NOU

Foarfece forjata tip offset 260 mm, pe dreapta

- material: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - pana la 1,0 mm – otel inoxidabil
 - pana la 1,5 mm – tabla zincata si zinc
- ideala pentru taieri drepte lungi si curbe largi
- lungime lama: 30 mm
- lame rezistente, duritate: 56 HRC
- manere acoperite cu PVC pentru izolare termica si confort



	mm				
012455	260	600			309.18

012555

NOU

Foarfece forjata tip offset 260 mm, pe stanga

- material: otel carbon
- capacitate de taiere:
 - pana la 1,0 mm – otel inoxidabil
 - pana la 1,5 mm – tabla zincata si zinc
- ideala pentru taieri drepte lungi si curbe largi
- lungime lama: 30 mm
- lame rezistente, duritate: 56 HRC
- manere acoperite cu PVC pentru izolare termica si confort



	mm				
012555	260	600			309.18



Work. Perform. Outlast.

TS1

NOU

Foarfece pentru tabla TurboShear® maxim 1.02 mm

- modelul nr. TS1 se insereaza direct in mandrina unei masini de gaurit standard de 1200 rpm cu sau fara cablu
- acest accesoriu robust taie drept si spre stanga si este capabil sa realizeze modele curbe si patrate stranse din otel galvanizat de 1,02 mm
- tierea necesita doar o gaura de pomire de 1/2" (12,7 mm)
- aplicatiile de taiere includ atat table feroase, cat si neferoase, panouri metalice pentru acoperisuri/constructii, vinil, plasa de otel, conducte, chiar si metalul gros al invelisului cuptorului, carcasele echipamentelor sau panourile caroseriei auto
- un design special care tine ambele maini departe de suprafata de lucru
- falcile intarite de lunga durata sunt de asemenea interchimbabile
- capacitate taiere otel galvanizat: 1.02 mm
- capacitate taiere otel laminat la rece: 0.91 mm



TS1	737	826.23
-----	-----	--------

TS1RB

NOU

Falci de schimb pentru TS1

- material: otel carbon de inalta rezistenta



TS1RB	227	436.23
-------	-----	--------

TS1

NOU

Foarfece pentru tabla TurboShear® Heavy Duty maxim 1.32 mm

- TurboShear Heavy Duty (TSHD) este o unealta puternica de taiere a tablei care poate fi atasata rapid la o masina de gaurit cu sau fara cablu
- acest accesoriu de forfecare electrica are capacitatea de a face taieturi rapide drepte, curbe sau patrate in cele mai comune foi de metal
- falcile cu deschidere larga ale foarfecei pot functiona la viteze mari sau mici pentru controlul de care aveti nevoie, atunci cand aveti nevoie.
- cu dispozitivul de taiat tabla TSHD de la Malco, puteti sa:
 - urmati o linie de taiere precisa
 - realizati taieturi transversale prin profile metalice si panouri de acoperis
 - taiati metal stratificat si cusaturi, chiar si nervurile conductelor spiralate
- falcile din otel carbon intarit ofera o capacitate de taiere de pana la 1,22 mm in otel moale
- capacitate de reglare laterala a lamei, care asigura mentinerea performantei optime de taiere si manevrabilitate pe toata durata de viata a lamelor
- sunt disponibile si lame de schimb si pot fi instalate cu usurinta
- un cap de forfecare din aluminiu turnat elegant si usor si o clemă turnata permit portabilitate maxima
- clemă telescopică compactă patentată se ajustează pentru a se potrivi atât pe lungime, cât și pe lățimea dimensiunilor de mașini de gaurit populare, inclusiv a mașinilor de gaurit cu impact mai mici
- pe clemă sunt depozitate distanțieri opționale pentru mașini de gaurit mari
- gulerul de prindere permite capului de forfecare sa fie rotit la 360° si fixat in orice pozitie pentru un spatiu optim al sculei atunci cand taiati profile sau pentru a facilita fluxul usor de material.
- capacitate taiere conducta spiralata: 1.02 mm
- capacitate taiere otel galvanizat: 1.32 mm
- capacitate taiere otel moale: 1.22 mm



TSHD	1000	1524.10
------	------	---------

TSHDRB

NOU

Falci de schimb pentru TSHD

- material: otel carbon de inalta rezistenta



TSHDRB	200	655.74
--------	-----	--------

TSCM

NOU

Foarfece pentru tabla TurboShear® Corrugated Metal pentru tabla acoperisuri 0.31-0.61 mm

- taierea acoperisului din metal ondulat este mai usoara cu TSCM TurboShear de la Malco
- aceasta foarfece atasament functioneaza mai bine si mai rapid decat foarfecele manuale pentru acoperisuri metalice
- realizeaza usor taieturi transversale, taieturi rapide pe lungime si taieturi precise circulare si patrate
- acoperisurile din metal ondulat si panourile de acoperis metalice cu model trapezoidal (cutie) pot fi taiate cu usurinta cu TSCM.
- falcile compacte creeaza un unghi de 75°, astfel incat masina de gaurit sa fie tinuta aproape aproape vertical atunci cand incepeti o taiere
- deoarece aceste lame decalate urmeaza unghiul de ridicare al unui profil ondulat sau trapezoidal, masina de gaurit cu sau fara cablu are spatiu liber pentru a se inclina in mod natural in jos si totusi sa elibereze suprafata panoului de acoperis
- acest foarfece pentru acoperis ondulat functioneaza la viteze mari sau mici pentru controlul de care aveti nevoie pentru a urmasi liniile de taiere precise
- angrenajele rezistente si lamele robuste din otel carbon intarit se combina pentru a oferi o durata lunga de viata prelungita la taierea in panouri metalice de acoperis de 0,31 - 0,61 mm
- capacitate de reglare laterala a lamei asigura mentinerea performantei optime de taiere si manevrabilitate pe toata durata de viata a lamelor.
- cap de forfecare elegant, usor, din aluminiu turnat si o clemă de atasare patentată din polimer turnat compact permite portabilitate si usurinta maxima
- clemă de gaurit telescopică se ajustează pentru a se potrivi atât pe lungime, cât și pe lățimea dimensiunilor de mașini de gaurit, inclusiv a mașinilor de gaurit cu impact mai mici
- clemă de atasament include distanțieri opționale pentru carcasele mari ale motorului pentru o mai buna ajustare pe masina de gaurit
- gulerul de prindere permite capului de forfecare sa se roteasca la 360° pentru un spatiu optim al sculei atunci cand taiati prin profile sau pentru a facilita fluxul usor de material.
- lame de schimb care pot fi instalate cu usurinta la locul de munca disponibile si separat
- capacitate taiere otel moale: 0.31-0.61 mm



TSCM	1000	1631.15
------	------	---------

TSHDRB

NOU

Falci de schimb pentru TSCM

• material: oțel carbon de înaltă rezistență



Malco
Work. Perform. Outlast.



TSCMRB

181

764.43

TSMDB

NOU

Falci de schimb pentru TSMD

• material: oțel carbon de înaltă rezistență



Malco
Work. Perform. Outlast.



TSMDB

159

806.72

TSF2RB

NOU

Falci de schimb pentru TSF2

• material: oțel carbon de înaltă rezistență



Malco
Work. Perform. Outlast.



TSF2RB

159

771.48

TSMD

NOU

Foarfeca pentru tabla TurboShear® Double Cut Drill maxim 1.32 mm

- se potrivește pe mașini de găurit cu sau fără cablu
- lamele TurboShear-ului Malco Double-Cut îndepărtează o spirală îngustă de pe traseul sculei pentru a produce o margine curată și dreaptă pe ambele părți ale tăieturii
- aceste lame se pot apropia de o tăietură de la fiecare capăt pentru a produce o margine de calitate a piesei de prelucrat
- de asemenea, pot realiza tăieturi pe profilele exterioare de până la 90° ale panourilor metalice de acoperis sau ale conductelor metalice și sunt suficient de robuste pentru a tăia cusăturile
- lamele de oțel carbon interschimbabile pot fi înlocuite cu ușurință la locul de muncă
- clema telescopică compactă patentată găzduiește atât lungimea, cât și lățimea carcasei mașinii de orice dimensiune, inclusiv mașini de găurit cu impact mai mici, pentru a asigura o operare ușoară cu o singură mână
- pe clema sunt depozitate distanțiere optionale pentru mașini de găurit cu carcase mari
- gulerul de clemă permite ca capul de forfecare să fie rotit la 360° și fixat în orice poziție pentru un spațiu optim al sculei
- se potrivește unui burghiu pe care îl dețineți deja.
- realizează margini curate pe ambele părți ale tăieturii.
- tăieturi pe profilele exterioare de 90°.
- taie prin cusături.
- capacitate tăiere conductă spiralată: 1.02 mm
- capacitate tăiere oțel galvanizat: 1.32 mm
- capacitate tăiere oțel moale: 1.22 mm



CE



Malco
Work. Perform. Outlast.



TSMD

1180

1,792.13

TSF2

NOU

Foarfeca pentru plăci fibrociment TurboShear® maxim 13 mm

- accesoriu TurboShear Drill pentru tăiere rapidă și curată, specializat pentru tăierea de 12,7 mm, ideal pentru plăci suport din fibrociment
- arborele de antrenare al acestui accesoriu de operare cu o singură mână se introduce rapid în mandrina unei mașini de găurit electric cu sau fără cablu
- o placă de protecție largă pe designul capului stabilizează acțiunea de tăiere pentru rezultate de tăiere foarte fine
- această foarfecă versatilă realizează tăieturi pe model curbat pentru arcadele ferestrelor și ușilor și, de asemenea, tăieturi de până la 8 mm în plăci din fibrociment
- lamă din oțel carbon
- cap de forfecare din aluminiu turnat elegant și ușor și o clemă de atasare turnată permit portabilitate maximă și ușurință de mers oriunde este lucrul
- clema de atasament telescopică compactă patentată se ajustează pentru a se potrivi atât pe lungimea, cât și pe lățimea mașinii de găurit, inclusiv mașini de găurit cu impact mai mici
- distanțierele optionale sunt stocate pe clema pentru mașini de găurit cu carcase mari
- gulerul de prindere permite ca, capul de forfecare să fie rotit la 360° și fixat în orice poziție pentru un spațiu optim al sculei sau pentru a facilita fluxul ușor de material
- capacitate tăiere fibrociment: 13 mm



CE



Malco
Work. Perform. Outlast.



TSF2

1130

2418.36



017255

Nibbler atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- taiere rapida, usoara si curata
- capacitati de taiere:
 - 0,8 mm otel inoxidabil
 - 1,5 mm otel galvanizat, zinc, tabla, cupru, alama
 - 2 mm PVC, pardoseli de vinil, aluminiu
 - 2,5 mm policarbonat
- atasament pentru metale plate sau ondulate si suprafete din PVC
- turatie de minim 300 rpm



EDMA

mm			
017255	max. 2,5	255	673.11

ALPHACUT

Ghilotina pentru taiere fibrociment

- taiere ingrijita fara niciun efort.
- niciodată nu necesita ascutire pe lama
- fara praf
- fara zgomot.
- capacitate de taiere: 11 mm grosime si pana la 210 mm latime

ALPHACUT



EDMA

mm			
037055	210	5960	760.66

RODCUT

Ghilotina pentru tije filetate Ø 6, 7, 8, 10 mm

- taiere curata = insurubare imediata
- fara zgomot, fara scantei, fara deseuri metalice
- nu necesita autorizatie speciala de lucru (fara risc de incendiu)
- permite taierea tijelor filetate deja montate sau deteriorate
- nu produce pilitura si nu genereaza scantei
- nu este compatibila cu taierea tijelor din otel inoxidabil
- capacitate: pana la 6,6 mm otel moale (60 kg/mm²)
- fanta Ø 10 mm permite taierea a 150 tije filetate M7 – ideala pentru instalatori HVAC si sanitari
- ghidaj de taiere reglabil, 650 mm – se poate monta pe partea dreapta sau stanga



EDMA

mm			
037055	6, 7, 8, 10	5960	760.66

SCSRC1 EV

Dispozitiv de taiere tigle metal acoperite cu piatra

- acest dispozitiv de taiere efectueaza taieturi rapide, sigure si precise in tigla de otel acoperita cu piatra, inclusiv marcele DECRA, METRO si GERARD, pe tot parcursul sezonului
- parghia compusa si lungimea generoasa a manerului a taietorului SCSRC1 reduce forta de taiere a utilizatorului cu pana la 30% fata de ghilotine care reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai experimentati profesioniști
- tigla este taiata dintr-o singura miscare usoara si constanta
- actiunea de forfecare are un efect de „stergere” asupra stratului de zinc al tiglei care etanseaza marginea taiata pentru a rezista la rugin
- un cutit si o matrita din otel calit ofera muchii de taiere reversibile pentru o durata de viata de doua ori mai mare, inainte de ascutire
- si lama si matrita sunt, de asemenea, usor de inlocuit
- cu stiftul de blocare a lamei in pozitie, acest taietor portabil este sigur de transportat si se instaleaza practic oriunde pe santier
- cadrul robust cu doua tuburi pentru picioare de lungimi diferite ofera utilizatorului doua optiuni de inaltime a mesei de lucru
- suprafata mare a mesei permite controlul sigur si previne deteriorarea piesei de prelucrat
- designul mesei permite, de asemenea, taieturi in unghi lung



Malco



mm			
SCSRC1 EV	540 - 743	32000	14677.52

VARIOCUT

Ghilotină pentru taiere fibrociment

- taiere curata fara niciun efort.
- speciala pentru taieturi lungi
- nu este necesara niciodata ascutire.
- permite taieturi de la 0° la 90°.
- fara praf
- fara zgomot.
- max. 320 mm latime pentru taiere dreapta si max. 210 mm latime pentru taiere unghiulara
- taie pana la 12 mm grosime.
- include si :
 - 1 suport
 - 1 colector de gunoi.

VARIOCUT



EDMA



mm			
089955	320	11380	2469.34

ROLL MAT

Dispozitiv de taiere ardezie 600 mm

- potrivit pentru ardezie naturala si sintetica
- grosime maxima de taiere: 6 mm
- 2 pozitii de lucru:
 - pozitie dreapta pentru lucru la sol
 - pozitie inclinata pentru lucru pe acoperis
- se fixeaza usor pe riglele acoperisului datorita crestaturilor speciale
- platforma de taiere mare, gradata din 10 in 10 mm
- ghidaje patrute pentru taieri drepte si unghiulare regulate
- carucior de taiere ghidat pe rulmenti, cu tampoane de cauciuc la capete
- sistem de blocare a caruciorului
- curea de transport si colector de praf incluse



EDMA

mm			
035555	600	13000	5226.89


033055

Ghilotina pentru ardezie PRO MAT-COUP 210

- pentru ardezie naturala/ artificiala de pana la 7 mm
- taiat curate, fara efort
- miscarea de inaintare usoara ardeziei pentru taiere progresiva
- conceput pentru mobilitate, cu puncte de fixare



EDMA

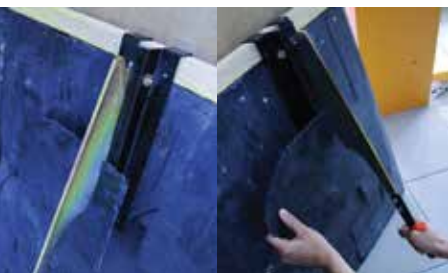

	mm		
033055	400	12000	507.21

MINI RODCUT M8

Ghilotina pentru tije filetate Ø 4, 6, 8 mm

- taiere curata = insurubare imediata
- fara zgomot
- poate fi utilizata pentru repararea tijelor filetate deteriorate
- fara deseuri (fara pilitura metalica)
- fara scantei – fara risc de incendiu – nu necesita autorizatie speciala
- capacitate: otel moale pana la 6,6 mm (60 kg/mm²)
- nu poate taia tije filetate din otel inoxidabil
- ghidaj de taiere reglabil, 545 mm – poate fi montat pe partea dreapta sau stanga



EDMA

	mm		
038855	4, 6, 8	4730	2190.98

MAT

NOU


Cleste de taiat si perforat ardezie, lama de 35 mm

- 2 in 1 = taerea si perforarea ardeziei.
- fara praf
- maner ergonomic si bimaterial.
- pentru a taia si a perfora ardezie naturala si artificiala max. 7 mm grosime.

MAT



EDMA

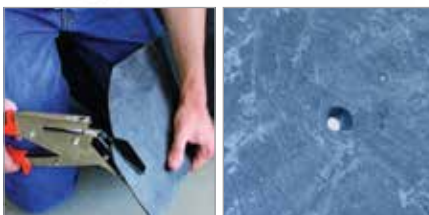

	mm		
031055	35	810	630.49

MAT 2

NOU

Cleste de taiat si perforat ardezie, lama de 55 mm

- 2 in 1 = taerea si perforarea ardeziei.
- fara praf
- maner ergonomic si bimaterial.
- pentru a taia si a perfora ardezie naturala si artificiala max. 7 mm grosime.

MAT



EDMA

	mm		
032455	55	900	682.79

MAT COUP

NOU

Cleste de taiat ardezie, lama de 35 mm

- fara praf
- maner ergonomic si bimaterial.
- pentru a taia si a perfora ardezie naturala si artificiala max. 7 mm grosime.

MAT COUP



EDMA

	mm		
032055	35	690	352.62

MAT COUP 2

NOU

Cleste de taiat ardezie, lama de 35 mm


- fara praf
- maner ergonomic si bimaterial.
- pentru a taia si a perfora ardezie naturala si artificiala max. 7 mm grosime.

MAT COUP



EDMA

	mm		
032555	55	710	367.87

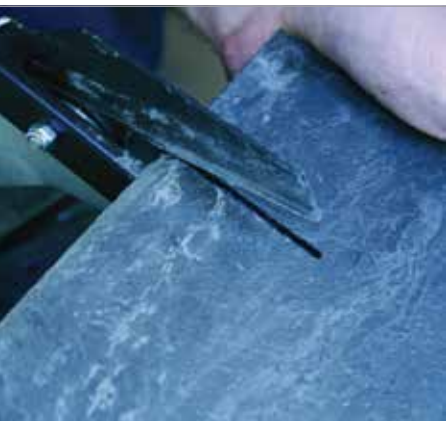

231055

NOU

Cleste pentru taierea si perforarea ardeziei naturale cu grosimea de pana la 7 mm

- sistem de parghie optimizat pentru taiere fara efort
- design inovator pentru doua moduri de lucru diferite (clasic si invers).
- lama, pumnul si arcul au fost intarite prin tratament termic pentru a fi mult mai durabile.
- aparatoarea manerului evita sa se ciupeasca
- cleste ergonomic cu manere bimateriale.
- intretinere usoara: realizat din putine piese, ceea ce face curatarea sculei mult mai usoara

MASTERCUT



EDMA



	mm		
231055	< 7.0	860	936.56

INTERPERFOR

NOU

Masina de perforat cu crestaturi 3.5 x 15 mm

- ideal pentru foi de placare acoperite cu vinil, zinc sau aluminiu.
- capacitate de crestare:
 - 0,8 mm : zinc, placare din tabla
 - 1 mm: plastic
- face o crestatura de 3,5 x 15 mm pentru a preveni flambajul.
- adancime de 9 până la 21 mm de la axa alungita

INTERPERFOR



EDMA



	mm		
034155	35	810	622.30

INTERCLIPS ZINC

NOU

Cleste de sertizat pentru jgheaburi din zinc sau aluminiu emailat

- fixare rapida si rezistenta
- potrivit pentru jgheaburi si benzi de margine din zinc sau aluminiu emailat
- capacitate de sertizare:
 - 0,8 mm – zinc, aluminiu
 - 0,75 mm – tabla
 - sertizare 6 x 3 mm
 - adancime de lucru: 5 – 20 mm



EDMA



	mm		
034155	35	570	622.30

073155

Dispozitiv de taiere pentru PVC, IRL, ICTA si tevi PER, Ø 16, 20 si 25 mm TRIOCOUP

- taiere curata, fara efort si deformare sau colmatare
- lama din otel inoxidabil
- auto-blocare, 3 sloturi de taiere rotative pretensionate
- simplu rotirea cilindrului permite schimbarea diametrului de taiere

TRIOCOUP



EDMA



	mm		
073155	Ø 16, 20 si 25	510	247.54

073255

Lama din otel inoxidabil pentru dispozitivul TRIOCOUP

- taiere curata, fara efort si deformare sau colmatare
- lama din otel inoxidabil



EDMA

	mm		
073255	-	40	149.02

MAXI RET®

Cleste pentru gofrat tubulatura cu 5 lame

- instrument de sertizare a tevilor pentru toate tipurile de tevi metalice.
- special pentru tevi din otel inoxidabil pana la 0,8 mm
- reducerea progresiva a diametrului conductei
- prelevare cu 52 mm cu 2 amprente intr-o singura presa

MAXI-RET®



EDMA



	mm		
035055	52	810	470.98

C5R EV

Cleste de gofrat cu 5 lame

- C5R creeaza gofrari duble lungi si putin adanci
- aceste gofrari mai lungi si mai putin adanci au ca rezultat o potrivire mai stransa, o conexiune mai autonoma si rezistenta la scurgeri.
- fabricat cu placare cu nichel pentru a ajuta la rezistenta la coroziune si otel calit pentru o rezistenta mai mare in conditii grele
- dispune de mâner RedLine ergonomic si confortabil; aceste manere ofera contururi de prindere anti-alunecare, actionare cu arc si un dispozitiv de blocare a manerului actionat cu degetul mare.
- Deschiderea manerului proiectata a instrumentului completeaza puterea naturala a mainii oricarui utilizator.
- reduceti rapid capetele conductei rotunde si ale tevi de evacuare a fumului.
- creeaza o fixare stransa, mai multa conexiune cu sertizare autoportabila



	mm	L		
C5R EV	41.3	244	482	516.25

030355

Cleste pentru gofrat tubulatura cu 3 lame

- utilizare optima datorita capului cotit
- pentru burlane
- pentru o muncă mai usoara in zone cu acces restrans
- utilizare pana la 30 mm



EDMA



	mm		
030355	225	450	263.44

030055

Clește pentru gofrat tubulatură cu 5 lame

- potrivit pentru toate tipurile de tevi metalice.
- realizează o sertizare de 30 mm dintr-o singură apăsare, cu 2 amprente simultan.



EDMA



	mm		
030055	225	570	282.13

133055

Clește manual pentru decupaj

- dimensiuni decupaj: 33 mm x 3 mm
- tăietura curată și precisă
- capacitate maximă pe zinc: 0,6 mm grosime



EDMA

	mm		
133055	33 x 3	570	263.44

131855

NOU

Clește pentru îndoire suport jgheab

- material cap: fontă maleabilă GTW 40
- structură: tuburi de oțel cu manere din plastic
- capacitate maximă: 40 mm lățime și 8 mm grosime



EDMA

	mm		
131855	40	3850	1085.57



N1R EV

Stantator manual în V maxim 20,6 mm

- stantatorul manual N1R realizează o tăietură curată de 30° în formă de „V” în oțel galvanizat de calibrul 24 (0,71 mm)
- adâncimea maximă a stantare este de 13/16 inch (20,6 mm)
- falca de tăiere superioară este din oțel aliat forjat
- designul cu carlig al falcilor de tăiere facilitează creșterea colturilor sau scoaterea urechilor la adâncimea dorită, fără alunecare
- falcele de tăiere cu rezistență îndelungată și componentele din oțel calit placat de nichel rezistent la rugina
- dispune și de tehnologia ergonomics RedLine Handle. Deschiderea manerului completează puterea naturală a mâinii oricărui utilizator și maximizează avantajul mecanic puternic 7:1 al legăturii cap maner cu parghie compusă. Contururile confortabile ale manerului, o inserție anti-alunecare, acționarea manerului cu arc și zavorul manerului acționat cu degetul mare asigură o potrivire și o senzație naturală pentru o operare confortabilă cu o singură mână oriunde la locul de muncă

RED LINE

DESIGNED by Malco



Malco

Work. Perform. Outlast.

	mm		
N1R EV	20,6	454	757.38

N2R EV

Stantator manual în V maxim 25,4 mm

- stantatorul manual N1R realizează o tăietură curată de 30° în formă de „V” în oțel galvanizat de calibrul 24 (0,71 mm)
- adâncimea maximă a stantare este de 1 inch (25,4 mm)
- falca de tăiere superioară este din oțel aliat forjat
- designul cu carlig al falcilor de tăiere facilitează creșterea colturilor sau scoaterea urechilor la adâncimea dorită, fără alunecare
- falcele de tăiere cu rezistență îndelungată și componentele din oțel calit placat de nichel rezistent la rugina
- dispune și de tehnologia ergonomics RedLine Handle. Deschiderea manerului completează puterea naturală a mâinii oricărui utilizator și maximizează avantajul mecanic puternic 7:1 al legăturii cap maner cu parghie compusă. Contururile confortabile ale manerului, o inserție anti-alunecare, acționarea manerului cu arc și zavorul manerului acționat cu degetul mare asigură o potrivire și o senzație naturală pentru o operare confortabilă cu o singură mână oriunde la locul de muncă

RED LINE

DESIGNED by Malco



Malco

Work. Perform. Outlast.

	mm		
N2R EV	25,4	482	799.38

018555

Perforator pentru tablă POLYPERFOR

- forță de perforare: 740 kg
- include un set de 4 stante: Ø 3,3 mm; Ø 4,1 mm pentru cabluri suspendate din oțel; Ø 4,9 mm și 6,2 mm pentru țije filetate
- deschidere precisă la maxim 8 mm
- opritor de adâncime reglabil până la 43 mm
- aplicații: acoperisuri, tavane suspendate etc.

POLYPERFOR



EDMA

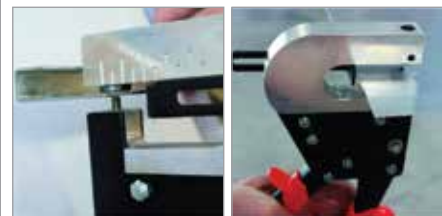


	TABLA	OTEL INOXIDABIL	ALUMINIU
Ø 3,3 mm	1,5 mm	1,2 mm	3 mm
Ø 4,1 mm	1,5 mm	1 mm	2 mm
Ø 4,9 mm	1,2 mm	0,8 mm	2 mm
Ø 6,2 mm	0,8 mm	0,5 mm	1,5 mm

	mm		
018555	3,3; 4,1	1150	1165.57

018455

Stante pentru perforator pentru tablă POLYPERFOR

- Ø 3,3 mm / Ø 4,1 mm / Ø 4,9 mm / Ø 6,2 mm



EDMA

DESIGNED by Malco

	mm		
018455	3,0; 4,1; 4,9; 6,2	135	457.21

HP18KR EV

Perforator pentru tabla 3,2-4,8 mm

- pentru a face gauri de-a lungul marginii tablei si vinilului, inclusiv gauri de fixare pentru nituri sau suruburi in conductele metalice si extrudarea ferestrelor din vinil, sau gauri pentru inele C pentru atasarea semnelor sau barelor de protectie la garduri sau magazii pentru echipamente
- scula este furnizata cu un poanson si matrita de 1/8 inch (3,2 mm), preinstalate pe nealta, precum si un ansamblu perforator si matrita de 3/16 inch (4,8 mm)
- ansamblurile poanson si matrite sunt de asemenea disponibile separat, inclusiv ansamblurile poanson si matrite de 3,6, 4,1 si 6,3 mm
- poansonele si matritele din otel pentru scule pot fi schimbate sau inlocuite la locul de munca
- un limitator permite reglarea adancimii gatului sculei de la 1/4 la 1-1/8 inch (6,4 la 28,6 mm) pentru a plasa usoara a gaurilor
- corpul sculei este alcătuit dintr-un cap de cadru „C” din aluminiu turnat sub presiune si manere din otel calit si piese statante cu o placare cu nichel rezistentă la rugina pentru a asigura o durata lunga de viata
- Malco HP18KR Hole Punch dispune si de tehnologia ergonomica RedLine Handle. Deschiderea manerului proiectata completeaza puterea naturala a mainii oricarui utilizator si maximizeaza avantajul mecanic puternic 7:1 al legaturii cap maner cu parghie compusa. Contururile confortabile ale manerului, o insertie anti-alunecare, actionarea manerului cu arc si zavorul manerului actionat cu degetul mare asigura o potrivire si o senzatie naturala pentru o operare confortabila cu o singura mana oriunde la locul de munca

RED LINE
DESIGNED by Malco



Malco
Work. Perform. Outlast.



mm	L		
HP18KR EV	3,2-4,8	229	454
			1363.43

131155

NOU

Cleste pentru deschis pliuri

- cleste pentru deschiderea pliurilor si a jgheburilor
- cap din otel forjat.
- lungime cap 30 mm.
- manere din PVC (izolatie termica)



EDMA
EQUIPMENT & TOOLS

mm			
131155	30	490	630.33

MB48B EV

Dispozitiv de indoit tabla 1,2 m

- dispozitiv de indoit tabla MB48B „Pan Style” este proiectat pentru a fabrica tavi de picurare si cutii de contoare, precum si colturi complexe
- cu putin sub 45 kg poate fi transportat confortabil de doua persoane sau separat rapid in componente de nicovale si masa pentru transportul unei singure persoane
- MB48B functioneaza pe un banc de lucru, hayon sau picioare optionale pentru a produce coturi de 135° din otel galvanizat de calibrul 22 (0,86 mm) la o latime de maxim 1,2 m
- un sort de masa din tabla de otel de 7,9 mm si un cadru de nicovale, cu deplasare reglabila si nervuri de intarire, asigura o indoire uniforma
- clemele cu cama peste centru mentin nicovalele in siguranta in orice pozitie pentru o functionare in siguranta
- pentru a face tavi si cutii, nicovalele este compusa din 16 segmente mobile din otel: cinci de 2 inch (50,8 mm); sase 3 inch (76,2 mm); si cinci segmente de 4 inch (101,6 mm) pentru a crea o latime de indoire de maxim 48 inch (1,2 m)
- latimea minima de indoire este limitata la latimea segmentelor de 50,8 mm
- distanta nicovale permite o gama de dimensiuni de inaltime a flansei de la 1/2 la 3 inch (12,7-76,2 mm)



Malco
Work. Perform. Outlast.
Pan Style
MINI-BRAKE



mm	unghi		
MB48B EV	1200	0-135°	44900
			12532.72

MBL

Suport dispozitiv de indoit tabla

- material: HSS



Malco
Work. Perform. Outlast.

mm			
MBL	-	-	1493.03

S2R

Cleste de faltuit 76,2 mm

- clestii de faltuit Malco, cu falci din otel forjat, sunt alegerea principala pentru indoirea, plierea, aplatizarea si indreptarea marginilor tablei sau pentru prinderea si mutarea in siguranta a tablei pe santier
- falciile forjate prezinta marcate de adancime gradate in trepte de 1/4 inch (6,4 mm) si sunt completate de un design puternic de parghie compusa
- indoiti cu usurinta flansele sau aplatizati complet cusaturile de la 1/4 la 1-1/4 inch (6,4-31,8 mm) adancime in otel galvanizat de calibrul 24 (0,71 mm) sau (0,61 mm) moale.
- dispune si de tehnologia ergonomics RedLine Handle. Deschiderea manerului completeaza puterea naturala a mainii oricarui utilizator si maximizează avantajul mecanic puternic 7:1 al legaturii cap maner cu parghie compusa. Contururile confortabile ale manerului, o insertie anti-alunecare, actionarea manerului cu arc si zavorul manerului actionat cu degetul mare asigură o potrivire si o senzatie naturala pentru o operare confortabila cu o singura mana oriunde la locul de munca

RED LINE
DESIGNED by Malco



Malco
Work. Perform. Outlast.



mm			
S2R	76.2	454	753.64

S6R EV

Cleste de faltuit 150 mm

- clestii de faltuit Malco, cu falci din otel forjat, sunt alegerea principala pentru indoirea, plierea, aplatizarea si indreptarea marginilor tablei sau pentru prinderea si mutarea in siguranta a tablei pe santier
- falciile forjate prezinta marcate de adancime gradate in trepte de 1/4 inch (6,4 mm) si sunt completate de un design puternic de parghie compusa
- indoiti cu usurinta flansele sau aplatizati complet cusaturile de la 1/4 la 1-1/4 inch (6,4-31,8 mm) adancime in otel galvanizat de calibrul 24 (0,71 mm) sau (0,61 mm) moale.
- dispune si de tehnologia ergonomics RedLine Handle. Deschiderea manerului completeaza puterea naturala a mainii oricarui utilizator si maximizează avantajul mecanic puternic 7:1 al legaturii cap maner cu parghie compusa. Contururile confortabile ale manerului, o insertie anti-alunecare, actionarea manerului cu arc si zavorul manerului actionat cu degetul mare asigură o potrivire si o senzatie naturala pentru o operare confortabila cu o singura mana oriunde la locul de munca

RED LINE
DESIGNED by Malco



Malco
Work. Perform. Outlast.



mm			
S6R EV	150	454	1072.62

S9R**Clește de falțuit 230 mm**

- cleștii de falțuit Malco, cu falci din oțel forjat, sunt alegerea principală pentru îndoirea, plierea, aplatizarea și îndreptarea marginilor tablei sau pentru prinderea și mutarea în siguranță a tablei pe șantier
- falciile forjate prezintă marcaje de adâncime gradate în trepte de 1/4 inch (6,4 mm) și sunt completate de un design puternic de parghie compusă
- îndoiți cu ușurință flanșele sau aplatizați complet cusăturile de la 1/4 la 2 inch (50,8 mm) adâncime în oțel galvanizat de calibrul 24 (0,71 mm) sau (0,61 mm) moale.
- dispune de tehnologia ergonomics RedLine Handle. Deschiderea manerului completează puterea naturală a mâinii omului utilizator și maximizează avantajul mecanic puternic 7:1 al legăturii cap maner cu parghie compusă. Contururile confortabile ale manerului, o inserție anti-alunecare, acționarea manerului cu arc și zăvorul manerului acționat cu degetul mare asigură o potrivire și o senzație naturală pentru o operare confortabilă cu o singură mână oriunde la locul de muncă



	mm		
S9R	25,4	454	897.34

975**Clește drept pentru falțuit**

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare

**Zbrovia**

	L	A		
975/100	430	100	1055	785.86
975/125	430	125	1205	835.41
975/140	430	140	1240	883.36

030555**Clește pentru îndoit tabla drept 180 mm**

- articulație suprapusă
- adâncime de pliere: 175 mm



	mm	<		
030555	180	175	2510	1455.90

030655**Clește pentru îndoit tabla drept 200 mm**

- articulație suprapusă
- adâncime de pliere: 185 mm



	mm	<		
030655	200	185	2590	1567.87

976/125**Clește îndoit la 45° pentru falțuit**

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare



	L	A		
976/125	405	125	1140	1185.99

135755**Clește cu varf plat**

- manere din PVC (plastizolat)



	mm		
135755	-	-	in curand

992**Clește drept pentru falțuit 24 mm**

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare
- manșon PVC



	L	A		
992/24 PH	180	24	205	244.01

039555**Clește cu varf drept 100 mm**

- manere din PVC (plastizolat)
- articulație suprapusă
- adâncime de pliere: 58 mm



	mm		
039555	58	730	829.02

135555

Clește de faltuit pentru colțuri

- maner plastizolat



EDMA

latime	adancime		
135555	66	809	789.70

971

Clește drept pentru faltuit 50 mm

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare
- manșon PVC



Zhirovia

L	A		
971/50 PH	260	515	439.01

034455

Clește cu varf la 45° 60 mm

- manere din PVC (plastizolat)
- articulație suprapusă
- adâncime pli: 48 mm



EDMA

mm			
034455	48	730	640.66

034855

Clește de faltuit la 90°

- maner plastizolat
- adâncime pli: 58 mm



EDMA

latime	adancime		
034855	60	58	770

034555

Clește cu varf la 45° 80 mm

- manere din PVC (plastizolat)
- articulație suprapusă
- adâncime pli: 48 mm



EDMA

mm			
034555	48	1030	924.59

032155

**Nicovală pentru ardezie 400 mm
mană dreaptă**

- margini lustruite
- lamă îndreptată
- varf curbat
- versiune pentru dreptaci



EDMA

L			
032155	400 mm	800	242.13

extracatalog

034255

Clește cu varf la 45° 22 mm

- manere din PVC (plastizolat)
- articulație suprapusă
- adâncime pli: 28 mm



EDMA

mm			
034255	28	730	481.48

972

**Clește îndoit la 45° pentru faltuit
50 mm**

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare
- manșon PVC



Zhirovia

L	A		
972/50 PH	240	50	470

563.69

032255

**Nicovală pentru ardezie 400 mm
mană stângă**

- margini lustruite
- lamă îndreptată
- varf curbat
- versiune pentru stângaci



EDMA

L			
032255	400 mm	800	242.13

extracatalog

973

Clește indoit la 90° pentru faltuit 50 mm

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare
- manșon PVC
- fălcile cleștilor se închid perfect paralel, iar marginile capului de clește sunt foarte drepte – dar nu sunt ascuțite
- tabla nu este deteriorată atunci când este îndoită de fălcile cleștilor



Zbirovia

	L	A		
973/50 PH	220	50	500	611.64

993

Clește indoit la 45° pentru faltuit 24 mm

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare
- manșon PVC
- articulația cleștelui este foarte mobilă și are o durată de viață lungă
- tabla nu este deteriorată atunci când este îndoită de fălcile cleștilor



Zbirovia

	L	A		
993/24 PH	180	24	225	311.15

983 PH

Clește cu varfuri rotunde pentru tabla

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare
- manșon PVC



Zbirovia



	L	A		
983 PH	240	Ø 4.5	300	288.78

132355

Clește pentru închidere streasina de la 90°

- închidere rapidă, fără lovire cu ciocanul
- lățime unealtă: 220 mm
- înălțime gheara: 50 mm



EDMA

	L	A		
132355	220	50	2100	2942.46

extracatalog

132255

Unealta pentru margini streasina

- permite formarea oricarui tip de panta pentru marginile de streasina
- lățime unealtă: 70 mm
- înălțime gheara: 40 mm
- livrat împreună cu metru pliabil de 200 cm



EDMA

	L	A		
132255	220	50	2100	2942.46

extracatalog

035255

Nicovală de faltuit dubla

- fabricat din oțel forjat
- înălțime bloc: 25 și 35 mm



EDMA

	L		
035255	25 x 35 mm	3120	1418.52

extracatalog

037655

Extractor ardezie 400 mmm

- unealta esențială pentru îndepărtarea eficientă a plăcilor de ardezie fără a le deteriora. Fabricat din oțel și cu construcție sudată pentru rezistență sporită, acest model tradițional este preferat de profesioniștii în acoperisuri pentru fiabilitate și precizie.
- ideal pentru:
 - Reparații rapide pe acoperisuri din ardezie
 - Îndepărtarea sigură a plăcilor fără ciobire
 - Lucru precis în zone dificile



EDMA

	L		
037655	400 mm	820	318.85

extracatalog

132555

Clește de faltuit pentru lucrări semicirculare - falt dublu

- unește profile prefabricate tip SPM
- fixează faldurile longitudinale pentru a preveni deplasarea în presa de faltuit
- permite realizarea cu ușurință a faldurilor circulare cu raza mică
- lățime unealtă: 65 mm
- înălțime gheara: 55 mm



EDMA

	L	A		
132555	65	55	750	2144.59

extracatalog

EAVES EDGER 105 TK

Unealta pentru prelucrare margini streasina

- permite modelarea rapidă și precisă a tablei pentru realizarea streasinelor, jgheburilor, lucramelor etc.
- poate fi rotită la 90°, chiar și cu jghebul deja montat
- lățime unealtă: 250 mm
- adancime gheara: 40 mm
- reglaj adancime opritor: 250 mm



EDMA

	L	A		
135955	250	40	1700	2839.51

extracatalog

998

Extractor ardezie

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare



Zbirovia

	L	A		
998/400	400		1000	530.65
998/500	500		1400	671.31

974

Nicovala pentru faltuit

- material: forjat din oțel înalt aliat
- acoperire prin brunare



	L		
974/100	100	1800	531.73
974/140	140	2300	562.63

037755

Extractor ardezie 600 mm

- unealta esentiala pentru indepartarea eficienta a placilor de ardezie fara a le deteriora. Fabricat din oțel si cu constructie sudata pentru rezistenta sporita, acest model traditional este preferat de profesionistii in acoperisuri pentru fiabilitate si precizie.
- ideal pentru:

Reparatii rapide pe acoperisuri din ardezie
 Indepartarea sigura a placilor fara ciobire
 Lucru precis in zone dificile



	L		
037755	600 mm	850	340.82

extracatalog

035155

Ridicator falt cu lama plata

- fabricat din oțel forjat
- cap tip dalta
- bloc cu orificiu de 5 x 15 mm



	L		
035155	5 x 15 mm	2300	1418.52

extracatalog

035455

Cleste de indoit tip „squeezing”

- oțel forjat special
- dancime de lucru: 140 mm



	L		
035455	140 mm	820	759.02

extracatalog

NG 06 L20 BRUSHLESS

NOU

Capsator cu acumulator Li-ion 18 V



NG 06 L20	1.4000	X	X	X	1278.69
NG 06 L2022	1.4043	2 x 2.0Ah	✓	✓	1754.10
NG 06 L2024	1.4044	2 x 4.0Ah	✓	✓	2163.93
Diametru cui 0.6 mm					
Lungime cui 15 - 18 - 25 - 30 - 35 mm					
Calibru infiletare 23 Ga					
Capacitate incarcator cuie 120					
Greutate 2.0 - 2.3 kg					

57085

Capsator pneumatic 21

AVATAJELE PRODUSULUI

- capsatorul pneumatic EGA Master, conceput pentru aplicatii industriale solicitante, imbina durabilitatea si precizia intr-un design ergonomic si compact.
- cu un corp robust din aluminiu si un maner anti-alunecare, asigura o manevrare confortabila si sigura chiar si in medii de lucru intensive.
- echipat cu un declansator de siguranta pentru a preveni actionarea accidentala si cu un sistem de blocare a tragaciului pentru protectie suplimentara.
- cu o capacitate de incarcare de pana la 155 capse, permite utilizarea prelungita fara reincarcari frecvente.
- port de admisie aer de 1/4", compatibil cu majoritatea sistemelor pneumatice standard.
- functioneaza la o presiune de lucru intre 60 si 100 PSI, asigurand performanta optima in diverse aplicatii.
- scula compacta, usor de manevrat in spatii inguste.
- extrem de usoara, facilitand manevrarea si reducand oboseala operatorului in timpul utilizarii prelungite.



CE

EGA Master
ART IN INNOVATION

	Capacitate		
57085	155 capse	900	2449.27
Capacitate 155 capse			
Capse calibru 21			
Presiune de lucru 6,3 bar / 90 PSI			
Nivel vibratii <2,5m/s²			
Nivel de zgomot 85,17 dBA			
Racord aer 1/4"			
Lungime 215 mm			
Greutate 0,9 kg			


NS L20

NOU

Capsator cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 750
- potrivit pentru cuie „T” de la 15 la 32 mm si capse de la 15 la 25 mm
- special conceput pentru tapiterie si prelucrarea lemnului
- regulator de presiune
- cap de precizie cu senzor de securitate
- lampa de lucru L.E.D

Regulator
presiuneLumina de lucru
L.E.DVarf de
precizieMagazine
x50 cuie

NS L20	1.2642	X	X	606.56
NS L2012	1.2643	1 x 2.0Ah	✓	983.61
NS L2022	1.3301	2 x 2.0Ah	✓	1180.33
Rata impact 30 ipm				
Cuie T 1-32 mm				
Capse 15-25 mm				
Greutate 1.8 kg				

Accessorii

Cod.

Cutie cuie	Lungime 15mm	1000 buc	12.889
Cutie cuie	Lungime 32mm	1000 buc	12.890
Cutie capse	Adancime 15mm	1000 buc	12.891

130755

Dispozitiv bordurat la 90° si 180°

- pentru realizarea de indoiri pe suprafete drepte si curbe cu raze mici (in interior si in afara)
- gradatii in cm si inch
- maner cu efect de levier
- inaltimea de indoire reglabila continuu de la 5 la 25 mm
- capacitati indoire:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm
 - oțel / tabla: 0,7 mm
 - cupru: 0,8 mm
 - zinc / aluminiu: 1 mm



EDMA

mm			
130755	5,0 - 25,0	1010	4222.95

230255

Dispozitiv bordurat 90°-180° cu opritor retractabil

- indoiri intre 90° si 180°
- opritor retractabil - permite scoaterea usoara a uneltei in timpul lucrului
- inaltime indoire: de la 8 mm la 40 mm
- grosime maxima material: 1 mm
- livrata gata de utilizare - nu necesita reglaje
- capacitati de indoire:
 - Oțel inoxidabil: 0,5 mm
 - Oțel / tabla: 0,7 mm
 - Cupru: 0,8 mm
 - Zinc / aluminiu: 1 mm



EDMA

mm			
230255	8,0 - 40,0	1800	4048.69

BENDER X2

NOU

Dispozitiv pentru pliuri, contrapliuri, zone ridicate tabla

- dispozitiv pentru indoit tabla
- mai rapid decat clestele de fixare.
- 2 roti.
- capacitate de pliere:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm.
 - oțel/tabla: 0,7 mm.
 - cupru: 0,8 mm.
 - zinc/aluminiu: 1 mm.
- adancime de pliere: 200 mm.



EDMA

mm			
130355	200,0	2310	4581.80

130255

Dispozitiv bordurat la 90° si 180°

- inaltime de la 8 mm la 40 mm
- grosimea maxima de 1 mm
- instrument gata de lucru: nu necesita alte reglari
- capacitati indoire:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm
 - oțel / tabla: 0,7 mm
 - cupru: 0,8 mm
 - zinc / aluminiu: 1 mm



EDMA

mm			
130255	4,0 - 40,0	1080	4201.80

130655

NOU

Dispozitiv bordurat cu 2 role la 90° si 180°

- inaltimea de la 8 mm la 40 mm.
- grosime maxima: 1 mm.
- instrument gata de lucru: nu este necesara ajustarea.
- capacitate de pliere:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm.
 - oțel/tabla: 0,7 mm.
 - cupru: 0,8 mm.
 - zinc/aluminiu: 1 mm.



EDMA

mm			
130655	8,0 - 40,0	3500	10874.43

130455

NOU

Dispozitiv pentru pliuri, contrapliuri, zone ridicate tabla

- dispozitiv pentru indoit tabla
- pentru zinc, aluminiu, metal moale, oțel inoxidabil.
- 4 role de ghidare pentru foi lungi
- posibilitatea de separare a sculei pentru a obtine doua dispozitive X2 (ref. 130355).
- inaltime de la 5 mm pana la 200 mm.
- capacitate de pliere:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm.
 - oțel/tabla: 0,7 mm.
 - cupru: 0,8 mm.
 - zinc/aluminiu: 1 mm



EDMA

mm			
130455	5,0 - 200,0	5200	9501.80



130855

NOU

Dispozitiv pentru pliuri, contrapliuri, zone ridicate tabla

- dispozitiv pentru indoit tabla
- pentru zinc, aluminiu, metal moale, oțel inoxidabil.
- 8 role de ghidare pentru foi lungi
- posibilitatea de separare a sculei pentru a obtine doua dispozitive 4X4 (ref. 130155).
- inaltime de la 5 mm pana la 200 mm.
- capacitate de pliere:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm.
 - tte/tabla: 0,7 mm.
 - cupru: 0,8 mm.
 - zinc/aluminiu: 1 mm



EDMA

mm			
130855	5,0 - 200,0	5200	12246.72

BENDER 4X4

NOU

Dispozitiv pentru pliuri 200 mm, contrapliuri, zone ridicate tabla

- dispozitiv pentru indoit tabla
- mai rapid decat clestele de fixare.
- 4 roti.
- capacitate de pliere:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm.
 - oțel/tabla: 0,7 mm.
 - cupru: 0,8 mm.
 - zinc/aluminiu: 1 mm.
- adscime de pliere: 350 mm.



EDMA

mm			
130155	200,0	2820	5067.87

134255

Rola silicon de presare 28 mm cu maner lemn

- 2 rulmenti cu bile
- rola de silicon
- maner din lemn pentru presiunea maxima
- diametru: Ø 33 mm



EDMA



mm			
134255	28	158	456.56

134355

Rola silicon de presare 45 mm cu maner lemn

- 2 rulmenti cu bile
- rola de silicon
- maner din lemn pentru presiunea maxima
- diametru: Ø 33 mm



EDMA

mm			
134355	45	195	475.90

134455

Rola silicon de presare 90 mm cu maner lemn la 45°

- 2 rulmenti cu bile
- rola de silicon
- maner din lemn pentru presiunea maxima
- diametru: Ø 33 mm



EDMA

mm			
134455	45	194	491.15

BENDER 4X4

NOU

Dispozitiv pentru pliuri 350 mm, contrapliuri, zone ridicate tabla

- dispozitiv pentru indoit tabla
- mai rapid decat clestele de fixare.
- 4 roti.
- capacitate de pliere:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm.
 - oțel/tabla: 0,7 mm.
 - cupru: 0,8 mm.
 - zinc/aluminiu: 1 mm.
- adscime de pliere: 350 mm.



EDMA

mm			
130955	350,0	4000	5840.66

LIT' UP

NOU

Extractor de rigle din lemn

- proiectat pentru renovari de acoperisuri
- constructie heavy-duty (utilizare intensa)
- rezistenta la efort: pana la 1 tona



tone			
033255	1,0	1670	281.15

DECHAUSS' TOUT

NOU

Extractor telescopic pentru rigle din lemn

- brat telescopic: 550 mm – 940 mm
- constructie heavy-duty
- rezistenta la efort: pana la 1 tona



EDMA

tone			
087555	1,0	2290	545.08



234355 **NOU**

Rola silicon de presare 45 mm cu maner lemn

- design ergonomic pentru a oferi presiune maxima
- 2 rulmenti cu bile cu rulare lină.
- pentru sudare prin suprapunere.
- rola de silicon.
- Ø 33 mm.



EDMA
DE BUCURESTI SI IALOMITA

mm	kg	mm
234355	45	240 502.62

134655 **NOU**

Rola silicon de presare 90 mm cu maner lemn

- rulment simplu.
- rola de silicon.
- ax nituit
- maner ergonomic din lemn.
- pentru sudare prin suprapunere.
- Ø 33 mm



EDMA
DE BUCURESTI SI IALOMITA

mm	kg	mm
134655	90	370 572.13

134555 **NOU**

Rola alama de presare 28 mm cu maner lemn la 45°

- rulment cu bile
- unghi de 45°.
- maner ergonomic din lemn.
- Ø 28 mm



EDMA
DE BUCURESTI SI IALOMITA

mm	kg	mm
134555	28	130 468.69

134755 **NOU**

Rola otel de presare 40 mm cu maner lemn

- 2 rulmenti cu bile cu rulare lina
- rola de otel.
- design rezistent.
- maner ergonomic din lemn.
- pentru sudarea sub presiune la rece.
- Ø 40 mm.



EDMA
DE BUCURESTI SI IALOMITA

mm	kg	mm
134755	40	450 433.77

134855 **NOU**

Rola otel de presare 60 mm cu maner lemn

- 2 rulmenti cu bile cu rulare lina
- rola de otel.
- design rezistent.
- maner ergonomic din lemn.
- pentru sudarea sub presiune la rece.
- Ø 40 mm.



EDMA
DE BUCURESTI SI IALOMITA

mm	kg	mm
134855	60	610 477.70

134855 **NOU**

Role de presare 2 in 1 atimi 45 mm si 6 mm

- rola din silicon Ø 32 mm cu 2 rulmenti incapsulati si ax infiletat
- rola din alama Ø 28 mm, curbura 45°, cu rulment incapsulat cu rulare lina
- maner ergonomic din lemn lacuit
- utilizare: sudura prin suprapunere



EDMA
DE BUCURESTI SI IALOMITA


mm	kg	mm
134855	60	610 477.70

7820/2

Ciocan din cauciuc

- material: cap de ciocan: cauciuc, maner: lemn masiv
- capul de ciocan este fabricat din cauciuc de inalta calitate, cu elasticitate si durabilitate moderata
- manerul din lemn masiv poate absorbi eficient socul loviturii si il face confortabil de utilizat
- capul ciocanului si manerul sunt strans unite
- tehnologie speciala articulatie cap la cap, nu slabeste, nu cade
- ciocnirea nu dauneaza suprafetei placilor ceramice
- nu va deteriora stratul de vopsea.
- potrivit pentru instalarea podelei, instalarea faiantei, constructiile pentru decorarea casei, prelucrarea lemnului, aplicatii auto si asa mai departe
- rezistent la ulei, ecologic,
- rezistent la uzura si nu este fragil
- suprafata ciocanului de cauciuc este plata, forta de percutie stabila, iar suprafata nu deterioreaza si protejeaza eficient podelele din gresie

DIN 5128 A



KRONUS
Professional Quality

	mm	L	Ø	kg	mm
71495	360	320	55x115	460	22.97
71496	450	320	60x115	600	27.41
71497	625	340	65x130	850	34.72




7820D

NOU

Ciocan masa plastica

- corp dintr-o singura bucata din cauciuc inoxidabil, vulcanizat pe un miez de otel C45
- duritate standard: 80 ± 5 Shore A
- utilizat la fixarea parchetului, placilor de gresie, sau a altor obiecte sau suprafete care se deterioreaza usor in contact cu unelte rigide sau contondente

KRONUS
Professional Quality

	gr	Ø	L		
902469	500	80	290	400	46.38
902470	1000	120	320	600	62.89

820B

NOU

Ciocan masa plastica 2-in-1

- material capete: cellidor, duritate 60-70 shore D si poliuretan, duritate 45 - 55 shore D
- rezistent la ulei
- cap turnat gri
- maner de lemn vopsit
- recomandat pentru lucrari pe materiale moi si usoare



UNIOR

	D	L			
629302	40	320	565	1C	10
					140.82



820

Ciocan antirecul


- fara recul
- corpul metalic vopsit
- maner metalic tubular vopsit, cu prinderea din plastic
- insertii antiricuta din poliuretan
- securitate ridicata

Avantaje:

- Are un avantaj in fata ciocanelor obisnuite pentru ca nu are recul la impact, deci transferul de energie este in acest fel crescut

Utilizare

- Ciocanul este folosit pentru lovirea, ajustarea, mutarea diferitelor obiecte care nu trebuiesc lovite dur.



UNIOR

	D	L			
615034	45	315	866	1C	6
					186.39
628815	55	360	1250	1C	6
					249.34

7820A

NOU

Ciocan masa plastic antirecul

- capul umplut cu alice de otel adauga forta suplimentara loviturilor de ciocan si elimina reculul si producerea scanteilor, ideal pentru tinichigerie auto
- corpul turnat poli unicast previne uzura ciocanului intre cap si maner, materialul previne producerea scanteilor la impact
- culoarea faciliteaza localizarea si diferentierea altor ciocane din trusa de scule; utilizare la lucrari auto, prelucrarea lemnului, formarea tablei si alte lucrari.
- manerul anti-alunecare, confortabil

KRONUS
Professional Quality

	gr	lb	A	B	L		
902471*	500	1,0	44	95	300	500	34.39
902472	950	2,0	53	119	340	950	51.58
902473*	1400	3,0	60	130	370	1400	63.34
902474*	1800	4,0	80	140	380	1800	72.39

* numai la comanda

CIOCAN ANTIRECUL



Constructie Heavy-Duty

permite lovirea pieselor metalice fara riscul de deteriorare si spargere



suprafata capului ciocanului este neteda si stralucitoare

fara scantei

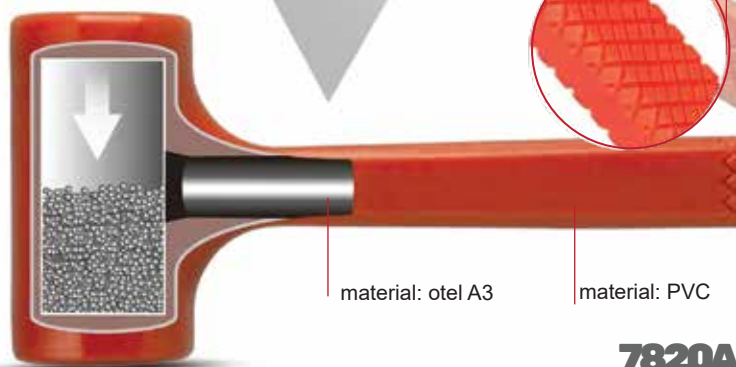

material: otel A3

material: PVC

7820A

7805F **NOU**

Ciocan forjat dintr-o singura bucata 450 g pentru dulgher

- cele mai durabile unelte de lovire disponibile sunt fabricate dintr-o singura bucata de oțel solid și slefuite în designul optim pentru utilizare
- cap din oțel forjat cu fața netedă lustruită
- maner din fibra de sticlă cu design de absorbție a șocurilor
- ideal pentru construcții, renovări, reparații generale și întreținere, prelucrarea lemnului, montat tablouri și multe altele
- manerul curbat din fibra de sticlă oferă o prindere confortabilă și atenuează vibrațiile, reducând stresul asupra corpului
- manerul de reducere a șocurilor brevetat
- materialul turnat creează un maner texturat care este confortabil, durabil și reduce vibrațiile de impact cu 70%
- greutate echilibrată pentru utilizare confortabilă la majoritatea lucrărilor de uz general
- parghie cu gheare curbate: designul optimizat permite un cuplu suplimentar atunci când trageți și scoateți cuie sau plăci



KRONUS
Professional Quality

902432	450	20 x 20	320	500	1C	6	75.79
--------	-----	---------	-----	-----	----	---	-------



036255 **NOU**

Ciocan forjat dintr-o singura bucata 600 g pentru dulgher

- forjat dintr-o bucata.
- maner scobit care permite reducerea vibrațiilor/șocurilor cu ciocanul.
- maner ergonomic, anti-alunecare.
- fața frezată
- suport magnetic pentru cuie.
- greutatea capului: 600 g



EDMA
ED METAL WORKS

036255	600		960	1C	6	401.64
--------	-----	--	-----	----	---	--------

805

Ciocan dulgher

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic
- în conformitate cu standardul DIN 7239



UNIOR

601824	550	21 x 21	320	825	1C	6	181.64
--------	-----	---------	-----	-----	----	---	--------

813

Ciocan cu varf spintecat

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic



UNIOR

601828	500	22 x 24	300	725	1C	6	205.41
--------	-----	---------	-----	-----	----	---	--------

805A

Ciocan dulgher cu magnet

- material: oțel carbon
- forjat
- partea de lovire și varful tratate
- acoperire: vopsite
- maner metalic rotund cromat cu manson de prindere de plastic
- în conformitate cu standardul DIN 7239

Avantaje:

- cu magnet



UNIOR

605516	550	21 x 21	320	825	1C	6	218.20
--------	-----	---------	-----	-----	----	---	--------

135255 **NOU**

Ciocan pentru faltuit cu fete diferite 410 g

- finisaj lustruit fin
- fete curbate diferit
- o față verticală
- o față orizontală



EDMA
ED METAL WORKS

135255	410		410	1C			388.69
--------	-----	--	-----	----	--	--	--------

135355 **NOU**

Ciocan cu cap moale, antirecul 500 g

- diametru cap: 32 mm
- finisaj lustruit
- lacuit
- forma curbata
- cap din nylon rezistent la socuri



EDMA
ED METAL WORKS

135355	500		500	1C			392.46
--------	-----	--	-----	----	--	--	--------

035855 **NOU**

Ciocan pentru acoperisari 900 g

- maner din tub de oțel
- prindere din PVC antialunecare
- suport magnetic pentru cuie
- finisaj lustruit



EDMA
ED METAL WORKS

035855	500		500	1C			293.61
--------	-----	--	-----	----	--	--	--------

035955

NOU

Ciocan forjat pentru acoperisari 1000 g

- ciocan premium, complet forjat din otel, conceput pentru montatori profesioniști de acoperisuri
- dotat cu maner ergonomic din piele pentru o priza sigura si confort sporit in utilizare prelungita
- suportul magnetic pentru cuie permite operarea cu o singura mana si creste eficienta pe santier.
- constructie solida, dintr-o singura bucata
- maner din piele pentru confort si control
- ideal pentru utilizare intensiva si precizie
- recomandat pentru profesionisti



EDMA

035955	1000	1050	1C	997.87
--------	------	------	----	--------

036755

Secure pentru sipci

- secure multifunctionala, ideala pentru lucrari pe acoperis si structuri din lemn.
- lama lustruita asigura o taiere precisa si curata, iar extractorul de cuie integrat adauga un plus de utilitate in lucrarile de montaj si demontaj.
- taiere eficienta si rapida
- extractor de cuie inclus
- potrivita pentru lucrari de dulgherie si renovari



EDMA

036755	970	179.67
--------	-----	--------

NOU

Tesla cu coada

- otel forjat tratat termic, cu suprafata lustruita si protejata anticoroziv
- maner din lemn lacuit



	Nr.	a x b	L			
67322000	1	79 x 165	350	620	1	140.49
67324000	2	81,5 x 175	350	720	1	142.62

139655

NOU

Ciocan pentru ardezie „universal” - mana stanga

- ciocan forjat manual, conceput special pentru montatorii de ardezie stangaci
- dotat cu bevel pe ambele parti pentru taieturi precise si control optim, extractor de cuie si maner ergonomic din piele pentru confort in utilizare indelungata
- finisajul lustruit adauga rezistenta si un aspect profesional.
- design universal pentru versatilitate maxima
- ideal pentru lucrari de ardezie si acoperisuri
- durabil si echilibrat pentru utilizare profesionala



EDMA

139655	720	1C	1088.20
--------	-----	----	---------

038155

NOU

Ciocan „French” pentru montaj ardezie - mana dreapta

- forjat manual
- maner din piele
- extractor de cuie integrat
- finisaj lustruit



EDMA

038155	730	1C	1077.70
--------	-----	----	---------

038255

NOU

Ciocan „French” pentru montaj ardezie - mana stanga

- forjat manual
- maner din piele
- extractor de cuie integrat
- finisaj lustruit



EDMA

038255	720	1C	1077.70
--------	-----	----	---------

038355

NOU

Ciocan „Traditional” pentru ardezie - mana dreapta

- forjat manual
- maner din piele
- fata de lovire mare
- extractor de cuie integrat
- finisaj lustruit



EDMA

038355	720	1C	1198.85
--------	-----	----	---------

037255

NOU

Ciocan pentru faltuit

- Ciocan ideal pentru lucrari detaliate de faltuire in tabla
- designul cu o fata rotunda si o margine curbata permite modelarea precisa in zone greu accesibile
- finisajul lustruit ofera durabilitate si un aspect profesional.
- recomandat pentru: tinichigerie si montaj acoperisuri



EDMA

037255	530	1C	300.33
--------	-----	----	--------

037355

Tesla pentru acoperisuri

- corp forjat
- unghie extractoare si ciocan
- maner din piele



EDMA

037355	270	1175	1040.00
--------	-----	------	---------

038455

NOU

Ciocan „Traditional” pentru ardezie - mana stanga

- forjat manual
- maner din piele
- fata de lovire mare
- extractor de cuie integrat
- finisaj lustruit



EDMA



038455

720



1198.85

233955

NOU

Ciocan cu profil rectangular

- material: PVC.
- dimensiuni : 145 x 35 x 75 mm



EDMA



233955

145 x 35 x 75

530

339.84

132155

NOU

Bator pentru finisare plumb

- forma asimetrica



EDMA



132155

mm

310

218.20

039655

NOU

Ciocan „Universal” pentru ardezie - mana dreapta

- forjat manual
- maner din piele
- bizot pe stanga si pe dreapta (pentru taiere precisa)
- extractor de cuie integrat
- finisaj lustruit



EDMA



039655

720



1088.20

033955

NOU

Ciocan cu profil triunghiular

- material: PVC.
- dimensiuni : 85 x 40 x 150 mm



EDMA



033955

85 x 40 x 150

500

428.85

132855

NOU

Bator pentru ajustare

- subtire, cu formă dreaptă



EDMA



132855

mm

190

180.98

132655

NOU

Bator pentru modelare

- subtire, cu formă rotunjită



EDMA



132655

mm

190

217.05

132755

NOU

Bator pentru indoire

- subtire, cu forma indoita



EDMA



132755

mm

310

220.98

PUNCHER

Ciocan de capsat

- recomandat pentru fixarea foilor grele, a foilor izolate pe acoperis si a benzilor de protectie pentru grinzile din lemn.
- magazie securizată cu încrșare rapida si usoara a capselor.
- capacitate magazie: aprox. 175 capse.
- gama mare de lovire.
- echilibrul foarte bun.
- maner bimaterial ultra-confortabil



EDMA



031855

mm

1

439.67

232155

Capse pentru ciocan de capsat 10 mm - 1000 bucati

- capse galvanizate
- inaltime: 10 mm



EDMA



232155

mm

63

36.56

232055

Capse pentru ciocan de capsat 12 mm - 1000 bucati

- capse galvanizate
- inaltime: 12 mm



EDMA

mm			
232055	12	63	37.70

232255

Capse pentru ciocan de capsat 8 mm - 1000 bucati

- capse galvanizate
- inaltime: 8 mm



EDMA

mm			
232255	8	63	35.08

Capse

- galvanizate



EDMA

mm	buc		
031955	10	5000	635
231955	14	1000	191

036155

Trasator pentru zinc

- material: oțel inoxidabil
- masurare (5 mm) de la 5-100 mm



EDMA

mm			
036155	250	80	135.41

133355

Inclinometru

- pentru masurarea unghiului
- 1° precizie



EDMA

mm			
133355	150	45	55.57

036455

Set pentru decapat

- special pentru zinc
- nu aluneca pe acoperis



EDMA

mm			
036455	220	205	131.31



236455

Decapant solid

EDMA

mm			
236455	107	41.80	

136455

Set 25 pensule pentru decapat



EDMA

mm			
136455	-	72	168.03

135155

Recipient plastic cu perie unghiulara

- LDPE transparent
- capac cu filet
- perie unghiulara atasata
- 500 ml



EDMA

ml			
135155	500	79	145.90

064255

Trasator cu creta 30 m cu doua manere

- trasator cu creta cu doua manere
- ideal la montajul acoperisurilor
- diametrul sfoara: 2 mm
- capacitate: 2 x 100 g
- sistem de filtrare care restrictioneaza excesul de creta



EDMA

m			
064255	30	250	186.56

WT-12 Wood**Trusa pentru tamplarie si montaj acoperisuri**

• 1/4" (C 6,3 mm)


ASW
 webkador


1020003057



12 piese



722.31

biti tubulari cu inel de retinere: SW 7, SW 8, SW 3/8, SW 10
 PH 2 x 152, PZ 2 x 152; TX 20 x 152, TX 25 x 152, TX 30 x 152
 adaptor biti 1/2" - F 6,3 (1000 SWH 45)
 adaptor combinat 1/4" E 6,3 - D 6,3 si F 6,3 (840-2)
 adaptor 1/4" E 6,3 - 1/2" (330-9 mK)

RP-25 Allround**NOU****Set de biti 50 mm E 6,3 - 25 piese**

• material: S2


ASW
 webkador


1020007770



25 piese



525.84

PH 1x50, PH 2x50, PH 3x50
 PZ 1x50, PZ 2x50, PZ 3x50
 TX 10, TX 15, TX 20, TX25, TX 27, TX 30, TX 40
 HX 3, HX 4, HX 5, HX 5.5, HX 6
 SL 0,6x4,5; SL 8,0x5,5; SL 1,2x6,5
 Vkt#1, Vkt#2, Vkt#3

surubelnita pentru biti cu mandrina cu schimbare rapida 1/4"

RP-13-90 Allround**NOU****Set de biti 90 mm E 6,3 - 13 piese**

• material: S2


ASW
 webkador


1020007767



25 piese



661.31

PH 1x90, PH 2x90
 PZ 1x90, PZ 2x90
 TT 20, TT 25, TT 30
 HX 3, HX 4, HX 5
 SL 1,2x6,5; SL 0,8x5,5

surubelnita pentru biti cu mandrina cu schimbare rapida 1/4"

02230**NOU****Trusa 20 biti si accesorii cu inel colorat**
cobit
 tool technology


02230



20 piese



226.64

19 biti lungi - 1/4" C 6,3 - 90 mm
 2x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
 TX 10; TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25; TX30
 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm

02231**NOU****Trusa 39 biti si accesorii cu inel colorat**
cobit
 tool technology


02231



39 piese



226.64

19 biti lungi - 1/4" C 6,3 - 25 mm
 2x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
 TX 10; TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25; TX30
 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm
 19 biti lungi - 1/4" C 6,3 - 50mm
 2x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
 TX 10; TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25; TX30
 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm

764494LP

Trasator 30 m cu cretă albastră 113 g și mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta albastra 113 g și mininivela 75 mm
- cretă albastră - standard interior/exterior (1 săptămână)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strângere ala cu manivela



900813	3	375	46.35

764495L

Trasator 30 m cu cretă roșie 113 g și mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta rosie 113 g și mininivela 75 mm
- creta rosie - permanent exterior (pana la 2 luni)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strângere ala cu manivela



900814	3	375	46.35

2281-360

NOU

Raportor 15°, 30°, 45°, 60°, 90°

- precizia unghiului ±1°
- flacon usor de citit
- lama se poate misca si poate fi blocata cu surubul de strangere
- lama din otel inoxidabil
- maner dur din cauciuc
- gradatii centimetri/inci




←INSIZE→

	dimensiuni	acuratete	
2281-360	15°, 30°, 45°, 60°, 90°	± 1°	117.60

1262/5A

Echer de tamplarie cu talpa

- material: onfectionat din otel
- acoperire: zincare
- precizie: +/- 0,0285° = 0,5mm/m
- talpa este prinsa de bratul scurt

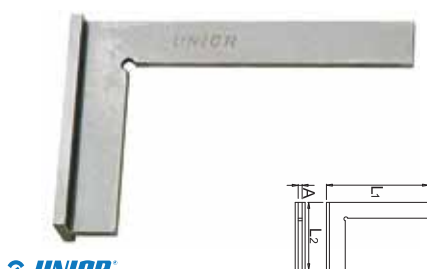


UNIOR

	L1	L2	A				
617154	125	85	5	140	1E	10	101.15
617155	150	100	5	205	1E	10	121.15
617156	200	130	5	385	1E	10	139.67
617157	250	160	5	500	1E	10	164.59
617158	300	175	5	470	1E	10	184.92

1263

Echer

- latura de masurare confectionata din otel rapid tratat termic, 40x1,2mm, cu gradatii - mm
- suportul talpii este confectionat din profil de aluminiu acoperit negru, forma- I 40x14mm
- precizie: 0,5mm/m

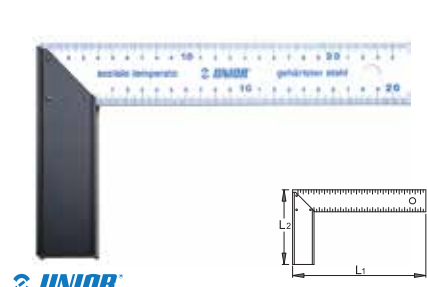

UNIOR


	L1	L2	A				
617693	250	135	205	1E	10	84.43	
617694	300	135	225	1E	10	86.07	
617695	350	190	300	1E	10	92.13	
617696	400	190	315	1E	10	95.41	
617697	500	210	370	1E	10	106.23	

2280-300

NOU

Echer

- gradatii: 1 mm
- lama si baza din aluminiu
- suprafate frezate pe 4 parti
- suport metalic retractabil
- marcate gravate si gauri pentru marcare: 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, 50° si 60°

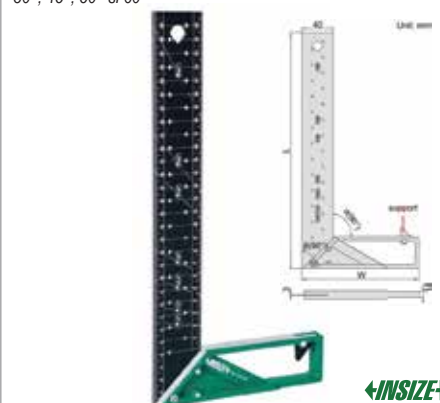


←INSIZE→

	dimensiuni	acuratete	
2280-300	300 x 150 mm	0.5 mm	250.95

1260/7

Echere

- material: confectionat din otel
- masura suprafete de asezare
- acuratete: 0,01425° = 0,25mm/m

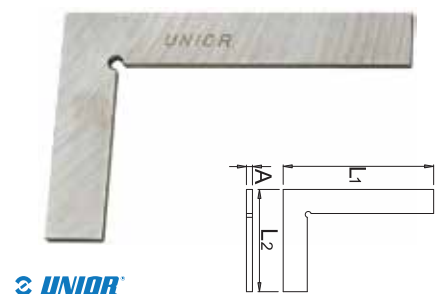

UNIOR

	L1	L2	A				
610730	125	85	5	140	1E	10	98.20
610731	150	100	5	205	1E	10	115.74
610732	200	130	5	385	1E	10	123.28
610733	250	165	5	500	1E	10	157.70
610734	300	200	5	575	1E	10	174.92

1260/7A

Echere cu talpa

- material: confectionat din otel
- masura suprafete de asezare
- acuratete: 0,01425° = 0,25mm/m
- talpa este prinsa de bratul scurt



UNIOR

	L1	L2	A				
610736	150	100	5	205	1E	10	209.34
610738	250	165	5	500	1E	10	282.46
610739	300	200	5	575	1E	10	304.75

2282-180

NOU

Echer multifunctional din plastic

- gama lungimi: 0-180 mm, gradatii 1/8"
- gama unghiuri: 0-90°, gradatii: 1°



INSIZE

	dimensiuni	acuratete	
2282-180	180 x 185 mm	± 3°	57.33

240

NOU

Echer la 45°

- echer în unghi ascutit 45°, fara talpa
- în conformitate cu DIN875/2
- fabricat din otel inoxidabil, tratat termic
- marcare cu logo-ul și dimensiunile pe latura lunga
- livrat în ambalaj de carton



werka

	Dimensiune	Dimensiune	
240-2034	100x70 mm	20x5 mm	116.26
240-2041	120x80 mm	20x5 mm	126.12
240-2058	150x100 mm	20x5 mm	145.28
240-2065	200x130 mm	20x5 mm	178.93
240-2072	250x160mm	20x5 mm	261.92
240-2089	300x200mm	30x6 mm	333.11

240

NOU

Echer la 45° cu talpa

- echer în unghi ascutit 45°, cu talpa
- în conformitate cu DIN875/2
- fabricat din otel inoxidabil, tratat termic
- marcare cu logo-ul și dimensiunile pe latura lunga
- livrat în ambalaj de carton



werka

	Dimensiune	Dimensiune	
240-2096	100x70 mm	20x5 mm	135.80
240-2102	120x80 mm	20x5 mm	145.28
240-2119	150x100 mm	20x5 mm	174.68
240-2126	200x130 mm	20x5 mm	245.87
240-2133	250x160 mm	20x5 mm	325.18
240-2140	300x200 mm	30x6 mm	374.50

4797

Raportor

- material: otel inoxidabil
- scala satina cromata
- cu surub de fixare
- lama mobila




INSIZE

	Dimensiune	Scala	Gradatii	Acuratete	
4797-150	150x300 mm	10°-170°	1°	± 0.3°	386.40
4797-200	200x400 mm	10°-170°	1°	± 0.3°	472.50
4797-250	250x500 mm	10°-170°	1°	± 0.3°	708.75
4797-300	300x600 mm	10°-170°	1°	± 0.3°	871.50

4745

Echer la 45°

- material: otel inoxidabil, tratat termic

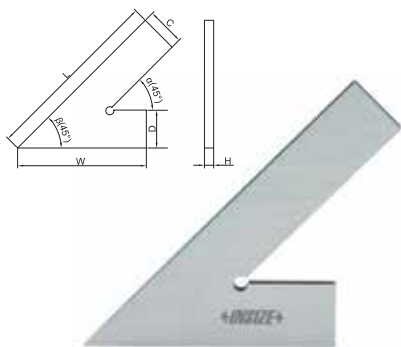


INSIZE

	Dimensiune	interior	exterior	C	D	H	
4745-1120	120x80	29 μm	32 μm	20	20	5	220.50
4745-1150	150x100	32 μm	35 μm	20	20	5	268.80
4745-1200	200x130	36 μm	40 μm	20	25	5	429.45

4747

Echer la 45° cu talpa

- material: otel inoxidabil, tratat termic

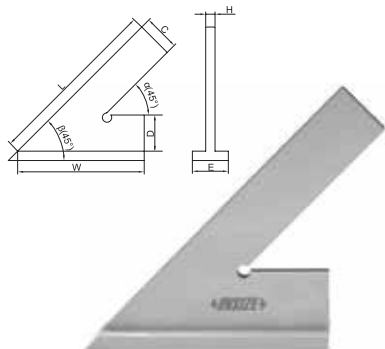

INSIZE

	Dimensiune	interior	exterior	C	D	H	
4747-120	120x80	29 μm	33 μm	20	20	5	366.45
4747-150	150x100	32 μm	36 μm	20	20	5	397.95
4747-200	200x130	36 μm	41 μm	20	25	5	558.60

2276-300

Echer combinat

- cap echer (realizat din zinc):
- pentru fixarea lamei la 90° sau 45° pe marginea piesei
- acuratete: ±0.5°
- lama (realizata din otel inoxidabil)
- scala: 12" / 300 mm
- gradatii 1 mm pe partea frontala si pe spate



INSIZE

	Scala	Acuratete	L	
2276-300	300	±0.5°	300	90.51

4799

Raportor

- material: otel inoxidabil
- scala satina cromata
- cu surub de fixare



INSIZE

	Dimensiune	Scala	Gradatii	Acuratete	L	C	
4799-180	80x120	0°-180°	1°	± 0.3°	168	11	206.85
4799-1120	120x150	0°-180°	1°	± 0.3°	220	14	236.25
4799-1150	150x200	0°-180°	1°	± 0.3°	285	16	308.70
4799-1200	200x300	0°-180°	1°	± 0.3°	413	20	395.85
4799-1300	300x500	0°-180°	1°	± 0.3°	675	30	655.20

242

NOU

Raportor

- raportor pentru masurarea 1-180°, gradatia 1°
- fabricat din otel carbon
- lama mobila
- finisaj cromat satinat, cu surub de blocare
- ambalat în husa moale



werka

	Dimensiune	Scala	Gradatii	
242-0597	80x120 mm	0°-180°	1°	85.83
242-0603	120x150 mm	0°-180°	1°	100.19
242-0610	150x200 mm	0°-180°	1°	116.19
242-0627	200x300 mm	0°-180°	1°	159.29
242-0634	300x500 mm	0°-180°	1°	320.58
242-0641	400x600 mm	0°-180°	1°	417.31

CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE NIVELA KAPPA ESTE MAI USOR DE FOLOSIT?



Possibilitatea de **A CITI RAPID SI EXACT**. Fiolele Kappa au cel mai mare efect de lupa de pe piata. Cu fiolele Kappa se evita efectul de dublare a bulei. Compara singur!



Magneti confectionati dintr-un material special, **NEODIM**, fac ca produsele sa fie cele mai avansate din punct de vedere tehnologic care se gasesc pe piata de profil. Magnetii neodim au o putere **DE 10 ORI MAI MARE** decat materialele magnetice traditionale. Magnetii neodim ai nivelelor Kappa sunt pozitionati in interiorul profilului, suprafata nivelei ramanand intotdeauna perfect plata, astfel prelungindu-se perioada de viata a magnetului!



Vizibilitatea este imbunatatita datorita **BENZII LUMINESCENTE** chiar si in conditii de luminozitate reduse! Nu uitati sa fiti intotdeauna prieteni cu natura!



Cum **REACTIONEAZA BULA** cand se modifica pozitia planului? Sensibilitatea fiolelor noastre determina, la fiecare 36 min 11.5 sec ca bula **SA SE MISTE 2 MM**.



Capacele antisoc ofera **REZISTENTA PERFECTA** pentru a absorbi orice impact. Kappa produce nivele cu tot cu capetele antisoc ceea ce inseamna ca si in urma unor impacturi puternice probabilitatea ca ele sa ramana intacte este foarte mare.



042AA

Nivela zidarie INDAR

- corp din aluminiu turnat
- suprafata de masurare frezata pentru precizie maxima de masurare
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



kappa
by JAR

	L	h	
042AA40	400	490	354.71
042AA50	500	550	406.44
042AA60	600	600	437.51

042AM

Nivela zidarie cu magnet INDAR

- corp din aluminiu turnat
- suprafata de masurare frezata pentru precizie maxima de masurare
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte
- magneti de neodim



kappa
JAR

	L	h	
042AM40	400	490	462.72
042AM50	500	550	507.06
042AM60	600	600	551.19

040E

Nivela aluminiu clasica ProLevel

- structura din aluminiu de inalta calitate, rezistent
- grosime: 1,2 mm
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte



680 gr/m



kappa by JAR

	L	h	
040E030	300	210	189.30
040E040	400	264	204.18
040E050	500	324	221.09
040E060	600	490	239.31
040E080	800	541	269.27
040E100	1000	757	329.30

040EM

Nivela aluminiu clasica ProLevel cu magnet

- structura din aluminiu de inalta calitate, rezistent
- grosime: 1,2 mm
- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capate antisoc drepte

680 gr/m



kappa by JAR

	L	h	
040EM40	400	298	297.51
040EM50	500	352	321.91
040EM60	600	400	348.63
040EM80	800	499	514.65
040EM100	1000	575	652.83


1250

Nivele de aluminiu

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica



UNIOR



	L	B	1K	10	
610716	300	220	1K	10	88.08
610717	400	270	1K	10	100.36
610718	500	340	1K	10	114.57
610719	600	380	1K	10	118.83
610720	800	510	1K	10	137.91
610721	1000	600	1K	10	157.07
610722	1200	680	1K	10	188.16
610723	1500	900	1K	10	224.55
610724	2000	1200	1K	10	282.83


1252

Nivele de aluminiu cu bula de aer si cu magnet

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica
- suprafata de masurare este echipata cu doi magneti



UNIOR



	L	B	1K	10	
610725	400	530	1K	10	172.72
610726	500	580	1K	10	183.91
610727	600	640	1K	10	201.14
610728	800	820	1K	10	208.96
610729	1000	1080	1K	10	309.19



70024

Mininivela cu 3 bule TORPEDO

- material: polipropilena
- lungime: 230 mm
- 3 bule: 0°, 45°, 90°
- capete TPR antisoc
- gauri pentru agatare
- dimensiuni: 230 x 40 x 18,5 mm
- cu magnet



KRONUS Professional Quality



	L	B	
70024	230	90	16.55

19003

Nivela Boa cu trei muchii Tri-Level™

- conceptul inovator Tri-Level al BOA se bazeaza pe un profil de sectiune de inalta stabilitate
- latimea bazei "V" si centrul de greutate redus o mentin stabila in conditiile meteorologice cele mai nefavorabile si permite mentinerea mainilor libere in timpul lucrarilor la conducte si structuri din otel
- profilele de colt pot fi verificate si ajustate usor (simultan)
- fiecare nivel Tri-Level este dotat cu bule de tip bloc, indestructibile.
- manerul incorporat permite o manevrare usoara, iar atunci cand este folosit ca o linie dreapta de taiere, si este proiectat pentru a mentine lama cutitului in siguranta deplina, departe de degete
- profilul din aluminiu de 1,8 mm face din Tri-Level BOA una dintre cele mai rigide si robuste nivele de pe piata
- nivela permite masurarea, taierea si ruperea gips-cartonul (Dry-Wall) intr-o singura miscare usoara, deoarece baza stabila si profilul de 1,8 mm este suficient de puternic pentru a realiza presiunea necesara
- clasa de precizie precizie de 0.5 mm/m
- scala de masurare dubla in mm si inch



boa



	L	B	
19003/40	400 (16")	640	179.61
19003/60	600 (24")	960	257.65
19003/90	900 (36")	1440	308.73
19003/120	1200 (48")	1920	383.74
19003/180	1800 (72")	2880	576.32

19003

Stand nivele Boa cu trei muchii Tri-Level™



boa

	Dimensiune	Ambalare	
19003/Display	15 piese	1	5118.15
	19003 (3x400, 3x600, 3x900, 3x1200, 3x1800)		


1272

Dreptare de zidarie

- profil special de aluminiu
- cu doua manere si doua bule
- utilizat pentru lucrari de fatade, pavaje, suprafete denivelate, in primul rand pentru lucrari in constructii mai usoare si mai precise.



UNIOR



	L	B	A	B	1K	10	
610751	1000	100	18	900	1K	10	258.85
610752	1500	100	18	1350	1K	10	299.67
610753	2000	100	18	1800	1K	10	340.33
610754	2500	100	18	2300	1K	10	385.41
610755	3000	100	18	2700	1K	5	442.79
610756	4000	100	18	3600	1K	5	557.21



710P

Rulete

- carcasa din doua materiale
- cu blocare dubla, bratara de prindere si clips
- banda de masurare din otel cu foarte buna elasticitate
- marcaj producator
- marcaj de metrologizare
- clasa de precizie II



UNIOR



	m	ft	d				
612131	2	0	16	113	4A	10	25.57
612132	3	0	16	140	4A	10	28.36
612133	5	0	19	230	4A	10	42.46
612134	8	0	25	441	4A	10	75.25
612135	10	0	25	470	4A	10	95.41


710R

Rulete

- carcasa plastic din doua materiale
- cu blocare si bratara de prindere
- clips



UNIOR



	m	ft	d				
612789	2	0	16	95	4A	10	11.80
612790	3	0	16	140	4A	10	16.07
612791	5	0	19	230	4A	10	24.92
612792	8	0	25	340	4A	10	47.54
612793	2	6	16	96	4A	10	11.80
612794	3	10	16	110	4A	10	16.07
612795	5	16	19	230	4A	10	24.92
612796	8	26	20	370	4A	10	47.54

70594

Ruleta lunga

- carcasa din ABS
- banda din fibra de sticla
- banda printata pe ambele parti
- clasa de precizie III




KRONUS

	m	ft	d				
900481	50	165	12,5	113	1A	1	66.46

7710

Rulete

- material carcasa din doua materiale
- cu 3 sisteme de blocare
- bratara cauciucata
- banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC
- clema pentru agatare la centura



banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC

KRONUS

	m	ft	d				
699902	2	0	16	89	4A	10	9.67
621764	3	0	16	99	4A	10	12.90
699905	5	0	19	178	4A	10	18.26
699908	8	0	25	364	4A	10	35.20
699910	10	0	25	464	4A	10	45.25

714

Ruleta lunga

- carcasa de plastic din doua materiale
- banda de otel imbracata in invelis acrilic pentru o durata de viata mai lunga
- viteza de 6 ori mai mare la strangere



UNIOR

	m	ft	d				
621525	50	165	13	1100	1A	1	219.84

70481

Ruleta

- carcasa din ABS cu protectie de cauciuc
- cu 2 sisteme de blocare si bratara
- banda alb mat 0,105 mm
- clasa de precizie II
- bratara cauciucata
- banda metrologizata conform directivei 2004/22/EC
- clema pentru agatare la centura



KRONUS


	m	ft	d				
900480	3	0	6	175	1A	1	13.48

9651


NOU

Lasermetru

- unitati: m, ft, in, ft+in
- masoare: distanta, aria, volumul si inaltimea
- memorie: 30 rezultate
- inchidere automata: laser 30s, unitate: 180s



Masurare distanta



Masurare arie



Masurare volum



Masurare inaltime

INSIZE

	gama	dimensiuni		
9561-50B	0.5 ~ 50 m	115x50x28 mm	106	298.20
9561-70B	0.5 ~ 70 m	115x50x28 mm	106	344.40
Rezolutie	0.001 m, .001 ft, 1/16"			
Acuratete	±(3+D/20)mm, D este distanta masurata			
Tip laser	laser rosu, 630-670nm, clasa II, <1mW			
Alimentare	2 baterii AAA			

Perfekt 10 N

Metru lemn fag 2 m imbinari din otel si nituri vizibile, culoare natur

- metru pliant 2 m din lemn de fag
- ecologic - culoare solubila in apa
- finisaj de suprafata multi-strat, strat superior cu acoperire UV
- rezistent la abraziune si exfoliere, rezistent la intemperii
- conexiuni fixe de otel, lubrificate cu unsoare
- capetele segmentelor frezate
- fitinguri din alama
- clasa de precizie: III



	m	d		
Perfect 10N	2	16	120	23.77

Block 71 W

Metru lemn fag 1 m imbinari din plastic si nituri vizibile otel, culoare alb

- metru pliant 1 m din lemn de fag
- ecologic - culoare solubila in apa
- finisaj de suprafata multi-strat, strat superior cu acoperire UV
- rezistent la abraziune si exfoliere, rezistent la intemperii
- imbinari sferice ascunse, lubrificate, din otel calit
- capetele segmentelor frezate
- clasa de precizie: III
- potrivit pentru scopuri promotionale
- articulatii plastic ascunse cu oprire peste 180°



	m	d		
Block 71 W	1	16	65	14.59

71299MIXT

Set 6 creioane diferite culori

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: rosu, verde, albastru, negru, galben, maro
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS Professional Quality

		L		
900707	6	89	113	6.15

Profi 10 W

Metru lemn fag 2 m imbinari din otel si nituri ascunse culoare alb

- metru pliant 2 m din lemn de fag pentru utilizare profesionala
- ecologic - culoare solubila in apa, finisaj de suprafata multi-strat, strat superior cu acoperire UV
- rezistent la abraziune si exfoliere
- rezistent la intemperii
- nituri ascunse, conexiuni de otel de arc
- capetele segmentelor frezate
- fitinguri din alama
- clasa de precizie: III
- potrivit pentru scopuri promotionale



	m	d		
Profi 10W	2	16	125	29.51

Block 72 W

Metru lemn fag 2 m imbinari din plastic si nituri vizibile otel, culoare alb

- metru pliant 2 m din lemn de fag
- ecologic - culoare solubila in apa
- finisaj de suprafata multi-strat, strat superior cu acoperire UV
- rezistent la abraziune si exfoliere, rezistent la intemperii
- imbinari sferice ascunse, lubrificate, din otel calit
- capetele segmentelor frezate
- clasa de precizie: III
- potrivit pentru scopuri promotionale
- articulatii plastic ascunse cu oprire peste 180°



	m	d		
Block 72 W	2	16	125	24.26

71299HB

Set 6 creioane negre

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: negru
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS Professional Quality

		L		
900708	6	89	113	4.96

Block 52 Y

Metru lemn fag 2 m imbinari din otel si nituri vizibile, culoare gaben

- metru pliant 2 m din lemn de fag
- ecologic - culoare solubila in apa
- finisaj de suprafata multi-strat, strat superior cu acoperire UV
- rezistent la abraziune si exfoliere
- rezistent la intemperii
- imbinari sferice ascunse din otel, lubrificate, nituri alama
- capetele segmentelor frezate
- clasa de precizie: III
- potrivit pentru scopuri promotionale



	m	d		
Block 52 Y	2	16	125	26.72

Slimboy HB

Metru lemn carpen 2 m imbinari din otel si nituri ascunse culoare natur

- metru pliant din lemn selectat de carpen
- finisaj de suprafata multi-strat, strat superior cu acoperire UV
- rezistent la abraziune si exfoliere
- rezistent la intemperii
- nituri ascunse, conexiuni de otel de arc
- clasa de precizie: III



	m	d		
Slimboy HB	2	16	125	49.84

766406

Creta galbena pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS Professional Quality

	L	I		
766406	106	13	18	4.25

766401

Creta rosie pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafete uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideala, ceramica, cauciuc, metal, hartie si carton
- non-toxica, rezistenta la apa
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS Professional Quality

	L	I		
766401	106	13	18	4.25

900463

Suport textil cu 12 buzunare pentru scule

- material: textil



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900463	470	10	280	80	15.38

71023

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 2 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
71023	200	40	210	1	38.32

71024

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar tip teaca
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
71024	540	40	210	1	59.50

71023T

Centura textila pentru scule

- doua buzunare pentru cuie si port scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- potrivita pentru aplicatii de bricolaj
- locas larg pentru centura



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900835	200	40	210	1	68.91

900462

Suport din piele cu doua buzunare pentru dulgher

- material: piele bovina
- centura textila
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900462	600	260	400	1	30.00

900460

Suport din piele cu carlig pivotant pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900460	105	70	140	1	14.11

900461

Suport din piele cu carlig fix pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900461	105	60	140	1	12.57

900459

Suport din piele pentru ruleta

- material: piele bovina
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H		
900459	130	65	190	1	20.51

7909/1

Geanta textila pentru scule

- concepata pentru a proteja unelte
- realizata din nylon Heavy-Duty
- constructie robusta, rezistenta la uzura
- 8 buzunare exterioare, 3 cu capac cu velcro
- 8 buzunare interioare
- este la fel de rezistenta ca o cutie de scule, dar are greutate mica si este usor de transportat
- 5 suporturi din plastic impermeabil pentru protectie impotriva umezelii si murdariei
- curea de umar ajustabila
- curea de umar si maner captusite pentru confort sport
- tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite acesul facil la continutul gentii



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H				
900635	510	320	375	1F	1		382.41

7909/2

Geanta textila pentru scule

- mica, usoara si robusta, cu fermoar pentru siguranta
- realizata din nylon Heavy-Duty
- constructie robusta, rezistenta la uzura
- 6 buzunare mari cu velcro
- 6 buzunare mari in interior
- 12 buzunare mici in interior si 1 despartitor central in interior
- deschiderea foarte larga asigura acces usor la toate sculele
- curea de umar ajustabila, maner captusit pentru confort sport
- tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite acesul facil la continutul gentii



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H				
900636	380	200	250	1F	1		321.13

7909/3

Geanta textila pentru scule

- suficient de lunga pentru transportarea panzelor de bomfaier si a nivelelor, avand spatiu si buzunare si pentru alte scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- constructie robusta, rezistenta la uzura
- 14 buzunare exterioare, 4 din plasa
- 8 buzunare interioare
- curea de umar ajustabila
- maner captusit pentru confort sport
- tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite acesul facil la continutul gentii



KRONUS
Professional Quality

	A	B	H				
900637	460	250	270		1		390.36

817-H

Ciocan cu fete paralelipipedice
cu inel pentru carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- conform standardului DIN 6475
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- maner armat cu 4 bare de oțel de arc care rulează complet prin maner.



gr	L	A		
627542	1800	300	40	2,297 509.34

805A-H

Ciocan dulgher
cu inel pentru carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- maner metalic tubular cromat, cu maner din plastic
- conform standardului DIN 7239
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



gr	L	A		
626164	550	320	21	0,825 277.87

NOU

Baros cu maner di fibra de sticla
cu inel pentru carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită



gr	g	L	A	B		
AD685307	4000	900	61	4000	4	812.02
AD685327	8000	900	83	8000	8	1140.36
AD685337	10000	900	86	10000	10	1295.36

Ciocan lacatuserie cu inel pentru
carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fețele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită



gr	g		
AD697317	200	0.295	172.85
AD697327	300	0.460	184.74
AD697337	400	0.560	203.00
AD697347	500	0.710	225.48
AD697357	600	0.810	243.74
AD697367	800	1.080	312.56
AD697377	1000	1.280	357.10

Levier cu inel pentru
carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- 45-48 HRC.
- special conceput pentru decapare, extragerea cuielor și manevrare



gr	L		
AD632627	18"	0.850	233.24

605TBI-H

Surubelnita lata cu maner
trimaterial cu inel pentru
carabiniera

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, vârful brunat
- maner: formă ergonomică
- trimaterial
- gaură de agățare
- în concordanță cu standardul ISO 2380-1,2
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



gr	a x b	C	L	D		
626233	0,4 x 2,5	75	160	2,5	0,034	58.03
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	0,035	58.36
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	0,041	66.39
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	0,070	74.10
626237	1,2 x 6,5	150	260	6	0,103	81.97
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	0,143	91.64
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	0,173	100.00

615TBI-H

Surubelnita Phillips cu maner
trimaterial cu inel pentru
carabiniera

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, vârful brunat
- maner: formă ergonomică
- trimaterial
- gaură de agățare
- în concordanță cu standardul ISO 2380-1,2
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



gr	+	C	L	D		
626241	PH 1	80	180	4	0,060	63.28
626242	PH 2	100	210	6	0,094	74.43
626243	PH 3	150	270	8	0,154	87.70


812-H

Ciocane lacatuserie cu inel pentru carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fetele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri
- maner armat cu 4 bare de oțel de arc care rulează complet prin maner.



UNIOR



627543	500	350	950	375.25
--------	-----	-----	-----	--------

556A-H

Cutter cu inel pentru carabiniera

- maner bimaterial
- 3 lame interschimbabile automat în interior
- lama cu 13 lame de schimb
- lama din oțel carbon aliat
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



UNIOR

626289	160	18	0,099	56.72
--------	-----	----	-------	-------


760HB-H

Pila lata bastard cu maner cu inel pentru carabiniera

- material: oțel aliat
- toate pilele au dubla tăiere
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri



UNIOR



626260	300	425	6,5 x 30	2,300	117.21
--------	-----	-----	----------	-------	--------




405/1BI-H

Clește combinat cu maner bimaterial cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
 - tratat complet
 - partile taietoare tratate prin inducție
 - cap polizat
 - finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
 - maner bimaterial pentru condiții grele
 - în conformitate cu standardul ISO 5746
 - pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
 - inel metalic nituit, care nu este detașabil
 - greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
 - inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri
- Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.
- Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR



626958	160	9.5	24	35	0.224	158.85
626959	180	10	27	38	0.273	166.56


466/1BI-H

Clește tais lateral pentru condiții grele cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
 - tratat complet
 - partile taietoare tratate prin inducție
 - cap polizat
 - finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
 - manere bimaterial pentru condiții grele
 - în conformitate cu standardul ISO 5749
 - pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
 - inel metalic nituit, care nu este detașabil
 - greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
 - inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri
- Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.
- Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR



626960	160	9.5	24	35	0.224	179.02
626961	180	10	27	38	0.273	200.98


455/1BI-H

Clește cu tais fată cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
 - tratat complet
 - partile taietoare tratate prin inducție
 - cap polizat
 - finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
 - manere bimaterial pentru condiții grele
 - în conformitate cu standardul ISO 5748
 - pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
 - inel metalic nituit, care nu este detașabil
 - greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
 - inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri
- Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.
- Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR



626201	160	22	27	7	0,254	189.84
--------	-----	----	----	---	-------	--------


508/1BI-H

Clește cu varfuri semirotunde și tais lateral cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
 - tratat complet
 - partile taietoare tratate prin inducție
 - cap polizat
 - finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
 - manere bimaterial pentru condiții grele
 - în conformitate cu standardul ISO 5745
 - pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
 - inel metalic nituit, care nu este detașabil
 - greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
 - inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri
- Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.
- Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR



626189	200	9	17	77	2,5	0,191	180.00
--------	-----	---	----	----	-----	-------	--------

1107

Centura de scule

- trei puncte de închidere / securizare
- centura reglabila la max. 114 cm / 45 "
- incarcare maxima de 30 kg
- 6 inele metalice
- confortabil cand este incarcat
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627332	L max		
114	0,280	687.54	

1108DS

Cordon elastic cu inele TL-E-DS

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- inel de metal rotativ pe capatul de lucru
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627333	L	L1	
1 m / 5 kg	1000	1900	0,132 287.54

1108DB

Cordon elastic cu inel si siret TL-E-DB

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- siret de prindere pe un capat, adecvat pentru utilizarea cu unelte izolate
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627334	L	L1	
1 m / 5 kg	1000	1900	0,098 265.57

1109

Carabina cu inel de blocare

- finisare: zincare
- cu inel de blocare
- carabiniera 6 x 60 nu se utilizeaza cu unelte peste 0,8 kg
- nu este adecvata pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

			
627336	6 x 60	0,030	13.28
627337	8 x 80	0.065	22.30

1108DD

Cordon elastic cu inel si siret TL-E-DD

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- inele metalice la ambele capete
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627335	L	L1	
1 m / 5 kg	1000	1900	0,108 265.57

1110

Dispozitiv retractabil de sustinere

- lungime pana la 107 cm / 42 "
- incarcare maxima de 1,6 kg
- forta de retragere 0,2 kg
- retragere preventiva
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627338	Lf		
1070	1,07 m / 1,6 kg	0,091	1012.13

66078

Dispozitiv retractabil de sustinere

- adaptabil la locul de muca ofera utilizatorului mobilitate totala cu sculele
- buton de blocare permite utilizatorului ajustarea la orice lungime (max. 1 m)
- lungime maxima extisa 1.5 m
- toate dispozitivele sunt testate la cadere libera, cadere pendulara, si incarcare statica

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66078	Lf		
1500	1,0 m / 0,9 kg	0,160	557.62

66062

Dispozitiv retractabil de sustinere cu carabiniere din otel

- adaptabil la locul de muca ofera utilizatorului mobilitate totala cu sculele
- buton de blocare permite utilizatorului ajustarea la orice lungime (max. 1 m)
- lungime maxima extisa 1.4 m
- toate dispozitivele sunt testate la cadere libera, cadere pendulara, si incarcare statica

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66062	Lf		
1400	1,0 m / 0,9 kg	0,190	643.55

66143

Cordon absorbant soc cu carabiniere rezistent UV

- lungime pana la 1200 mm
- incarcare maxima de 3 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66143	L	Lf	Capacitate		
700	1200	3.0 kg	0,140	308.18	

66118

Cordon absorbant soc cu siret rezistent UV

- lungime pana la 1500mm
- incarcare maxima de 3 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66118	L	Lf	Capacitate		
980	1500	3.0 kg	0,085	246.30	

66112

Cordon absorbant soc cu carabiniere pivotante rezistent UV

- lungime pana la 1700 mm
- incarcare maxima de 0.9 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66112	L	Lf	Capacitate		
1000	1700	0.9 kg	0,135	164.17	

66113

Cordon absorbant soc cu siret si carabiniera pivotanta rezistent UV

- lungime pana la 1500 mm
- incarcare maxima de 0.9 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66113	L	Lf	Capacitate		
880	1500	0.9 kg	0,080	191.77	

66105

Funie cu carabiniere de ancorare

- lungime pana la 500 mm
- incarcare maxima de 10 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66105	L	Lf	Capacitate		
500	500	10 kg	0,350	356.02	

66063

Accesoriu dispozitiv retractabil

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACO
DROPS

66063	L		
240	0,015	69.49	



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

